



**DISSET
ODISEO**

TODO EL EQUIPAMIENTO PARA SU EMPRESA

SELECCIÓN DE PRODUCTOS DESTACADOS
DE ENTRE MÁS DE 240.000 REFERENCIAS EN LA WEB

dissetodiseo.com



Fabricamos, comercializamos y distribuimos artículos, medios de manutención y manipulación de cargas para equipar almacenes, talleres, laboratorios o líneas de producción, con el fin de mejorar su rendimiento.

La búsqueda continua de instrumentos que mejoren cualquier proceso, aporta valor a la cadena productiva de una empresa. Aspiramos a convertirnos en un interlocutor eficaz para llevar a cabo esa búsqueda.

UN ÚNICO FIN: EFICIENCIA

En el momento que usted solicita recibir información, nos ponemos en marcha...

Se le asignará un técnico profesional responsable de cada área que le aconsejará sobre la planificación, análisis y proyección de su idea, asesorándole y adaptando la oferta a sus necesidades.

Confíe en buenos especialistas y dedique su tiempo y energía a su negocio.

¡Nosotros nos encargamos del resto!



17 DISSET ODISEO

DISSET ODISEO, S.L.

T. 900 17 17 00 Llamada Gratuita

Calle Montcada 12, 08130
Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona

info@dissetodiseo.com
www.dissetodiseo.com



Cajas de plástico apilables Norma Europa ATHENA

Múltiples aplicaciones

Cajas de plástico apilables fabricadas en polipropileno virgen, apto para uso alimentario, resistente a roturas y a la mayoría de aceites, ácidos y lejías.

Desempeñan un papel importante para el transporte y el almacenaje de todo tipo de productos.

Disponibles en multitud de submúltiplos de medidas europalet.

No les afecta ni el calor ni el frío.

Permiten un manejo óptimo gracias a sus asas ergonómicas.

Igualmente idóneos para instalaciones de transporte y de fabricación.

Posibilidad de serigrafiado en las paredes laterales con el logo de su empresa.

También disponibles en Polipropileno reciclado ECO. Los modelos en plástico ECO no son aptos para uso alimentario.



Polipropileno

Resistencia y fiabilidad

El polipropileno de primera elección es un material plástico no tóxico particularmente apreciado y utilizado en la industria y en el diseño para la realización de los más variados productos inodoros, resistentes a disolventes y ácidos, lavables y esterilizables, resistentes a la humedad y no higroscópicos. Las características químicas y mecánicas hacen que el polipropileno sea ideal para la producción de cajas y contenedores, así como para la manipulación y el almacenamiento de mercancías.

Son muy diversos, las características químicas y mecánicas hacen que el polipropileno sea ideal para la producción de cajas y contenedores, así como para la manipulación y el almacenamiento de mercancías. Existen 3 tipos de producción:

Alimentaria

Los materiales utilizados a la hora de fabricar estas cajas no interfieren en la calidad del producto

51 03 51 04 51 27 51 1G

51 01 51 02 51 05 51 XB

Ecogreen

Fabricadas en plástico reciclado, resultante de la recuperación de residuos plásticos.

Conductivas ESD

Fabricadas en material disipador de electricidad, permite almacenar y transportar piezas electrónicas con la máxima protección.

OTROS COLORES BAJO PEDIDO PP



Muchas más soluciones en
en dissetodiseo.com



* Cajas Apilables en Altura con portaetiquetas integrado. Asas abiertas para facilitar la manipulación

Grandes cajas plásticas Norma Europa ATHENA

La multiusos

Cajas de plástico apilables fabricadas en polipropileno virgen, apto para uso alimentario, resistente a roturas y a la mayoría de aceites, ácidos y lejías.

Desempeñan un papel importante para el transporte y el almacenamiento de todo tipo de productos.

Disponibles en multitud de submúltiplos de medidas europalet.

No les afecta ni el calor ni el frío.

Permiten un manejo óptimo gracias a sus asas ergonómicas.

Igualmente idóneos para instalaciones de transporte y de fabricación.

Posibilidad de serigrafado en las paredes laterales con el logo de su empresa.

También disponibles en Polipropileno reciclado ECO. Los modelos en plástico ECO no son aptos para uso alimentario.

Contenedor con ruedas apilables



Configure su caja a medida

Paredes, fondos y complementos

Las múltiples opciones disponibles nos permiten escoger entre laterales abiertos o rejados, fondos abiertos o rejados, asas abiertas o cerradas y personalizarla en función del uso que queramos darle.

Paredes

Lisas o rejadas

Las paredes además de soportar el peso de las cajas apiladas, nos permite colocar la identificación mediante etiquetas y/o serigrafarlas para darle una distinción sobre las demás. Disponemos de una gran variedad con paredes solidas o perforadas y asas cerradas o abiertas, según la necesidad.



Fondos


Apilables y resistentes

El fondo de las cajas se ha diseñado para resistir el propio peso del contenido y de las demás cajas que se apilan. Con un borde que facilita el apilado, disponible en 3 fondos según el uso.

Complementos

Clasifique, cierre y divida

Personaliza, adapta y configura tus cajas con las diferentes opciones disponibles con nuestros complementos. Diferencie cada una de sus cajas a través de nuestras múltiples opciones con tapas, cierres, divisores o porta etiquetas.



Lisa

Perforada

Tapa

Clips de cierre

Divisores

Dimensiones

ATHENA 200x150

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Capacidad (L)
FPAT2115A005101	200x150x150	158x109x140	2,7

ATHENA 300x200

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Capacidad (L)
FPAT3212A005101	300x200x120	259x161x102	5
FPAT3217A005101	300x200x170	259x160x151	7

ATHENA 400x300

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Capacidad (L)
FPAT4305A005101	400x300x55	355x255x36	3,8
FPAT4308A005101	400x300x75	355x255x57	6
FPAT4312A005101	400x300x120	358x258x102	10
FPAT4312C005101	400x300x120	358x253x94	10
FPAT4317A005101	400x300x170	358x258x152	15
FPAT4322A005101	400x300x220	358x258x202	20
FPAT4322D005101	400x300x220	358x258x195	20
FPAT4332A005101	400x300x325	357x258x306	30

ATHENA 600x400

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Capacidad (L)
FPAT6408A005101	600x400x75	555x355x58	10
FPAT6412A005101	600x400x120	558x356x101	20
FPAT6412C005101	600x400x120	554x354x95	20
FPAT6417A005101	600x400x170	556x357x151	30
FPAT6417C005101	600x400x170	559x359x137	30
FPAT6422A005101	600x400x220	557x356x201	40
FPAT6422S005101	600x400x220	555x355x199	40
FPAT6422D005101	600x400x220	558x357x186	40
FPAT6428A005101	600x400x280	556x357x262	53
FPAT6428D005101	600x400x280	558x357x251	53
FPAT6432A005101	600x400x325	558x356x307	60
FPAT6432D005101	600x400x325	558x358x294	60

ATHENA 800x600

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Capacidad (L)
FPAT8612C005101	800x600x120	755x554x85	49
FPAT8617C005101	800x600x170	754x554x135	69
FPAT8632C005101	800x600x325	756x555x294	130



Cajas de plástico apilables Norma Europa PROXIMA

Versátil y ergonómica

Cajas de plástico apilables fabricadas en polipropileno virgen, apto para uso alimentario, resistente a roturas y a la mayoría de aceites, ácidos y lejías.

Desempeñan un papel importante para el transporte y el almacenaje de todo tipo de productos.

Disponibles en multitud de submúltiplos de medidas europalet.

No les afecta ni el calor ni el frío.

Permiten un manejo óptimo gracias a sus asas ergonómicas.


Igualmente idóneos para instalaciones de transporte y de fabricación.

Posibilidad de serigrafiado en las paredes laterales con el logo de su empresa.

También disponibles en Polipropileno reciclado ECO. Los modelos en plástico ECO no son aptos para uso alimentario. Cajas fabricas en ESD para evitar dañar componentes electrónicos.

Fondo reforzado para sistemas inteligentes

Pensada para un movimiento constante entre rodillos y bandas transportadoras.

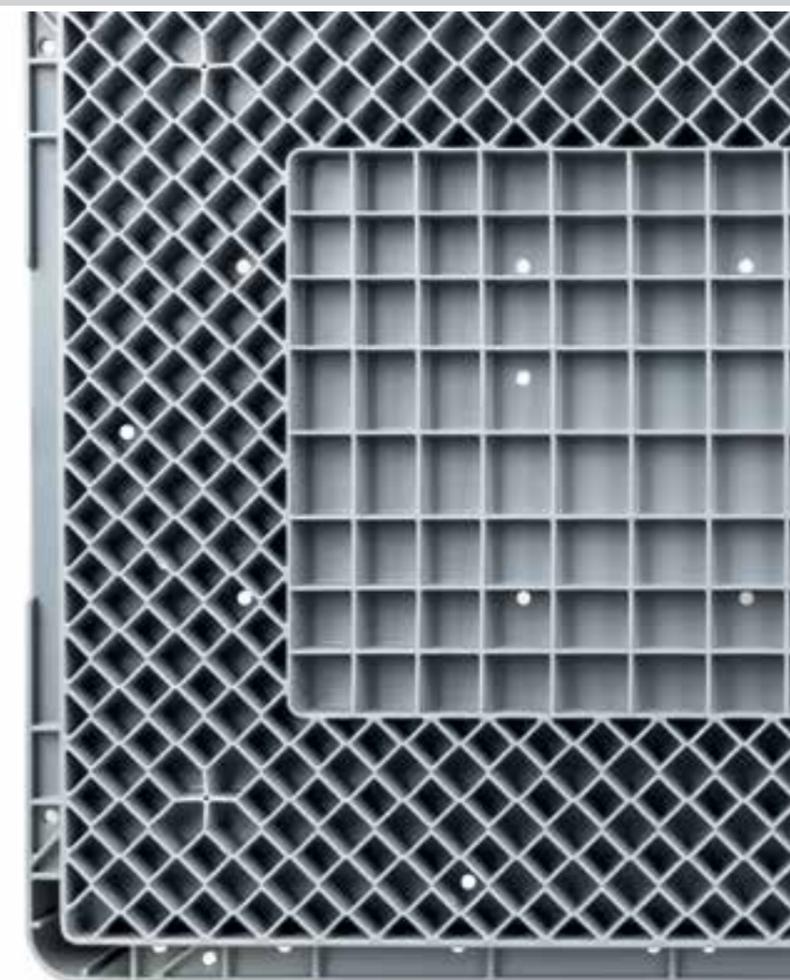



Cajas de plástico apilables Norma Europa PROXIMA

Consistente y robusta

PROXIMA es el contenedor apilable perfecto para uso interior en fábricas, tanto en aplicaciones manuales como en sistemas mini-load y mini-shuttle. PROXIMA también se utiliza como unidad de embalaje logístico de transferencia, adecuado para su uso con una cubierta superior de palet, y también con una cubierta separada, con bisagras, con uno o dos alerones.

Los precintos de un solo uso con códigos de barras integrados en el contorno de la caja de apilado garantizan la máxima seguridad en el transporte de materiales para cuya manipulación se requiere un mayor nivel de seguridad. La especial configuración del molde permite obtener tres tipos de fondo: liso, reforzado y sándwich, con capacidades de carga de hasta 75 kg y un grado de flexibilidad del fondo adecuado para la los más avanzados sistemas de picking automático de mercancías almacenadas.

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

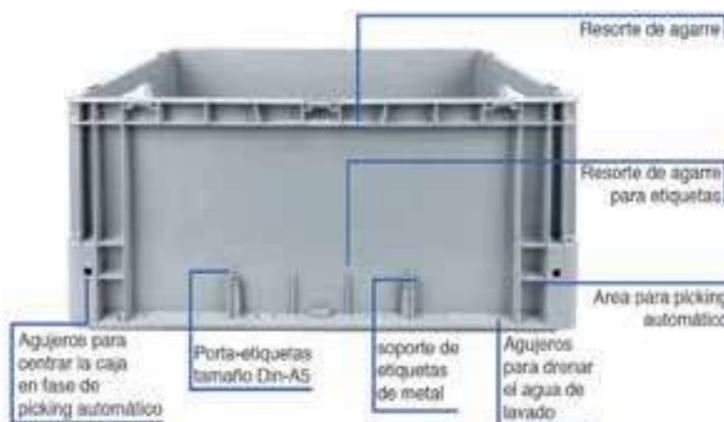

Dimensiones

PROXIMA 200x150

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Asa	Fondo	Capacidad (L)
FPPX2112A005101	200x150x120	Cerrada	Liso	1,9

PROXIMA 300x200

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Asa	Fondo	Capacidad (L)
FPPX3212A005101	300x200x120	Cerrada	Liso	3,5
FPPX3217A005101	300x200x170	Cerrada	Liso	6
FPPX3222A005101	300x200x220	Cerrada	Liso	8

PROXIMA 400x300

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Asa	Fondo	Capacidad (L)
FPPX4308A005101	400x300x75	Cerrada	Liso	6,5
FPPX4308C005101	400x300x75	Cerrada	Reforzado	5
FPPX4312A005101	400x300x120	Cerrada	Liso	10
FPPX4312C005101	400x300x120	Cerrada	Reforzado	8,5
FPPX4322A005101	400x300x220	Cerrada	Liso	19
FPPX4322C005101	400x300x220	Cerrada	Reforzado	17,5
FPPX4328A005101	400x300x280	Cerrada	Liso	25
FPPX4328C005101	400x300x280	Cerrada	Reforzado	23,5


PROXIMA 600x400

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Asa	Fondo	Capacidad (L)
PPX6408A005101	600x400x75	Cerrada	Liso	13
FPPX6408C005101	600x400x75	Cerrada	Reforzado	9,5
FPPX6412A005101	600x400x120	Cerrada	Liso	21
FPPX6412C005101	600x400x120	Cerrada	Reforzado	18
FPPX6417B005101	600x400x170	Abierta	Liso	31
FPPX6417D005101	600x400x170	Abierta	Reforzado	28
FPPX6422B005101	600x400x220	Abierta	Liso	41
FPPX6422D005101	600x400x220	Abierta	Reforzado	38
FPPX6428B005101	600x400x280	Abierta	Liso	54
FPPX6428C005101	600x400x280	Cerrada	Reforzado	51

PROXIMA 800x600

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Asa	Fondo	Capacidad (L)
FPPX8612D005101	800x600x120	Abierta	Reforzado	36
FPPX8622D005101	800x600x220	Abierta	Reforzado	79
FPPX8632D005101	800x600x320	Abierta	Reforzado	121
FPPX8642D005101	800x600x420	Abierta	Reforzado	164
FPPX8652D005101	800x600x520	Abierta	Reforzado	206

* Cajas apilables en altura con portaetiquetas integrado. Asas abiertas para facilitar la manipulación

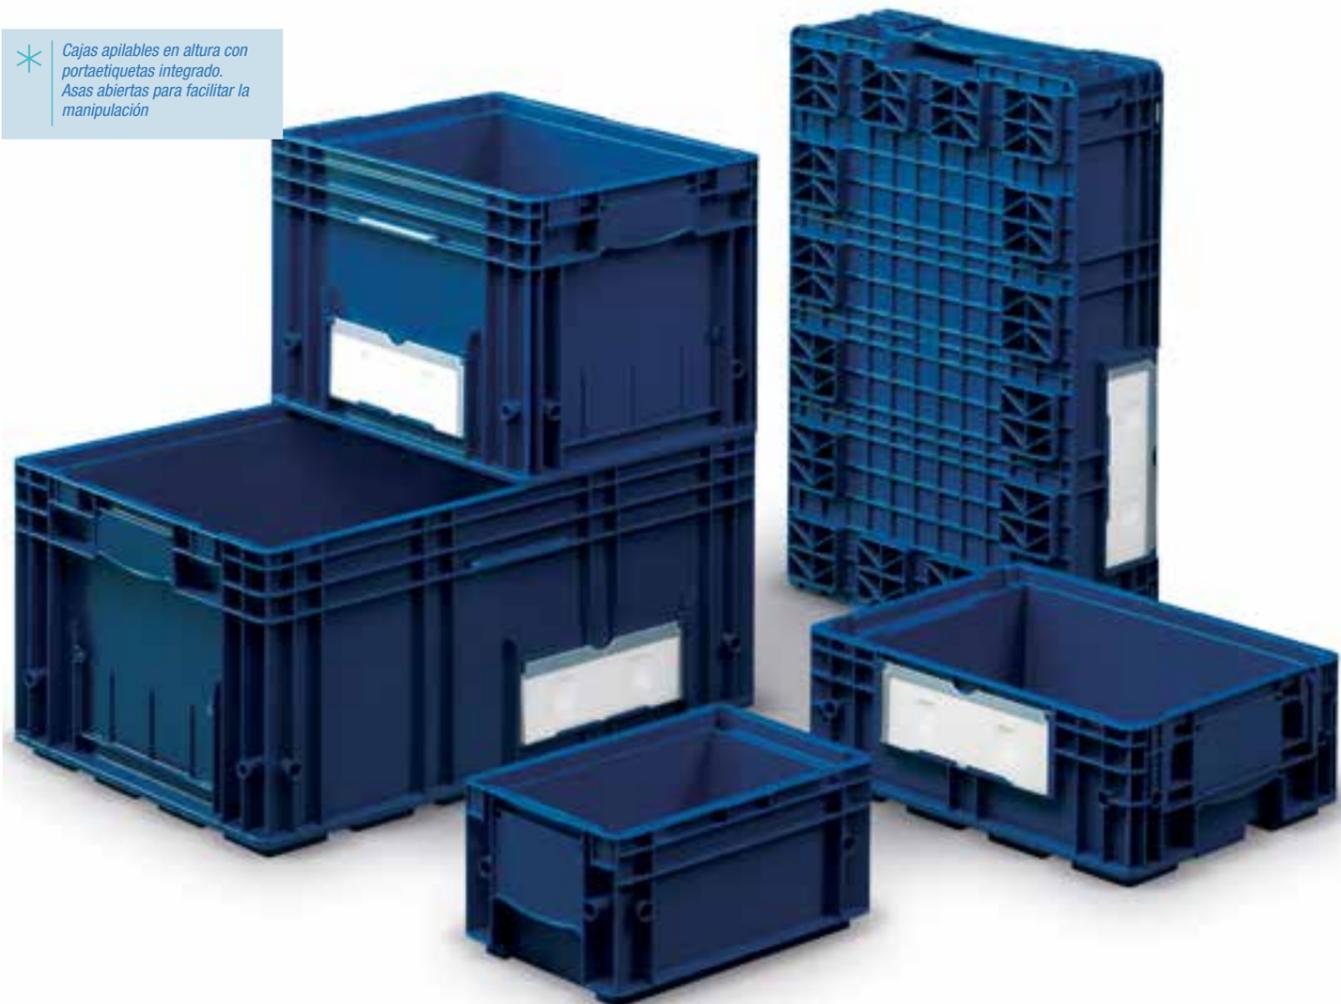

Cajas de plástico para automoción

Excelente nivel de seguridad y resistencia

Cajas de plástico apilables fabricadas en polipropileno virgen, apto para uso alimentario, resistente a roturas y a la mayoría de aceites, ácidos y lejías.

Desempeñan un papel importante para el transporte y el almacenaje de todo tipo de productos.

Disponibles en multitud de submúltiplos de medidas europealet.

No les afecta ni el calor ni el frío

Permiten un manejo óptimo gracias a sus asas ergonómicas.

Igualmente idóneos para instalaciones de transporte y de fabricación.

Posibilidad de serigrafado en las paredes laterales con el logo de su empresa.


También disponibles en Polipropileno reciclado ECO. Los modelos en plástico ECO no son aptos para uso alimentario.

RL-KLT y R-KLT

La serie RL-KLT y R-KLT están diseñadas específicamente para el sector de la automoción, permitiendo el movimiento de mercancías entre la industria auxiliar y los fabricantes de automóviles.

Ambas series tienen buena resistencia a los aceites, diferentes posibilidades de manipulación automatizada, mangos ergonómicos robustos, excelente seguridad y resistencia y fondo liso para un deslizamiento silencioso sobre cintas transportadoras. La diferencia la encontramos en el fondo, mientras la serie RL-KLT dispone de orificios para el drenaje de agua, la serie R-KLT dispone de un fondo reforzado que las hace resistente a cargas pesadas.

Artículo	Dimensiones ext. LxHxh (mm)	Dimensiones int. LxHxh (mm)	Capacidad (lt)	Peso (kg)	Fondo
FPKL31470005127	300x200x147	243x161x129	5,3	0,57	Liso
FPKL41470005127	400x300x147	346x262x130	11,8	1,08	Perforado
FPKL42800005127	400x300x280	345x262x260	24,1	1,7	Perforado
FPKL61470005127	600x400x147	543x358x129	25	1,82	perforado
FPKL62800005127	600x400x280	543x357x260	51,9	2,67	perforado



Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita



Cajas de plástico apilables Norma Europa ODETTE

Pensada para la logística inteligente

Las cajas apilables Odette, con su característico color amarillo, han sido diseñadas y construidas en el marco del proyecto "Odette" (Organization for Data Exchange by Tele Transmission in Europe), que cuenta entre sus miembros con un número considerable de fabricantes primarios nacionales e internacionales, activos en particular en la industria del automóvil. "Las cajas "Odette" se fabrican en estrecha colaboración con los líderes de la industria automovilística europea. "Odette" es un proyecto de ámbito europeo lanzado en 1985 con el objetivo de crear normas armonizadas para los contenedores diseñados para manipular y transportar pequeños volúmenes o pequeñas cantidades.

* Cajas apilables en altura con portaetiquetas integrado. Asas abiertas para facilitar la manipulación



Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Dimensiones

ODETTE

Artículo	Dimensiones ext. LxHxh (mm)	Dimensiones int. LxHxh (mm)	Capacidad (L)
FPOD49500005105	300x200x147	235x161x126	4,6
FPOD49300005105	400x300x220	336x261x186	15,8
FPOD49100005105	600x400x220	535x361x184	34,8
FPOD49000005105	600x400x320	535x361x282	53

ACCESORIOS ODETTE

Artículo	Descripción	Peso (Kg)
FPOD32SE0005105	Tapa 300x200	0,110
FPOD43SE0005105	400x300x220	0,240
FPOD64SE0005105	600x400x220	0,500





Visagras de plástico para plegado hacia el interior



Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

* Reducen el volumen en un 80% cuando se transportan vacías



Caja plegable y apilable Kronos

La solución al espacio

Las cajas plegables KRONOS han sido diseñadas y fabricadas específicamente para reducir significativamente su tamaño cuando no se utilizan. La reducción del volumen hasta en un 80% permite un ahorro considerable en términos de costes de almacenamiento y manipulación. Fabricadas en polipropileno de alta calidad, las cajas plegables KRONOS se caracterizan por la robustez de su borde solapado y las paredes exteriores con varias nervaduras en los puntos críticos: estas características estructurales prolongan la vida útil de las cajas. Ligeras y fáciles de manejar, son ideales para palets estandarizados y, gracias a sus fondos planos pueden utilizarse en todo tipo de transportadores de rodillos, resultando extremadamente flexibles para la manipulación interior. Hay una versión reforzada de la parte inferior disponible bajo pedido. Si no se utilizan, pueden plegarse y almacenarse ocupando poco espacio.

Las cajas plegables están disponibles con tapa abatible fijada en el lado largo; están provistas de un práctico portaetiquetas y cómodas asas para un fácil agarre. Como todas las cajas de polipropileno, estos contenedores plegables también pueden ser reciclados.

Dimensiones

KRONOS 400x300

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Fondo	Capacidad (L)
FPKR4322B005101	400x300x220	Liso	20
FPKR4322D005101	400x300x220	Reforzado	20

KRONOS 600x400

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Fondo	Capacidad (L)
FPKR6422B005101	600x400x220	Liso	40
FPKR6422D005101	600x400x220	Reforzado	40
FPKR6432B005101	600x400x320	Liso	60
FPKR6432D005101	600x400x320	Reforzado	60

TAPA PARA KRONOS

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPKR43HG0005101	400x300
FPKR64HG0005101	600x400



51 01

PP gris

Variedad de materiales y colores

OTROS COLORES BAJO PEDIDO



Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Dimensiones

ARES

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Fondo	Capacidad (L)
FPAR6428B005901	600x400x280	Perforado	53

Caja plegable y apilable Ares

Logística inteligente

Las cajas plegables ARES han sido específicamente diseñadas y fabricadas para reducir su estructura cuando no se utilizan y cuando se transportan sin artículos. La reducción del volumen hasta en un 80% permite un ahorro considerable en términos de costes de almacenamiento y manipulación. Fabricados en polipropileno de alta calidad, los contenedores plegables ARES están equipados con cuatro paredes plegables con bisagras en la base, con varias nervaduras en los puntos críticos: estas características estructurales prolongan la vida útil de las cajas. Las paredes largas están provistas de cierres de seguridad que evitan que la pared se pliegue accidentalmente. Ligeras y fáciles de manejar, son ideales para palets estandarizados y, gracias a sus fondos planos, pueden utilizarse en todo tipo de transportadores de rodillos, resultando extremadamente flexibles para la manipulación interna. Los contenedores plegables ARES están equipados con un práctico portaetiquetas y cómodas asas para facilitar el agarre. Como todas las cajas de polipropileno, estos contenedores plegables son totalmente reciclados. El fondo de los contenedores dispone de 16 orificios para la evacuación del agua, tanto durante las operaciones de limpieza como para sistemas contra incendios.



51 01

PP gris

Variedad de materiales y colores

OTROS COLORES BAJO PEDIDO



Caja apilable y encajable Delta

Ergonomía en el apilado

Fabricados en polipropileno gris, las cajas apilables de la serie Delta tienen forma de cono truncado: cuando están completamente cargadas pueden apilarse con firmeza y seguridad, cuando están vacías pueden apilarse unas dentro de otras con una reducción del 70% de su volumen. Por esta razón, se utilizan para aprovechar el espacio del almacén y para el transporte, especialmente en lo que se refiere al transporte con viajes de ida y vuelta vacías y siempre que el embalaje deba ocupar el menor espacio posible.



Dimensiones

DELTA 600x400

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Capacidad (L)
FPDE6422A005101	600x400x430	501x330x192	38
FPDE6432A005101	600x400x430	501x330x292	58
FPDE6442A005101	600x400x430	499x329x394	74
FPDE6422B005101	600x400x430	501x330x192	38

DELTA 610x400

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Capacidad (L)
FPDE6422C005101	610x400x240	501x330x292	38
FPDE6442C005101	610x400x440	499x329x394	74

ACCESORIOS DELTA

Artículo	Descripción
FPDE64HG0005A01	Tapa con 6 bisagras 600x400mm
FPDE64SE0005A01	Tapa 610x400mm
FPDESPHG0005A01	Recambio de 6 bisagras
FPDESPSU0005905	Soportes

Dimensiones

MINERVA

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Capacidad (L)
FPMI6420B005101	600x400x200	455x338x178	32
FPMI6420S005101	600x400x200	455x338x178	32
FPMI6430B005101	600x400x300	453x338x272	50
FPMI6430S005101	600x400x300	455x336x273	50
FPMI6440B005101	600x400x400	453x336x372	70
FPMI6440S005101	600x400x400	454x337x374	70

ACCESORIOS MINERVA

Artículo	Descripción	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPMI64SE0005101	Tapa 600x400	600x400
FPZ00100099	Pinza porta documentos	75x20x20
FPZ00200099	Muelle de presión para la tapa	34x20x17

Caja apilable y encajable Minerva

Eficacia en el transporte

Fabricadas en polipropileno gris, los contenedores apilables de la serie Minerva tienen forma troncocónica. Cuando las cajas están completamente cargadas se apilan con firmeza y seguridad, cuando están vacías se apilan unas dentro de las otras con una reducción del 70% de su volumen. Se utilizan para optimizar el espacio del almacén y en el transporte donde es necesario reducir los volúmenes de transporte de las cajas cuando están vacías. Disponibles en fondos lisos o rejados y a su vez los laterales lisos y rejados.

Muchas más soluciones en dissetodiseo.com





* Cajas Apilables en altura con portaetiquetas integrado.

Cajas COMPAT

Accesibles por su frontal abierto

Las cajas de polipropileno de la Serie Compat son la solución ideal para cualquier necesidad de almacenamiento - en almacenes, talleres y a lo largo de líneas de montaje. Permiten que todos los contenidos estén siempre claramente visibles y listos al alcance de la mano, lo que facilita enormemente la extracción de lo almacenado. Estos contenedores son apilables de forma estable y segura y la disponibilidad del material está garantizada incluso cuando están apilados. Disponibles en más de 12 tamaños, lo que permite una adaptabilidad a cualquier puesto de trabajo

Complementos

Multiplique las opciones

Tapa antipolvo fabricada en poliestireno transparente, la pantalla permite identificar fácilmente el producto contenido y, al mismo tiempo, protegerlo del polvo. Puede abatirse en la parte delantera del contenedor y, cuando está cerrado, aumenta la capacidad de carga.

Portaetiqueta en acero para identificar el contenido de cada caja.



Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Cajas ZEUS

Prácticas y fáciles de manejar

Los contenedores de polipropileno de nuestra serie Zeus satisfacen cualquier necesidad especial de manipulación y almacenamiento de materiales. Son fáciles de manejar y con su interior liso las hace fáciles de limpiar; además, están fabricadas con bordes robustos para mayor resistencia y seguridad en el apilamiento. La apilabilidad, combinada con una gran capacidad de contención, permite aprovechar al máximo el espacio disponible. También disponibles en Polipropileno reciclado ECO. Los modelos en plástico ECO no son aptos para uso alimentario. Disponibles modelos en ESD para almacenar productos electrónicos.

COMPAT

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Capacidad (L)
FPCOZ001A005101	72/60x45x32	55x38x32	0,08
FPCOZ000A005101	85/65x95x45	63x90x43	0,25
FPCOC001A005101	160/140x95x75	134x88x65	1
FPCOC002A005101	230/200x140x130	190x124x111	3,8
FPCOC3A2B005101	350/300x200x145	285x182x130	9,4
FPCOC003B005101	350/300x200x200	278x180x187	12,5
FPCOZ3L5B005101	350/300x450x145	294x432x131	19
FPCOC4A2B005101	500/450x300x145	440x278x129	20
FPCOC004B005101	500/450x300x200	435x281x186	28
FPCOC4A5B005101	500/450x300x300	432x280x287	42
FPCOZ5P4E005101	520/450x450x300	431x430x277	63
FPCOZ005E005101	700/630x450x300	615x427x275	12

ZEUS

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Capacidad (L)
FPZEZ701A005101	145x90x70	138x80x63	0,9
FPZEZ702A005101	145x140x70	127x123x63	1,4
FPZEZ002B005101	200x140x130	186x125x110	3,6
FPZEZ3A2B005101	300x200x145	284x181x130	8,7
FPZEZ4A2B005101	450x300x120	426x275x106	16,2
FPZEZ004B005101	450x300x200	428x277x183	27
FPZEZ4A5C005101	450x300x300	426x277x286	40,5
FPZEZ005C005101	630x450x300	605x428x275	85

Muchas más soluciones
en dissetodiseo.com



Muchas más soluciones en
en dissetodiseo.com



Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Cajas RK

Utilidad y practicidad

Mantener un orden claramente visible en un almacén flexible y funcional: este es el resultado que hemos conseguido después de que nos propusiéramos diseñar nuestras cajas y estanterías de polipropileno de almacenamiento de la serie Multibox F RK. Disponibles en diez tamaños diferentes para satisfacer todas las necesidades, las cajas son especialmente adecuadas para los distribuidores de recambios, gracias a su resistencia a los aceites y a sus opciones de subdivisión interna.

Accesorios

Incrementa la utilidad de las cajas

Amplia gama de accesorios para personalizar e identificar cada caja, donde podemos añadir separadores para hacerla más funcional. Como detalle de funcionalidad podemos añadirles unas asas bajo pedido, para facilitar la elevación, transporte y manipulación de la caja.



51 04 PP azul



54 01 EcoGreen gris



52 07 PP - ESD negro

Dimensiones

RK

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Capacidad (L)
FPRK30120005104	300x120x100	257x95x89	4
FPRK40120005104	400x120x100	357x96x89	6
FPRK50120005104	500x120x100	461x95x89	8
FPRK30160005104	300x160x100	260x136x89	4
FPRK40160005104	400x160x100	358x136x89	6
FPRK50160005104	500x160x100	460x136x89	8
FPRK60160005104	600x160x100	560x136x89	10
FPRK40240005104	400x240x100	358x215x89	6
FPRK50240005104	500x240x100	461x215x89	8
FPRK43140005104	435x140x80	403x121x70	7

DIVISORES RK

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
FPRKD3000000099	Longitudinal zincado	268x88
FPRKD5000000099	Longitudinal zincado	468x88
FPRKD1200006896	Transversal	100x90
FPRKD2400006896	Transversal	225x90

Mobiliario para cajas RK

Eficiencia laboral

El mobiliario para cajas RK está pensado, diseñado y construido con el propósito de cumplir con diferentes usos de acuerdo a su forma y ubicación. Fabricadas en chapa de acero, han sido diseñadas según criterios modulares para satisfacer múltiples necesidades operativas.

En la parte superior, la estantería tiene dos aletas de posicionamiento para facilitar el apilamiento, mientras que en la parte inferior se puede insertar un zócalo.

Las estanterías de la misma profundidad, o de profundidad decreciente, pueden colocarse una encima de otra..

Los estantes son fijos y tienen ranuras para insertar guías para asegurar el deslizamiento de la caja.



Para ver más modelos y referencias, las encontrará en dissetodiseo.com



Fondo (mm)	Capacidad (kg)	Altura (mm)		Anchura (mm)	
		1950	1000	1250	1300
		Mod. inicial	Mod. adicional	Mod. inicial	Mod. adicional
Estructura galvanizada					
300	195/110/145	RW7530 GAL	RW7531 GAL	RW7600 GAL	RW7601 GAL
400	160/110/100	RW7540 GAL	RW7541 GAL	RW7610 GAL	RW7611 GAL
500	180/110/110	RW7550 GAL	RW7551 GAL	RW7620 GAL	RW7621 GAL
Estructura pintada					
300	195/110/145	RW7530	RW7531	RW7600	RW7601
400	160/110/100	RW7540	RW7541	RW7610	RW7611
500	180/110/110	RW7550	RW7551	RW7620	RW7621




Muchas más soluciones
en dissetodiseo.com

Maletín porta-herramientas TOPBOX

Maletín provisto de 18 contenedores basculantes Practibox y varios soportes para herramientas. Sistema práctico y seguro para el transporte de componentes y herramientas.

Los contenedores Practibox disponen de etiqueteros para la organización del contenido.



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones cajones LxFxH (mm)
FPG55610104	350x200x465	87x66x72/100



Configuración a medida
900 17 17 00 Llamada Gratuita



Su configuración permite almacenar piezas de diferentes dimensiones.

Cajas Practibox

Organice sus accesorios por tamaños

Los módulos con cajones basculantes de la serie Practibox están formados por una estructura de ABS gris y cajones transparentes de poliestireno de alta resistencia.

Disponibles en diferentes modelos en profundidad y altura, todos tienen un ancho de 600 mm lo que permite apilarlos entre ellos consiguiendo una amplia variedad de combinaciones.

Equipados con un práctico tirador, los módulos con cajones basculantes de la serie Practibox responden de forma óptima a las más diversas necesidades. Con una cómoda apertura basculante, garantizando un acceso óptimo al producto contenido

Dimensiones

MÓDULOS PRACTIBOX

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Nº Cajones
FPPR90770000001	600x69x77	44x59x49/65	9
FPPR61120000001	600x98x112	66x87x72/100	6
FPPR51640000001	600x141x164	100x113x110/150	5
FPPR42060000001	600x174x206	130x142x135/194	4
FPPR32400000001	600x209x240	146x190x164/225	3
FPPR23530000001	600x311x353	219x285x246/337	2

SOPORTES PARA MESA PRACTIBOX

Artículo	Contenedores	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPPRD0500000001	Sin contenedores	610x150x500
FPPRD0500150301	Con 1 contenedor	610x189,5x500



51 04 azul polipropileno



54 01 gris polipropileno



52 07 negro PP - B8D





* Cajas apilables en altura. Asas abiertas para facilitar la manipulación.



Cajas de plástico para frutas y vegetales

Sus ergonómicas asas facilitan su agarre y transporte

Modelos apilables, encajables, plegables ideales para almacenar y transportar los alimentos.

Todas las cajas están diseñadas para la utilización en el segmento de los alimentos frescos.

Fabricadas a partir de polietileno de alta densidad PE-HD apto para el uso en la industria alimentaria. Fáciles de limpiar.

El diseño de las paredes y la base están optimizados para transportar productos frescos.

Alta capacidad de apilado para asegurar el transporte y reducir costes. Disponen de asas ergonómicas en los lados cortos de la caja. Tienen un diseño robusto y resistente gracias al conjunto de nervios distribuidos estratégicamente por todos los laterales de las cajas. Alta resistencia a la caída.

Dimensiones



CAJAS PARA FRUTAS Y VEGETALES

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Capacidad (L)
PSG6444 BB VE	600x400x120	565x365x60/105	12
PSG6446 BB VE	600x400x140	565x365x125	26
PSG6448 BB VE	600x400x170	565x365x155	32
PSG6454 BB VE	600x400x200	565x365x185	38
PSG6456 BB VE	600x400x240	565x365x225	46
PSG6442 BB VE	400x300x165	365x265x105/160	10

CAJAS PLEGABLES PARA FRUTAS Y VEGETALES

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Capacidad (L)
PSG6444 BB VE	600x400x120	565x365x60/105	12
PSG6446 BB VE	600x400x140	565x365x125	26



Cajas plásticas para pan y repostería

Prácticas asas para cargar y desplazar

La higiene no es el único factor a la hora de transportar pan y productos de repostería. El aspecto también es importante y los productos deben llegar a las tiendas en perfecto estado.

Nuestras cajas cumplen a la perfección todos los requisitos de embalaje, almacenamiento, transporte y presentación.

Fabricadas a partir de polietileno de alta densidad PE-HD y polipropileno PP apto para el uso en la industria alimentaria.

Excelentes propiedades ante la higiene. Certificado de seguridad alimentaria HACCP.

Resistentes a impactos y arañazos, y dimensionalmente muy estables, incluso cuando están apiladas y paletizadas.

Fáciles de limpiar gracias a sus superficies redondeadas.

Personalizables por los cuatro laterales mediante serigrafado.

Material es 100% reciclable y resistente a altas temperaturas.

Disponibles en varios colores para conseguir una imagen de marca corporativa.



Dimensiones

CAJAS PARA PAN Y REPOSTERÍA

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Capacidad (L)
PSG6460 BB MA	600x400x90	565x365x75	15
PSG6462 BB MA	600x400x100	565x365x85	17
PSG6466 BB MA	600x400x150	565x365x138	29
PSG6470 BB MA	600x400x150	565x365x138	29
PSG6472 BB MA	600x400x240	565x365x220	45
PSG6474 BB MA	600x400x320	565x365x305	61
PSG6478 BB MA	600x400x410	565x365x395	80

Muchas más soluciones en dissetodiseo.com





Palés

Para todas las aplicaciones

Los palets son muy útiles para el trabajo cotidiano y cuentan con acabado antideslizante para trabajo en superficies de menor agarre. Proporcionan la protección adecuada de los productos en un palet, apilados en cajas de cartón o en envases de plástico. También disponen perfil exterior compatible con las cajas Norma Europa.

Los palets de plástico están hechos de polietileno de alta densidad y calidad. Modelos con refuerzos metálicos especiales para aumentar la resistencia de los palets y evitar su deformación.

Los palets de madera están formados por un conjunto de elementos de madera o derivados de la misma y agrupados en forma de plataforma. Se fabrican con la mínima altura posible con la finalidad de poder ser transportados más fácilmente con carretillas elevadoras, transpaletas y otros mecanismos elevadores a la vez que soportan mercancías.

* Más modelos de palés en dissetodiseo.com

Palés de fibra prensada

Palés ligeros y resistentes con base de fibra de madera y amino-resinas.

Totalmente reutilizables si usados correctamente.

Moldeado de alta presión que ofrece un palé de medidas exactas, perfectamente encajable.

Múltiples medidas disponibles de manera estándar.

Consúltenos para medidas personalizadas.

Artículo	Dim. Int. LxFxH (mm)	Capacidad. máx. carga (Kg)
PACK2009	1000x1200	1000
PACK2010	1000x1200	600
PACK2011	1140x1140	1000
PACK2012	760x1140	1000
PACK2013	800x1200	1000
PACK2014	800x1200	600
PACK2015	600x800	500
PACK2016	400x800	200
PACK2017	400x600	250

Palés apilables de cartón

Los palés con 3 patines se caracterizan por tener una resistencia de carga media comparada con los palés ligeros. Están fabricados en polietileno de alta densidad virgen certificado y apto para el contacto con alimentos. No les afecta ni el calor ni el frío y son fáciles de limpiar.

Son resistentes a los agentes medioambientales. Resistentes a los rayos ultravioleta e infrarrojos.

Tienen alta resistencia a las ralladuras y son aptos para estanterías.

Totalmente reciclables.

Artículo	Dim. LxfxH (mm)	Nº Pies
PACK1830	600x400	4
PACK1835	800x400	5
PACK1840	600x600	4
PACK1845	800x600	6
PACK1850	1200x800	9

Palés ESD

Palés en plástico conductor para uso en la industria electrónica.

Disipan la electricidad estática almacenada en componentes y cajas y contenedores de embalaje.

Artículo	Dimensiones (mm)	Carga estática (Kg)	Carga dinámica (Kg)
PSG7060	1200x800x160	4000	1000



Palés con base rejada encajables

Palé de plástico diseñado con estructura apilable.

Muy robusto y resistente.

Fabricados en material resistente a los agentes medioambientales. Resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos.

Base rejada de bajo peso. Las patas están diseñadas para encajar una dentro de otra en el apilado.

Válidos para el almacenaje en estantería.

Posibilidad de colocar patines.



Artículo	Dimensiones (mm)	Carga estática (Kg)	Carga dinámica (Kg)	Peso (Kg)
PSG2600	800x600x130	400	-	3,5
PSG2607	1200x800x140	800	600	4,5
PSG2617	1200x1000x145	3600	1200	10,2



Palés con calidad alimentaria

Fabricados en polietileno de alta densidad virgen certificado y apto para el contacto con alimentos. Resistentes a calor y frío y fáciles de limpiar.

Son resistentes a los agentes medioambientales. Resistentes a los rayos ultravioleta e infrarrojos.

Tienen alta resistencia a las ralladuras y son aptos para estanterías.

Recomendado para exportaciones a todo el mundo. Evita problemas referidos a certificaciones sanitarias y gestiones innecesarias.


Modelo con patines para su apilado en estantería para cargas pequeñas.

Base rejada que disminuye su peso para una mejor manipulación.

Disponible con superficie lisa.



Artículo	Dimensiones (mm)	Carga estática (Kg)	Carga dinámica (Kg)	Peso (Kg)
PSG7050 BB	1200x800x160	5000	1250	18
PSG7055 BB	1200x800x150	5000	1500	23

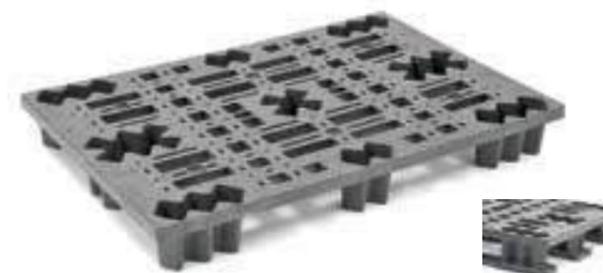

Palés plásticos encajables

Palé de plástico fabricados en polietileno de alta densidad diseñado con estructura apilable.

Muy robusto y resistente, permite ahorrar gran cantidad de espacio cuando no están cargados.

Fabricados en PE resistente a los agentes medioambientales. Resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos

Totalmente reciclables.

Base rejada con doble patín en la cara inferior para dar robustez y resistencia de carga.

Posibilidad de colocar patines.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Cap. estática (Kg)	Cap. dinámica (Kg)	Cap. rack (Kg)	Peso (Kg)
PSG4300	1200x800x150	4000	1500	445	8,9
PSG4305	1200x1000x130	4000	1500	540	10,8
PSG4310	1200x800	-	-	-	-
PSG4315	1200x100	-	-	-	-

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita



Palés con base rejada y patines

Palés de plástico rejados fabricados en polipropileno.

Alta resistencia de carga y bajo peso.

Resistente a los agentes químicos, a los rayos ultravioleta e infrarrojos.

Totalmente reciclables.

Base rejada. Disponibles con patines para dar robustez y capacidad de carga.

Válidos para el almacenaje en estantería.

Artículo	Dimensiones (mm)	Carga estática (Kg)	Carga dinámica (Kg)	Peso (Kg)
PSG4350	1200x800x160	5000	2000	16,5
PSG4355	1200x1000x150	5000	2000	18,5
PSG4360	1200x1000x145	5000	1500	17,5

Muchas más soluciones en dissetodiseo.com



Muchas más soluciones
en dissetodiseo.com

Grandes contenedores plásticos

Fáciles de apilar

Ya sea con patas, patines o ruedas, los grandes contenedores de plástico están preparados para guardar cualquier producto, se pueden montar sobre palets, o incluso añadirles grifos de desagüe, tenemos todos los tipos de contenedores que pueda imaginar, y además de una amplia variedad de distintos tamaños. Fácilmente apilables gracias a su sistema de guiado en forma de semicírculo, que inmoviliza el contenedor evitando la caída.



Grandes contenedores plásticos de 300 y 550 litros

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Modelo	Capacidad (Lts)
PSG0100	1000x700x650	4 patas	300
PSG0103	1000x700x650	2 patines	300
PSG0109	1000x700x800	4 ruedas	300
PSG0112	1000x700x800	2 patines+4 ruedas	300
PSG0127	1200x800x850	4 patas	550
PSG0130	1200x800x850	2 patines	550
PSG0139	1200x800x1000	4 ruedas	550
PSG0145	1200x800x1000	2 patines+ 4 ruedas	550



Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Grandes contenedores plásticos plegables

Facilita la carga y descarga

Los contenedores plegables permite acelerar el proceso en sistemas de almacenaje manuales y automatizados. Entre sus ventajas, destaca la optimización de los procesos logísticos y el ahorro en costes al elegir entre contenedores y cartones no reutilizables. Cuando está plegado para el transporte de retorno o almacenaje ahorra hasta un 60% de espacio. El contenedor puede ser suministrado con puerta de acceso frontal.

Contenedores plásticos plegables para 650 litros

Artículo	Puerta lateral abatible	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Tipo	Capacidad (Lts)
PSG0005	no	1200x1000x847	4 patas	650
PSG0008	no	1200x1000x847	2 patines	650
PSG0011	no	1200x1000x847	3 patines	650
PSG0014	no	1200x1000x847	4 ruedas	650
PSG0053	1	1200x1000x847	4 patas	650
PSG0056	1	1200x1000x847	2 patines	650
PSG0059	1	1200x1000x847	3 patines	650
PSG0062	1	1200x1000x847	4 ruedas	650



Grandes contenedores plásticos desmontables en collarines

Configure la altura a sus necesidades

Una alternativa a los grandes contenedores por sus múltiples configuraciones. Son una opción higiénica a los collarines de madera por su facilidad a la hora de lavarlos. La gran ventaja es el poco peso que tienen que facilita el almacenamiento y el reducido espacio que ocupan una vez están desmontados. Fácil y seguro de apilar por las protuberancias existentes en la tapa



Grandes contenedores plásticos desmontables

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Composición	Peso (kg)
PSG4086	800x600x200	Collarín	5,45
PSG4131	800x600	Palé	-
PSG4151	800x600	Tapa	3
PSG4101	1200x800x200	Collarín	7,82
PSG4136	1200x800	Palé	-
PSG4156	1200x800	Tapa	6
PSG4116	1200x1000x200	Collarín	8,3
PSG4141	1200x1000	Palé	-
PSG4161	1200x1000	Tapa	7

Contenedores plásticos plegables BIG BOX

Para piezas grandes

Las cajas de transporte plegables ofrecen un ahorro de espacio del 80 % en comparación con los grandes contenedores. Para productos, piezas de trabajo, productos de embalaje, etc., que deben ser almacenados o transportados protegidos contra el polvo son la mejor opción por sus características. Es un producto compacto y plegable para guardar o transportar en vacío.

Las cajas de plástico plegables se pueden combinar de forma variable gracias a las diferentes piezas individuales disponibles. Por lo tanto, el palet de plástico puede suministrarse, por ejemplo, con patines o patas, el bastidor plegable en diferentes espesores con o sin trampilla de carga y con cierre de seguridad.

Dependiendo del diseño de la caja de plástico plegable también podemos ofrecer diferentes diseños de tapa, insertos inferiores u otros accesorios.

* Fáciles de transportar cuando se desmontan al ocupar un espacio muy reducido

BIG BOX

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Alt. Total plegado (mm)	Dim. Internas LxFxH (mm)	Cap. De carga apilado (kg)	Capacidad (Lts)	Capacidad de carga (kg)
FPB31087A005101	1100x800x228	1000x800x228	220	935x735x565	(1+2) 750	390	250
FPB22001A005101	1200x1000x228	1200x1000x228	220	1135x935x805	(1+2) 750	860	250
FPB41617B005101	1610x1210x325	1610x1210x325	295	1535x132x540	(1+3) 1200	925	300





Contenedores baúl

Multifuncional

Los contenedores baúl están fabricados en polietileno de alta densidad y están disponibles en color amarillo y gris con tapa naranja.

Están especialmente diseñados para almacenar y transportar herramientas y pequeñas piezas. Disponen de asas para la manipulación manual.

Disponen de hendiduras de horquillas para ser transportados con carretilla elevadora (excepto el modelo de 150lts).

El modelo de 750lts se puede equipar opcionalmente con una puerta lateral en el lado corto.

Para una óptima seguridad, disponen de dos o tres cierres (según modelo) adaptados para candado.

La tapa dispone de una junta sellante en todo el perfil que evita que el polvo y la humedad penetren en el interior de los contenedores.

Para mejorar el orden y la distribución interna del contenido, se pueden equipar con bandejas, cajas apilables, separadores y divisores de espuma de poliuretano.

Sabía que...


Puede proteger su equipo contra todo tipo de impactos instalando paneles de espuma troquelada. El corte en cubos de 22x22x50mm permite adaptar los huecos a cualquier forma permitiendo encajar los componentes de manera óptima y segura.



Artículo	Tipo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Capacidad (kg)	Peso (kg)
PSG5100	Estándar	800x600x530	660x450x380	150	100	14
PSG5105	Trolley	800x600x530	660x450x380	150	100	15
PSG5110	Estándar	1200x600x540	1070x450x380	250	200	18
PSG5115	Con soporte para grúa	1240x600x570	1070x450x380	250	100	33
PSG5120	Estándar	1200x790x750	1070x650x580	400	250	30
PSG5125	Estándar	1700x840x800	1560x700x630	750	400	42
PSG5130	Estándar con puerta	1700x840x800	1560x700x630	750	400	43



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Capacidad (kg)	Peso (kg)
PSG7500	450x400x350	360x340x250	28	100	4
PSG7505	600x400x550	510x330x425	75	150	5
PSG7510	800x400x550	710x330x425	104	125	9,5
PSG7515	800x600x550	705x540x430	131	125	11,2



Contenedores baúl

Fáciles de transportar

Contenedores baúl fabricados en polipropileno.

Gracias a su sistema de patas encajables es fácilmente apilable hasta 5 alturas.

Dispone de una junta de estanqueidad que protege el interior de polvo y agua. Modelos disponibles con ruedas de 125 mm de diámetro y tirador.

Permite almacenamiento en frío de hasta 12h con hielo.

Compatible con Europalet.

Resistente a los rayos ultravioleta y temperaturas extremas de -40 a 80°C.

También a aceites, ácidos y b

Garantía de 2 años. GRIS * Necesita controlar el proceso y calidad del transporte? Vea nuestros sistemas de control en la página 84.



Contenedores de fibra de vidrio

Para productos oléicos y lejías

Los contenedores de fibra de vidrio se caracterizan por su gran resistencia y estabilidad. Gracias a la fibra de vidrio son ligeros y fáciles de transportar. Son altamente resistentes a la corrosión.

Capacidades de almacenamiento que van desde los 100L a los 4500L.

Sus paredes, tanto internas como externas, son completamente lisas para facilitar la limpieza.

Disponemos de modelos con capa protectora en su interior para permitir el transporte y almacenamiento de alimentos y líquidos sin riesgo alguno de contaminación.

Las paredes cónicas permiten que los contenedores sean encajables entre ellos.

Resistentes a los rayos UV. No se decoloran ni se agrietan con el tiempo.

Dispone de varios accesorios como tapas, grifos, bases de soporte con patas o ruedas, o bases para el transporte con horquillas de carretilla elevadora.

Los de gran capacidad se pueden instalar tanto en superficie como enterrados.



Artículo	Dimensiones exteriores LxFxH (mm)	Dimensiones interiores LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
PSG5000	880x580x290	800x500x280	100	5
PSG5005	1220x620x370	1150x550x360	200	8
PSG5010	880x570x600	800x490x590	200	8
PSG5015	1180x700x530	1100x620x520	300	14
PSG5020	1190x790x600	1110x710x590	400	17
PSG5025	1530x880x500	1440x790x500	500	18
PSG5030	1320x970x630	1180x830x620	550	19
PSG5035	1320x970x810	1180x830x800	700	23
PSG5040	1620x1190x810	1480x1050x800	1100	36
PSG5045	1820x1390x810	1680x1250x800	1500	46
PSG5050	2110x1480x930	1970x1340x920	2200	65
PSG5055	2040x2040x1040	1900x1900x1030	3300	129





Contenedores metálicos con frontal abierto

Ideal para transportar piezas metálicas

Contenedores metálicos construidos en chapa de acero pintado o galvanizado con frontal abierto.

Especialmente diseñadas para el almacenamiento y transporte de productos metálicos o pesados y para aplicaciones que requieran resistencia a altas temperaturas

Diseñados con dos travesaños para permitir su elevación y transporte mediante carretilla elevadora.

Los contenedores metálicos también están disponibles con patines para su fácil manipulado.

Gran estabilidad gracias al borde de apilado doblado de triple grosor.

Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Consulte a nuestros expertos 900 17 17 00 Llamada Gratuita



1 Contenedor con patas

2 Contenedor con patas y puerta frontal

3 Contenedor con patines y puerta frontal de malla

4 Contenedor con patines y pared frontal 3/4

1. Descripción	Artículo	Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Peso (kg)
Contenedor con patas	FG2600	800x500x695	500	30
	FG2610	800x600x595	500	33
	FG2620	800x600x695	500	31
	FG2630	1000x800x845	800	50
	FG2640	1200x800x845	800	56
	FG2650	1200x1000x845	800	64
	FG2660	1500x800x845	800	72
	FG2670	1500x1000x845	800	75

2. Descripción	Artículo	Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Peso (kg)
Contenedor con patas y puerta frontal de malla	FG2680	1000x800x795	800	50
	FG2690	1000x800x845	800	50
	FG2700	1000x800x995	800	58
	FG2710	1000x800x995	800	60
	FG2720	1200x1000x845	800	69
	FG2730	1200x1000x995	800	80
	FG2740	1200x1000x1125	800	80
	FG2750	1200x1000x1195	800	85

3. Descripción	Artículo	Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Peso (kg)
Contenedor con patines y puerta frontal de malla	FG2870	1000x800x845	1000	58
	FG2880	1000x800x910	1500	75
	FG2890	1000x800x995	1000	63
	FG2900	1200x800x845	1000	66
	FG2910	1200x800x910	1500	83
	FG2920	1200x800x995	1000	85
	FG2930	1200x1000x910	1500	93
	FG2940	1500x1000x845	1000	83

4. Descripción	Artículo	Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Peso (kg)
Contenedor con patines y pared frontal 3/4	FG2760	800x500x695	700	33
	FG2770	800x600x595	700	35
	FG2780	800x600x695	700	33



Sistema de apilado y enganche grúa

Puertas laterales de chapa o malla

Chapa ondulada reforzada

Montante de alta resistencia

Patín para uso en estantería

Contenedores con paredes de chapa

Fácil de apilar

Estructura fabricada con perfiles de acero de gran resistencia y aptos para soportar grandes cargas.

Las paredes y el fondo están diseñados a partir de chapa de acero ondulada para aportar mayor resistencia y durabilidad al contenedor.

La mayoría de los modelos están disponibles tanto con patas como con patines, para ajustarse mejor a sus necesidades. En todos los casos los contenedores son manipulables con transpaleta o carretilla elevadora.

El proceso de fabricación incluye el pintado de alta calidad en polvo poliéster y secado al horno a 190°. Disponibles en varios colores o acero galvanizado.



1 Contenedor con patas

2 Contenedor con patines

3 Contenedor con patas y puerta frontal de malla

4 Contenedor con patines y puerta frontal de malla

1. Descripción	Artículo	Dimensiones (mm)	Capacidad (kgs)	Peso (kg)
Contenedor con patas	FG1010	800x500x695	600	30
	FG1020	800x600x595	600	28
	FG1030	800x600x695	600	30
	FG1040	1000x800x595	800	40
	FG1050	1000x800x695	800	42
	FG1060	1000x800x845	800	48
	FG1070	1200x800x845	800	57

2. Descripción	Artículo	Dimensiones (mm)	Capacidad (kgs)	Peso (kg)
Contenedor con patines	FG2010	655x335x380	400	15
	FG2040	800x600x595	800	35
	FG2070	1000x800x795	1000	55
	FG2110	1000x800x910	1500	80
	FG2160	1200x800x910	2000	92
	FG2200	1200x1000x910	1500	125

3. Descripción	Artículo	Dimensiones (mm)	Capacidad (kgs)	Peso (kg)
Contenedor con patas y puerta frontal de malla	FG1110	800x500x695	600	30
	FG1120	1000x800x695	800	44
	FG1130	1000x800x845	800	50
	FG1140	1200x800x845	800	60

4. Descripción	Artículo	Dimensiones (mm)	Capacidad (kgs)	Peso (kg)
Contenedor con patines y puerta frontal de malla	FG2250	1000x800x695	1000	52
	FG2270	1000x800x845	1000	57
	FG2280	1200x800x845	1000	65
	FG2290	1200x1000x845	1000	70

Muchas más soluciones en dissetodiseo.com



* Medidas especiales bajo consulta

Contenedores con fondo abatible de 2 puertas

Facilita el vaciado

Contenedor de chapa nervada con patines formado por dos puertas abatibles en su base para poder descargar el contenido en un gran contenedor de residuos o simplemente en el lugar deseado. Sistema rápido y seguro. Un solo operario realiza toda la operación sin necesidad de descender de la carretilla elevadora. Todos los contenedores están diseñados con perfiles de acero con base de chapa ondulada y paredes de chapa o malla. Pintados en polvo poliéster y secados al horno a 190°. En las cuatro esquinas superiores cuentan con cuatro prolongaciones que aseguran un apilado seguro. Se pueden manipular también con grúa gracias a los orificios que hay en los soportes de apilado. Medidas y diseños especiales bajo consulta.



Artículo	Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Peso (kg)
CON PAREDES DE CHAPA			
FG4000	1000x800x910	2000	135
FG4010	1000x800x1260	2000	170
FG4020	1000x800x1560	2000	195
FG4030	1500x1000x910	2000	215
FG4040	2000x1000x1260	2000	342
CON PAREDES DE MALLA			
FG4005	1000x800x910	2000	100
FG4015	1000x800x1260	2000	125



Sistema abatible



Contenedores con fondo abatible de 1 puerta

Permite recopilar productos para una fácil evacuación

Contenedor de chapa nervada con patines formado por 1 puerta abatible en su base para poder descargar el contenido en un gran contenedor de residuos o simplemente en el lugar deseado. Sistema rápido y seguro. Un solo operario realiza toda la operación sin necesidad de descender de la carretilla elevadora. Todos los contenedores están diseñados con perfiles de acero con base de chapa ondulada y paredes de chapa o malla. Pintados en polvo poliéster y secados al horno a 190°. En las cuatro esquinas superiores cuentan con cuatro prolongaciones que aseguran un apilado seguro. Se pueden manipular también con grúa gracias a los orificios que hay en los soportes de apilado. Medidas especiales bajo consulta.



Artículo	Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Peso (kg)
FG4050	1000x800x910	1300	160
FG4060	1200x1000x910	1400	210



➔ MODELOS CON PAREDES DE MALLA O RUEDAS BAJO PEDIDO

Sistema abatible



* Medidas especiales bajo consulta



Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Contenedor basculante estanco con ruedas


Con cadena que puede accionarse desde la carretilla elevadora

- Contenedor basculante de chapa nervada con ruedas. Dispone de tirador para su fácil transporte dentro de las instalaciones por parte del operario.
- El sistema de basculación permite el vaciado del 100% del contenedor.
- Dispone en su parte inferior de enganches para horquillas de carretilla elevadora, para poder elevar el contenedor y poder realizar el vaciado de la carga desde la misma carretilla.
- El proceso de vaciado lo realiza el mismo conductor de la carretilla elevadora sin tener que bajar de su puesto de conducción.
- Todos los contenedores están diseñados con perfiles de acero con base de chapa ondulada y paredes de chapa.
- El proceso de fabricación incluye el pintado de alta calidad en polvo poliéster y secado al horno a 190°. Disponibles en varios colores o acero galvanizado.
- Dispone de 4 ruedas, dos fijas y dos giratorias con freno.
- Opcionalmente se puede equipar con: tapa de dos aperturas, cilindro hidráulico para ralentizar el movimiento de volteo del contenedor, rejilla con cubeto y grifo para aceites, taladrinas y otros líquidos.



Artículo	Dimensiones (mm)	Capacidad (kgs)	Capacidad (lts)	Paredes	Peso (kg)
FG4200	1300x800x650	600	300	chapa	95
FG4210	1300x 920x910	1000	500	chapa	130
FG4220	1300x1070x1030	1350	755	chapa	150
FG4230	1500x1070x1210	1700	1070	chapa	182
FG4240	1500x1320x1210	2000	1320	chapa	205
FG4241	1500x1320x1210	2000	1320	malla	205
FG4242	1500x1550x1210	2000	1610	chapa	235
FG4243	1500x1550x1210	2000	1610	malla	235
FG4244	1500x1950x1210	2000	2040	chapa	306

Accesorios



Rejilla y grifo



Cilindro hidráulico



Tapa galvanizada



Tapa de doble apertura



* Medidas especiales bajo consulta

Contenedores con ruedas, basculantes desde carretilla y suelo

Permite desplazarla fácilmente por sus grandes ruedas

- Contenedor de chapa nervada con ruedas. Dispone de tirador para su fácil transporte dentro de la fábrica por parte del operario.
- Con enganches para horquillas para realizar el vaciado de la carga mediante carretilla elevadora, o también puede realizar el vaciado el mismo operario desde el suelo.
- Todos los contenedores están diseñados con perfiles de acero con base de chapa ondulada y paredes de chapa.
- El proceso de fabricación incluye el pintado de alta calidad en polvo poliéster y secado al horno a 190°. Disponibles en varios colores o acero galvanizado.
- Dispone de 4 ruedas, dos fijas y dos giratorias con freno.
- El modelo en polietileno dispone de un sistema de frenado del volcado con cilindros de gas que amortiguan y reducen el impacto del volcar.
- También incluye un sistema de volcado a distancia para el operario de la carretilla por medio de un cable.



Artículo	Dimensiones (mm)	Material	Capacidad (kgs)	Volumen (lts)	Peso (kg)
FG4370	1300x1070x935	chapa	1000	400	135
FG4365	1175x1120x830	chapa	1000	438	137
FG4360	1225x1260x1075	chapa	1000	675	156
FG4397	1190x1650x1075	polietileno	1000	1000	-

Contenedor basculante para la recogida y retirada de escombros

Ligero y robusto

- Contenedor de chapa con apertura frontal para la recogida de escombros, nieve, etc. Su manipulación se realiza mediante los enganches para horquillas de carretilla elevadora.
- El vaciado de los escombros lo realiza el conductor desde la carretilla fácilmente sin moverse de su puesto de conducción.
- Pintados en polvo poliéster y secados al horno a 190°.
- Medidas especiales bajo pedido.



Artículo	Dimensiones LxHxH (mm)	Capacidad (kgs)	Peso (kgs)
FG4350	1380x1270x570	1000	200



Revestimiento de caucho





Alfombra de entrada interior Montage


El primer filtro de limpieza

Alfombra de superficie rugosa abrasiva especialmente desarrollada con fibras extra gruesas y revestimiento superficial. Retiene hasta 6,79L de agua por metro cuadrado. Incluye fibras de material reciclado. Su cobertura superficial única proporciona un agarre seguro incluso en climas húmedos.

Superficie rugosa de larga duración. Patrón de nervio multidireccional y canales profundos adicionales dando mayor estabilidad. El reborde de caucho especialmente diseñado por LockTite™, queda fijado a la alfombra tanto por encima como por debajo. Este borde está hecho de goma termoplástica reforzada con parches de caucho en las esquinas para mayor robustez. Disponible en varias medidas e incluso personalizadas.

Gris Acero

Azul Marino



Artículo	Dimensiones Lx F (mm)	Peso (kg)
EGM00005	610 x 915	5,5
EGM00010	915 x 1220	10,9
EGM00015	915 x 1830	13,7
EGM00020	915 x 1525	16,4
EGM00025	915 x 3050	27,3
EGM00030	915 x 3660	32,8
EGM00035	915 x 4880	43,7
EGM00040	915 x 6100	54,6
EGM00045	1220 x 1830	21,8
EGM00050	1830 x 2440	43,7
EGM00055	1830 x 3050	54,6

Aguanta 5,7 Litros



Medidas personalizadas:
Grosos de 76 y 102.
hasta 18,29m de longitud.
(distribuido en incrementos de 2,5cm)



Contenido verde: Montage

Contenido de material reciclado en porcentaje del peso total de la alfombra.

- Base: Caucho reciclado.....78%
- Superficie: Fibra reciclada de poliéster y polipropileno.....5%
- Borde: Vinilo reciclado.....5%

Puntuación "verde" total.....88%



Neumáticos usados reutilizados: **1** Botellas de plástico reutilizadas: **4**

Por cada 2,62 cm² de la alfombra "Montage" que se fabrica, 1 neumático y 4 botellas de plástico no llegan a entrar al vertedero.

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Alfombra de entrada interior

Para zonas de confort

Construcción en olefina espesa de forma esponjosa, sensación de pelo artificial cortado que seca con rapidez.

Superficie resistente a las manchas y la erosión. Base de vinilo anti-deslizante.




Artículo	Dimensiones Lx F (mm)
EGM00425	610 x 910
EGM00430	910 x 1220
EGM00435	910 x 1520
EGM00440	910 x 1830
EGM00445	910 x 3050
EGM00450	1220 x 1830
EGM00455	1220 x 2440



Artículo	Dimensiones Lx F (m)
EGM00460	0,91 x 18,29
EGM00465	1,22 x 18,29
EGM00470	1,83 x 18,29



Colores sólidos:



Medidas personalizadas:
Grosos de 76, 102 y 153cm.
hasta 18,29m de longitud.

Colores:



Alfombra de entrada interior Squares

Valor Increíble!

Soporte resistente de caucho reciclado. Superficie creada a partir de fibra reciclada de botellas de plástico.

Parte trasera de caucho moldeado que transfiere una gran resistencia y durabilidad. Hecha con espigas reforzadas de caucho que evitan que la alfombra se aplaste, extendiendo su durabilidad.

El doble borde atrapa la suciedad y el agua, manteniéndola fuera del alcance del suelo. El tipo de cosido permite un secado rápido, gran absorción de agua, capacidad anti-manchas y resistencia a la erosión.



Artículo	Dimensiones Lx F (mm)
EGM00265	610 x 915
EGM00270	915 x 1525
EGM00275	1220 x 1830



Colores:



Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Alfombra de entrada interior

Filtro a la suciedad

1 Brush Loop.

Parte exterior, con hilo grueso para una acción agresiva de raspado. Fibras en bucle retorcido, no absorbente. Rendimiento duradero.

2 Brush & Clean

Fibra combinada con fibra de sistema Olefin® que proporciona una acción de limpieza doble.

3 Clean Loop




Diseñada para una limpieza fina y acción de secado. La construcción con el sistema Olefin® permite un rendimiento independiente de las otras dos partes, pensado para entradas o pasillos.

PARTE 1
Hilo grueso para limpieza agresiva

PARTE 2
Fibra dual construida tanto para limpieza de zapatos como absorción de

PARTE 3
Fibras tejidas para una limpieza y secado finos

Disponibles en alfombra y en rollo

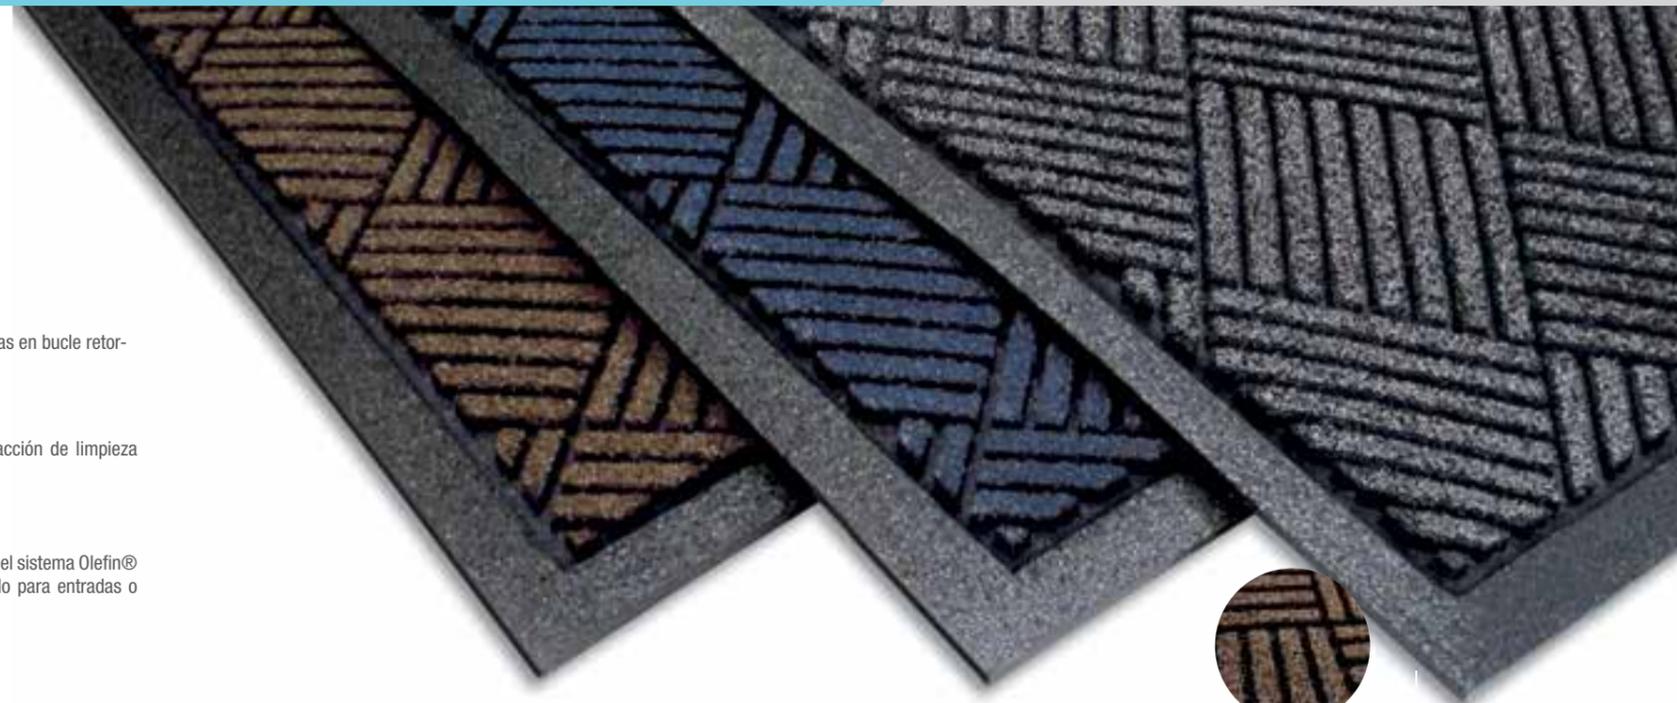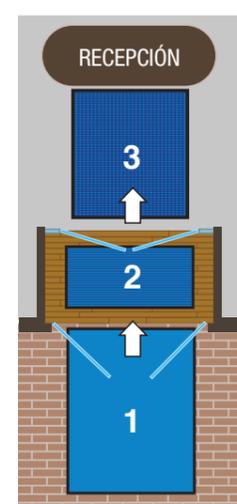

Ecomat CleanScrape

Su superficie en textura arenosa aumenta la tracción y reduce el deslizamiento

- Tecnología de adherencia mejorada.
- Rendimiento de limpieza extrema para todas las condiciones climáticas.
- Superficie de lija única, limpia de manera efectiva los zapatos al ocultar la suciedad en el nivel inferior gracias a la superficie nervada.
- Extremadamente fácil de mantener limpia, sacudiendo o con manguera.

Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM00995	610 x 915
EGM01000	915 x 1525
EGM01005	1220 x 1830

Aquaflow

Limpieza y anti-deslizamiento en entradas exteriores

- Alfombra de drenaje de flujo continuo, se mantiene limpia de suciedad y humedad para un aspecto impecable siempre.
- Extremadamente fácil de limpiar, sacudiéndola o con chorro de agua.
- Construida en un 60% de goma reciclada.

Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM00905	815x990
EGM00910	915x1500




comat 88g


Recogida → Molido → Creación

Neumáticos usados reutilizados: 1


Por cada 2,62 cm² de la alfombra "Cleanscape" que se fabrica, 1 neumático no llega al vertedero

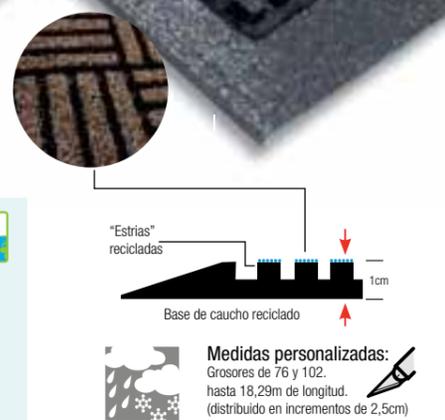

Es importante a su vez poder limpiar la alfombra de una forma rápida y sencilla

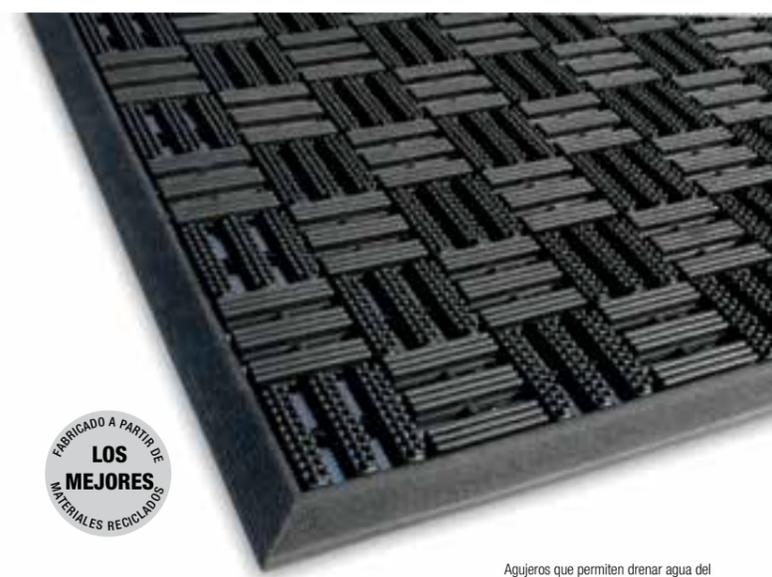

FABRICADO A PARTIR DE LOS MEJORES MATERIALES REICLADOS





Alfombras de goma antifatiga Diamond Foot

Eluda el cansancio prolongado en trabajadores que transcurren muchas horas de pie

Alfombra Ultra-Confort de 17mm de espesor, con una superficie en forma de diamante especialmente diseñada para mejorar la tracción por su superficie anti-deslizante. Resistente a la chispa y partículas en origen, es excelente para todas las aplicaciones de soldadura. Ideal para cualquier uso de trabajo industrial que necesite comodidad. Dispone de bordes biselados para una mayor seguridad.



Disponible en alfombra y en rollo

Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Tipo 1/2. Base de espuma PVC y nitrilo

Tiene una buena capacidad de absorción de energía y buena recuperación. El modelo tipo 2 está fabricado con una base de espuma de nitrilo de gran resistencia. Tiene una excelente capacidad de absorción de energía y excelente recuperación. Superficie antideslizante.



Tipo 3. Base de espuma de uretano

Especialmente pensada para zonas de tráfico medio o reducido. Tiene una buena capacidad de absorción de energía y buena recuperación. Superficie antideslizante.



Tipo 4. Superficie de vinilo estriada

Superficie de vinilo con forma estriada. Disponible con los bordes amarillos. Gracias a la geometría estriada aporta propiedades antideslizantes.



Tipo 5. Alfombra ESD

Los suelos ESD permiten la eliminación de toda carga estática del operario. Dispone del correspondiente enganche para el cordón ESD que se conecta a la toma de tierra. Disponemos de protectores ESD para los zapatos, para que la electricidad estática del operario se transmita a tierra a través de la alfombra.



Dimensiones

Medidas personalizadas: Groses de 76 y 102cm. hasta 18,29m de longitud.

Configuración personalizada: Cree formas únicas para encajar en cualquier espacio

Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM01165	610x910
EGM01170	910 x 1520
EGM01175	910 x 3050

Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM01180	0,61 x 22,86 cm
EGM01185	0,91 x 22,86 cm
EGM01190	1,22 x 22,86 cm


Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM01130	610 x 910
EGM01135	910 x 1520
EGM01140	910 x 3050

Artículo	Dimensiones LxF (m)
EGM01145	0,61 x 3,050
EGM01150	0,91 x 22,90
EGM01155	1,22 x 22,90

Anti-Microbial K-Marble Foot


Diseñada para ambientes hospitalarios y de laboratorios

Alfombra anti-fatiga higiénica fabricada exclusivamente con protección anti-microbiana y anti-fugas incorporada. Esta alfombra ofrece el mismo rendimiento que la alfombra anti-fatiga, con los mismos parámetros de construcción y calidad. Los aditivos anti-microbianos ayudan a prevenir el crecimiento de daños microorganismos. Es cómoda y resistente al desgaste, diseñada para uso comercial de alta resistencia



Preparado para ruedas! Bordes biselados para cualquier tipo de rueda de carrito.



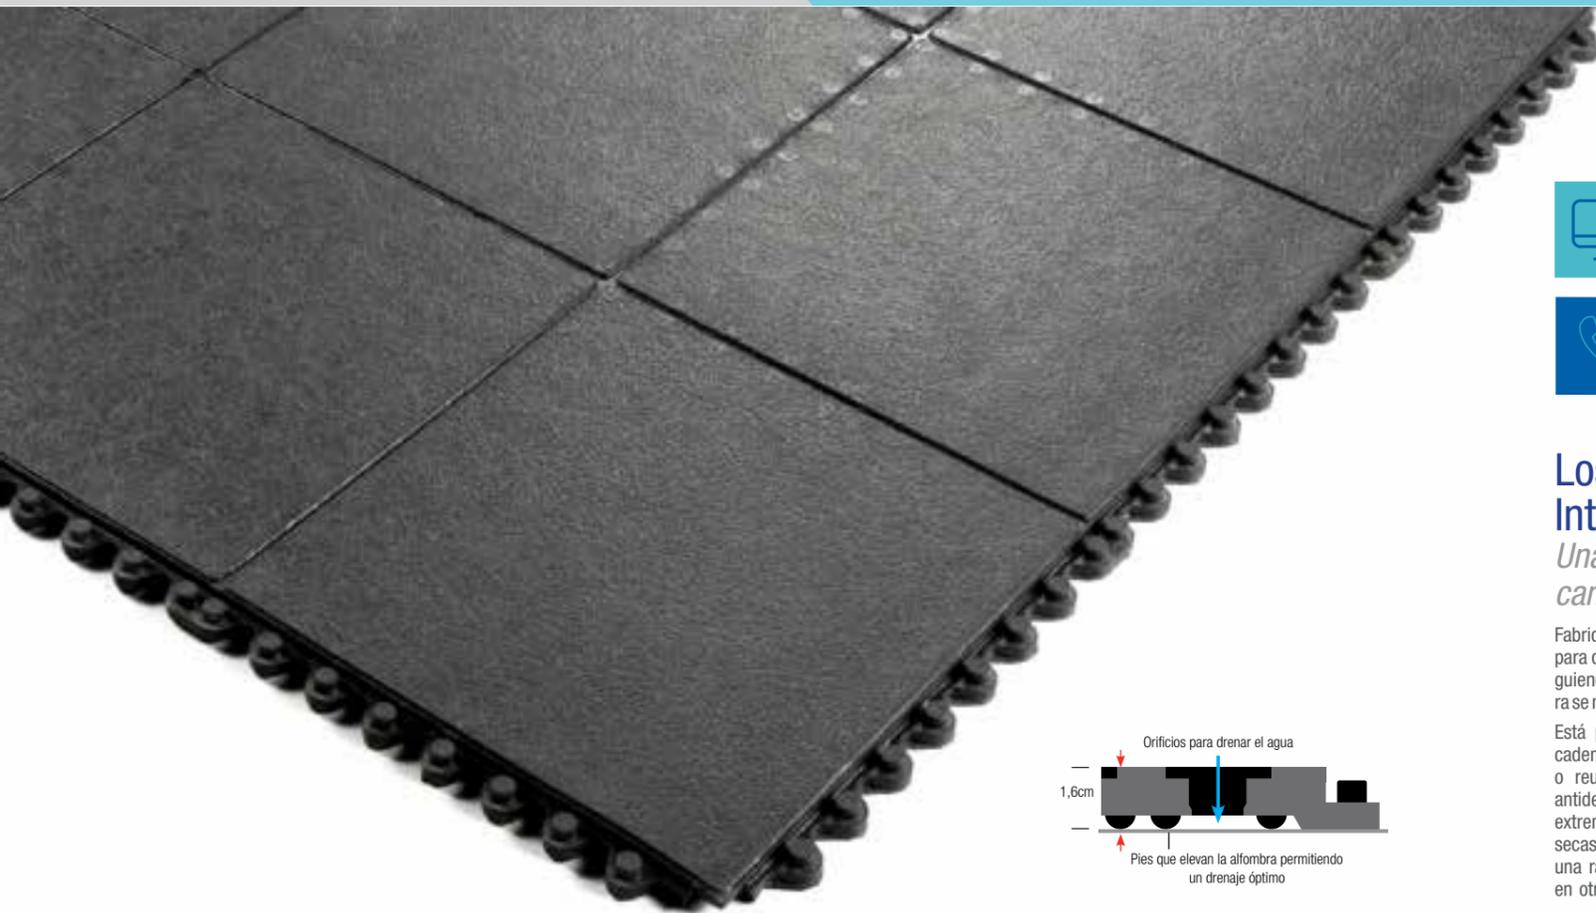

Muchas más soluciones en [en dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com)

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita


Losetas de caucho Interconectables SOLO

Una solución que permite mitigar el cansancio al estar horas de pie

Fabricadas en caucho natural, estas losetas anti-fatiga están pensadas para que el cuerpo se balancee de forma natural e imperceptible, consiguiendo un leve movimiento de los músculos de las piernas. De esta manera se mejora el flujo sanguíneo y evita que el trabajador se sienta cansado.

Está pensado para aquellos trabajos que requieran estar de pie en cadenas de montaje, restaurantes, recepciones, salones de actos o reuniones. La superficie está granulada aportando propiedades antideslizantes, y su comportamiento es excelente a temperaturas extremas que van desde los 30°C hasta los 70°C, su uso para zonas secas es óptimo. Al disponer de bordes interconectables permite una rápida y sencilla sustitución en caso de ser dañada. Disponible en otros modelos y para aplicaciones específicas como alimentación.

Mantenimiento fácil con nuestras fregadoras industriales, las encontrará en dissetodiseo.com





Alfombras de goma antifatiga MORSE

Para espacios de tráfico intenso y permite aislar la humedad

- Fabricado en caucho natural, concebido para zonas con un tráfico muy intenso por su gran espesor que va desde los 10mm hasta los 17mm.
- Disponible con superficie lisa o rejada.
- El diseño con matriz de perforaciones le aporta una capacidad de drenaje óptimo para ser usada en ambientes húmedos o en los que cabe la posibilidad de derrames.
- Las diferentes losetas se unen mediante unos conectores que inmovilizan las demás, consiguiendo un suelo firme.
- Es un suelo anti-deslizante, anti-fúngico, extremadamente resistente y conveniente para aplicaciones como fábricas, gimnasios, garajes, sótanos, zonas de cocinas,...



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)
EGM3060	1000x1000	10	9
EGM3065	1000x1000	7	9

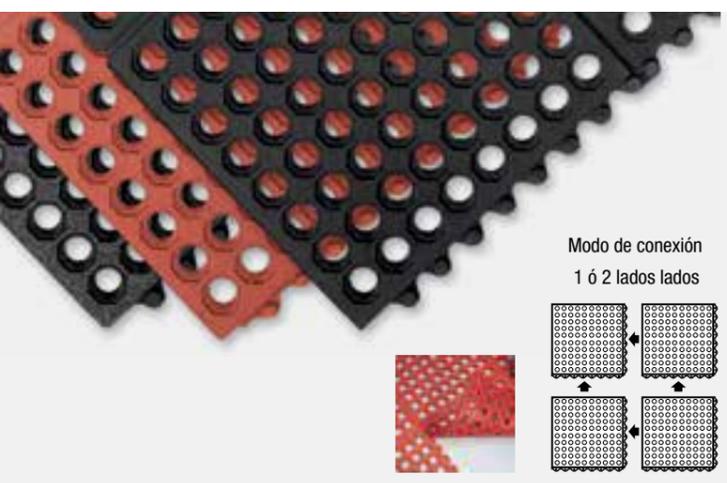

Dimensiones

Artículo	Tipo	Dim. LxF (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)
EGM3010	loseta	914x914	17	lisa
EGM6500 NE	loseta	910x910	17	lisa
EGM6010 NE	loseta	914x914	16	círculos goma
EGM6505	loseta	910x910	11,7	diamante
EGM3015 AM	rampa macho	910x70	17	Lisa
EGM3015 NE	rampa macho	910x70	17	Lisa
EGM3016 AM	rampa hembra	910x70	17	Lisa
EGM3016 NE	rampa hembra	910x70	17	Lisa
EGM6501 AM	rampa macho	910x70	17	Rejada
EGM6502 AM	rampa hembra	910x70	17	Rejada





Alfombras de caucho antifatiga KREEP

Para ámbitos industriales con bordes biselados

- El diseño de las alfombras, con una matriz de perforaciones, le aportan una capacidad de drenaje óptima para ser usadas en ambientes húmedos o en los que cabe la posibilidad de derrames. Se consigue así tener la superficie seca y libre de suciedad. A su vez son extremadamente antideslizantes. Bordes biselados que garantizan una suave transición entre el nivel del suelo y la superficie superior de las alfombras.
- Excelente resistencia a aceites y grasas.
- Su comportamiento es excelente a temperaturas extremas que van desde los -30°C hasta los 70°C.
- Su alta resistencia las hacen óptimas para un uso industrial con cargas pesadas en todo tipo de aplicaciones.
- El modelo en color rojo, fabricado en material virgen, resiste todo tipo de grasas y aceites.
- Ideal para la industria alimentaria.

Las mismas características que Soft Foot estándar pero con aumento de espesor para mayor comodidad.

Usos recomendados:

Zonas húmedas y secas, puestos de trabajo, máquinas herramienta, soldadura, pistas de esquí, cámaras frigoríficas, hostelería...



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)
EGM6000-NE	914x1524	12	9,5



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)
EGM3040	1500 x 100	22	17
EGM3105	1000x1500	22	17



Suelos modulares antifatiga de uso intensivo SATEX

Disminuye el cansancio y el estrés prolongado

- Fabricado en caucho natural, su gran espesor de 22mm lo hace especialmente útil para zonas con un uso intensivo de trabajo y trasiego.
- El diseño del suelo con una matriz de perforaciones le aporta una capacidad de drenaje óptima para ser usada en ambientes húmedos. Se consigue así tener la superficie seca y libre de suciedad. A su vez es extremadamente antideslizante.
- Comportamiento excelente a temperaturas extremas de -30°C hasta 70°C.
- Gracias a su diseño modular con conectores se puede cubrir una gran extensión de suelo.
- Su alta resistencia lo hace óptimo para un uso industrial con cargas pesadas, tanto en zonas secas como húmedas.
- El modelo en color rojo está especialmente fabricado para la industria alimentaria.



→ CONECTORES

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)
EGM6015-NE	900x1500	22	14,5
EGM6015-RO	900x1500	22	14,5

Las mismas características que Soft Foot estándar pero con aumento de espesor para mayor comodidad.



Usos recomendados:

Zonas húmedas y secas, puestos de trabajo, máquinas herramienta, soldadura, pistas de esquí, cámaras frigoríficas, hostelería...

Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Consulte a nuestros expertos 900 17 17 00 Llamada Gratuita

Alfombra antifatiga OCTO

Confortabilidad durante horas sin humedad

- El diseño de las alfombras, con una matriz octogonal de perforaciones, le aportan una capacidad de drenaje óptima para ser usadas en ambientes húmedos o en los que cabe la posibilidad de derrames. Se consigue así tener la superficie seca y libre de suciedad. A su vez son extremadamente antideslizantes.
- También son especialmente útiles para colocar en las entradas de los edificios, tiendas, locales, estaciones de esquí, zonas de montaña, zonas rurales u otros zonas con entrada de personas desde el exterior.
- Excelente resistencia a aceites y grasas.
- Su comportamiento es excelente a temperaturas extremas que van desde los -30°C hasta los 70°C.
- Su alta resistencia las hacen óptimas tanto para un uso industrial como doméstico.
- APLICACIONES: Zonas húmedas y secas, puestos de trabajo, máquinas herramienta,

Safety TruTread con GritTuff

Fácil instalación

La textura superficial de GritTuff aumenta la tracción y reduce el deslizamiento. (Disponible sólo con bordes naranjas o amarillos).



Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM01800	660 x 1020
EGM01805	970 x 1320
EGM01810	970 x 1630
EGM01815	970 x 3150

Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM01820	710 x 1020
EGM01825	1020 x 1320
EGM01830	1020 x 1630
EGM01835	1020 x 3150



Safety Trutread

Los bordes biselados evitan tropezos accidentales

- Bordes de colores para mayor conciencia de seguridad.
- Excepcional confort anti-fatiga para ambientes húmedos, grasosos y secos.
- La construcción por niveles permite que los fluidos se drenen lejos del área de trabajo.
- Conectores disponibles para unir alfombras juntas para áreas más grandes.
- Disponible en color negro resistente a la grasa.





Medidas personalizadas:
Grosos de 60, 92 y 122cm.
hasta 22,86m de longitud.



metros

Diamond Runner

Confort y estabilidad

Un vinilo sólido de 0,5cm de espesor protege los suelos reduciendo el coste de mantenimiento.

Ideal alrededor de las áreas de trabajo para evitar que las piezas frágiles se dañen.

El compuesto es 100% vinilo flexible resistente a la grasa, el aceite y los productos químicos comunes.

Alfombra de vinilo grueso con superficie de diamantes para aumentar la tracción.

Usos recomendados:
Pensada para pasillos y pasarelas.


Artículo	Dimensiones Lx F (m)	Peso (kg)
EGM01860	0,61 x 22,86	135,0
EGM01865	0,91 x 22,86	203,0
EGM01870	1,22 x 22,86	258,0

* Para la instalación y un óptimo rendimiento de todos nuestros suelos es necesario que las superficies estén niveladas, lisas, firmes, limpias y secas. Consulte con nuestro departamento comercial.

Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Vea nuestras hidrolimpiadoras, las encontrará en dissetodiseo.com



Suelo de goma en rollo

Para múltiples estancias

Ayudan a renovar el aspecto de los suelos envejecidos o desgastados. Están especialmente pensados para zonas con un uso intensivo ya que son extremadamente resistentes incluso al paso de vehículos pesados.

Superficie extremadamente antideslizante.

Se limpia fácilmente ya sea con una escoba, fregona o con un chorro de agua.

Este tipo de suelo es una solución duradera y atractiva para muchas aplicaciones.

Artículo	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Longitud (m)	Peso (kg)	Color	Tipo
EGM6100 NE	1000	3	15	63	Negro	Círculos
EGM6135 NE	1000	3	15	63	Negro	Liso
EGM6101	1000	5	15	108	Negro	Círculos
EGM6115	1000	3	15	63	Negro	Diamante
EGM6130	1000	3	15	63	Negro	Chequer

Losetas de plástico PP QUEENS

Para zonas húmedas

Las losetas de plástico con superficie rejada fabricadas en PP ayudan a renovar el aspecto de los suelos envejecidos o desgastados.

La superficie rejada aporta una magnífica capacidad de drenaje en ambientes húmedos como vestuarios, duchas, spas.

Su principal característica es que son muy fáciles de instalar ya que se montan y desmontan rápidamente. No requieren de ninguna herramienta ni adhesivo.

Se pueden usar en multitud de aplicaciones como vestuarios, duchas, garajes, zonas de recreo, estands para ferias de automoción, maquinaria y de cualquier otro tipo...

Fáciles de limpiar con agua a presión. También son resistentes a todo tipo de detergentes.

Resistente a aceites, grasas, hidrocarburos, etc. y todo tipo de manchas.


En caso de daño de alguna loseta su sustitución es rápida y sencilla.

Este tipo de suelo es una solución duradera y atractiva para muchas aplicaciones.


Disponibles rampas y esquineras para mejorar la apariencia y también suavizar el pequeño escalón entre el suelo original y la loseta.




Artículo	Tipo	Descripción	Dimensiones LxFxH (mm)	Peso (kg)	Superficie
EGM4100	Winter	Loseta	305x305x12	0,34	Rejada
EGM4105	Aston	Loseta	305x305x12	0,34	Rejada
EGM4110	Skate	Loseta	305x305x12	0,34	Rejada
EGM4115	Rolling	Loseta	305x305x12	0,34	Rejada
EGM4197	-	Rampa macho	305x50x12	-	Lisa

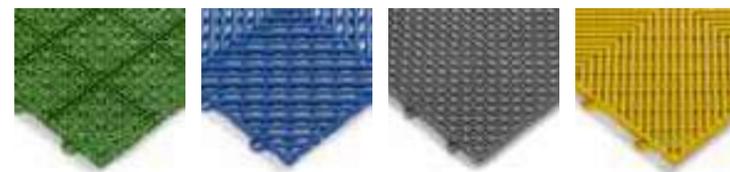

Artículo	Tipo	Descripción	Dimensiones LxFxH (mm)	Peso (kg)	Superficie
EGM4150	Chequer	Loseta	305x305x12	0,34	Chequer
EGM4155	Texturizado	Loseta	305x305x12	0,34	Texturizado
EGM4160	Truck	Loseta	305x305x12	0,34	Trapeacios
EGM4165	Círculos	Loseta	305x305x12	0,34	Círculos
EGM4197	-	Rampa macho	305x50x12	-	-

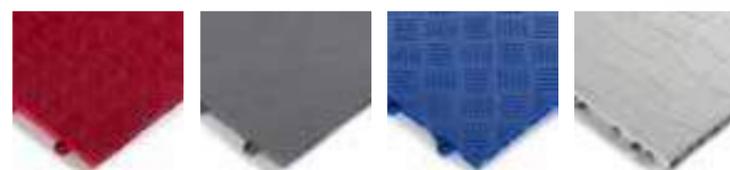

Sistema de engarce un solo clic

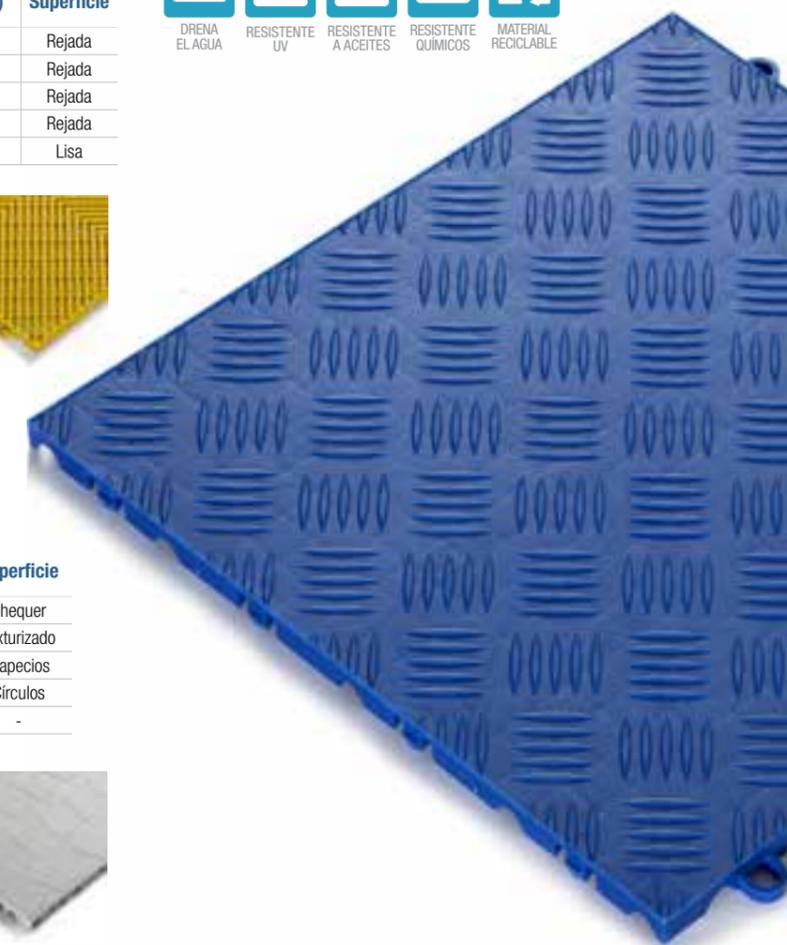



Losetas de PVC ULISES/AQUILES

Remodela estancias dándoles un nuevo impulso

Las losetas de goma fabricadas en PVC ayudan a renovar el aspecto de los suelos envejecidos o desgastados. Están especialmente pensadas para zonas con un tráfico muy intenso ya que son extremadamente resistentes incluso al paso de vehículos pesados.

Laterales engarzables mediante sistema de cola de milano.

Superficie antideslizante.

Aísla del frío y de la humedad y son capaces de soportar temperaturas extremas desde -20°C hasta 90°C.

Son muy fáciles de instalar. No requieren de ninguna herramienta ni adhesivo.

Fáciles de limpiar con agua a presión. También es resistente a todo tipo de detergentes.

Capacidad de carga de hasta 20 kg/cm².

Se pueden usar en multitud de aplicaciones como garajes, pasillos, zonas de tránsito humano como aeropuertos, estaciones de autobús, colegios, hospitales, gimnasios, almacenes, oficinas...

Resistente a aceites, grasas, hidrocarburos, etc. y todo tipo de manchas.

En caso de daño de alguna loseta su sustitución es rápida y sencilla.

Este tipo de suelo es una solución duradera y atractiva para muchas aplicaciones.

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita



AQUILES (5 mm espesor)

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Pack	Peso (kg)	Superficie
EGM4350	500x500x5	16	1,54	Liso

ULISES (7 mm espesor)

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Pack	Peso (kg)	Superficie
EGM4300	500x500x7	12	2,2	Liso
EGM4305	500x500x7	12	2,2	Chaf



Sistema de engarce guía invisible



Losetas de PVC MANHATTAN

Suelo versátil para todo tipo de situaciones

Las losetas de goma fabricadas en PVC ayudan a renovar el aspecto de los suelos envejecidos o desgastados. Están especialmente pensadas para zonas con un tráfico muy intenso ya que son extremadamente resistentes incluso al paso de vehículos pesados.

Laterales con sistema de guía invisible quedando la unión escondida bajo las propias losetas.

Superficie antideslizante.

Aísla del frío y de la humedad y son capaces de soportar temperaturas extremas desde -20°C hasta 90°C.

Son muy fáciles de instalar.

No requieren de ninguna herramienta ni adhesivo.

Fáciles de limpiar con agua a presión. También es resistente a todo tipo de detergentes.

Capacidad de carga de hasta 20 kg/cm².

Se pueden usar en multitud de aplicaciones como garajes, pasillos, zonas de tránsito humano como aeropuertos, estaciones de autobús, colegios, hospitales, gimnasios, almacenes, oficinas...

Resistente a aceites, grasas, hidrocarburos, etc. y todo tipo de manchas.

En caso de daño de alguna loseta su sustitución es rápida y sencilla.

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)	Superficie	Unión
EGM4200	330x330	6,5	0,6	Chequer	Invisible
EGM4205	330x330	6	0,6	Liso	Invisible
EGM4210	330x330	6	0,6	Círculos	Invisible

Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Fácil montaje

Laterales engarzables mediante sistema de cola de milano. Muy fáciles de instalar. No requieren de ninguna herramienta ni adhesivo.

Multifuncional


Se pueden usar en multitud de aplicaciones como garajes, pasillos, zonas de tránsito humano como aeropuertos, estaciones de autobús, colegios, hospitales,...

Duradero

Resistente a aceites, grasas, hidrocarburos, etc. y todo tipo de manchas. Aísla del frío y de la humedad y soportan temperaturas extremas desde -15°C hasta 90°C.

Fácil de limpiar

Con agua a presión. También es resistente a todo tipo de detergentes. Una solución duradera y atractiva para muchas aplicaciones.

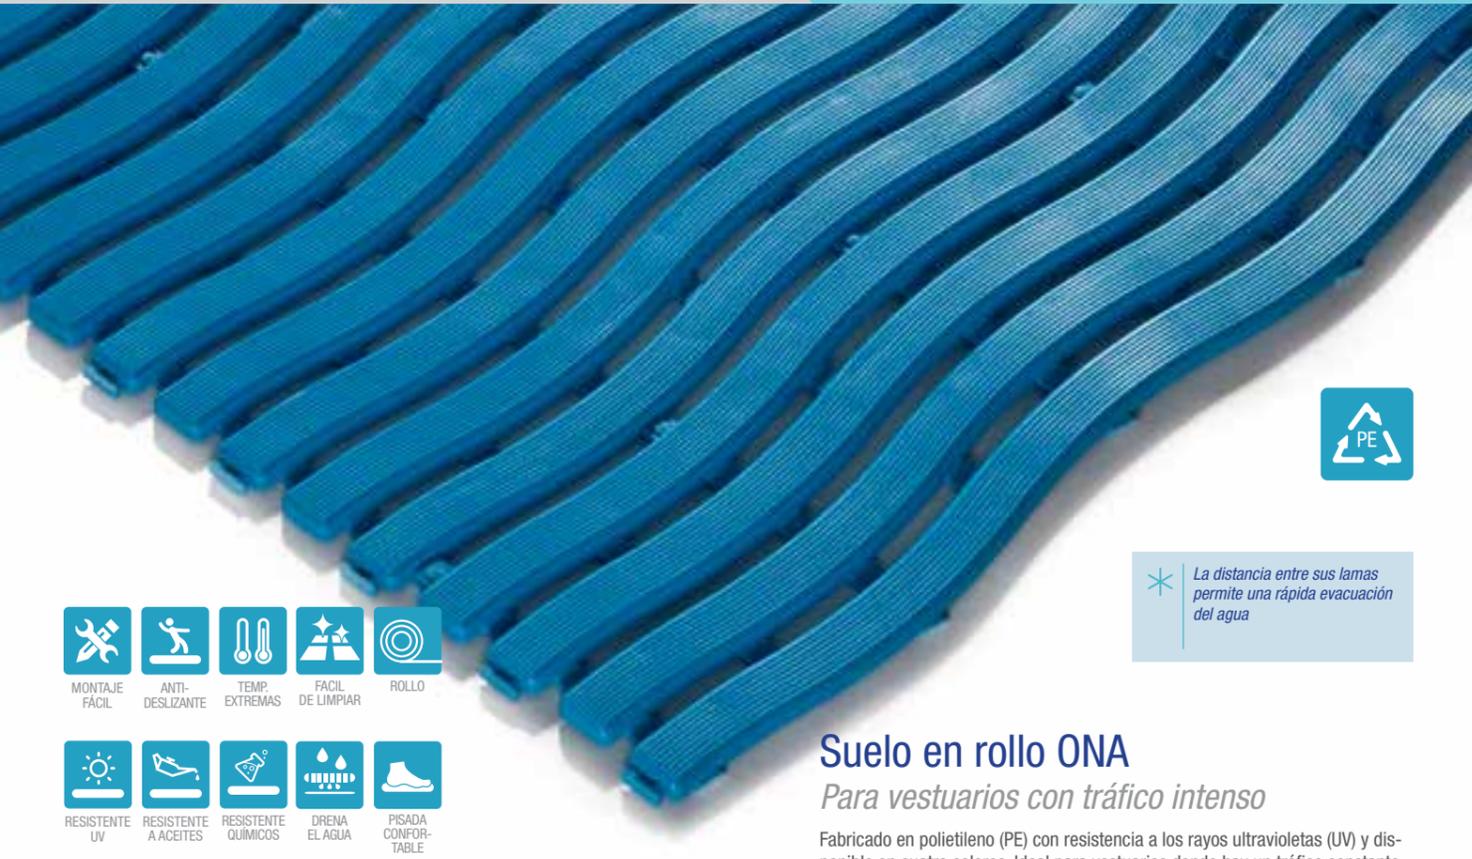

* La distancia entre sus lamas permite una rápida evacuación del agua

- MONTAJE FÁCIL
- ANTI-DESLIZANTE
- TEMP. EXTREMAS
- FÁCIL DE LIMPIAR
- ROLLO
- RESISTENTE UV
- RESISTENTE A ACEITES
- RESISTENTE QUÍMICOS
- DRENA EL AGUA
- PISADA CONFORTABLE

Suelo en rollo ONA

Para vestuarios con tráfico intenso

Fabricado en polietileno (PE) con resistencia a los rayos ultravioletas (UV) y disponible en cuatro colores. Ideal para vestuarios donde hay un tráfico constante, este suelo destaca por ser fuerte, resistente y ligero, fácil de levantar y/o de enrollar facilitando la limpieza del suelo mediante fregadoras o hidrolimpiadoras. La capa superior anti-deslizante evita caídas en ambientes húmedos.

Artículo	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Longitud (m)
EGM4000 VE	600	7	15
EGM4000 AZ	600	7	15
EGM4000 GR	600	7	15
EGM4000 BL	600	7	15




Suelo en rollo de PVC BASSANO

Para duchas, piscinas y spas

- Rollo flexible de PVC rejado con patrón en Z.
- Superficie antideslizante.
- Gracias al material PVC y a su diseño flexible, aporta una agradable sensación al caminar descalzo.
- Óptima capacidad de drenaje ideal para zonas húmedas como duchas, spas, piscinas, vestuarios, cocinas, balcones, etc.
- Muy fácil y rápido de montar. Su gran flexibilidad permite doblarlo y enrollarlo facilitando la limpieza del suelo inferior.
- Fácil de limpiar.

Artículo	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Longitud (m)
EGM6200 VE	900	4,5	15
EGM6200 AZ	900	4,5	15
EGM6200 GR	900	4,5	15
EGM6205 VE	900	5	15
EGM6205 AZ	900	5	15
EGM6205 GR	900	5	15

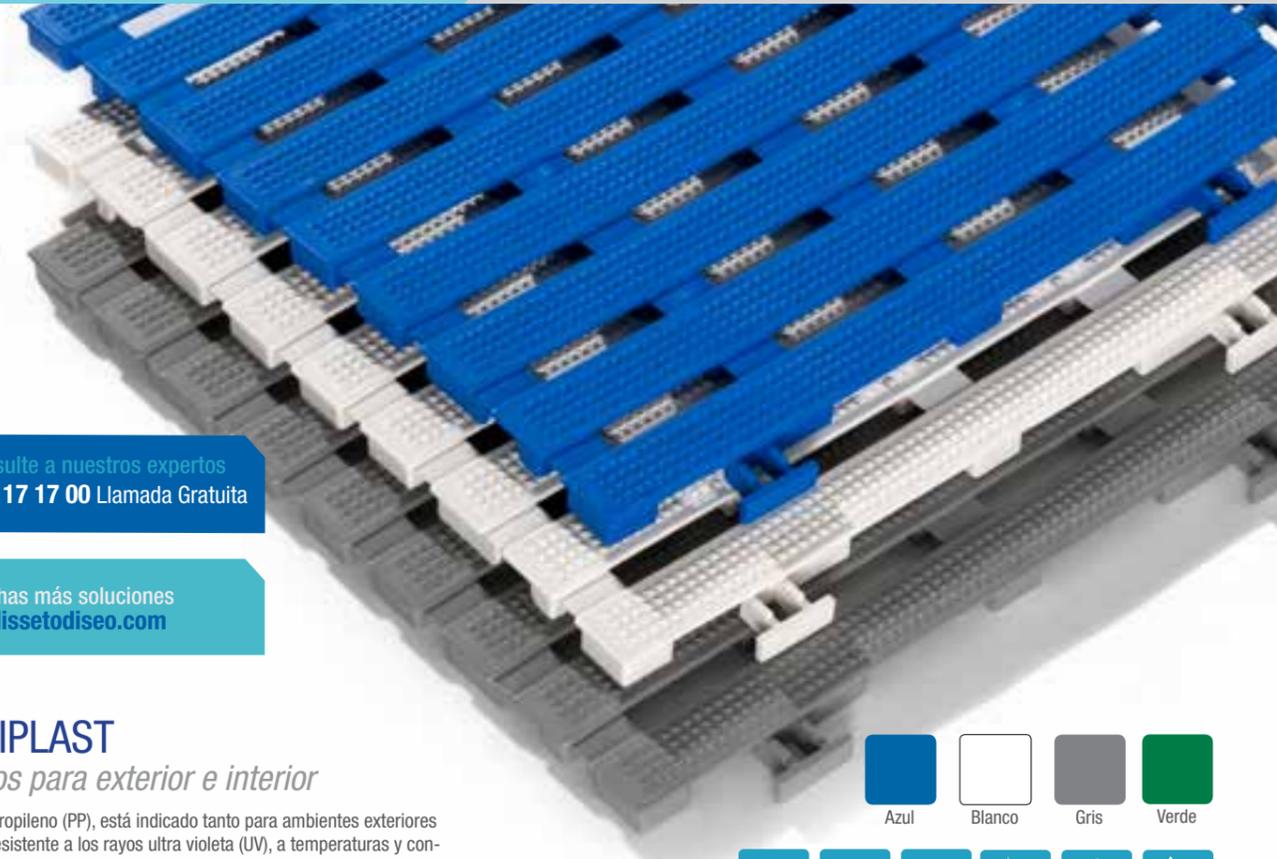

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita


Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Suelo MIPLAST

El multiusos para exterior e interior

Fabricado en polipropileno (PP), está indicado tanto para ambientes exteriores como interiores, resistente a los rayos ultra violeta (UV), a temperaturas y condiciones climatológicas extremas tanto de frío como de calor, y es resistente a ácidos, disolvente y aceites. Evita la proliferación de hongos y bacterias. Con una superficie anti-deslizante, es fácil de instalar y de volver a enrollar para facilitar la limpieza.

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (mm)
EGM4005 VE	300x300	12
EGM4005 AZ	300x300	12
EGM4005 GR	300x300	12
EGM4005 BL	300x300	12



- MONTAJE FÁCIL
- ANTI-DESLIZANTE
- TEMP. EXTREMAS
- FÁCIL DE LIMPIAR
- CARGAS PESADAS
- DRENA EL AGUA
- RESISTENTE UV
- RESISTENTE A ACEITES
- RESISTENTE QUÍMICOS
- AISLANTE
- MATERIAL RECICLABLE



Suelos plásticos TOCK y HEXA

Combina dureza y evacuación de agua

Losetas fabricadas en polipropileno (PP) y carbonato de calcio, según la directiva 67/648/CEE, que le confieren una elevada robustez, rigidez y resistencia hasta 9.000 kg, permitiendo el paso de vehículos pesados. Está indicado tanto para exterior como interior, resistente a rayos ultra violetas (UV), a temperaturas y condiciones extremas. A su vez también es resistente a ácidos, disolventes y aceites. La superficie anti-deslizante permite su instalación en ambientes húmedos e incluso en cámaras frigoríficas. Fácil de montar al no requerir de ninguna herramienta, cumple la norma DIN 4102, donde impide la propagación del fuego.


Tock

Artículo	Tipo	Dimensiones LxFxH (mm)	Cap. de carga (kgs/loseta)	Superficie
EGM7000	Loseta	400x400x50	9000	Lisa
EGM7010	Loseta	400x400x50	9000	Rejada
EGM7020	Rampa macho	205x400	9000	Lisa
EGM7021	Rampa hembra	205x400	9000	Lisa
EGM7025	Kit 4 ángulos	200x200	-	Lisa

Hexa

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (mm)	Superficie
EGM7005 VE	400x400	25	Mixta
EGM7005 RO	400x400	25	Mixta



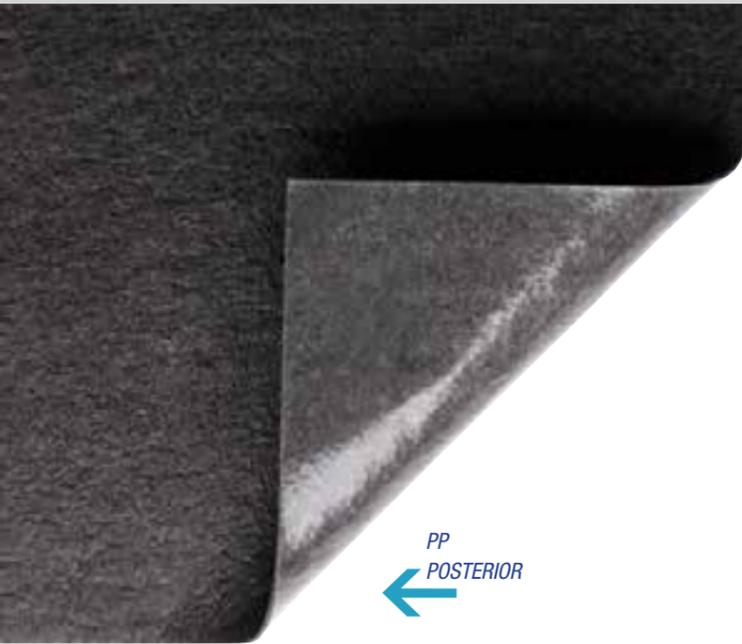

PP
← POSTERIOR

Suelo Absorbente para tráfico alto

Mantenga el suelo seco, incluso en áreas con tráfico pesado

Fabricado en material 100% de polipropileno (PP) fundido en caliente y punzonado para una durabilidad increíble, incluso para el tráfico rodado. Por su diseño no se rasga, desmenuza o se deshilacha, incluso bajo el tráfico pesado de carretillas elevadoras. Absorbe los líquidos industriales más comunes como aceites, agua, disolventes, refrigerantes, ... Puede colocarse en pasarelas y áreas grandes para absorber fugas. Se corta fácilmente con cúter o tijeras. Puede incinerarse después de su uso para reducir los residuos.

Artículo	Capacidad de absorción (L)	Dimensiones LxF (mm)
FG00440	15	910x15300
FG00445	30	910x30000



El recubrimiento de polipropileno impide que los líquidos absorbidos se propaguen por la planta y mejora la adherencia al suelo.
El adhesivo patentado se adhiere al suelo con gran agarre, pero se despegue con facilidad.
Evita el desplazamiento, la formación de arrugas o el vuelco.
Atrapa la suciedad, la sal y la humedad para evitar que se formen surcos.



Suelo rejado para césped o grava MARÓSTICA

Acondicionamiento de suelo rústico al tráfico rodado y peatonal

Fabricada en plástico reciclado que a su vez es reciclable y cumple con la directiva europea REACH, la cual garantiza el respeto a la salud de las personas y al medio ambiente. Pensada para ubicarla en el jardín o zonas de paso, para que el césped resulte transitable a su vez que protegido ante pisadas y/o el aparcamiento de vehículos en cualquier condición atmosférica. De esta forma se busca que el césped permanezca algunos milímetros por debajo del límite superior para estar protegido.

El fin es evitar que en caso de lluvia se formen charcos y /o surcos por el paso de vehículos, evitando la destrucción del césped y tener que volver a replantarlo. Se monta fácilmente sin necesidad de ninguna herramienta.

Artículo	DimensionesLxF (mm)	Espesor (mm)	Dimensiones caja (mm)
EGM7030	810x410	40	810x1210x1200



Suelos conductivos DiamondFoot

Protección disipativa y comodidad en los pies

Fabricada en espuma de vinilo y la superficie adherida en forma de diamante también es de vinilo. Por sus características es anti-fatiga con bordes biselados para evitar tropiezos, y a su vez es disipativa soportando cargas RTT - 10⁴ - 10⁵ ohmios. RTG - 10⁴ - 10⁵ ohmios, de esta forma evitamos daño en los equipos y piezas eléctricas. Como opcional puede añadirse un conector a la red para evitar en la medida de lo posible cualquier descarga superior, disipando directamente a la red eléctrica del edificio.

Artículo	Tipo	Dimensiones LxFxH (mm)	Superficie
FPX15420007	Loseta	800x400x25	Lisa
FPX25420007	Loseta	800x400x25	Rejada
FPX02420007	Rampa	400x120	Lisa
FPX07420007	Esquinera	120x120	Lisa
FPX09100099	Clip	-	-




Grounding Snap

• Broche que se añade a las alfombras para colocar el cable *Grounding Cord*.

Grounding Cord

• Cable de 460cm para conectar todas las alfombras ESD a la toma de tierra de un edificio a través del broche *Grounding Snap* situado en la esquina de las alfombras.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM02005	610 x 910
EGM02010	910 x 1520
EGM02015	910 x 3050


Artículo	Dimensiones LxF (m)
EGM02020	0,91 x 22,86
EGM02025	1,22 x 22,86

Suelo de plástico interconectable conductivo anti-estático

Protege las piezas de sobrecargas estáticas

Fabricado en polietileno de baja densidad conductivo (ESD), con una superficie anti-deslizante lisa o rejada. Las canaletas situadas en la parte inferior de la loseta, está pensada para el paso de cables de forma segura sin problemas de que sean pisados o aplastados. Fácil y rápido de montar, con un sistema de fijación asegurada mediante clips metálicos y posibilidad de colocar rampas para evitar tropiezos inesperados. Se limpia con agua a presión.



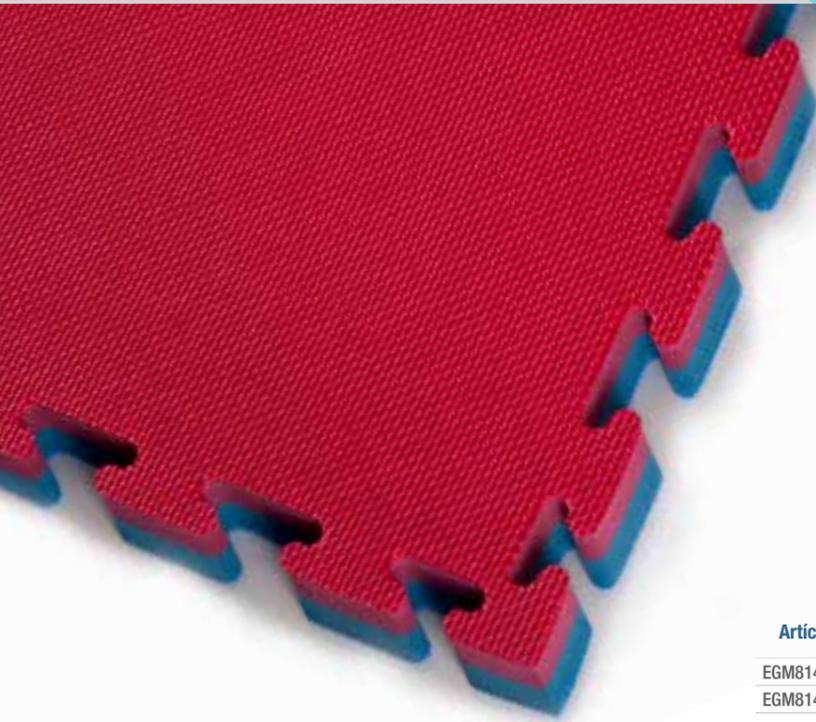

Losetas de goma-espuma BYMBO

Fácil de colocar y de remodelar deslucidas estancias

Fabricadas en goma espuma EVA de alta resistencia, son ideales como plataforma para diferentes deportes. Con sus lados engarzables, permiten cubrir cualquier superficie. Adecuadas para espacio de interior como judo, karate y otro tipo de artes marciales, en guarderías y zonas de ocio. Fácil de limpiar y con una superficie anti-deslizante.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (mm)	Densidad (kg/m3)	Color
EGM8140	1000x1000	20	90	Azul/Rojo, Verde/Amarillo
EGM8148	1000x1000	40	120	Azul/Rojo, Verde/Amarillo

Suelo para zonas deportivas Sports Flooring

Cero vibraciones y cero humedad en tus pies

Las losetas de goma con un espesor de 9,5mm, se encajan perfectamente al ser engarzables sin necesidad de utilizar ninguna herramienta o adhesivo. Absorbe cualquier vibración, a su vez son anti-fatiga y proporcionan calidez en suelos a temperados. Son ideales para espacios donde se practique deporte como, gimnasios, patios, jardines, garajes o sótanos. Con 12 losetas es suficiente para ubicar una bicicleta estática o un banco y con 24 podemos ubicar encima, cintas de correr, máquinas elípticas e incluso bancos de trabajo.



Artículo	Dimensiones (mm)	Espesor (mm)
EGM6260	500x500	5
EGM6265	500x500	7
EGM6270	500x500	10
EGM6275	1000x1000	5
EGM6280	1000x1000	7
EGM6285	1000x1000	10



Artículo	Dimensiones (m)	Espesor (mm)
EGM6290	1x10	5
EGM6295	1x10	7
EGM6300	1,5x10	5
EGM6305	1,5x10	7



Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita


Losetas de caucho granulado para zonas recreativas PADALE y SANGAR

Seguridad y confortabilidad en zonas de entretenimiento

Fabricado en goma a partir de caucho granulado de 1-3mm compacto con cola de poliuretano. El montaje de suelos con este tipo de material garantiza una excelente absorción de impactos minimizando el riesgo de daño en caso de caída. Disponible desde 15 hasta los 90mm, por lo que lo convierte en una excelente solución para zonas de juego para niños. Se trata de un material no poroso, por lo que no retiene humedad y evita el crecimiento de hongos ni bacterias. De fácil y rápida instalación y simplemente se mantiene limpio con agua a presión. Cumple con la directiva europea EN1177, ASTM y ISO9001, por lo que se garantiza la no existencia de sustancias peligrosas y su uso apto para personas.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (mm)	Tipo	Base
EGM8000	500x500	15	Padale	Acanalada
EGM8001	500x500	20	Padale	Acanalada
EGM8002	500x500	25	Padale	Acanalada
EGM8003	500x500	30	Padale	Acanalada
EGM8004	500x500	40	Padale	Acanalada
EGM8005	500x500	50	Padale	Acanalada
EGM8020	500x500	40	Sangar	Gofrada
EGM8021	500x500	45	Sangar	Gofrada
EGM8022	500x500	50	Sangar	Gofrada
EGM8070	500x500	70	Sangar	Gofrada
EGM8071	500x500	75	Sangar	Gofrada
EGM8072	500x500	80	Sangar	Gofrada
EGM8073	500x500	90	Sangar	Gofrada

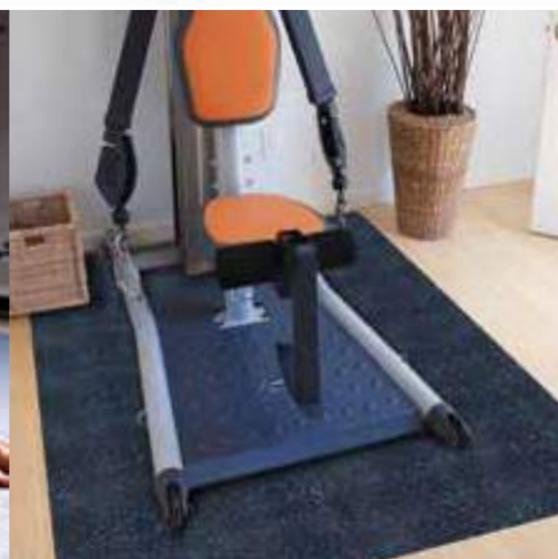

Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Mobiliario Técnico Disset

¿Porqué utilizar mobiliario técnico?

El mobiliario técnico representa uno de los componentes más importantes en todas las empresas de cualquier sector, no solamente nos sirven para guardar material, sino que resultan indispensables y son increíblemente prácticos. El mobiliario técnico nos ayudará a tener nuestras herramientas y accesorios recogidos, permitiendo desarrollar nuestra actividad laboral en las mejores condiciones.

Para dar con el mobiliario técnico que se adecúe a nuestras necesidades es recomendable "pensarlo desde dentro". Es decir, primero deberemos pensar en cuánto espacio necesitamos y cómo lo debemos repartir.

¿Porqué utilizar mobiliario técnico?

Aunque el interior de cada mobiliario técnico depende de las necesidades de cada usuario y del número de personas que lo van a utilizar, lo normal es que contemos con cajones de diferentes alturas. El interior es la parte más importante y su distribución debe perseguir fundamentalmente la funcionalidad y el mayor aprovechamiento posible del espacio. Hay que pensar en cómo solemos organizar nuestra forma de trabajar para adecuar el mobiliario técnico a nuestras costumbres y necesidades.

Muchas más soluciones
en dissetodiseo.com

Cajones

Flexibilidad de carga

Los cajones/estantes retráctiles de la serie Master pueden montarse independientemente en rieles de extracción flexibles y/o telescópicos.

La parte frontal del cajón se convierte en una verdadera interfaz visual. Personalizable con elementos decorativos y de diseño. Etiquetas para contenido descriptivos y de clasificación.

LIBRE CONFIGURACIÓN

Nueva guía de extensión sencilla y mecánica ajustada al tope trasero del cajón en 3 posiciones diferentes. Permite obtener 3 capacidades diferentes: 50, 75, 100 kg. Se puede montar una nueva guía telescópica en el cajón.

	
92%	100
96%	75
100%	50



EXTRACCIÓN TELESCÓPICA

Nuevas guías de extracción que garantizan una capacidad de carga de 200kg.



Sistema mecánico

Cerradura de cilindro



Sistema de transmisión de cilindro con la cerradura al cabezal de la barra vertebrada con cable de acero, con recubrimiento elástico y movimiento lineal.

La cerradura de bombín se divide en 23 series diferentes: cada serie tiene llaves numeradas del 1 al 160, para un total de 3.680 diferentes combinaciones.

Empujar para abrir

Apertura individual del cajón

En comparación con los sistemas tradicionales que requieren sistemas adicionales en la parte delantera, la apertura de los cajones es una característica integrada en el cilindro. Para abrir los cajones, basta con girar la llave y presionar el cilindro de la cerradura. Cuantos menos componentes en un mecanismo, menos probable será el riesgo de averías.



Claves para sacar el mayor partido a nuestro mobiliario

- 1.** Reservar el espacio inferior para objetos más voluminosos, como maletas o herramientas pesadas, que no utilizamos a menudo.
- 2.** Con respecto a herramientas de uso diario, pensar bien cuales son las que más usamos diariamente y diseñar espacio para todas ellas. Nuestras plantillas termoformadas, obliga a mantener un orden preciso.
- 3.** Los cajones son fundamentales. Calcula cuántos vas a necesitar y de qué tamaño, en función de lo que vayas a guardar en ellos (herramientas de precisión, calibres, tornillería, ...)
- 4.** Los accesorios que quizá no vayan en cajones también necesitan su espacio. Las puedes prever un espacio específico para ellos o bien conjuntamente con sus herramientas.
- 5.** Una vez definido (de forma aproximada), tendremos la pauta para elegir el número de cajones que tendrá el armario y podremos valorar otros aspectos como si lo queremos fijo o móvil.



Sistema electrónico

Olvídense de llaves, llega el cierre electrónico

El bloqueo por código numérico controla la apertura y el cierre de la barra de vertebrados y de la puerta. Puede gestionar hasta 10 usuarios con códigos numéricos de 3 a 8 dígitos. El historial de usos puede descargarse conectando el teclado al PC con un cable. Hasta 10 mandos a distancia disponibles a petición.

Con los programas precargados puede conectarse a cualquier sistema de gestión de acceso con tarjeta, alarma o navegador para conectarse a dispositivos remotos o portátiles. Todo ello en un formato sencillo y abierto, sin necesidad de la intervención de técnicos.



■ PARA ARMARIOS SIN RUEDAS

Cerradura numérica para abrir y cerrar los cajones y la puerta



■ PARA ARMARIOS CON RUEDAS

Empujar para abrir: Cierre mediante teclado con código numérico para abrir y cerrar los cajones y las puertas. En la fase de desbloqueo, se debe presionar un botón especial en el teclado para garantizar la seguridad mientras los cajones están en movimiento.



■ MANDO A DISTANCIA PARA TECLADO NUMÉRICO

Para utilizar el mando a distancia, es necesario combinar el receptor con el bloqueo de código numérico.



Encimeras

Mucho más que madera

Encimeras de MULTIPLEX y madera de haya entrecruzada de 3 capas.

Disponible con múltiples coberturas y bordes para adaptarse a sus necesidades.



Ruedas

Nueva generación

Amplia gama de ruedas en diferentes materiales y para todo tipo de superficie, fijas, giratorias y con freno. Desde Ø100 hasta Ø200 mm.



RUEDAS DE GOMA STANDARD



RUEDAS DE GOMA ANTIMARCAJE



RUEDAS DE GOMA ELÁSTICA



RUEDAS DE POLIURETANO




RUEDAS DE NYLON

CONTROL DE SEGURIDAD

Nueva generación de sistemas de cierre

Con los programas precargados puede conectarse a cualquier sistema de gestión de acceso con tarjeta, alarma o navegador para conectarse a dispositivos remotos o portátiles. Todo ello en un formato sencillo y abierto, sin necesidad de la intervención de técnicos.




MOBILIARIO DISSET



USB Cable



PC



ACCESO

APERTURA
FECHA: DD/MM/AAAA
HORA: HH:MM:SS
USUARIO: NOMBRE
APERTURA
FECHA: DD/MM/AAAA
HORA: HH:MM:SS
USUARIO: NOMBRE




Colores

Resalte y diferénciese



Armario



RAL 7000	RAL 6011	RAL 3003	RAL 9010	RAL 5019
RAL 7016	RAL 5012	RAL 7035	RAL 5010	RAL 9002

GRIS ARK	AZUL MEDITERRANEO	AZUL CIELO	ROJO GLAMOUR
ROJO FELPUDO	ZUMO DE ARANJA	SUNNY AMARILLO	VERDE BOSQUE



MANETA FRONTAL

Libertad de configuración

Diseña su armario

La versatilidad del mobiliario técnico permite diseñar un espacio funcional para más de un uso y para más de un usuario. Con diferentes alturas de cajón, con diferentes encimeras, con diferentes medidas de seguridad y con colores atractivos. Conviértalo en el punto de referencia.

MADERA

La madera es un material noble, y como tal, debe ser manejada con mucho cuidado durante el proceso. Se requieren conocimientos profundos para elegir la dirección de corte correcta, el equipo adecuado para darle forma y los recubrimientos adecuados para aprovechar al máximo todas sus características.

ESTRUCTURA METÁLICA

El uso de procesos industrializados conjuntamente con las tecnologías más avanzadas y con la experiencia profesional, fabricamos mobiliario técnico de alto rendimiento, armarios, cajones, estanterías, puestos de trabajo,...

PLÁSTICO

Un material que evoca la idea de modernidad gracias a su ductilidad y versatilidad, con detalles cuidadosamente estilizados y finos. Son sólo algunos de los aspectos que a la vanguardia de este material, sin mencionar el espectro de color que se le puede aplicar.

ACCESORIOS

El orden reduce los tiempos de búsqueda simplifica los procesos de trabajo, incluso complejos, y garantiza resultados eficientes. Para lograr esto, disponemos de una amplia gama de accesorios diseñados para satisfacer todas las necesidades de equipamiento industrial

Unidades de DISSET

Profundidad 27 U

	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E
Superficie básica del armario en mm	408 x 573 mm	561 x 573 mm	714 x 573 mm
↑ Altura mm	400	600	700
Altura interior, mm	300	500	600
N.º art.	M12A040	M22A040	M32A040
N.º art.	M12A060	M22A060	M32A060
N.º art.	M12A070	M22A070	M32A070
N.º art.	M12A080	M22A080	M32A080
N.º art.	○	M22A085	M32A085
N.º art.	M12A100	M22A100	M32A100
N.º art.	○	○	M32A150
N.º art.	○	○	M32A200

Unidades de DISSET

75 kg Capacidad de carga

Superficie útil del cajón, mm


	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E
Superficie útil del cajón, mm	294 x 447 mm	447 x 447 mm	600 x 447 mm
↑ Altura mm	56	81	106
Altura de estructura	28,5	49	76
N.º art.	M12C075	M22C075	M32C075
N.º art.	M12C100	M22C100	M32C100
N.º art.	M12C125	M22C125	M32C125
N.º art.	M12C150	M22C150	M32C150
N.º art.	M12C200	M22C200	M32C200
N.º art.	M12C250	M22C250	M32C250
N.º art.	M12C300	M22C300	M32C300

Profundidad 36 U

	54 x 27 E	27 x 36 E	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E
Superficie básica del armario en mm	1020 x 573 mm	561 x 726 mm	714 x 726 mm	867 x 726 mm	1020 x 726 mm	1190 x 726 mm	1428 x 726 mm
N.º art.	M52A040	M23A040	M33A040	○	○	○	○
N.º art.	○	M23A060	M33A060	○	○	○	○
N.º art.	M52A070	M23A070	M33A070	M43A070	M53A070	M63A070	M73A070
N.º art.	M52A080	M23A080	M33A080	○	○	○	○
N.º art.	M52A085	M23A085	M33A085	M43A085	M53A085	M63A085	M73A085
N.º art.	M52A100	M23A100	○	M43A100	M53A100	M63A100	M73A100
N.º art.	M52A150	○	M33A150	M43A150	M53A150	M63A150	M73A150
N.º art.	M52A200	○	M33A200	M43A200	M53A200	M63A200	M73A200

Unidades de DISSET

	54 x 27 E	27 x 36 E	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E
Superficie útil del cajón, mm	906 x 447 mm	447 x 600 mm	600 x 600 mm	753 x 600 mm	906 x 600 mm	1076 x 600 mm	1314 x 600 mm
N.º art.	M52C075	M23C075	M33C075	M43C075	M53C075	M63C075	M73C075
N.º art.	M52C100	M23C100	M33C100	M43C100	M53C100	M63C100	M73C100
N.º art.	M52C125	M23C125	M33C125	M43C125	M53C125	M63C125	M73C125
N.º art.	M52C150	M23C150	M33C150	M43C150	M53C150	M63C150	M73C150
N.º art.	M52C200	M23C200	M33C200	M43C200	M53C200	M63C200	M73C200
N.º art.	M52C250	M23C250	M33C250	M43C250	M53C250	M63C250	M73C250
N.º art.	M52C300	M23C300	M33C300	M43C300	M53C300	M63C300	M73C300

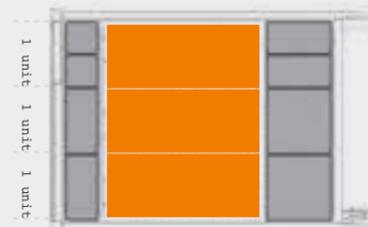

SETS DE TERMOFORMADO BETA



PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA LA CONFIGURACIÓN DE TU MOBILIARIO A MEDIDA

Nuestro departamento comercial desarrolla proyectos según sus especificaciones. A través de la realización de informes técnicos previos al inicio de los trabajos en lo que se refiere al diseño, ergonomía, electricidad e iluminación



Termoformado BETA

De polietileno para herramientas especiales y de medición



Cajas plásticas y acanaladuras

Para piezas pequeñas y artículos cilíndricos almacenados



Portaherramientas

Para el almacenamiento de herramientas



Separadores

Para piezas de distintos tamaños



Armarios de cajones fijos y móviles

Remodelación del espacio

Esencialmente, un buen diseño de mobiliario técnico comienza desde el interior al exterior. No solo hay que considerar, como generalmente se hace, la posición de los puestos de trabajo, sino que también hay que pensar en dónde y cómo se ubicarán las herramientas y accesorios. Cada espacio importa en una empresa y el objetivo principal de cualquier proyecto de remodelación es convertir ese espacio de almacenamiento en accesible, con un diseño eficiente y funcional.



Para grandes espacios

Grandes armarios

Los armarios son básicos en la planificación de cualquier empresa y es que, más allá del atractivo estético que puedan suponer para el conjunto, se trata de elementos funcionales que ayudan, en buena medida, a la organización de la empresa o del puesto de trabajo. Disponer de este tipo de soluciones de almacenamiento no solo supone facilitar el acceso a las herramientas, accesorios u objetos de uso cotidiano o esporádico a mano, sino que, además, permite mantenerlos en su orden si estos se complementan con termoformados para herramientas u otras soluciones en forma de cajas que se adapten a las medidas de los cajones o estantes.



Muchas más soluciones
en dissetodiseo.com

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita




18 x 27 A → 408 mm P ↗ 573 mm

↑ Altura	Composición	👤	🔒	Referencia
400	2x75, 1x150	50-75-100	llave	M12A040C0100204
400	1x50, 2x75, 1x100	50-75-100	llave	M12A040C0100304
600	2x75, 1x150, 1x200	50-75-100	llave	M12A060C0102004
600	1x50, 2x75, 1x100, 1x200	50-75-100	llave	M12A060C0102104
600	4x75, 2x100	50-75-100	llave	M12A060C0102204
700	3x100, 1x300	50-75-100	llave	M12A070C0103404
700	2x75, 1x150, 1x200	50-75-100	llave	M12A070C0103104
800	2x75, 2x100, 1x150, 1x200	50-75-100	llave	M12A080C0105604
1000	2x75, 1x100, 3x150, 1x200	50-75-100	llave	M12A100C010AW04

Para pequeños espacios Muebles multifuncionales

Cuando nos enfrentamos a espacios pequeños en los que cada metro cuenta, además de optar por soluciones como cajas, un recurso obligado es utilizar al máximo el mueble multifuncional.

Este tipo de muebles, como su nombre indica, cumplen más de una función, una especie de 2 en 1, lo que nos evita tener que colocar (y comprar, con el consiguiente ahorro) dos muebles para lo que en este caso puede hacerse con uno. Además, un buen diseño interno nos permitira obtener el objetivo que buscamos.



Amplia gama de ruedas en diferentes materiales y para todo tipo de superficie, fijas, giratorias y con freno. Desde Ø100 hasta Ø200 mm.,


Disponibilidad de escoger entre 10 colores para los armarios y de 8 colores para los tiradores.

27 x 27 A → 561 mm P ↗ 573 mm

↑ Altura	Composición	👤	🔒	Referencia
400	1x100, 1x200	50-75-100	llave	M22A040C0100404
400	2x75, 1x150	50-75-100	llave	M22A040C0100204
600	2x75, 1x150, 1x200	50-75-100	llave	M22A060C0102004
700	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	50-75-100	llave	M22A070C0103104
800	1x50, 2x100, 1x150, 1x300	50-75-100	llave	M22A080C0105404
800	2x75, 2x100, 1x150, 1x200			M22A080C0105604
850	1x50, 2x100, 1x200, 1x300	50-75-100	llave	M22A085C0109304
850	1x75, 3x100, 1x125, 1x250	50-75-100	llave	M22A085C0109404
850	2x75, 3x100, 2x150	50-75-100	llave	M22A085C0109504
1000	4x100, 1x150, 1x200	50-75-100	llave	M22A100C010AZ04



Disponibilidad de escoger entre 10 colores para los armarios y de 8 colores para los tiradores.

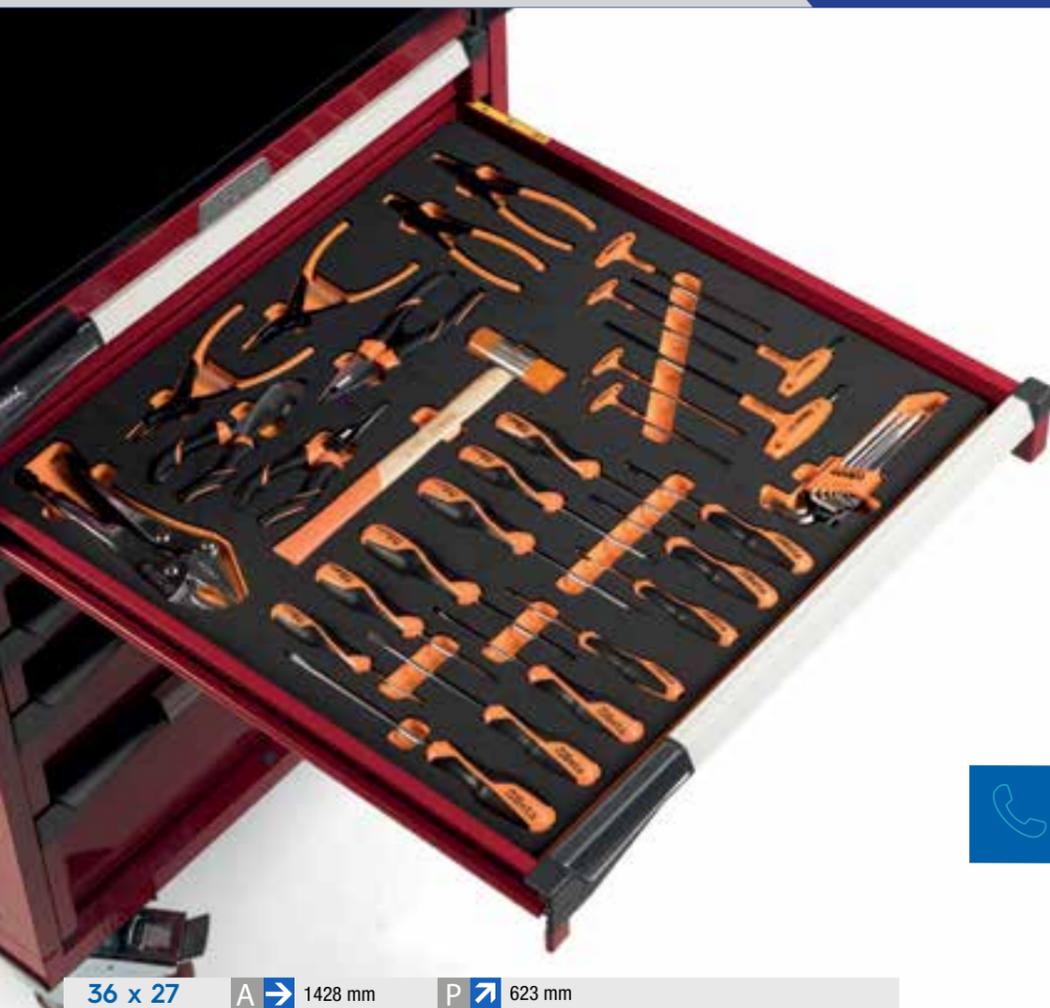

36 x 27 A → 1428 mm P ↗ 623 mm

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita



54 x 27 A → 2040 mm P ↗ 623 mm

Altura	Composición	👤	🔒	Referencia
400	1x100, 1x200	50-75-100	llave	M32A040C0100404
400	1x50, 1x100, 1x50	50-75-100	llave	M32A040C0100104
600	2x75, 1x150, 1x200	50-75-100	llave	M32A060C0102004
700	3x100, 1x300	50-75-100	llave	M32A070C0103404
700	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	50-75-100	llave	M32A070C0103104
800	1x50, 2x100, 1x150, 1x300	50-75-100	llave	M32A080C0105404
850	1x50, 2x100, 2x150, 1x200	50-75-100	llave	M32A085C0109104
1000	6x150	50-75-100		M32A100C010BE04
1000	2x75, 1x100, 3x150, 1x200	50-75-100		M32A100C010AW04
1000	9x100	50-75-100		M32A100C010BL04
1500	2x100, 6x150, 1x300	50-75-100		M32A150C010FJ04



Cajonera fija y móvil

Lleve sus herramientas a su lugar de trabajo

Los muebles que pueden moverse con facilidad y que ocupan poco espacio si no se cuenta con mucho sitio disponible en un ambiente es una opción muy práctica y muy interesante que se puede considerar antes de comprar un mueble fijo.

Cada espacio importa en una empresa y el objetivo principal de cualquier proyecto de remodelación es convertir ese espacio en almacenamiento accesible.



SETS DE TERMOFORMADO BETA

Configure sus cajones con nuestros sets de herramientas



Seleccione las ruedas de su armario en función de la carga y el terreno donde vaya a utilizarlo para sacarle el máximo rendimiento.

Disponibilidad de escoger entre 10 colores para los armarios y de 8 colores para los tiradores.

Altura	Composición	👤	🔒	Referencia
400	1x100, 1x200	50-75-100	llave	M52A040C0100404
400	2x75, 1x150	50-75-100	llave	M52A040C0100204
700	1x100, 1x150, 1x200	50-75-100	llave	M52A070C0104904
700	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	50-75-100	llave	M52A070C0103104
800	2x100, 1x200, 1x300	50-75-100	llave	M52A080C0105504
800	1x50, 2x100, 1x150, 1x300	50-75-100	llave	M52A080C0105404
850	1x100, 3x150, 1x200	50-75-100	llave	M52A085C0108804
850	2x75, 2x100, 1x150, 1x250	50-75-100	llave	M52A085C010AM04
1000	6x150	50-75-100	llave	M52A100C010BE04
1000	2x75, 1x100, 3x150, 1x200	50-75-100	llave	M52A100C010AW04
1000	2x75, 4x100, 1x150, 1x200	50-75-100	llave	M52A100C010CN04
1500	2x75, 2x100, 1x150, 3x200, 1x300	50-75-100	llave	M52A150C010FL04
1500	2x75, 4x100, 3x150, 2x200	50-75-100	llave	M52A150C010FQ04



27 x 36 A → 561 mm P ↗ 726 mm

Altura	Composición	🔒	🔑	Referencia
400	1x100, 1x200	50-75-100	llave	M23A040C0100404
400	2x75, 1x150	50-75-100	llave	M23A040C0100204
600	2x75, 1x150, 1x200	50-75-100	llave	M23A060C0102004
700	3x150, 1x200	50-75-100	llave	M23A070C0104904
700	2x75, 3x150	50-75-100	llave	M23A070C0103504
700	1x50, 2x75, 2x100, 1x200	50-75-100	llave	M23A070C0103204
800	1x50, 2x100, 1x150, 1x300			M23A080C0105404
800	2x75, 2x100, 1x150, 1x200	50-75-100	llave	M23A080C0105604
800	1x50, 2x75, 2x100, 2x150	50-75-100	llave	M23A080C0106604
850	1x50, 2x100, 1x200, 1x300	50-75-100	llave	M23A085C0109304
850	1x50, 2x100, 2x150, 1x200	50-75-100	llave	M23A085C0109104
850	2x75, 3x100, 2x150	50-75-100	llave	M23A085C0109504
1000	4x100, 2x150, 1x200	50-75-100	llave	M23A100C010AZ04

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Carros multiusos

Desplaza tus herramientas hasta el lugar de trabajo

Carros con cajones y ruedas con sistema de seguridad y extracción telescópica que permiten al operario desplazarse dentro de sus instalaciones con todas las herramientas necesarias para el desempeño de su trabajo.

Su gran variedad de accesorios y composiciones permiten personalizar al máximo y de forma ergonómica su lugar de trabajo

Cada espacio importa en una empresa y el objetivo principal de cualquier proyecto de remodelación es convertir ese espacio en almacenamiento accesible, con un diseño eficiente y funcional.

Instalación y estructura

“Maleta” rodante de herramientas

Cuando la cantidad y el peso de los elementos a transportar supera las dimensiones de las cajas de herramientas o cajas plásticas, así como la capacidad física del usuario, los carros con ruedas son la mejor opción. Los carros pueden personalizarse según el color corporativo de la propia empresa, el bastidor puede seleccionarse entre 10 colores y los tiradores en 8 colores. Pueden transportarse fácilmente en distancias medias, colocarse en furgonetas o camiones. Además de incorporar ruedas, podemos seleccionar el tipo de rueda que deseemos e incluir tiradores para facilitar aún más el transporte.

Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

SETS DE TERMOFORMADO BETA

Configure sus cajones con nuestros sets de herramientas

Disponibilidad de escoger entre 10 colores para los armarios y de 8 colores para los tiradores.

36 x 36 A → 740 mm P ↗ 800 mm

Altura	Composición	🔒	🔑	Referencia
400	1x50, 1x100, 1x150	50-75-100	llave	M33A040C0100104
700	1x50, 2x100, 1x150, 1x200	50-75-100	llave	M33A070C0104004
700	2x75, 2x100, 1x250	50-75-100	llave	M33A070C0104204
800	1x100, 2x150, 1x300	50-75-100	llave	M33A080C0107204
800	2x75, 2x100, 1x150, 1x200	50-75-100	llave	M33A080C0105604
850	2x75, 2x100, 2x125, 1x150	50-75-100	llave	M33A085C010AC04
850	4x75, 4x100	50-75-100	llave	M33A085C010AG04
1000	6x150	50-75-100	llave	M33A100C010BE04
1000	3x100, 2x150, 1x300	50-75-100	llave	M33A100C010CQ04
1000	2x75, 1x100, 3x150, 1x200	50-75-100	llave	M33A100C010AW04
1000	2x75, 4x100, 1x150, 1x200	50-75-100	llave	M33A100C010CN04
1000	9x100	50-75-100	llave	M33A100C010BL04
1000	12x75	50-75-100	llave	M33A100C010DR04



Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

45 x 36 A → 867 mm P ↗ 726 mm

Altura	Composición	🔒	🔑	Referencia
700	1x100, 1x200, 1x300	50-75-100	llave	M43A070C0102904
700	2x75, 2x100, 1x250	50-75-100	llave	M43A070C0104204
850	2x75, 2x100, 2x150, 1x150	50-75-100	llave	M43A085C010AC04
850	4x75, 4x100	50-75-100	llave	M43A085C010AG04
1000	2x75, 1x100, 3x150, 1x200	50-75-100	llave	M43A100C010AW04
1000	3x50, 2x75, 2x100, 1x150, 1x250	50-75-100	llave	M43A100C010CS04
1500	2x100, 6x150, 1x300	50-75-100	llave	M43A150C010FJ04

Armarios de gran capacidad

Gran almacén móvil

En empresas donde los trabajadores tienen que desplazarse hasta el propio trabajo, ya sea porque este es voluminoso y no puede ubicarse en una mesa de trabajo, los armarios de gran capacidad móvil, facilitan el desplazamiento de todas las herramientas y accesorios, evitando pérdidas de tiempo si por olvido nos hemos dejado una de ellas. El tiempo es importantísimo y con estos carros se intenta evitar estas pérdidas de tiempo muertos.

Cada espacio importa en una empresa y el objetivo principal de cualquier proyecto de remodelación es convertir ese espacio en almacenamiento accesible, con un diseño eficiente y funcional.

Disponibilidad de escoger entre 10 colores para los armarios y de 8 colores para los tiradores.

Esencialmente, un buen diseño de mobiliario técnico comienza desde dentro hacia afuera. No solo hay que considerar la estética sino también una gran funcionalidad.

54 x 36 A → 1020 mm P ↗ 726 mm

Pensado para grandes cargas

Con cajones de hasta 300mm de altura

La mayoría de empresas están equipadas con estanterías porque piensan que son la solución más idónea para almacenar y guardar su herramientas, accesorios en incluso equipos especiales.

Los armarios con cajones en muchas ocasiones pueden ser más prácticos que cualquier estantería que tengamos. Aunque no todo el mundo piensa así, una vez que prueban la variedad de los cajones se dan cuenta que además de prácticos también son estéticos.

Los cajones harán que tu empresa gane espacio, orden y calidad. Los cajones podrán hacer que puedas usar de una forma mucho más eficaz el espacio disponible. Cuanto más profundo es el cajón, más altos y más anchos podrán ayudarte a que puedas obtener más espacio para tu almacenamiento.

Se sabe que en las empresas siempre falta espacio por eso los cajones son una buena forma de que puedas optimizar el espacio y que además, te sientas más cómodo cada vez que debas buscar cosas o guardarlas para tenerlo todo en orden.

Altura	Composición	🔒	🔑	Referencia
700	1x100, 2x150, 1x200	50-75-100	llave	M53A070C0104904
700	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	50-75-100	llave	M53A070C0103104
850	1x100, 3x150, 1x200	50-75-100	llave	M53A085C0108804
850	2x75, 1x100, 2x150, 1x200	50-75-100	llave	M53A085C010AA04
850	2x75, 2x100, 1x150, 1x250	50-75-100	llave	M53A085C010AM04
850	1x50, 2x75, 2x100, 1x150, 1x200	50-75-100	llave	M53A085C010AE04
1000	6x150	50-75-100	llave	M53A100C010BE04
1000	2x75, 1x100, 3x150, 1x200	50-75-100	llave	M53A100C010AW04
1000	2x75, 3x100, 3x150	50-75-100	llave	M53A100C010DD04
1500	2x100, 6x150, 1x300	50-75-100	llave	M53A150C010FJ04

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita



Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

64 x 36 A → 1190 mm P ↗ 726 mm

Altura	Composición	📏	🔒	Referencia
700	1x100, 2x150, 1x200	50-75-100	llave	M63A070C0104904
700	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	50-75-100	llave	M63A070C0103104
850	2x75, 1x100, 2x150, 1x200	50-75-100	llave	M63A085C010AA04
850	2x75, 3x100, 2x150	50-75-100	llave	M63A085C0109504
1000	2x75, 4x100, 1x150, 1x200	50-75-100	llave	M63A100C010CN04
1500	2x150, 1x125, 1x75, 2x100, 2x150, 2x200	50-75-100	llave	M63A150C010MB04

Armario fijo con encimera de trabajo

Rediseñando espacios

Los armarios de grandes dimensiones permiten guardar herramientas de pequeñas y grandes dimensiones, además de accesorios. Estos armarios dispone de cajones de hasta 300 mm de altura, lo que permite guardar herramientas incluidas con su embalaje original, evitando desmontar los set y que se pierdan las piezas. Encima podemos incluir una encimera que nos permitirá realizar los trabajos que desarrollemos. Por su gran tamaño y capacidad, nos permite ahorrar en coste de armarios de pared

Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Armario móvil con encimera de trabajo

Para trabajos de altas capacidades

El armario móvil con encimera de grandes dimensiones, nos ofrece flexibilidad y capacidad de ahorro en espacio. La particularidad de este armario es que se puede complementar con una encimera, dotándolo de autonomía frente al propósito al que está destinado. Evitar desplazamiento de los trabajadores, permite reducir espacios muertos y sobre todo aumenta la concentración al permitir disponer de todas las herramientas que se necesitan.

SETS DE TERMOFORMADO BETA
Configure sus cajones con nuestro sets de herramientas

Disponibilidad de escoger entre 10 colores para los armarios y de 8 colores para los tiradores.

78 x 36 A → 1428 mm P ↗ 726 mm

Altura	Composición	📏	🔒	Referencia
700	1x100, 2x150, 1x200	50-75-100	llave	M73A070C0104904
700	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	50-75-100	llave	M73A070C0103104
850	2x75, 2x150, 1x200	50-75-100	llave	M73A085C010AA04
850	2x75, 3x100, 2x150	50-75-100	llave	M73A085C0109504
1000	2x75, 4x100, 1x150, 1x200	50-75-100	llave	M73A100C010CN04
1500	1x150, 1x125, 3x75, 4x100, 2x150, 1x200	50-75-100	llave	M73A150C010MF04



Almacenamiento armarios con puertas

Con puertas batientes o correderas

En contraposición al almacenamiento en estantes, el almacenamiento de grandes piezas en cajones no solo tiene la ventaja de que los artículos almacenados quedan protegidos de manera óptima contra el polvo y la suciedad; sino que también ahorra espacio y ofrece una mayor visión general de los artículos almacenados.

Con solo tirar de un asa se puede ver el contenido del cajón completo, mientras que, en un estante, puede ser que para alcanzar un artículo determinado se tengan que desplazar algunos objetos hacia un lado o pasar por encima de otros.

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita



Posicionamiento en función de la utilidad

Por otro lado, la colocación de objetos a la altura de los ojos garantiza una visión perfecta de los artículos almacenados y un fácil acceso a ellos.

La profundidad del compartimento se puede adaptar al artículo almacenado en cualquier momento y se pueden colocar opcionalmente muchas piezas unas detrás de otras.

Se dispone de una visión general y perfecta del contenido al extraer todo el cajón, una amplia área de acceso que no requiere de ningún espacio adicional.

Puede suministrarse con base para carretillas elevadoras.

Muchas más soluciones
en dissetodiseo.com





18 x 27 A → 408 mm P ↗ 573 mm

Fácil de transportar

Por sus dimensiones, puede transportarse en furgonetas

El ancho de los espacios debe escogerse en función de las necesidades laborales. Las necesidades de los trabajos nos obligan a trabajar con herramientas grandes y delicadas y que necesitan estar guardadas en espacios que las protejan del polvo, suciedad y del impacto de golpes. Las bandejas extraíbles favorecen la carga y descarga de este tipo de maquinaria, incluido si se necesita ayuda de otras máquinas para realizar la acción de levantar o descender.



↑ Altura	Composición	👤	🔒	Referencia
600	1x75, 1 puerta	50-75-100	llave	M12A060C0101704
700	1x75, 1x100, 1 puerta	50-75-100	llave	M12A070C0103004
700	1 puerta	50-75-100	llave	M12A070C0103604
800	1x75, 2x100, 1 puerta	50-75-100	llave	M12A080C0105704
1000	1x50, 1x100, 1x125, 1 puerta	50-75-100	llave	M12A100C010BD04

27 x 27 A → 561 mm P ↗ 573 mm

↑ Altura	Composición	👤	🔒	Referencia
600	1x75, 1 puerta	50-75-100	llave	M22A060C0101704
700	1x75, 1x100, 1 puerta	50-75-100	llave	M22A070C0103004
850	1x75, 1x100, 1x150, 1 puerta	50-75-100	llave	M22A085C0109704
1000	1x50, 1x100, 1x125, 1 puerta	50-75-100	llave	M22A100C010BD04



Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Puertas batientes con cajones extraíbles

Guardar útiles o piezas de gran tamaño

Con las diferentes opciones de cerradura que nos permiten los armarios MASTER, no es necesario guardar las herramientas más valiosas dentro de espacios vigilados o que dispongan de medidas de seguridad especiales. El sistema nos permite dar permiso a los usuarios que se decidan, otorgándoles un código personalizado, de esta forma se puede saber quien accede al armario y en que momento se realizó el acceso.

36 x 27 A → 1428 mm P ↗ 623 mm

↑ Altura	Composición	👤	🔒	Referencia
600	1x75, 1 puerta	50-75-100	llave	M32A060C0101704
800	1x75, 2x100, 1 puerta	50-75-100	llave	M32A080C0105704
850	1x75, 1x100, 1x150, 1 puerta	50-75-100	llave	M32A085C0109704
1000	1x50, 1x100, 1x125, 1 puerta	50-75-100	llave	M32A100C010BD04
1023	1x75, 2 puertas	50-75-100	llave	M32A100C010BU04
1023	1x50, 1x75, 2 puertas	50-75-100	llave	M32A100C010CL04
1500	2 puertas	50-75-100	llave	M32A150C010LC04

54 x 27 A → 2040 mm P ↗ 623 mm

↑ Altura	Composición	👤	🔒	Referencia
1023	1x75, 2 puertas	50-75-100	llave	M52A100C010BU04
1023	3x75, 2 puertas	50-75-100	llave	M52A100C010CA04
1500	2x75, 1x150, 2 puertas	50-75-100	llave	M52A150C010LA04
1500	2 puertas	50-75-100	llave	M52A150C010LC04
2000	2 puertas, 2x75, 1x100, 3x150, 1x200	50-75-100	llave	M52A200C010FY04
2000	2 puertas, 2x100, 1x150	50-75-100	llave	M52A200C010FW04



Muchas más soluciones en dissetodiseo.com



Consulte a nuestros expertos 900 17 17 00 Llamada Gratuita

27 x 36 A → 561 mm P ↗ 726 mm

Armarios con puertas correderas

Para espacios muy limitados

Los armarios son una pieza imprescindible en cualquier empresa, almacén, hospital, tienda... que desee mantener un orden. A la hora de escogerlo hay que tener en cuenta el tamaño y la organización interior. Otro aspecto a tener en cuenta es el estilo de las puertas. Si disponemos de espacios muy reducidos, la mejor opción es decantarse por puertas correderas, de esta forma aprovecharemos mejor el espacio y evitaremos cualquier percance al no disponer de puertas batientes.

Altura	Composición	👤	🔒	Referencia
600	1x75, 1 puerta	50-75-100	llave	M23A060C0101704
700	1x75, 1x100, 1 puerta	50-75-100	llave	M23A070C0103004
800	1x75, 2x100, 1 puerta	50-75-100	llave	M23A080C0105704
850	1x125, 1 puerta	50-75-100	llave	M23A085C0109904
1000	1x50, 1x100, 1x125, 1 puerta	50-75-100	llave	M23A100C010BD04

Armario de puertas correderas con cajones extraíbles

Para todos los departamentos de la empresa

Esencialmente, un buen diseño de mobiliario técnico comienza desde dentro hacia afuera. No solo hay que considerar, como generalmente se hace, la posición de los puestos de trabajo, sino que también hay que pensar en donde y cómo se ubicarán las utensilios y herramientas. Cada espacio importa en una empresa y el objetivo principal de cualquier proyecto de remodelación es convertir ese espacio en almacenamiento accesible, con un diseño eficiente y funcional.

45 x 36 A → 867 mm P ↗ 726 mm

Altura	Composición	👤	🔒	Referencia
1023	1x75, 2 puertas	50-75-100	llave	M43A100C010BU04
1023	3x75, 2 puertas	50-75-100	llave	M43A100C010CA04
1500	2 puertas	50-75-100	llave	M43A150C010LC04
2000	2 puertas, 2x75, 1x100, 3x150, 1x200	50-75-100	llave	M43A200C010FY04
2000	2x100, 1x150, 2 puertas	50-75-100	llave	M43A200C010FW04

36 x 36 A → 740 mm P ↗ 800 mm

Altura	Composición	👤	🔒	Referencia
1023	2x75, 2 puertas	50-75-100	llave	M33A100C010LJ04
1023	1x125, 2x75, 2 puertas	50-75-100	llave	M33A100C010LR04
1500	2 puertas	50-75-100	llave	M33A150C010LC04
2000	2 puertas, 2x75, 1x100, 3x150, 1x200	50-75-100	llave	M33A200C010FY04
2000	2x100, 1x150, 2 puertas	50-75-100	llave	M33A200C010FW04



54 x 36 A → 1020 mm P ↗ 726 mm

Altura	Composición	👤	🔒	Referencia
1023	3x75, 2 puertas	50-75-100	llave	M53A100C010CA04
1023	5x75, 2 puertas	50-75-100	llave	M53A100C010CE04
1500	2 puertas	50-75-100	llave	M53A150C010LC04
2000	2 puertas, 2x75, 1x100, 3x150, 1x200	50-75-100	llave	M53A200C010FY04
2000	2x100, 1x150, 2 puertas	50-75-100	llave	M53A200C010FW04



64 x 36 A → 1190 mm P ↗ 726 mm

Altura	Composición	kg	llave	Referencia
1023	1x75, 2 puertas	50-75-100	llave	M63A100C010BU04
1023	3x75, 2 puertas	50-75-100	llave	M63A100C010CA04
1500	2 puertas	50-75-100	llave	M63A150C010LC04
2000	2 puertas, 2x75, 1x100, 3x150, 1x200	50-75-100	llave	M63A200C010FY04
2000	2x100, 1x150, 2 puertas	50-75-100	llave	M63A200C010FW04

78 x 36 A → 1428 mm P ↗ 726 mm

Altura	Composición	kg	llave	Referencia
1023	1x75, 2 puertas	50-75-100	llave	M73A100C010BU04
1023	3x75, 2 puertas	50-75-100	llave	M73A100C010CB04
1500	2 puertas	50-75-100	llave	M73A150C010LC04
2000	2 puertas, 2x75, 1x100, 3x150, 1x200	50-75-100	llave	M73A200C010FY04
2000	2x100, 1x150, 2 puertas	50-75-100	llave	M73A200C010FW04

Armarios integradores

Combinación de cajones con puertas

La disponibilidad infinita de armarios combinando conjuntamente puertas con cajones, permite una configuración que se ajustable en un mayor caso a las necesidades del cliente. En muchas ocasiones solamente pensamos en armarios con cajones, con puertas batientes o correderas, pero no pensamos en una combinación de ambas que nos permita unificar espacios y seguridad en un mismo lugar.



Seguridad

Protección y movilidad



Los zócalos permiten al armario aumentar en altura, favoreciendo la ergonomía en sus partes más bajas. Se pueden transportar con transpaleta.

Los zócalos a su vez, permiten que los armarios no sufran golpes inoportunos por parte de transpalé, de esta forma evitamos que se dañen.

Los zócalos para montacargas permiten elevar el armario y cambiarlo de ubicación sin que sufra ningún desperfecto. Dispone de embellecedor frontal.

Muchas más soluciones en dissetodiseo.com


Organice sus herramientas

Mantenga siempre el mismo orden



Más de una opción

En Disset Odiseo estamos a la vanguardia en optimización de tiempos, pensando en nuestros clientes hemos ampliado nuestra gama de productos donde mantener un orden sea sinónimo de ahorro de tiempo. Nuestros termoformados duros y blandos, cajas plásticas acanaladas y separadores le ayudarán a encontrar lo que busca de una manera rápida y sencilla.

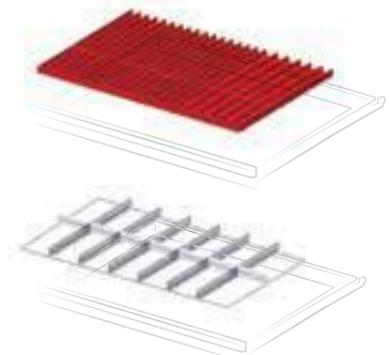

ENCIMERAS

En diferentes acabados



Encimera de caucho

Encimera de caucho

Madera de haya al descubierto





Incluso las herramientas de mayor tamaño tienen su espacio donde guardarse, solo hay que pensar el espacio que necesitan para hacerles el espacio necesario

Es importante pensar que utilidad vamos a darle al armario, de esta forma podremos configurarlo lo más aproximado a nuestra conveniencia.

Además, es importante saber cuanta gente lo utilizará, de esta manera podremos dar permiso solo aquellas personas que requieran utilizarlo, incluso podemos personalizar el cajón al que tengan acceso.

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Muchas más soluciones
en dissetodiseo.com

Mobiliario técnico standard, flexa y perform

Diferentes opciones misma calidad

En Disset Odiseo disponemos de más opciones en armarios como son los STANDARD, FLEXA y PERFORM. Con otras características muy competentes en calidad y prestaciones y que se ajusta de igual forma a las necesidades requeridas en su destino.

Se ofrece de igual forma con cajones, puertas batientes, puertas correderas y con una combinación entre cajones y puertas.

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita





ARMARIO PARA ORDENADOR

Protección en entorno industrial

Armario para PC para entornos industriales de polvo, suciedad y humedad, fabricado en acero. Protección y almacenamiento para equipos informáticos utilizados en plantas de fabricación, ordenadores y periféricos. Perfecta ergonomía en máquinas o procesos productivos, con un correcto manejo del operario, en este caso de pie, gracias a la altura ideal del armario. Con posibilidad con puerta de cristal en policarbonato o persiana de seguridad en plástico y mango ergonómico.

Cerraduras de seguridad para el cajón y puertas con bisagras, pasacables para cable de alimentación de monitor o portátil. Instalación eléctrica con 4/5 tomas y con interruptor de corte. Compartimiento con opción de añadir estantes extraíbles y estantes ajustables en altura, para acomodar los equipos e impresoras.




El armario se suministra con cierre de llave.



Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita



Las manetas están incorporadas en la parte superior para cerrar el acceso a la pantalla con mayor comodidad.

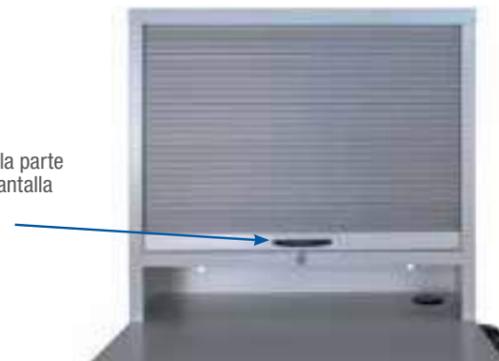

Muchas más soluciones
en dissetodiseo.com





ARMARIO ESPECIALES CNC

Organización, protección y seguridad

Nuestros armarios de distribución, con su amplia gama de accesorios, son candidatos ideales como modernos medios logísticos para centros CNC. Disponibles en 4 modelos diferentes en anchura y profundidad. Los armarios CNC son versátiles en cualquier entorno de trabajo, respondiendo adecuadamente a las necesidades cada vez más cambiantes de las empresas. Con puertas batientes, puertas correderas o de persianas enrollable.

Los bastidores de los portaherramientas están completamente soldados y se pueden colocar en los interiores de los cajones, con soportes de regulación en altura, o instalados en el interior de los armarios o carros en una disposición suspendida.

Muchas más soluciones
en dissetodiseo.com



SOPORTES PORTAHERRAMIENTAS CNC

Orden y conservación de las herramientas

Soportes portaherramientas cnc para armarios y carros para el control numérico.

Los soportes de herramientas están fabricado en ABS, resistentes a impactos y aceites, se fijan a los estantes mediante tornillos. Disponemos de estanterías y carros como complemento de transporte de soportes portaherramientas.



Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita





BANCO DE TRABAJO DYNAMIC

Desarrollado para el trabajo más duro


Quando la precisión en el trabajo requiere de un espacio en el que todos los accesorios estén al alcance de la mano sin tener que realizar ningún esfuerzo, en muchas ocasiones es difícil mantener un orden pero gracias a las diferentes soluciones que aportan los múltiples accesorios, desde cajas de diferentes tamaños, paneles perforados donde colocar las herramientas que más utilizamos, cajoneras fijas o móviles que permiten guardar material sensible, luces, conectores eléctricos. Todo está pensado para ofrecer un servicio que se ajuste al puesto laboral donde maximizar el rendimiento profesional.

SETS BETA

Configure su puestos de trabajo con las herramientas de mayor calidad del mercado

 Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

 Consulte a nuestros expertos **900 17 17 00** Llamada Gratuit

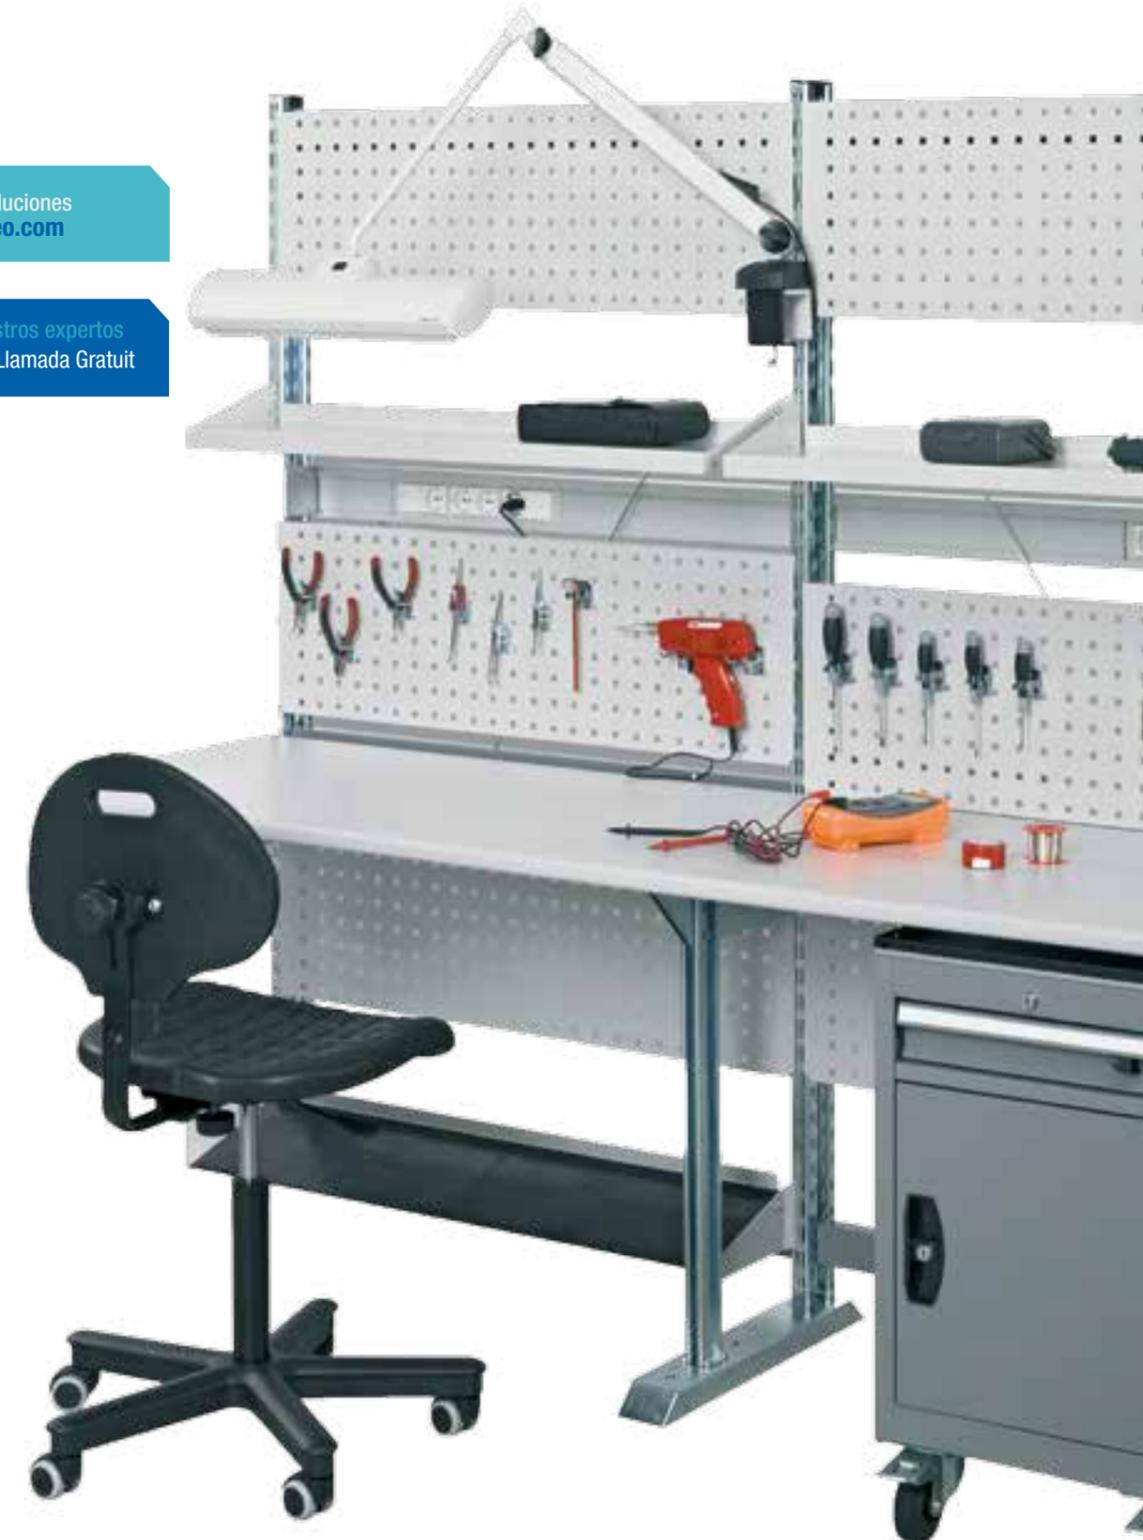

BANCO DE TRABAJO DYNAMIC


Ergonomía laboral

El diseño dinámico y ergonómico de los puestos de trabajo en los bancos de trabajo, se presta a una gran variedad de entornos, principalmente en las industrias de ingeniería mecánica, electrónica, montaje y laboratorio de pruebas. Su naturaleza altamente modular permite diseñar, implementar y desarrollar soluciones adaptables y cambiantes a las necesidades de los operadores a lo largo del tiempo.

Cada solución, en términos de tamaño y composición, es el resultado de una combinación entre una funcionalidad operativa objetiva maximizada, dinámica y presentación moderna. Numerosos detalles están dirigidos específicamente al usuario, como la encimera regulable en altura, que optimiza la libertad de movimientos, mejorando el rendimiento y la productividad. Amplia gama de accesorios adecuados para el equipamiento su la actividad laboral que desarrolle.

TOTALMENTE PERSONALIZABLE

Control máximo

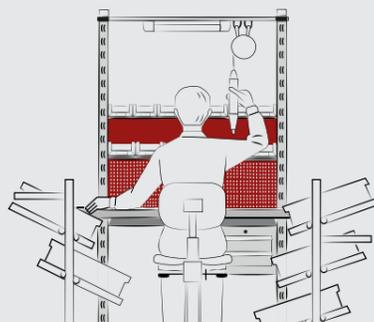

Cada puesto de trabajo es singular e único, por lo tanto se debe configurar específicamente al trabajo que se vaya a desarrollar.

En Disset Odiseo disponemos de múltiples accesorios donde podrá personalizar cada puesto de trabajo hasta el último detalle, dotando a cada puesto de trabajo ese complemento que diferencie al resto y automaticamente en mayor grado el trabajo, de esta forma aumentará al máximo la producción de su empresa.





BANCO MODULAR COMPACTO

Versatilidad y ahorro de espacio

Los bancos modulares tienen una estructura de compartimiento modular que hace flexibles en su composición.

Además los ejemplos de composición disponibles en nuestro catálogo, se pueden configurar con estantes, cajones y puertas de acuerdo a sus necesidades de producción y los requisitos del departamento, que hace de ellos el más versátiles de nuestra gama.

El cierre lateral permite cerrar todos los cajones insertados en el mismo compartimento.

El sistema se puede suministrar en dos alturas:

H 600 mm si todo el compartimento está lleno de cajones.

H 150 mm si una puerta de 450 mm H y los cajones están insertados en el compartimento.

El estante ajustable también actúa como cierre inferior y está disponible en dos modelos: para el lado izquierdo o para el lado derecho o para compartimentos centrales de cada módulo.



BANCO DE TRABAJO MÓVIL


Espacioso, manejable y robusto

Construido en chapa de acero robusta, doblada y perfilada, el elemento transversal de conexión actúa como refuerzo y elemento estabilizador entre las patas del banco haciendo que de los bancos móvil extremadamente fuertes durante la manipulación con pesados materiales. La balda inferior multiplexada de 25 mm de espesor puede ser reemplazada por un travesaño o usada al mismo tiempo.



Muchas más soluciones
en dissetodiseo.com



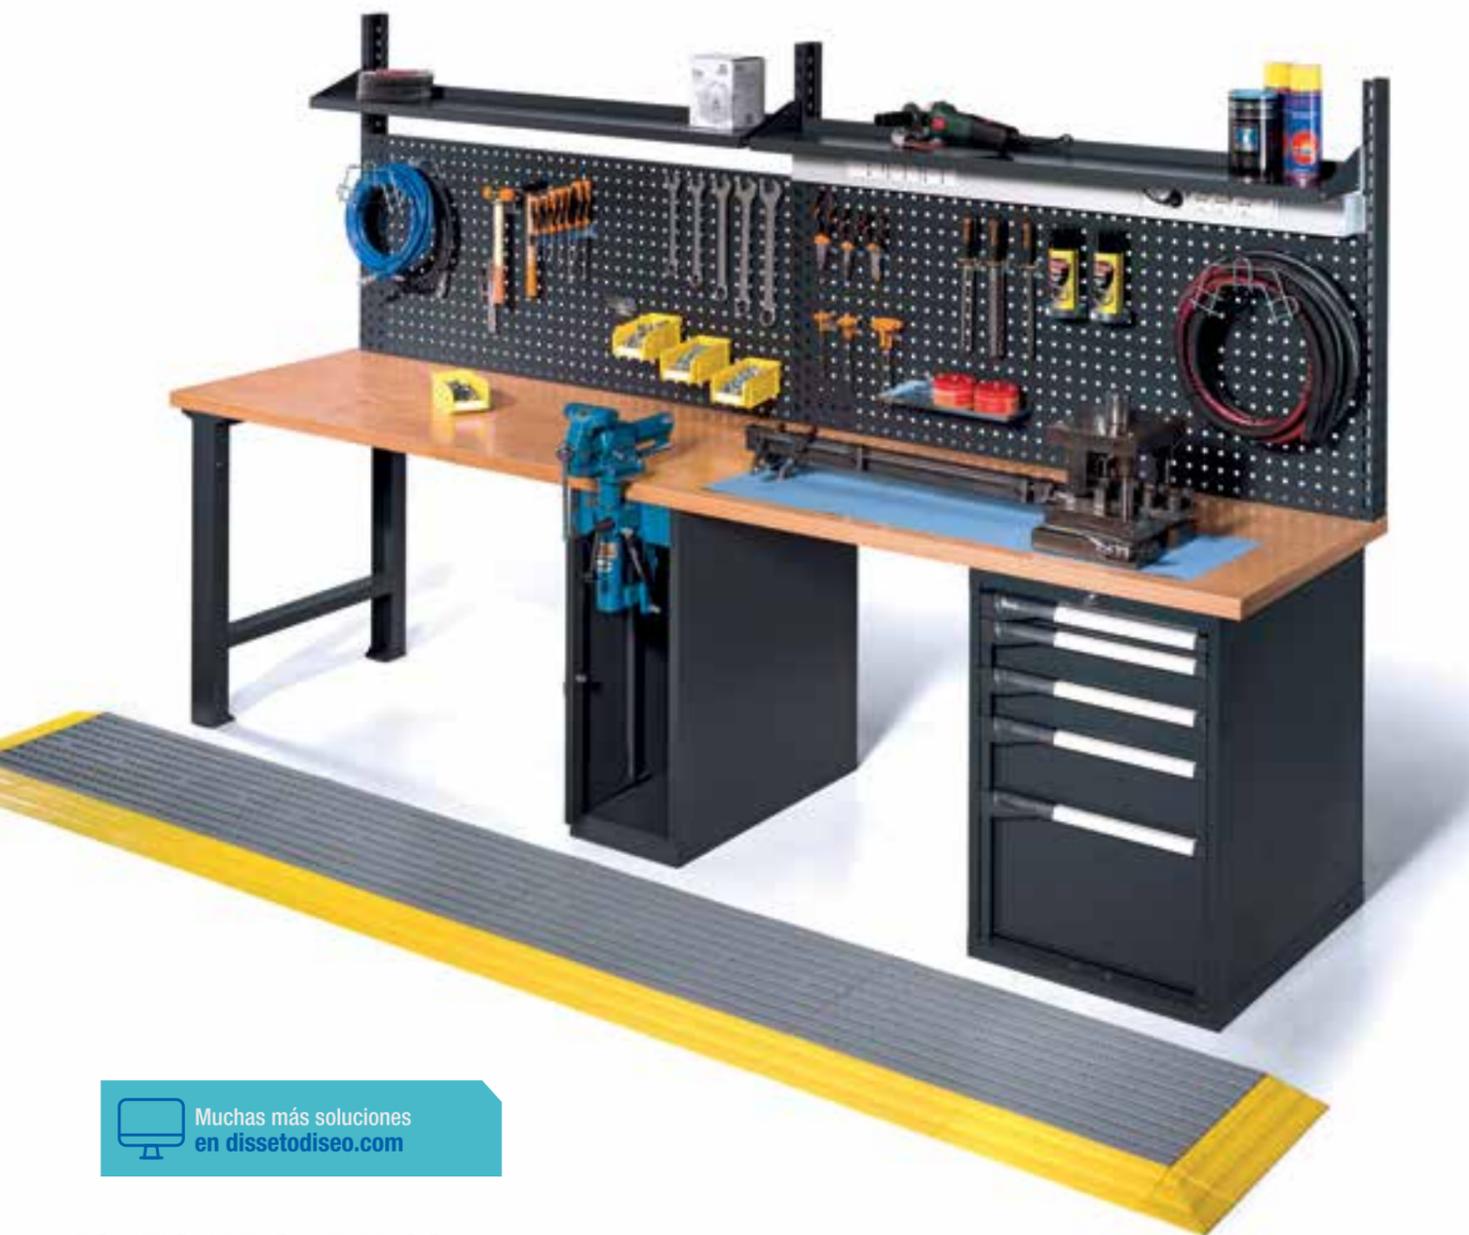

Muchas más soluciones
en dissetodiseo.com

CONFIGURE SU BANCO DE TRABAJO WORK MASTER

Adáptelo con nuestros accesorios

ARMARIOS CON CAJONES: Los cajones se suministran con un 87% de extensibilidad plana sobre rodamientos de bolas de alta resistencia. El fondo perforado y las paredes ranuradas con un paso de 17 mm permiten una fácil inserción y fijación (mediante tornillos) de los separadores metálicos.

PATAS FIJAS Y REGULABLES: Las patas son de chapa de acero con agujeros en la parte superior para su fijación a la encimera y en las placas base para la fijación al suelo. Se fabrican en 3 alturas diferentes (700-800-850 mm) y hay una versión disponible regulable en altura de 750 a 1100 mm a través de dos extensiones de 25 mm de paso (regulables mediante tornillo).

BARRA ANTIVUELCO: La barra de cierre actúa como antivuelco cuando el cajón está abierto. El gancho trasero del cajón hace que la barra trasera para girar a su posición cerrada posición. Esto evita que el operador al abrir simultáneamente múltiples cajones, el peso se desplace hacia el exterior.

EL SISTEMA NEUMÁTICO INCLUYE: 1 entrada trasera fija con manguera de Ø10 mm y conector (3/8") con espiga (Ø 9-12 mm) para la conexión a la alimentación neumática mediante manguera de prolongación (no suministrada de serie). 1 bobina frontal de 4 metros de manguera con un diámetro inferior de 5,5 mm y un conector de herramienta roscado de 1/4". 1 salida frontal fija con manguera de Ø10 mm y conector roscado de 3/8".

ARMARIOS MASTER COMO SOPORTES: El armario de cajones está diseñado para satisfacer y adaptarse a las necesidades del cliente. Un producto con una precisión sin igual en los procesos de producción. Una combinación perfecta de tecnología y funcionalidad para optimizar los flujos de trabajo.

CONFIGURACIÓN INFINITA: No existe una combinación ideal pues cada cliente puede configurar su banco de trabajo con los accesorios que requiera. Como si de un "Mecano" se tratara, cada cliente puede diseñar su puesto ideal.



AMPLIE SU ZONA DE TRABAJO WORK MASTER

Administrar el espacio

ARMARIOS DE CAJONES: Los cajones se suministran con un 87% de extensibilidad plana sobre rodamientos de bolas de alta resistencia. El fondo perforado y las paredes ranuradas con un paso de 17 mm permiten una fácil inserción y fijación (mediante tornillos) de los tabiques metálicos.

ENCIMERAS: Las encimeras se ajustan a las dimensiones de los armarios y se pueden unir fácilmente a otras encimeras para crear una sola superficie. La aplicación de la cubierta antipolvo sobre la encimera no sólo permite una protección adicional del material, sino que también ayuda a crear estaciones de trabajo prácticas y convenientes para la distribución de materiales.

CANTONERAS: Los listones de protección de los cantos son de haya multiplexada y se fijan a la parte superior con tornillos autorroscantes. Su espesor es de 12 mm y su altura de 100 mm. Prácticos y útiles para contener materiales durante la manipulación sobre el banco impidiendo que se caigan al suelo.

ARMARIOS COMO SOPORTES: El armario de cajones está diseñado para satisfacer y adaptarse a las necesidades del cliente. Un producto con una precisión sin igual en los procesos de producción. Una combinación perfecta de tecnología y funcionalidad para optimizar los flujos de trabajo.


ARMARIOS CON PERSIANA: Gracias a su panel agujereado podemos ubicar las herramientas que más utilizamos al alcance de la mano, guardándolas de una forma ordenada.

PANELES DE HERRAMIENTAS PARA MONTAJE EN PARED: Otra opción son ubicar los paneles de herramientas colgados en la pared. De esta forma se puede aprovechar más el espacio de la encimera como lugar de trabajo. Disponemos de múltiples tipos de ganchos para ubicar las herramientas sin necesidad de realizar ningún tipo de agujero. Sistema ergonómico, permite reorganizar las herramientas en función de los trabajos que se realicen.



 Configuración a medida
900 17 17 00 Llamada Gratuita

 Muchas más soluciones
en dissetodiseo.com

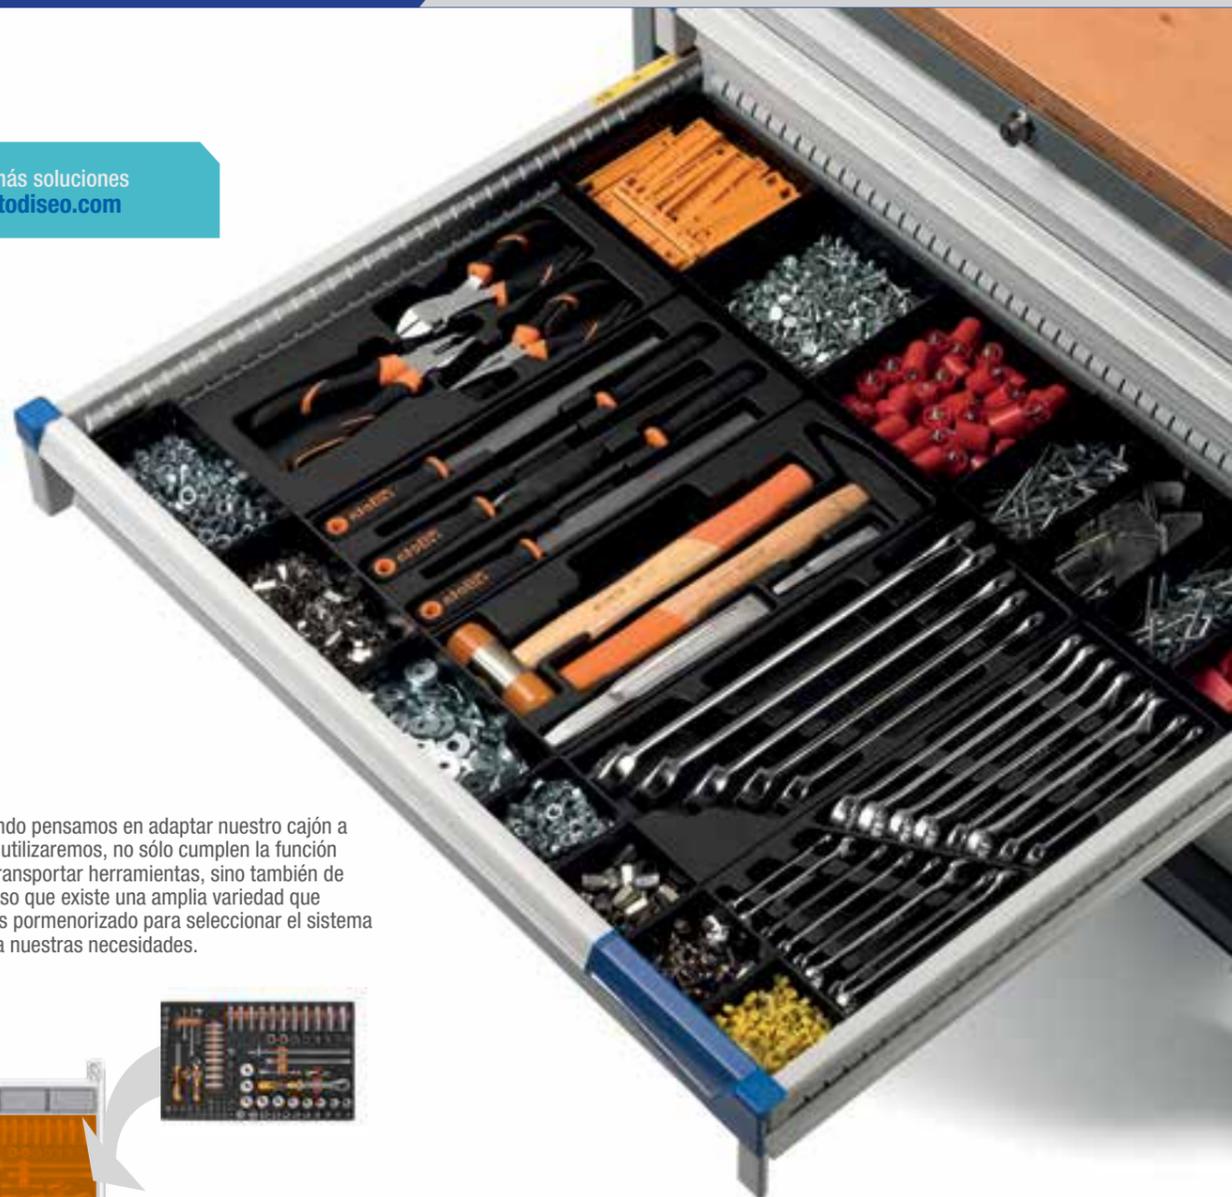


SISTEMAS DE HERRAMIENTA BETA

Calidad y prestaciones

El diseño no significa solo la estética del producto sino sobre todo funcionalidad. El estudio y el proyecto de una herramienta tienen por objeto su seguridad, la resistencia y la facilidad de uso. Es por ello que el diseño de una herramienta surge de las necesidades de utilización: la funcionalidad genera la estética y el diseño se convierte en la síntesis de un estudio sofisticado de materiales y acabados.

Lo mismo ocurre cuando pensamos en adaptar nuestro cajón a las herramientas que utilizaremos, no sólo cumplen la función básica de guardar y transportar herramientas, sino también de organizarlas. Es por eso que existe una amplia variedad que requiere de un análisis pormenorizado para seleccionar el sistema que mejor se adapte a nuestras necesidades.

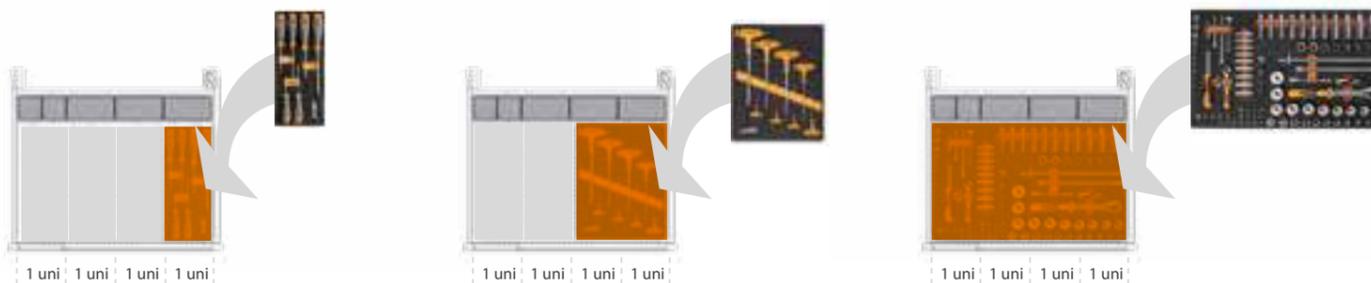



Termoformado Flexible




Termoformado Rígido



 Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

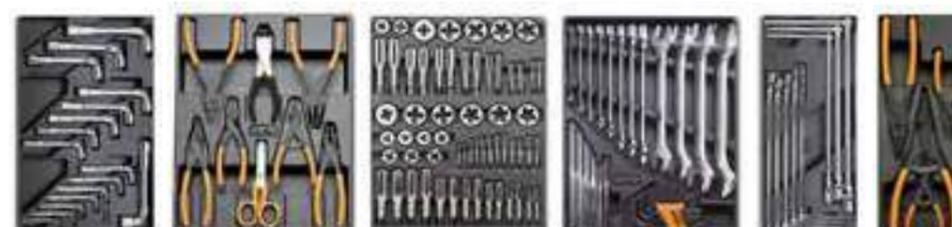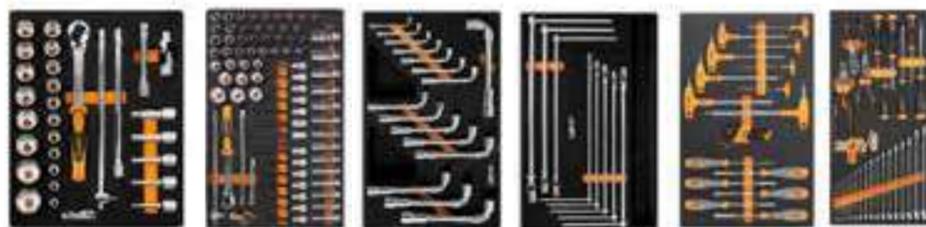

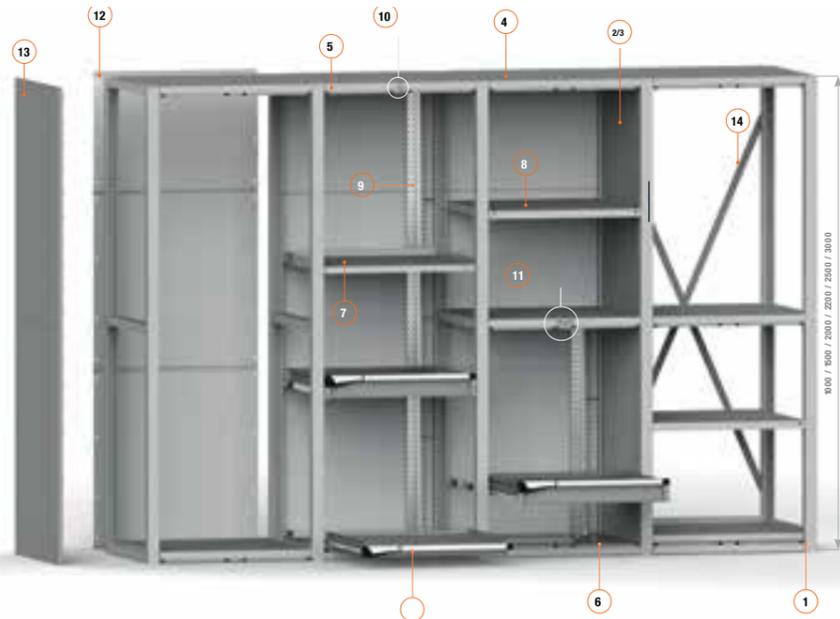

SISTEMAS MODULARES DE ARMARIOS TÉCNICOS

El cerebro de su empresa

Los sistemas modulares combinan estanterías, cajones y armarios donde permiten ordenar el espacio de una manera flexible y modular en cualquier ambiente. Pueden integrarse de forma óptima en un solo producto estantes y cajones, con puertas batientes de doble hoja o puertas correderas. El sistema ofrece diferentes alturas para situar los productos según la altura deseada.

La exclusividad del producto es la individualidad, donde la configuración radica en la necesidad de optimizar el trabajo. Nuestra extensa gama de productos y accesorios ofrece una gran número de alternativas constructivas para realizar planificaciones desde espacios más diversos a espacios más económicos.

La estantería de cajones se puede ampliar posteriormente con módulos adicionales. Combina las ventajas de un armario de cajones con las ventajas de una estantería y crea así un producto que puede adaptarse perfectamente a su empresa gracias al uso optimizado del espacio.

Configuraciones a medida

- 1. Bastidor vertical
- 2-3. Paredes centrales
- 4. Techo de cierre de unión
- 5. Techo de cierre de unión para cerraduras.
- 6. Base inferior para cerraduras
- 7. Estante regulable
- 8. Estante extraíble
- 9. Barra vertebrada
- 10. Cerradura de llave con cilindro
- 11. Cerradura con código numérico
- 12. Pared trasera
- 13. Pared lateral
- 14. Tensores de refuerzo

1718



Gancho para bloquear estantes simples



Gancho para bloquear encimeras telescópicas



Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Estantería SYSTEM AR

Estantería para grandes cargas

Sistema modular de estanterías extraíbles con gran capacidad de carga aptas para el almacenaje de todo tipo de artículos pesados. Gracias al diseño de los montantes, las estanterías se pueden ir ampliando en longitud simplemente añadiendo módulos adicionales. Disponibles 3 anchos de módulos, 850, 1050, y 1250 mm. También tres fondos diferentes, 90, 1100 y 1300 mm.

Las 5 alturas disponibles, 1510, 2010, 2210, 2510 y 3010 mm garantizan configuraciones aptas para cualquier tipo de necesidad. Los estantes son fácilmente extraíbles sin ningún esfuerzo gracias a las guías telescópicas de alta capacidad. Son regulables en altura cada 50mm.

Grandes capacidades de carga por módulo de estantería que van de los 200kg hasta los 1000kg. La carga máxima por módulo es de 5000 kg. Los estantes son fácilmente extraíbles sin ningún esfuerzo gracias a las guías telescópicas de alta capacidad. Son regulables en altura cada 50mm.



Muchas más soluciones
en dissetodiseo.com



Configuración a medida
900 17 17 00 Llamada Gratuita



Estanterías serie SYSTEM ST

Configuración a medida

Sistema modular de estanterías fabricadas con chapa de acero galvanizado o pintado.

Los perfiles de los montantes son en forma de L con perforaciones para permitir el ensamblaje de los estantes y los diferentes accesorios a diferentes alturas.

El espesor de los estantes es de 35mm, permitiendo una muy buena capacidad de carga por estante, que va de los 100 kg hasta los 400 kg, en función de su anchura y fondo. Para los estantes de 400 mm o más de profundidad, se suministran barras de refuerzo.

La capacidad total por módulo es de 2300 Kg.

Las estanterías deberán fijarse al suelo o a la pared.

Se deberá instalar un módulo con tensores traseros o panel trasero de refuerzo cada 3 módulos para garantizar la estabilidad estructural del conjunto.



Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita





Estanterías galvanizada de paletización y media carga

Resistencia y fiabilidad


Las estanterías de paletización disponen de un sistema flexible para la configuración de los estantes de capacidad media, contenedores o unidades sueltas de carga hasta 6,5 toneladas por estribo y 800 kg por nivel (carga uniforme).

Se puede completar con pasarelas para mejorar la estructura aprovechando al máximo la aplicación de sistemas automáticos. La capacidad total por módulo es de 2300 Kg.

Es importante distribuir la carga uniformemente en cada nivel de la estantería.

Opcionalmente se puede suministrar estantes galvanizados o en madera.

Consulte con nuestro departamento comercial para más información.

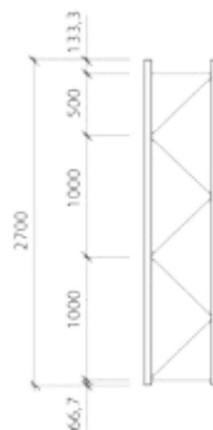

Largueros

Longitud Larguero (mm)	1100	1500	1800	2000	2400
Capacidad por par (Kg)	800	770	600	480	320
Altura entre largueros (mm)	600	900	1200	1500	2100


Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Configuración a medida 900 17 17 00 Llamada Gratuita

Disponemos de múltiples opciones en palés en dissetodiseo.com

Distribución a medida

Consulte con nuestro departamento comercial para más información.

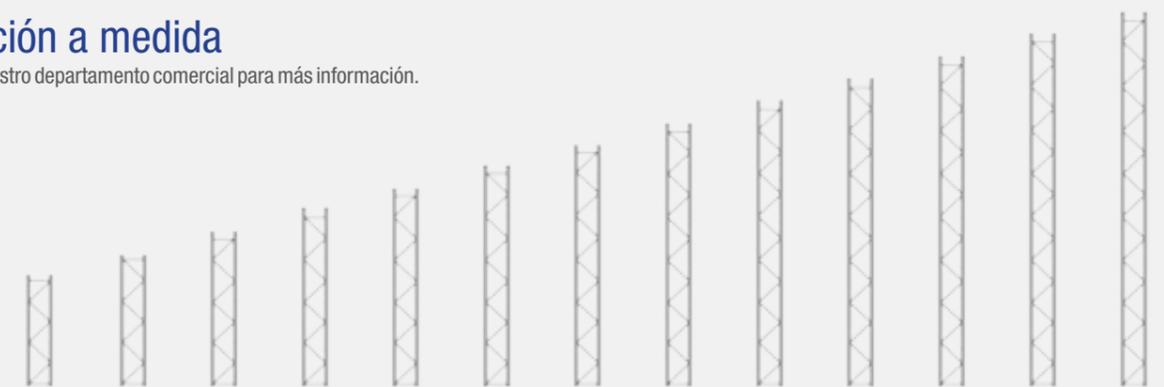

Altura montantes	2200	2700	3200	3700	4200	4700	5200	5700	6200	6700	7200	7700	8200
Travesaños	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonales	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Largueros

Longitud Larguero (mm)	1100	1500	1800	2000	2400	
Capacidad por par (Kg)	800	770	600	480	320	
Altura entre largueros (mm)	600	900	1200	1500	1800	2100
Capacidad por módulo (Kg)	4600	4200	3700	3200	2900	2400



TAQUILLAS METÁLICAS

Diferentes configuraciones y medidas

Los vestuarios pueden suministrarse con techo horizontal o inclinado. El techo inclinado es más fácil de limpiar y se recomienda en ambientes con requisitos higiénicos muy exigentes.

Las puertas se suministran con una práctica percha adhesiva.

Los compartimentos de los armarios pueden ser de tres anchuras diferentes (300 mm, 400 mm, 585 mm) mientras que su profundidad es de 500 mm. Los compartimentos pueden ir equipados con un estante de soporte galvanizado que, en algunas configuraciones, puede ajustarse en altura para acomodar un casco. La parte inferior de la estantería puede suministrarse con un separador central, adecuado para dividir las zonas de ropa sucia/limpia.




Soporte para identificadores personales




TAQUILLAS FENÓLICAS

Calidad y prestaciones

Armarios monobloque de fenólico con perfiles de aluminio anodizado. Diferentes distribuciones y complementos interiores, con posibilidad de hacer modificaciones. Fabricado con material de resinas fenólicas resistentes a arañazos, grietas, impactos, calor, humedad, vapor de agua, manchas, antibacteriano. Grosor 10mm. Pared trasera de grosor 3mm perforada para ventilación. Todas las puertas tienen cierre independiente equipadas por dos llaves. Pies metálicos regulables en altura, posibilidad de zócalo o base de protección. Cerradura intercambiable con 2 llaves y posibilidad de llave maestra. Retenedor de puerta de apertura 90°. Bloqueo de puerta antivandálico. Etiqueta / tarjetero de numeración.



Mucho mas...
en bancos y estaciones para vestuario
en www.dissetodiseo.com

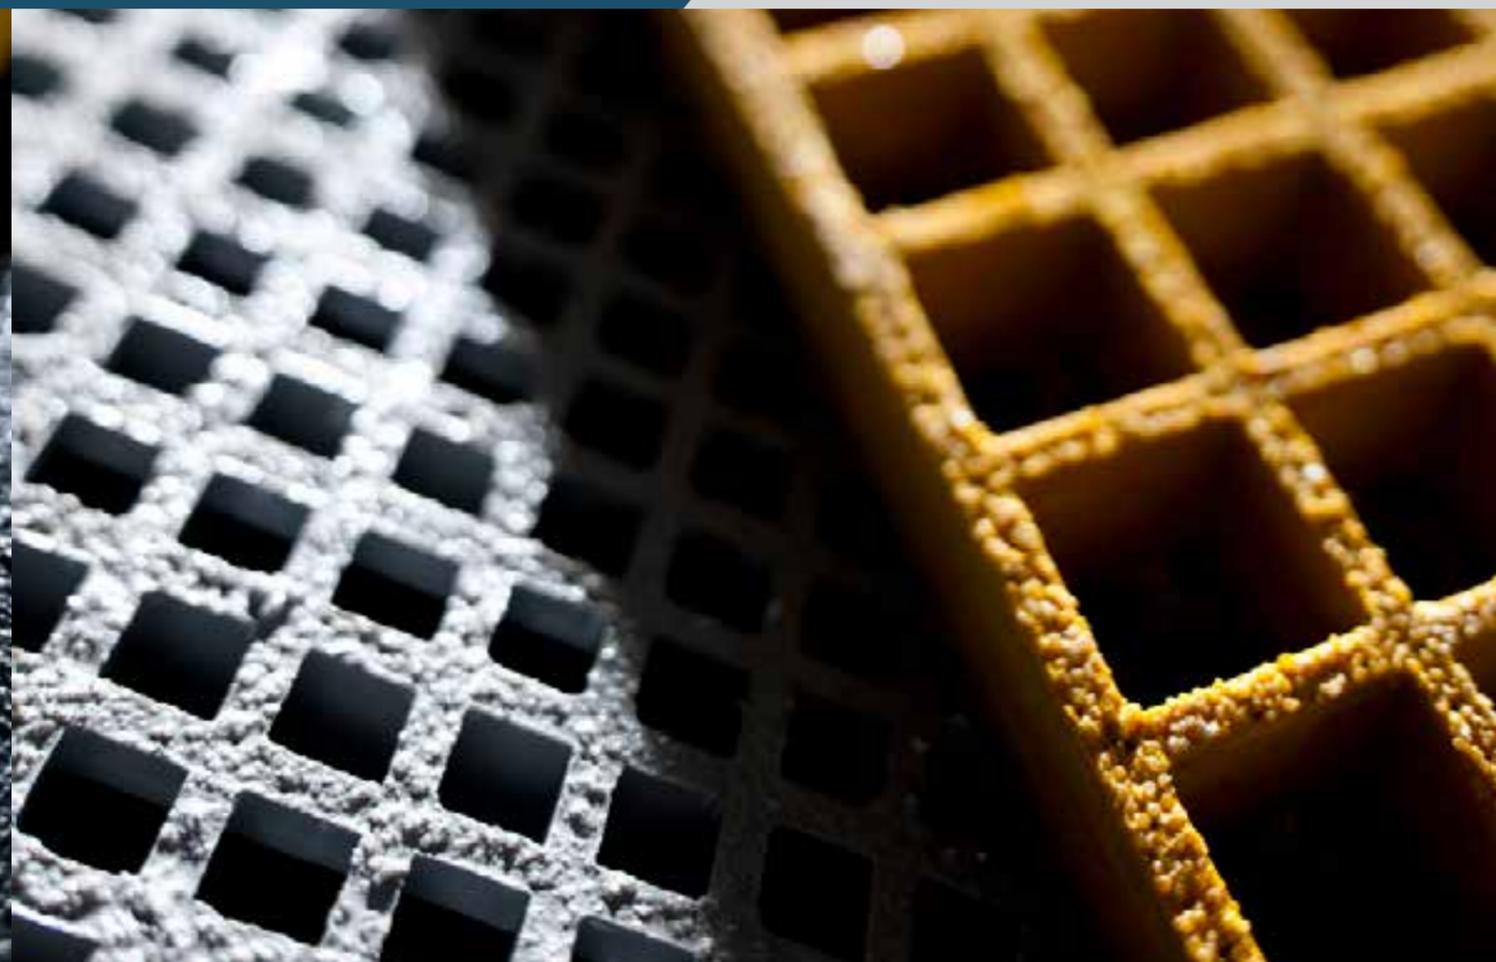

Pavimento antideslizante para escalones y rampas

Pavimento antideslizante para suelos

Cubre escalones de abrasivo grueso antideslizante



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Borde
LE045600	1000x280x4	50x50
LE045605	1000x305x4	50x50
LE045610	2000x280x5	50x50

Cantoneras antideslizantes para escalones



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Grosor (mm)
LE045635	1000x55x55	3
LE045640	1000x100x50	3

Perfiles para escalones y escaleras de mano



Artículo	Dim. interna (mm)	Grosor (mm)
LE045630	20/25/30	4

Cubre escalones de abrasivo fino antideslizante



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Borde
LE045620	1000x300	55x55
LE045625	1000x345	55x55

Plancha antideslizante abrasiva



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Abrasivo
LE045665	1000x1000x4	medio
LE045670	2000x1000x4	medio

Cubierta antideslizante para rellanos de abrasivo grueso



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Borde
LE045655	1200x1200x4	55x55
LE045660	1200x1200x4	55x55

Rejilla GRP antideslizante



Grosor (mm)	Dim panel LxF (mm)	Peso (Kg/m²)
13	3660x1220	5.9
25	3000x1000 3660x1220	13.5
30	4038x1000 3660x1220	15.5
38	4038x1000 3660x1220	18.5
50	3660x1220	21.2

Rejilla GRP antideslizante



Artículo	Grosor (mm)	Dim. panel LxF (mm)	Peso (Kg/m²)
LE032085	14	4047x1247	10.5
LE032080	22	4047x1527	14.8
LE032070	38	4047x1247	21
LE032075	38	3027x997	19.5
LE032090	30	4047x1007	19.1

Rejilla GRP antideslizante



Artículo	Grosor (mm)	Dim. panel LxF (mm)	Peso (Kg/m²)
LE032095	38.1	3660x1220	15.8
LE032100	38.1	3000x1000, 3660x1220	22.4

Rejilla GRP antideslizante



Artículo	Grosor (mm)	Dim. panel LxF (mm)	Peso (Kg/m²)
LE032145	30	3660x1220	19
LE032140	42	3660x1220, 4038x1000	25
LE032130	55	3660x1220	27

Losetas táctiles antideslizante para invidentes o minusválidos

Para instalar en zonas de paso de peatones de manera que personas invidentes o en silla de ruedas puedan detectar cambios de elevación, pasos a nivel, pasos de peatones, andenes,



Pintura y Spray antideslizante

Convierte cualquier superficie en anti-deslizante con solo aplicar pintura por encima. Olvídense de instalaciones complicadas. Y ahora aún más cómodo, también en formato spray!



Cintas adhesivas de marcaje y antideslizantes

Señalización y seguridad

La cinta antideslizante constituye el recurso ideal para evitar problemas de deslizamiento en aquellos puntos que resultan especialmente delicados en este aspecto o que, por sus características, requieren una solución de este tipo. Las diferentes soluciones, aportan las mejores utilidades antideslizantes al cliente, buscando contar con una gama completa de productos que permita controlar el riesgo de caídas y accidentes por deslizamiento en toda la superficie de sus instalaciones.

En nuestra amplia gama disponemos de varias clases de cintas antideslizantes que cubren los requisitos de distintos suelos y entornos. El modelo estándar ofrece una gran adherencia en puntos donde es habitual aplicar este tipo de elementos: escaleras, rampas, pasarelas... no obstante, cuando se trata de superficies irregulares, nuestras cintas mejoran las condiciones de instalación. Por su parte, la cinta no abrasiva está pensada para el tránsito de personas descalzas. También contamos con un formato fotoluminiscente para establecimientos con poca luz.



Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Muchas más soluciones en
en dissetodiseo.com

Cinta de marcaje ultrasensible

Artículo	50mmx30m	75mmx30m
Amarillo	LE045675	LE045725
Verde	LE045680	LE045730
Rojo	LE045685	LE045735
Blanco	LE045690	LE045740
Negro	LE045695	LE045745
Naranja	LE045700	LE045750
Azul	LE045705	LE045755
Rojo/Blanco	LE045710	LE045760
Amarillo/Negro	LE045715	LE045765
Blanco/Negro	LE045720	LE045770

Cinta de marcaje fotoluminiscente antideslizante

Artículo	Color	Dim.
LE055825	Liso	25x9
LE055826	Liso	50x9
LE055827	Liso	75x9
LE055828	Liso	100x9
LE055839	Liso	150x9
LE055830	Lineas negras	25x9
LE055831	Lineas negras	50x9
LE055832	Lineas negras	75x9

Adhesivos de marcaje de tuberías

Dim. adhesivo FxL (mm)	Ø Tubería (mm)	H letra (mm)	Dim. Rollo (mmxm)
25x230	20 a 50	20	25x16,5
50x230	50 a 150	38	50x16,5
25x75	20 a 50	20	25x16,5
50x75	50 a 150	38	50x16,5

Cinta adhesiva antideslizante abrasiva conformable

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color
LE056280	50x18,3	Negro
LE056285	100x18,3	Negro
LE056290	150x18,3	Negro
LE056295	50x18,3	Amarillo/Negro
LE056300	100x18,3	Amarillo/Negro
LE056305	150x18,3	Amarillo/Negro
LE056310	75x7,3	Negro
LE056315	150x7,3	Negro

Cinta adhesiva no abrasiva para duchas, piscinas, etc.

Artículo	Descripción
LE056320	Rollo 500mmx3m
LE056325	Discos Ø40mm
LE056330	Rectangulos 20x200mm

Marcadores de seguridad para almacén, fábrica, etc.

Color	I	L	+
Blanco	LE044000	LE044035	LE044070
Negro	LE044005	LE044040	LE044075
Amarillo	LE044010	LE044045	LE044080
Rojo	LE044015	LE044050	LE044085
Azul	LE044020	LE044055	LE044090
Verde	LE044025	LE044060	LE044095
Naranja	LE044030	LE044065	LE044100

Cintas adhesivas antideslizantes abrasivas

Artículo (abrasivo fino)	Artículo (abrasivo grueso)	Dim. LxFxH (mm)
LE056051	LE056062	25x18
LE056052	LE056063	50x18
LE056053	LE056064	75x18
LE056054	LE056066	100x18
LE056056	LE056067	150x18
LE056057	LE056068	300x18

Cinta antideslizante de alta visibilidad

Artículo	Dim. rollo
LE056150	50mmx12m
LE056155	100mmx12m

Cinta adhesiva antideslizante de abrasivo grueso

Artículo	Dim. LxFxH (mm)
LE056230	50 x 12
LE056235	100 x 12
LE056240	150 x 12
LE056245	300 x 12

Cinta adhesiva de señalización escritas

Artículo	Diámetro (mm)	Color	Texto
LE056700	76x16	Amarillo	Resbaladizo suelo mojado
LE056705	76x16	Amarillo	gafas de seguridad
LE056710	76x16	Amarillo	cazado de seguridad
LE056715	76x16	Amarillo	Tráfico carret. elevadora

Cintas de marcaje para almacén franjas de peligro o ajedrezado

Color	50mmx16,5m	100mmx16,5m
Amarillo/Negro	LE058840	LE058850
Rojo/Blanco	LE058870	LE058880
Negro/Blanco	LE058900	LE058910
Verde/Blanco	LE058930	LE058940

Adhesivos de flechas y puntos en rollo para señalización

Color	Artículo círculo	Artículo flecha
Blanco	LE044450	LE044480
Negro	LE044455	LE044485
Verde	LE044460	LE044490
Rojo	LE044465	LE044495
Azul	LE044470	LE044500



Las cintas de marcaje de dirección y de marcaje de tubería, están cada vez más presentes en la industria. Conocer el líquido que circula por su interior y su dirección, facilita cualquier obra o reparación que deba realizarse tras la instalación. De esta forma los equipos que deben manipular tendrán conocimiento del material que deben utilizar para acometer la intervención.

Para garantizar un correcto almacenamiento y manipulación de las existencias en el almacén poseemos de una amplia gama de cintas adhesivas y de marcaje para estanterías incluyendo archivadores y etiquetas de control. Para garantizar la seguridad de tus stocks, poseemos toda una gama de cintas en 12 colores y con un ancho que va de los 25 hasta los 150 mm con una longitud de 33 metros. Para realizar un fácil y rápido marcado en el suelo disponemos de aplicadores y dispensadores.

Cinta antideslizante de alta visibilidad

Rugosidad al tacto para evitar resbalones

Cinta con abrasivo de óxido de aluminio de gran resistencia y durabilidad. Ideal para gran cantidad de aplicaciones donde se requiere adherencia y visibilidad. Cumple con las normas OSHA



Artículo	Dim. rollo
LE056150	50mmx12m
LE056155	100mmx12m



Cinta adhesiva no abrasiva para duchas, piscinas, etc.

Cinta adhesiva resistente al agua. Superficie antideslizante no abrasiva para uso descalzo o con tejidos sensibles. Además son compatibles con máquinas y procesos de lavado que no serían posibles con abrasivos. Ideal para duchas, bañeras, piscinas, barcos...



Consulte más opciones en dissetodiseo.com

Artículo	Descripción
LE056321	Discos Ø40mm
LE056322	Tiras 20x200mm



Cinta adhesiva no abrasiva de alta tracción

Efecto texturizado de gran adherencia y sensación suave al tacto. Ideal para aplicaciones marinas o acuáticas en general que requieren una superficie suave para contacto con piel, neoprenos, etc.



Consulte más opciones en dissetodiseo.com

Artículo	Dimensiones
LE056335	25x18,3mm
LE056340	50x18,3mm
LE056345	100x18,3mm



Marcadores para almacén imprimibles de alta resistencia

Ofrece una solución rápida y fácil para la delimitación de zonas de peligro, de paso de peatones en almacenes y fábricas, etc. Permite imprimir cualquier mensaje. Superficie protectora y levemente antideslizante. Se aplica instantáneamente y permite retirarlo con total facilidad para cambios de rutas o zonas de carga temporales. De manera estándar dispone de gran cantidad de formas, letras troqueladas, flechas, franjas para paso de zebra, etc. Consúltenos para encontrar la mejor solución para usted.



Consulte opciones en dissetodiseo.com



Aplicadores avanzados de pintura para almacén y fábrica

Para marcar espacios de forma rápida y limpia

Aplicador de pintura para almacén de alto rendimiento. Permite realizar grandes proyectos de marcaje en un tiempo muy reducido, ahorrando horas de trabajo y personal, ya que se pueden realizar tareas de gran envergadura por una sola persona en poco tiempo. Dispone de un sistema de soplado de aire con batería para realizar líneas perfectas. Ancho regulable en 50, 75 y 100 mm. Es fácilmente plegable y desmontable e incluye un práctico maletín de transporte. El marcador de mano permite realizar marcajes rápidos o reparaciones de líneas existentes. También se puede aplicar con plantillas.

Artículo	Descripción
LE045100	Aplicador con ruedas de trazo regulable
LE045105	Aplicador de mano
LE045110	Kit de plantillas

Artículo	Color	Descripción
LE045115	Blanco	General
LE045120	Amarillo	Peligro
LE045125	Rojo	Prohibición
LE045130	Azul	Obligación
LE045135	Verde	Información
LE045140	Naranja	Almacenaje químicos
LE045145	Negro	Borrado de líneas
LE045150	Gris	Borrado de líneas
LE045155	Rosa	Alta visibilidad
LE045160	Amarillo	Alta visibilidad



Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Sprays y aplicadores sencillos para almacén

Con un solo click marque aquellas zonas que necesita destacar

Aplicadores de spray de marcaje para almacenes y fábricas. La pértiga simple permite un marcaje rápido del suelo y ofrece la solución más practica a proyectos de pequeñas dimensiones. El trazador ligero permite marcar líneas rectas de gran calidad y durabilidad en poco tiempo.

* Con sólo un click podrá marcar aquellas zonas de importancia dentro de un almacén, de una forma rápida y sencilla.



Artículo	Descripción	Color
LE016075	Trazador de obra. 500ml	Rojo fluo
LE016080	Trazador de obra. 500ml	Naranja fluo
LE016085	Trazador de obra. 500ml	Verde fluo
LE016090	Trazador de obra. 500ml	Azul fluo
LE016095	Trazador de obra. 500ml	Blanco no fluo
LE016100	Trazador de obra. 500ml	Amarillo no fluo
LE016105	Pértiga para trazar	-
LE045000	Trazador ligero 80mm de trazo	-
LE045005	Carro de trazado de trazo regulable con porta sprays	-
LE016101	Trazador de línea para pértiga color amarillo	-
LE016102	Trazador de línea para pértiga color blanco	-

Barandillas para porteger edificios, zonas peatonales, maquinaria...


Seguridad vial y laboral

Barandillas de 76 mm de diámetro de gran resitencia y seguridad. Protegen contra impactos de todo tipo de vehículos gracias a sus múltiples configuraciones de barras de refuerzo y chapas.

Para montar tanto en interior como en exterior. Con acabado galvanizado o pintado sobre zinc en RAL1021 con bandas negras. Gran durabilidad y resistencia incluso expuesto a ambientes agresivos.

Sistema de anclaje con pletina reforzada de 3 mm y también disponible para empotramiento bajo pedido.

Gran variedad en medidas, configuraciones y aplicaciones. Desde 375 a 1500 mm de largo y de 350 a 1350 mm de alto.



Artículo	Descripción	Dim. LxH (mm)
LE015845	Barandilla simple	375x350
LE015850	Barandilla simple	375x1350
LE015855	Barandilla simple	500x1000
LE015860	Barandilla reforzada con chapa	500x1000
LE015865	Barandilla simple	750x350
LE015870	Barandilla simple con chapa	750x350
LE015875	Barandilla simple	750x600
LE015880	Barandilla simple con chapa	750x600
LE015885	Barandilla simple	750x1000
LE015890	Barandilla reforzada	750x1000
LE015895	Barandilla simple con chapa	750x1000
LE015900	Barandilla reforzada con chapa	750x1000
LE015905	Barandilla simple	1000x350
LE015910	Barandilla simple con chapa	1000x350
LE015915	Barandilla simple	1000x600
LE015920	Barandilla simple con chapa	1000x600
LE015925	Barandilla simple	1000x1000
LE015930	Barandilla reforzada	1000x1000
LE015935	Barandilla simple con chapa	1000x1000
LE015940	Barandilla reforzada con chapa	1000x1000
LE015945	Barandilla simple	1500x700
LE015950	Barandilla reforzada	1500x700
LE015955	Barandilla simple con chapa	1500x700
LE015960	Barandilla reforzada con chapa	1500x700
LE015965	Barandilla simple	1500x700




Arcos de protección de gran resistencia para almacenes, máquinas, zonas de peligro...

Con defensa interior para evitar que las horquillas traspasen la zona de seguridad

Barandilla de protección de Ø76mm de acero de 3 mm de grosor. Plancha de protección contra carros, transpaletas y carretillas. Anclaje con pletina de 150 x 150mm.

Artículo	Dim. LxH (mm)	Color	Ø (mm)
LE011255	750x350	■	76
LE011260	1000x350	■	76
LE011265	750x600	■	76
LE011270	1000x600	■	76

* Es importante proteger los elementos pero a su vez a las personas, la protección transversal impedirá el paso de las horquillas de los

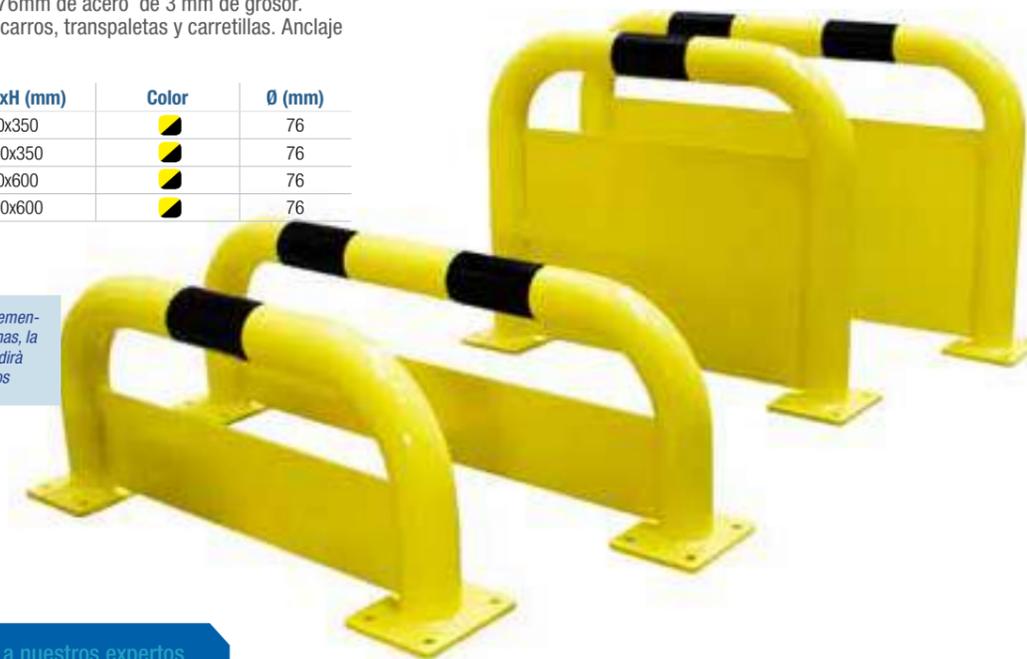

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Pilonas y bolardos de acero para almacén, paso de vehículos, anti-alunizaje, etc.

Protección rígida que evita la colisión y rotura de los elementos a preservar

Fabricado en acero de 3 mm con acabado galvanizado o pintado sobre zinc. Gran resistencia y durabilidad incluso en condiciones ambientales adversas. Posible instalación tanto en exterior como interior.

■ Sistema de anclaje con pletina reforzada. También disponible para empotramiento bajo pedido.

Galvanizado	Pintado sobre zinc	Altura (mm)	Ø (mm)
LE015700	LE015715	1000	90
LE015705	LE015720	1000	114
LE015710	LE015725	1300	168
-	LE011170	1200	90
-	LE011175	1200	159
-	LE011180	1200	273



Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Protecciones metálicas de alta resistencia para estanterías y maquinaria

Garantía de conservación de los elementos a proteger

Barreras metálicas contra colisiones e invasiones de zonas peatonales, estanterías o maquinaria. Apto para uso en zonas sensibles o de tráfico intenso gracias a su gran resistencia. Acabado en pintura amarilla con bandas negras de gran resistencia.


Disponible en versión esquinera con barra central para una mayor protección contra vehículos de manutención.

Fabricado en acero.

Diámetro de 76 mm.

Optimice su espacio trabajando con un puente grúa. Este sistema evita el uso de carretillas evitando los pasillos de tránsito y optimizando el espacio.

* Protecciones en arco en diferentes tamaños y alturas para proteger elementos de distintas dimensiones y envergaduras.

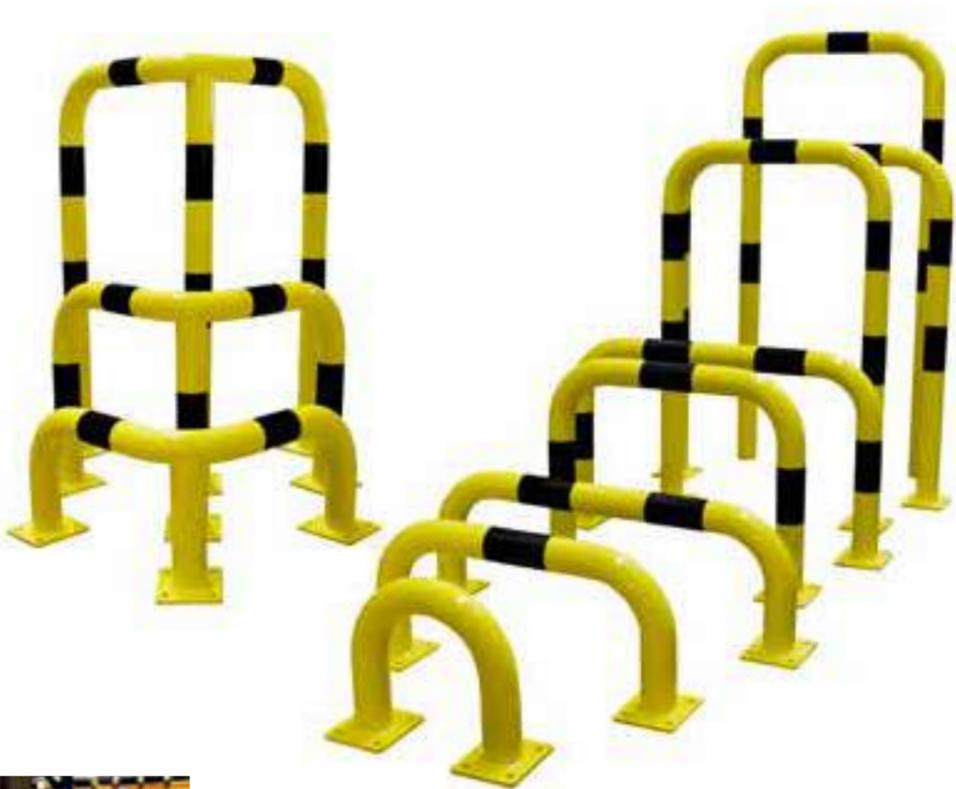

Artículo	Dim. LxFxH (mm)
LE011200	650x650x86
LE011205	600x600x350
LE011210	600x600x600
LE011215	600x600x1200
LE011220	375x150x350
LE011225	750x150x350
LE011230	1000x150x350
LE011235	750x150x600
LE011240	1000x150x600
LE011245	750x150x1000
LE011250	1200x150x1000



Barreras protectoras de maquinaria y estanterías

Absorbe el impacto de la colisión sin dañar los elementos que protege

Barrera absorbe-impactos para todo tipo de maquinaria, cuadros eléctricos, depósitos, etc. con perfil de geometría variable que permite una deformación controlada en caso de impacto.

Se compone de un perfil anti-choque y extraíble, laterales de soporte y fijación al suelo mediante perfil de acero.

Protege tanto la maquinaria como el vehículo que impacta.

Fabricado conforme a normativa HACCP de prevención e higiene.



Resistente al calor	Resistente al frío	Dimensiones (mm)
Altura 1090 mm		
Fijación con perno central M30		
LE036090	LE036120	ø160 x 660 x 1090H mm
LE036095	LE036125	ø160 x 1160 x 1090H mm
LE036100	LE036130	ø160 x 1660 x 1090H mm
LE036105	LE036135	ø160 x 2160 x 1090H mm
LE036110	LE036140	ø160 x 2660 x 1090H mm
LE036115	LE036145	ø160 x 3160 x 1090H mm
Fijación tornillos FT		
LE036150	LE036180	ø160 x 660 x 1090H mm
LE036155	LE036185	ø160 x 1160 x 1090H mm
LE036160	LE036190	ø160 x 1660 x 1090H mm
LE036165	LE036195	ø160 x 2160 x 1090H mm
LE036170	LE036200	ø160 x 2660 x 1090H mm
LE036175	LE036205	ø160 x 3160 x 1090H mm

Protector para estantería

Evite que los montantes reciban golpes y dañen la estructura

Protector para montantes de estantería con perfil de geometría variable y fabricados en tecnoplástico con gran resistencia a impactos.

Base en forma de campana para mejorar la estabilidad y la resistencia.

Facilitan el proceso de manipulación y protegen tanto la estantería como la mercancía.

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)
LE036025	105x400x120
LE036030	105x600x120
LE036035	105x800x120



Barandillas y pilonas modulares con base flexible

Reemplace el elemento dañado sin tener que cambiar toda la barandilla

Fabricado con perfiles metálicos y con base de polímero flexible de alta resistencia.

Absorben el impacto recuperando después su forma original, protegiendo tanto las zonas delimitadas como el vehículo y el material transportado.



Artículo	Descripción
A	LE015820 Pilon con pletina - 1000 H
B	LE015825 Pilon con pletina - 500 H
C	LE015830 Travesaño horizontal - 1000 H
D	LE015835 Pieza de junta "L"
E	LE015840 Pieza de junta "T"
F	LE015841 Pilon individual - 1000 H



Guía para muelle de carga

Orienta al vehículo a trazar una línea recta

Fabricado en polímero técnico flexible. Proporciona protección y seguridad en la aproximación de camiones a zonas logísticas, protegiendo el vehículo y la carga gracias a la absorción dinámica de impactos.



Artículo	Longitud (mm)	Diámetro (mm)
LE036340	2000	120
LE036345	1000	120



Tope de caucho para muelle de carga

Indispensable en zonas de aparcamientos para evitar golpes o rallar el vehículo

Tope fabricado en caucho reciclado de alta resistencia y durabilidad. Actúa como tope para trailer y camiones pesados. En color amarillo y negro de alta visibilidad. Fijación con 4 tornillos.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color
LE016045	500x150x100	




Delimitador elástico

No daña el vehículo en su parte delantera y baja si golpea el delimitador

Fruto del estudio del polímero de alta memoria elástica, nacen los delimitadores para carreteras especiales. Su alta memoria elástica permite que su estructura se deforme totalmente durante el impacto, retomando su posición inicial después del paso del vehículo.

Con bandas reflectantes altamente visibles desde largas distancias.

Artículo	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Bandas reflectantes
LE038010	720	Ø140	3
LE038015	720	Ø140	6
LE038020	720	Ø140	12

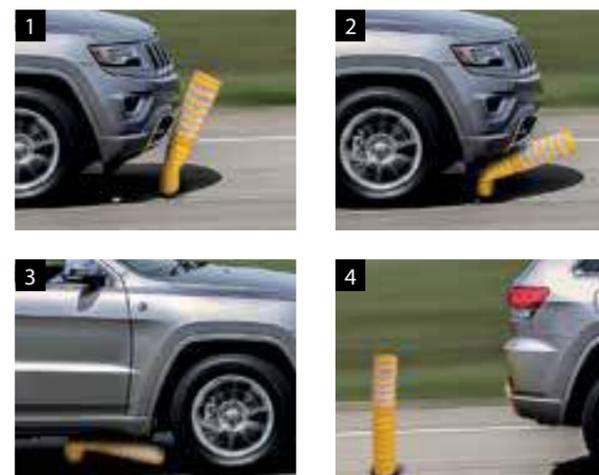

- Alta Visibilidad**
High Visibility
- Clase BT**
BT Class
- Estructura elástica**
Stretchy Structure
- 55°C a +60°C**
-55°C to +60°C
- Rápida fijación**
Smart Fixing



Muchas más soluciones en dissetodiseo.com



Tope de caucho para muelle de carga

Delimita y evita rallar y/o golpear

Fabricado en caucho virgen negro con bandas amarillas de alta visibilidad. Resiste temperaturas de -40 a 60°C.

Disponible en varias medidas para adaptarse a todo tipo de instalaciones. Fácil montaje con tornillos expansivos para hormigón. Se le pueden instalar ojos de gato para situaciones de poca luz.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LE010590	500x150x100	6,50
LE010595	915x150x100	8,50
LE010600	1300x150x100	10,00
LE010605	1830x150x100	16,5

Pilona anti-choque

Para almacenes inteligentes

La pilona anti-choque es fruto de un importante estudio de investigación en el campo de las lanzaderas automáticas guiadas por láser. Estas lanzaderas automáticas para circular necesitan puntos de referencia a lo largo de su recorrido. Esto se ha conseguido instalando artefactos en estas pilonas que proporcionan estos puntos de referencia.

La práctica demuestra que estas áreas son además zonas de paso para otros elementos de transporte y que además de proporcionar puntos de referencia para las lanzaderas automáticas, tienen que ser también sistemas de protección.

Artículo	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Fijación	Complemento
LE038025	Ø120	390	4XM10FT	-
LE038106	Ø120	390	4XM10FT	Con LED



- Alta Visibilidad**
High Visibility
- Estructura Dinámica**
Dynamic Profile
- Clase BT**
BT Class
- Barra reflectante en la parte inferior**
High Visibility bands setting surface
- 55°C a +60°C**
-55°C to +60°C



Accesorios

Kit cadena



Kit de cinta



Artículo	Descripción
LE038050	Cadena
LE038055	Cinta (2m)

Protección de espuma

Protección y señalización de zonas de riesgo de impacto


Muchos más modelos y referencias en protección de espuma en dissetodiseo.com

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Muchas más soluciones en dissetodiseo.com



Protecciones de espuma para columnas o perfiles cuadrados

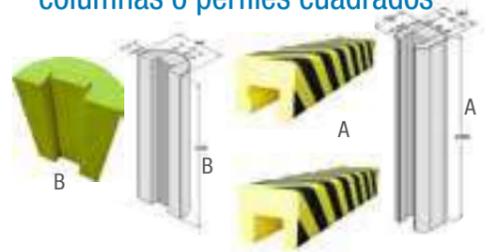

	Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color
A	LE011345	1000x180x160	Yellow/Black
B	LE011350	1000x300x120	Yellow/Black

Protección de pared en curva con señalización direccional



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE010835	1000x8x300	Yellow/Black	4,60
LE010100	290 ml	Pegamento	0,60

Protección para bordes en espuma EVA



Artículo	Dim. LxØ (mm)	Dim. Ranura FxP (mm)	Color
LE011380	750x40	20x8	Red/White
LE011385	750x40	20x8	Yellow/Black
LE011390	5000x40	20x5	Yellow/Black
LE011395	980x100	50x8	Yellow/Black
LE011400	980x150	75x15	Yellow/Black

Protección de pared adhesiva en espuma EVA



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE011430	350x15x80	Yellow/Black	0,07
LE011435	350x15x80	Red/White	0,07
LE011440	350x40x200	Yellow/Black	0,15
LE011445	350x40x200	Red/White	0,15

Protección de pared adhesiva extra-larga en goma de nitrilo



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE011450	1000x20x300	Yellow/Black	0,320
LE011455	1000x20x300	Red/White	0,320
LE011470	1500x20x1000	Red/White	1,400
LE011475	1500x20x1000	Yellow/Black	1,400

Cinta adhesiva de protección en goma de nitrilo



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE011480	750x10x60	Yellow/Black	0,13
LE011485	750x10x60	Red/White	0,13
LE011490	5000x10x60	Yellow/Black	0,50
LE011495	5000x10x60	Red/White	0,50



Protecciones adhesivas para esquinas en espuma EVA



Artículo	Dim. LxØ (mm)	Color	Peso (Kg)
LE011355	730x40	Yellow/Black	0,09
LE011360	730x40	Red/White	0,09
LE011365	5000x40	Yellow/Black	0,60
LE011370	1000x100	Yellow/Black	0,20
LE011375	1000x150	Yellow/Black	0,50

Topes adhesivos para protección en zonas de aparcamiento



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE011405	1000x150x80	Yellow/Black	0,30

Protecciones angulares adhesivas de espuma EVA



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE011410	400x150x15	Yellow/Black	0,04
LE011415	400x150x15	Red/White	0,04
LE011420	730x300x25	Yellow/Black	0,08
LE011425	730x300x25	Red/White	0,08

Cinta adhesiva de protección de ángulo en goma de nitrilo



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE011500	750x8x30	Yellow/Black	0,08
LE011505	750x8x30	Red/White	0,08
LE011510	5000x8x30	Yellow/Black	0,50
LE011515	5000x8x30	Red/White	0,50

Ángulo adhesivo en goma de nitrilo para esquinas salientes



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE011520	70x8x30	Red/White	0,020
LE011525	70x8x30	Yellow/Black	0,020

Cuña adhesiva para ruedas de vehículos



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE011530	350x60x300	Orange	0,22



Pilonas flexibles con base fija para delimitación de carriles, zonas peatonales, vados, bifurcaciones...

Retorna a su posición inicial en caso de impacto

Fabricados en poliuretano flexible que se dobla fácilmente y recupera su forma inicial protegiendo a los vehículos en caso de colisión. Con colores llamativos, cintas reflectantes y cristales retro-reflectantes para visibilidad óptima.

Han sido diseñadas y fabricadas para resistir gran cantidad de impactos sin deformaciones o roturas permanentes. Testados a 1000 impactos con carga de 800 Kg.

Base fija con perno expansivo de alta resistencia.



Artículo	Dim. ØxH (mm)	Color
LE031050	80x1000	Naranja + Blanco
LE031055	80x650	Naranja + Blanco
LE031060	80x800	Verde + Blanco
LE031065	80x800	Negro + Blanco
LE031070	80x800	Negro + Amarillo
LE031075	80x800	Amarillo + Blanco
LE031080	80x1000	Negro + Amarillo
LE031085	80x1000	Negro + Blanco

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita



Balizas flexibles H75 para delimitación de zonas


De gran visibilidad gracias a sus bandas reflectantes

Fabricadas en polietileno flexible o en polímero EVA en la versión más resistente.

Gran visibilidad gracias a los colores y bandas reflectantes.

Artículo	Fijación	Material
Resistentes al atropello		
LE031170	Fija con tornillo de acero	EVA flexible
LE031175	Fija extra-resistente con tornillo de acero	EVA flexible
Flexibles		
LE031180	Desmontable con tacos metálicos expansivos	EVA flexible
LE031185	Eyectable con tacos de poliamida	EVA flexible
LE031190	Básico con taco de poliamida	PE flexible
LE031195	Eyectable con tacos metálicos expansivos	EVA flexible

Video de demostración en dissetodiseo.com

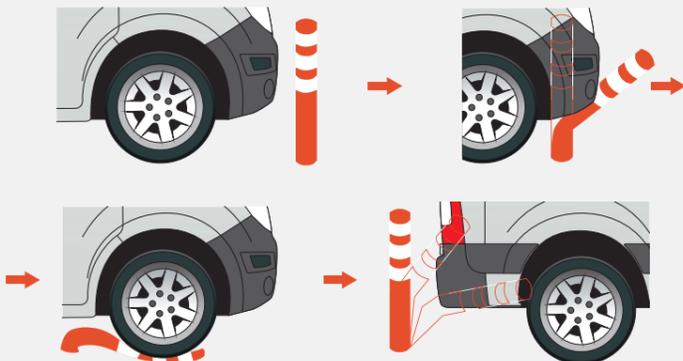

Cubrebolardos para renovar espacios urbanos e industriales

Reutilice antiguos bolardos con una funda y alargue su actividad

Funda protectora que se adapta fácilmente a cualquier tipo de pila o bolardo. Disponible en varios diámetros y con un cómodo sistema de fijación sin herramientas.

Se ahorra tiempo y costes al eliminar las tareas de mantenimiento de pilonas metálicas como el raspado constante y pintura.

El polímero es altamente resistente a los rayos ultravioleta, dotando a los cubrebolardos una durabilidad estética extraordinaria.

Los cubrebolardos son totalmente personalizables, tanto en color como con la adición de logos o símbolos.

También incluyen bandas reflectantes de alta calidad y visibilidad, aportando gran seguridad y evitando posibles accidentes.



Pilonas fabricadas en poliuretano flexible de alta resistencia

Delimitar espacios sin dañar los vehículos

Una solución práctica y económica a largo plazo gracias a su capacidad de recuperar la forma inicial después de colisiones, minimizando los costes de mantenimiento por reparaciones.

Disponible en multitud de colores y formas, manteniendo la estética de cualquier instalación.

Varias opciones de bases para todo tipo de aplicaciones: empotradas, para tornillos, desmontables con llave, etc.



Muchos más modelos y referencias en dissetodiseo.com

LE010370	LE010435	LE010380
LE010375	LE010440	LE010385
LE010470	LE010510	LE010480
LE010475	LE010515	LE010485

Ømm	Hmm	Kg	Ømm	Hmm	Kg
100	1130	4,50	80	1130	3,80

Fijadas bajo el suelo	
LE010445	LE010390
LE010450	LE010395
LE010455	LE010400
LE010460	LE010405
LE010520	LE010490
LE010525	LE010495
LE010530	LE010500
LE010535	LE010505

Ømm	Hmm	Kg	Ømm	Hmm	Kg
80	800	3,00	100	800	3,40

LE010575	-
LE010580	LE010550
LE010585	LE010555
LE010565	LE010540
LE010570	LE010545



Barrera giratoria galvanizada

Permite el paso de peatones y vehículos autorizados

Disponible en 2000 mm y en 2500 mm con eje desplazado. Incluye pasador de bloqueo con candado.

Fabricado con tubos de acero galvanizado de Ø60 mm. Se puede bloquear en posición abierta y cerrada.

Artículo	Dim. LxH (mm)	Color
LE016135	2000x1070	Galvanizado
LE016140	2000x1070	Pintado
LE016145	2500x1070	Galvanizado
LE016150	2500x1070	Pintado




Pórtico giratorio de grandes dimensiones

Admite vehículos de libre acceso hasta una altura determinada

Para el control de acceso de vehículos de grandes dimensiones en instalaciones privadas, áreas de aparcamiento, etc.

Estructura de acero lacado en blanco de 80 x 80 mm con bandas retro-reflectantes rojas. Construcción resistente a la intemperie y con gran estabilidad sobre el pavimento. Incluye pasador de bloqueo con candado incluido, o con cerradura de llave triangular opcional.

Anchuras regulables	Alturas regulables	Artículo	Kit de montaje
Pórtico de 5 a 7 metros	De 1,9 a 2,5 m	LE016220	LE016240
Pórtico de 5 a 7 metros	De 2,5 a 3,5 m	LE016225	LE016245
Pórtico de 7 a 12 metros	De 1,9 a 2,5 m	LE016230	LE016250
Pórtico de 7 a 12 metros	De 2,5 a 3,5 m	LE016235	LE016255

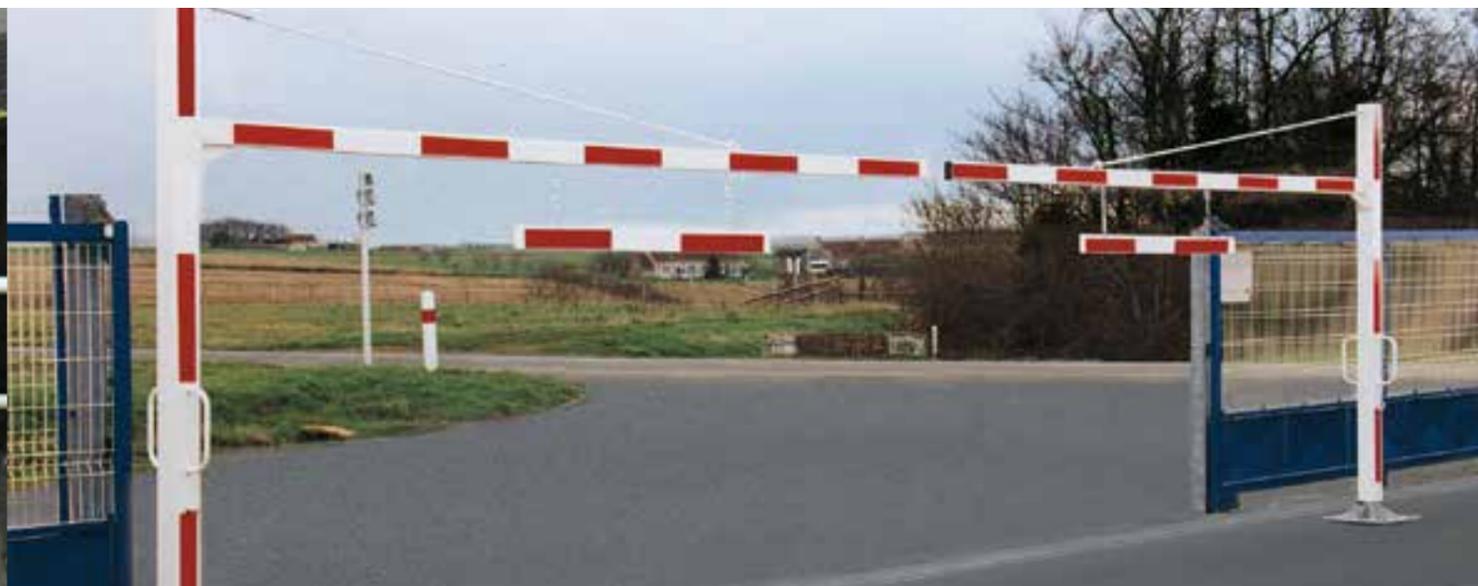

Barrera giratoria para zonas públicas

Delimita el acceso a los vehículos

Fabricada en tubo de acero galvanizado de Ø60 mm.

Incluye pasador de bloqueo con candado.

Se puede bloquear en posición abierta y cerrada.

También disponible en acabado pintado sobre galvanizado en gama RAL.

Base de 200 x 200mm con varillas de anclaje incluidas.

Diseño atractivo para uso en parques, zonas peatonales, accesos a jardines, etc.

Artículo	Dim. LxH (mm)	Color
LE016155	1800x910	Galvanizado
LE016160	1800x910	Pintado sobre galvanizado



Barrera de seguridad giratoria con rueda

Prohíbe la entrada de vehículos ajenos a la propiedad

Regula el paso de vehículos en instalaciones privadas, áreas de aparcamiento, etc.

Estructura de acero lacado en blanco de 100 x 50x 3 mm con bandas retro-reflectantes rojas.

Incluye rueda para facilitar la manipulación de la barrera de seguridad.

Disponible en las medidas de 6,7 y 8 metros.

Artículo	Dim. LxH (mm)
LE016265	6000x1000
LE016270	7000x1000
LE016275	8000x1000

Artículo	Descripción
LE016280	Kit de montaje
LE016285	Poste de recepción para barrera abierta



Protecciones de suelo flexibles para aparcamiento o almacén

Barrera elástica que delimita el estacionamiento

Estructura tubular flexible de diámetro 80 mm.

Para delimitar plazas de aparcamiento o el acceso a instalaciones. Actúa de tope contra las ruedas sin dañar al vehículo.

Minimiza el impacto debido al material flexible, una vez recibe la colisión vuelve a su forma original.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE010625	800x150x120	■	2,40
LE010630	1200x150x120	■	3,00
LE010635	1980x150x120	■	5,00


Video de demostración en dissetodiseo.com



Protección metálica de suelo para aparcamiento

Barrera fija que delimita el estacionamiento

- Fabricado con tubos de acero de Ø75 mm y soportes de fundición.
- Para delimitar plazas de aparcamiento o el acceso a instalaciones.
- El material de fijación no está incluido.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE010640	830x170x110	■	6,70
LE010645	1230x170x110	■	8,40
LE010650	2030x170x110	■	14,0



Vea nuestros bolardos y balizas, los encontrará en dissetodiseo.com

Poste abatible para parking

Ideal para espacios donde la entrada está permitida solo vehículos autorizados

- Pizona abatible para regular el control de acceso a vehículos.
- Fabricado en aluminio con bandas retro-reflectantes rojas para mayor visibilidad.
- Dispone de asa y cierre de seguridad para bloquear el travesaño.



Arco abatible para parking

Preserve su parking de desconocidos

- Arco de aparcamiento con candado incluido.
- Abatible para el estacionamiento del vehículo.
- Estructura tubular en acero galvanizado de 38 o 55mm de diámetro

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Artículo	Ø (mm)	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LE010660	38	755x370x405	4,00
LE010665	38	755x370x405	4,00
LE010675	55	960x425x455	12,50
LE010680	55	960x425x455	12,50
LE010685	55	960x425x455	12,50

Arco abatible con control remoto

Acceda a su plaza de parking sin bajarse del coche

- Funciona con una batería recargable con 4-5 meses de duración (cargador incluido).
- Resistente a temperaturas de -5 a +50°C.
- Sistema de aviso en caso de manipulación con fuerza.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)
LE034040	460x440x400



Barrera metálica cerrada para obras, accesos a alcantarillas, protección de fosos, etc.

Señalice la zona de obra de forma clara y visible

Barrera de pantógrafo ligera fabricada en acero, con acabado en pintura epoxy con tratamiento contra los rayos ultra-violetas. Disponible en dos combinaciones de colores de alta visibilidad.

Área de cobertura de 1,3 m².



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE011835	1300x1300x1150		11,00
LE011830	210x297	-	0,20



Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita



Muchas más soluciones
en dissetodiseo.com




Vea nuestros conos y balizas,
los encontrará en dissetodiseo.com

Barrera plástica extensible ligera

Valla ampliable para prohibir el paso

Fácil transporte y almacenaje gracias a su bajo peso y las pequeñas dimensiones una vez plegada.

Se pueden añadir módulos adicionales para ampliar la longitud.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE011900	2000x390x1000		5,80
LE011905	2000x390x1000		3,70
LE011910	2000x390x1000		5,80
LE011915	2000x390x1000		3,70

Barreras plásticas para señalización

Vallas de grandes dimensiones que permiten la privacidad del trabajo que se está realizando

- Ligeras y estables.
- Para señalar y delimitar zonas peligrosas o prohibir el paso.
- Totalmente modulares, permiten aumentar la longitud de la valla añadiendo secciones.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE011925	1710x1000		4,10
LE011930	570x1000		1,40

Valla plástica ligera y versátil

Ligeras y rápidas de montar para delimitar espacios

Fabricado en PE-HD resistente a la intemperie, fácil de transportar y estable.

Delimitar zonas de acceso restringido, eventos en exterior o interior, construcciones, etc.



Video de demostración
en dissetodiseo.com



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LE030000	500x40x1000	1,8
LE030005	1000x40x1000	2,5
LE030010	2000x40x2000	5
LE030011	2000x40x2000. Pies antitropiezo	5

Barreras plásticas rellenas para obras y delimitación de carriles provisionales

Reutilizables y fáciles de apilar

- Protección para trabajadores, peatones, obras, etc.
- Regula el tránsito, evitan la invasión de carril para evitar accidentes de tráfico.
- Rellenables de agua o arena para aportar mayor robustez y estabilidad.
- Absorben los impactos devolviendo a su forma original la barrera si está llena de agua.
- Resistente a la intemperie y a los rayos UV.
- Color en rojo y blanco.
- Dimensiones 1000 x 395 x 600h mm.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)
LE030272	1510x400x800
LE030275	1100x395x600



Postes premium desplazables con cinturón de 4 m de largo y 10 cm de grosor

Delimita espacios dentro de un orden

Cinturón retráctil de 4 m de longitud por 10 cm de ancho.

Sistema de freno que evita accidentes durante la recogida de la cinta. La cabeza del poste puede recibir múltiples cintas para configurar zonas de cola o espacios restringidos en función de sus necesidades. Las cabezas son compatibles con el sistema de cinta de pared.

Disponible en diversos colores de poste y de cinta, permitiendo realizar combinaciones de alta visibilidad. También se pueden personalizar las cintas bajo pedido con su logo o mensajes.



Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Kits de postes de señalización con cadena

Para reservar o proteger espacios

Para señalar zonas para eventos, regular el tránsito a accesos privados, obras, zonas peligrosas o resbaladizas, etc.

Varias opciones para configurar la mejor solución para su caso, kits de 6 postes con cadena, parejas de postes, o postes adicionales.

Disponible en varias combinaciones de colores de alta visibilidad.



Artículo	Descripción	Color	Peso (Kg)
LE012695	Kit de 2 balizas + 2m de cuerda		17,00
LE012700	Kit de 1 baliza + 2m de cuerda		9,50
LE012705	Kit de 2 balizas + 2m de cuerda		17,00
LE012710	Kit de 1 baliza + 2m de cuerda		9,50
LE012715	Kit de 6 balizas + 12m de cuerda		56,00
LE012720	Kit de 6 balizas + 12m de cuerda		56,00

Cinturones extensibles de pared con receptor

Delimite el acceso de personas

Incluye receptor que admite hasta 3 cinturones simultáneos.

Receptor magnético opcional.

Cinta de 2 metros disponible en 4 colores distintos.

Incluye fijaciones.



Artículo	Longitud (m)	Banda	Peso (Kg)
LE013295	2		0,35
LE013300	2		0,35
LE013305	2		0,35
LE013310	2		0,35

Cinturón extensible de pared

En diferentes colores y formas

Carcasa con sistema de freno integrado para evitar accidentes en la recogida.

Disponible en medidas de 2,10 m y 4,30 m.

12 colores diferentes, incluyendo señalización de advertencia.

Cinta personalizable bajo pedido.

La salida del cinturón es orientable para adaptarse a cualquier instalación.



Artículo. Dim 2m	Peso (Kg)	Artículo. Dim. 4m	Peso (Kg)	Color
LE013350	0,60	LE013410	1,00	
LE013355	0,60	LE013415	1,00	
LE013325	0,60	LE013385	1,00	
LE013330	0,60	LE013390	1,00	
LE013335	0,60	LE013395	1,00	
LE013340	0,60	LE013400	1,00	
LE013345	0,60	LE013405	1,00	
LE013360	0,60	LE013420	1,00	
LE013365	0,60	LE013425	1,00	
LE013370	0,60	LE013430	1,00	
LE013315	0,60	LE013375	1,00	
LE013320	0,60	LE013380	1,00	



Cono de caucho

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Altura (mm)	Peso (Kg)	Color
LE013015	410X410	700	2,70	
LE013020	410X410	700	2,70	
LE013025	410X410	700	2,70	
LE013030	410X410	700	2,70	

Regulador de velocidad modular

Para accesos donde la entrada tenga que realizarse a una reducida velocidad

Fabricado en caucho virgen semirrígido, en sets de 2 unidades (negro y amarillo). Cada parte dispone de 4 ojos de gato. Posibilidad de fijación en hormigón o asfalto o pegamento de alta resistencia. Soporta hasta 20 toneladas.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Km/H	Color	Peso (Kg)
LE010065	250x350x50 (x2)	30	■	8,70
LE010070	200x350x50 (x2)	30	■	4,70
LE010075	250x400x70 (x2)	5/10	■	13,5
LE010080	220x400x70 (x2)	5/10	■	7,60

Regulador de velocidad modular pesado

Minimice riesgos cumpliendo con la velocidad estipulada

- Provisto de bandas reflectantes de clase 2 y dos reflectores de alta visibilidad.
- Diseñado para el paso de camiones hasta 40 tn.
- Posibilidad de pasar cables de diámetro 30 mm.




Cojín berlinés de control de velocidad

Aumente la seguridad en la conducción reduciendo la velocidad


Disponible en configuraciones de 6 y 8 piezas y en varios colores de alta visibilidad con bandas reflectantes y ojos de gato.

Apto para zonas con límites de velocidad inferiores a 30 Km/h.

No afectan a vehículos anchos como autobuses o camiones. Reducen el impacto al vehículo cuando se utiliza el carril correcto a baja velocidad

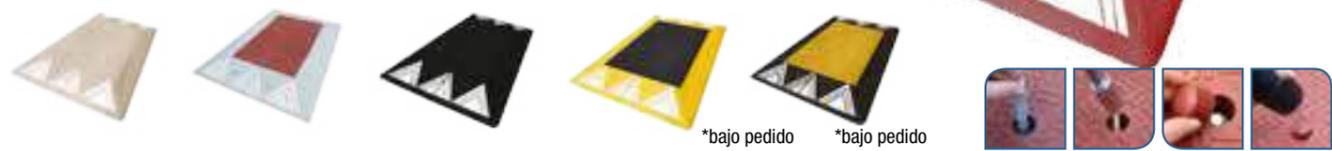

*bajo pedido *bajo pedido



Dim. LxFxH	Dim. LxFxH	Dim. LxFxH	■	Peso (kg)
2000x65x800	22500x1800x65	3000x65x1800		
LE010000	-	-	4	240
LE010005	-	-	4	240
LE010010	-	-	4	240
LE010015	-	-	4	240
-	LE010040	-	6	268
-	LE010045	-	6	268
-	-	LE010020	6	360
-	-	LE010025	6	360
-	-	LE010030	6	360
-	-	LE010035	6	360
-	-	LE010050	8	368
-	-	LE010055	8	368



Protector de cables de superficie reductora de velocidad

Proteja los cables del paso de vehículos

Pasacables de alta resistencia para protección de cables y mangueras. Cada pieza dispone de 4 ojos de gato. Fijaciones para asfalto, hormigón o con pegamento especial.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Km/H	Peso (Kg)
LE011780	600x300x90	5	9,50
LE011785	850x300x100	5	15,50
LE011790	1000x300x135	5	24,50



Protector de 2 cables para paso de vehículos

Proteja a los usuarios de posibles tropiezos inesperados

Se puede utilizar en zonas de tránsito de vehículos; hasta 5 Tn por eje. Dispone de tapa superior para cambio rápido de cableado; con pintura amarilla de alta visibilidad.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Capacidad Max. (Tn)	Color
LE011710	500x500x65	5	■
LE011715	250x500x65	5	■
LE011720	250x500x65	5	■


Protector de cables con múltiples pasos para eventos temporales

Garantiza la seguridad de los viandantes y proteja los cables de posibles estirones

Capacidad de 7 pasos con diámetro hasta 25 mm. Sistema de piezas engarzables.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Capacidad Max. (Tn.)	Peso (Kg)
LE011700	500x400x40	2 T	1,40

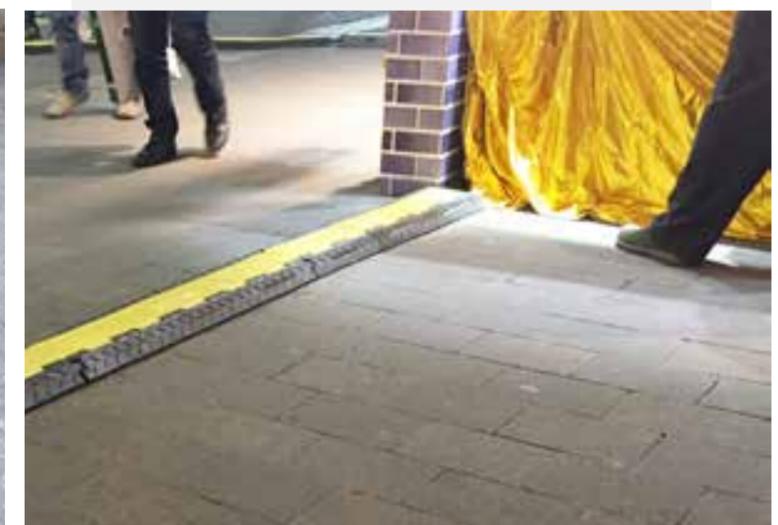



Enrollacables para múltiples usos

Para trabajar con sus herramientas de una forma segura a distancia



Aumentan la productividad, lo que mejora siempre cuando tenemos las herramientas a mano; Son cómodas, le permiten tener más de la longitud de cable necesaria; Se ahorran tiempo, de hecho evitan tener que recoger y desenredar el cable desde el suelo; minimizar los daños y desgaste en el cable en sí, que ya no corre el riesgo de ser aplastado o picado.

Por último, sin duda la ventaja más importante, la seguridad mejora: no más tropezos, resbalones y enredados en el cable dejado por el suelo. Aumenta la seguridad gracias al nuevo sistema SLOWMOTION (opcional) disponible en la mayor parte de los enrollacables de la serie ENERGY.

Los enrollacables están disponibles con diferentes tipos de cable. Las longitudes de 6 metros a 35 metros, los cables de PVC (H05VV-F) o caucho (H07RN-F o H05RN-F) de la más alta calidad para su uso tanto en monofásico y trifásico.

Toda la carcasa se proporciona con un circuito de protección contra la sobrecarga térmica o amperométrica, que interrumpe la corriente en caso de sobrealimentación y de un dispositivo de parada del cable a la longitud deseada, fácil de quitar en caso de que necesite una tracción continua para usos específico.



Light

Enrollacable para luz con circuito de protección contra la sobrecarga térmica o amperométrica



Fluid

Adecuados para el uso de aceite, agua, grasa...



Air

Bobina de aire comprimido

Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Toda la carcasa se proporciona con un circuito de protección contra la sobrecarga térmica o amperométrica, que interrumpe la corriente en caso de sobrealimentación y de un dispositivo de parada del cable a la longitud deseada, fácil de quitar en caso de que necesite una tracción continua para usos específico. La estructura de la bobina está hecha de plástico resistente al impacto con el soporte de metal.

Espejos industriales esféricos para vigilancia o intersecciones

Permiten controlar los accesos y pasillos. Disponible en un cuarto de esfera con tamaño reducido permitiendo controlar un cruce de cuatro lados y en un octavo de esfera que permite controlar un cruce de 2 lados distintos.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dist. Máxima (m)	Peso (Kg)
1/2			
LE030255	450	7	14
1/8			
LE030260	660	4	12
LE030265	800	6	20
LE030270	1150	10	14

Espejo para intersecciones o parkings, con soporte rotante

Para la salida de parkings comunitarios, privados o públicos. Incluye fijación a pared.



Artículo	Dim. Ø (mm)	Dist. Máxima (m)	Peso (Kg)
LE011575	300	8	1,00



Rampa ligera portátil para aceras

Facilita el transporte de objetos pesados superando peraltes

Ideal para transportarla y colocarla en lugares de difícil acceso y salvar la diferente altura.

■ Capacidad máxima de carga 150 kg.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Max. Kg	Color	Peso (Kg)
LE013120	850x700	150	■	7,50



Rampa para pasos de peatones, accesos de vehículos

Salve desniveles con facilidad

Rampa para instalación en pavimento para salvar desniveles como aceras, escalones, etc.

Capacidad de hasta 40 Tn.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LE010840	600x300x100	12,0
LE010845	300x300x100	4,0
LE010850	600x360x150	19,0
LE010855	360x360x150	8,0
LE010860	600x450x200	32,0
LE010865	450x450x200	17,0

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Rampa para portales o raíles

Para salvar el paso sobre raíles

Para facilitar el paso sobre los raíles de puertas correderas.

Fabricado en caucho virgen con franjas negras y amarillas de alta visibilidad.

Fijaciones para hormigón no incluidas. También se puede instalar usando adhesivo.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE010880	1200x300x6/15		5,0



Pasarela plástica con refuerzo metálico y barrera de seguridad, para paso de fosos en obras públicas

Perfecta para proteger a los trabajadores en su espacio de trabajo

Fabricada en polipropileno con refuerzo metálico, tiene una capacidad de carga de 1000 Kg.
Fácil de transportar y de instalar.
Gran resistencia y estabilidad.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Capacidad carga (Kg)	Color	Peso (Kg)
LE060210	1400x800x50	1000	■	28,0
LE060215	1400x1600x50	1000	■	48,0

Rampa plástica con refuerzo metálico, para paso de fosos en obras públicas

Ideal para pequeñas zanjas

Fabricada en polipropileno con refuerzo metálico, tiene una capacidad de carga de 1000 Kg.

Fácil de transportar y de instalar.
Gran resistencia y estabilidad.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Max. Kg	Color	Peso (Kg)
LE015570	1380x50x770	1000	■	22,0

Rampas para zanjas de plástico reforzado con fibra para tráfico pesado

Capa superior antideslizante. Sus tacos inferiores no permiten que se desplacen

Cubiertas para zanjas en plástico de alta resistencia.

Testado para vehículos de hasta 44 toneladas.

Gracias al material plástico elimina el riesgo de robo para venta de materias primas, aportando mayor seguridad en caso de obras viales, etc.

Se puede montar fácilmente incluso por una sola persona.



Artículo	Dim. LxF (mm)	Descripción	Color	Peso (Kg)
LE030115	1500x500	Cubierta central	■	44,0
LE030120	1500x500	Cubierta lateral	■	23,0

Rampas de plástico para aceras o escalones

Para salvar pequeños desniveles.

Permite mejorar la accesibilidad en desniveles para carros o sillas de ruedas. Gracias a su bajo peso y facilidad de instalación permite solventar problemas de acceso temporales debido a obras u otras eventualidades.

Capacidad de hasta 250 Kg.

Superficie antideslizante para peatones o sillas de ruedas motorizadas.

Se adapta a escalones de 60 a 160mm de altura.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Capacidad carga (Kg)	Color	Peso (Kg)
LE030125	1265x112x747	250	■	6,0



Rampas de carga media para camiones, plataformas elevadas, etc.

Ligera y fácil de montar

Más dimensiones disponibles, consúltenos para encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Dim. LxF (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 500 mm	Dist. Ejes: 750 mm	Dist. Ejes: 1000 mm		
LE040325	830	1107	1580	1500x215	13
LE040340	315	350	394	3000x215	23
LE040360	1106	1328	1660	2000x415	30
LE040385	1178	1570	2355	1500x315	18
LE040405	353	385	423	3500x315	38
LE040425	1178	1346	1570	2500x615	55



Rampas de carga alta para camiones, plataformas elevadas, etc.

Perfecta rampa para cargas medias

Más dimensiones disponibles, consúltenos para encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Dim. LxF (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 750 mm	Dist. Ejes: 1000 mm	Dist. Ejes: 1250 mm		
LE040465	1259	1580	1580	1500x215	14
LE040480	478	532	598	3000x215	25
LE040500	1678	2014	2518	2000x415	33
LE040525	2132	2370	2370	1500x315	21
LE040545	639	697	767	3500x315	45
LE040565	2132	2436	2842	2500x615	64

Rampa escalonada para uso doméstico o en pequeñas obras

Con barandillas de seguridad incorporadas

Rampas de gran longitud para descarga de carretillas o similar. Fabricada en aluminio, su reducido peso facilita el transporte. Capacidad de 300 Kg, solo apta para uso ligero.

Artículo	Largo (mm)	Ancho Int/Ext (mm)	Altura montante (mm)	Peso (Kg)
LE040445	3000	500 / 560	70	18
LE040450	4000	500 / 560	70	24
LE040455	5000	500 / 560	70	30
LE040460	5820	500 / 560	70	36

Rampas de carga de vehículos muy pesados

Ideal para el transporte de maquinaria.

Para carga y transporte de vehículos industriales, agrícolas y excavadoras a camiones o plataformas elevadas. Con superficie de caucho antideslizante. Gran capacidad de carga

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Longitud (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 1500 mm	Dist. Ejes: 1750 mm	Dist. Ejes: 2000 mm		
LE041525	11000	11000	11000	2000	55
LE041545	3830	4256	4787	4000	97
LE041575	9574	11489	13200	3000	110
LE041615	12766	15319	17500	3000	146
LE041660	11968	13678	15958	3500	208





Armario de seguridad ignífugo clase S1 para documentos y objetos valiosos

Clase baja en la emisión de humos

Acorde a la clase S1 según el estándar europeo EN 1143-1:2006 y con protección contra incendios LFS30 según EN 15659.

Paredes y puerta de doble pared con cerradura de llave de seguridad.

Dispone de perforaciones para la fijación al suelo.

Ideal para archivadores tamaño A4.

Disponible de manera estándar en color gris RAL7035.

Como opción se le puede instalar, compartimento interior de 420 mm de altura con cerradura y estante extraíble para ficheros con soportes suspendidos.

Artículo	Dim. Ext. (mm)	Dim. Int. (mm)	Peso(Kg)
LE046620	370x490x455	229x355x293	50.00
LE046625	470x380x455	329x245x293	50.00
LE046630	470x490x455	329x355x293	58.00
LE046635	670x490x455	529x355x293	73.00
LE046640	820x490x455	679x355x293	84.00
LE046645	1170x700x510	1029x565x348	144.00
LE046650	1520x700x510	1379x565x348	185.00
LE046655	1870x700x510	1729x565x348	221.00
LE046660	1170x950x510	1029x815x348	191.00
LE046665	1870x950x510	1729x815x348	284.00
LE046670	1870x1300x510	1729x1165x348	357.00



Armario de seguridad ignífugo clase S2 para documentos y objetos

Clase media en la emisión de humos

Acorde a la clase S2 según la EN 1143-1:2006 y con protección contra incendios LFS30 según EN 15659.

Paredes y puerta de doble pared con cerradura de llave de seguridad.

Dispone de perforaciones para la fijación al suelo.

Ideal para archivadores tamaño A4.

Disponible de manera estándar en color gris RAL7035.

Como opción se le puede instalar, compartimento interior de 420 mm de altura con cerradura y estante extraíble para ficheros con soportes suspendidos.

Artículo	Dim. Ext. (mm)	Dim. Int. (mm)	Peso(Kg)
LE046675	375x495x472	229x355x293	69.00
LE046680	475x385x472	329x245x293	68.00
LE046685	475x495x472	329x355x293	79.00
LE046690	675x495x472	529x355x293	100.00
LE046715	1175x955x527	1029x815x348	285.00
LE046720	1875x955x527	1729x815x348	372.00
LE046725	1875x1305x527	1729x1165x348	462.00

Caja fuerte anti-robto clase 2

Conforme al estándar europeo EN 1143-1:2006 y anti-incendios LFS30 según EN 15659. Relleno ligero de hormigón.



Artículo	LE046240	LE046245	LE046250	LE046255	LE046260	LE046265	LE046270	LE046275	LE046280
Dim. Ext. (mm)	514x604x400	606x636x510	806x636x510	906x636x510	1006x636x510	1206x636x510	1506x806x550	1806x806x550	800x700x550
Dim. Int. (mm)	375x468x230	467x500x340	667x500x340	767x500x340	867x500x340	1067x500x340	1367x670x380	1667x670x380	661x564x380
Peso(Kg)	108.00	146.00	183.00	201.00	218.00	256.00	376.00	445.00	204.00
Artículo	LE046290	LE046295	LE046300	LE046305	LE046310	LE046315	LE046320	LE046325	LE046330
Dim. Ext. (mm)	1500x700x550	1950x700x550	1950x950x550	1950x1260x550	1806x1486x550	1006x836x600	1256x836x600	1506x836x600	1806x836x600
Dim. Int. (mm)	1361x564x380	1811x564x380	1811x814x380	1811x1124x380	1667x1350x380	867x700x430	1117x700x430	1367x700x430	1667x700x430
Peso(Kg)	341.00	433.00	537.00	663.00	709.00	290.00	350.00	404.00	477.00

Caja fuerte anti-robto clase 3

Conforme al estándar europeo EN 1143-1:2006 y anti-incendios LFS30 según EN 15659. Certificaciones por instituciones independientes europeas. Relleno de hormigón de alta resistencia, puerta de 130 mm, cerrojos en los 4 lados para evitar forzado de la puerta. Incluye sistema de anclaje al suelo. Dispone de cierre de emergencia en caso de intento de acceso por fuerza.



Artículo	LE046340	LE046345	LE046350	LE046355	LE046360	LE046365	LE046370	LE046375	LE046380
Dim. Ext. (mm)	606x636x510	806x636x510	906x636x510	1006x636x510	1206x636x510	1506x806x550	1806x806x550	800x700x550	1250x700x550
Dim. Int. (mm)	456x504x304	656x504x304	756x504x304	856x504x304	1056x504x304	1356x674x344	1656x674x344	650x568x344	1100x568x344
Peso(Kg)	354.00	477.00	492.00	536.00	633.00	936.00	1100.00	499.00	721.00
Artículo	LE046390	LE046395	LE046400	LE046405	LE046410	LE046415	LE046420	LE046425	LE046430
Dim. Ext. (mm)	1950x700x550	1950x950x550	1950x1260x550	1806x1486x550	1006x836x700	1256x836x700	1506x836x700	1806x836x700	1806x1200x700
Dim. Int. (mm)	1800x568x344	1800x818x344	1800x1128x344	1656x1354x344	856x704x494	1106x704x494	1356x704x494	1656x704x494	1656x1068x494

Caja fuerte anti-robto clase 4

Conforme al estándar europeo EN 1143-1:2006 y anti-incendios LFS30 según EN 15659. Certificaciones por instituciones independientes europeas. Relleno de hormigón de alta resistencia, puerta de 130 mm, cerrojos en los 4 lados para evitar forzado de la puerta. Incluye sistema de anclaje al suelo. Dispone de cierre de emergencia en caso de intento de acceso por fuerza.



Artículo	LE046435	LE046440	LE046445	LE046450	LE046455	LE046460	LE046465	LE046470	LE046475
Dim. Ext. (mm)	706x636x510	806x636x510	906x636x510	1006x636x510	1206x636x510	1506x806x550	1806x806x550	800x700x550	1250x700x550
Dim. Int. (mm)	556x504x304	656x504x304	756x504x304	856x504x304	1056x504x304	1356x674x344	1656x674x344	650x568x344	1100x568x344
Peso(Kg)	423.00	472.00	519.00	565.00	660.00	988.00	1157.00	526.00	759.00
Artículo	LE046485	LE046490	LE046495	LE046500	LE046505	LE046510	LE046515	LE046520	LE046525
Dim. Ext. (mm)	1950x700x550	1950x950x550	1950x1260x550	1806x1486x550	1006x836x700	1256x836x700	1506x836x700	1806x836x700	1806x1200x700
Dim. Int. (mm)	1800x568x344	1800x818x344	1800x1128x344	1656x1354x344	856x704x494	1106x704x494	1356x704x494	1656x704x494	1656x1068x494



Armarios para llaves con cerradura de combinación numérica mecánica

Tenga siempre a mano las llaves guardadas y ordenadas

Varios modelos con distintas capacidades y características.

Tipo 1: Color antracita con llave. Incluye fijaciones de pared y tarjeta de identificación.

Tipo 2: Armarios en color gris RAL7035 con colgadores de llaves regulables en altura. Las versiones de 1300mm disponen de opción de soporte de suelo.

Tipo 3: Armario en color gris y aluminio. Cerradura con llave.

Vea todos nuestros modelos en armarios para llaves en dissetodiseo.com



Tipo 1	LE045845	LE045850	LE045855	LE045860	LE045865	LE045870	LE045875	LE045882
Dim. LxFxH	115 x 150 x 40mm	195 x 145 x 40mm	245 x 175 x 40mm	340 x 240 x 40mm	340 x 240 x 40mm	395 x 290 x 40mm	395 x 290 x 80mm	395 x 580 x 80mm
Ganchos	10	17	27	51	63	99	149	298



Maleta para transportes seguros

Con una alta resistencia a golpes

Maleta de alta resistencia para transporte de productos delicados o sensibles de manera segura.

Fabricada en tecnoplástico irrompible y a la vez ligero, ideal para transportes aéreos, marítimos o terrestres.

Hasta 400 combinaciones diferentes de medidas.

Resistente a fuertes impactos, arañazos y de gran estabilidad dinámica.

Con diseño apilable para mejorar la estabilidad durante el transporte.

Diseñadas para una larga duración.

Modelos disponibles con certificación de resistencia al polvo y al agua IP65.

Resistente a la mayoría de productos químicos.

Conforme Norma de transporte aéreo ATA 300.

8 colores disponibles.

Cierre de ballesta con posibilidad de colocar candado.

Asas abatibles integradas, con plegado automático.

Apilables entre sí sin importar las dimensiones de la caja.

Posibilidad de integrar diferentes tipos de espumas protectoras interiores a medida según necesidades.

Disponibles accesorios como: cerradura de mariposa para facilitar el cierre, ruedas o tirador extraíble.

Artículo	Dim. Int + Dim. Tapa. LxFxH (mm)	Dim. Ext. LxFxH (mm)
SGD5000	155x155x110 +110	180x200x250
SGD5020	340x320x220 +105	400x385x365
SGD5050	350x245x125 +135	380x290x290
SGD5080	355x290x190 +75	405x335x295
SGD5090	380x320x240 +95	420x370x355
SGD5150	430x350x185 +55	480x400x260
SGD5095	410x220x240 +125	440x250x390
SGD5245	490x240x240 +105	490x240x240
SGD5110	430x190x185 +55	480x240x260
SGD5190	445x355x130 +100	465x405x315
SGD5225	440x440x330 +145	495x495x495

Maletín de aluminio MULTI 4

Especial para muestras

Maleta de aluminio con perfil en aluminio extruido y anodizado.

Superficie laminada en color gris plata o negro.

Asa ergonómica cromada de alta calidad.

Esquinas reforzadas con protectores de acero cromado.

Artículo (Gris-plata)	Artículo (Gris-piedra)	Dim. LxFxH + Tapa (mm)
Maleta		
SGD7240	SGD7260	325x130x180 +40
SGD7245	SGD7265	405x210x200 +50
SGD7250	SGD7270	450x260x275 +50
SGD7255	SGD7275	486x275x340 +50

Maleta trolley para herramientas

Ligera y con grandes ruedas para un transporte fácil

Maleta trolley con marco de aluminio anodizado.

Superficie laminada en color gris plata.

Ruedas de Ø 150 mm. con recubrimiento de goma y asa ergonómica retráctil.

Equipada con 3 cajones de 40 mm. y 4 cajones de 60 mm.

Cajones de extracción individual para mayor seguridad.

Parte inferior con espuma de 50 mm. y medidas interiores de 370 x 220 mm.

Artículo (Gris plata)	Artículo (Gris-piedra)	Dim. LxFxH + Tapa (mm)
Maleta con ruedas		
SGD7365	SGD7370	402x215x300 +50
Maleta con cajones		
SGD7375	SGD7380	410x290x400

Maletín de aluminio MULTI 4

Elegante maleta para llevar muestrarios

Maleta de aluminio con perfil en aluminio extruido y anodizado.

Superficie laminada en color gris plata o negro.

Asa ergonómica cromada de alta calidad.

Esquinas reforzadas con protectores de acero cromado.

Forro interior sintético lavable.

Diferentes modelos de cerradura disponibles como opción. (con llave, de combinación, con cerradura ciega) y de bisagras (de piano, flotante, cromada, negra...). Los colores de la cerradura y la bisagra se pueden combinar en cromado, gris plata y negro.

Multitud de accesorios disponibles en acabados interiores y exteriores (espumas, separadores, soportes, porta-documentos, laminados, tiradores...).

Artículo (Gris-plata)	Artículo (Gris-piedra)	Dim. LxFxH + Tapa (mm)
Maletín		
SGD7170	SGD7205	345x255x85 +40
SGD7175	SGD7210	385x235x65 +40
SGD7180	SGD7215	460x340x115 +40
SGD7185	SGD7220	486x356x115 +50
SGD7190	SGD7225	520x390x125 +50
SGD7195	SGD7230	595x395x135 +50
SGD7200	SGD7235	650x410x180 +50
Maleta		
SGD7240	SGD7260	325x130x180 +40
SGD7245	SGD7265	405x210x200 +50
SGD7250	SGD7270	450x260x275 +50
SGD7255	SGD7275	486x275x340 +50

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita



Maleta de seguridad PLASTIC2

Con termoformado interior para proteger sus artículos de golpes

Fabricada en plástico HDPE (polietileno de alta densidad), es una de las cajas de transporte más seguras.

Añadiéndole accesorios como los interiores de espuma o las cerraduras de seguridad antirrobo PYLOCX puede ser equipado como una caja de alta seguridad: inmune al sol, la humedad, los productos químicos y resistente al agua y al polvo.

Fabricado acorde a las especificaciones ATA Spec 300 Categoría. 1 y certificado por los laboratorios Cascade TEK.

Ha sido tratada a duras pruebas con temperaturas extremas, presiones de aire, humedad, productos químicos, elevadas fuerzas de aceleración, caída libre, etc.



Artículo	Dim. int. LxFxH + Tapa (mm)	Peso (kg)
SGD3150	460x315x160 +80	3,300
SGD3153	510x360x295 +80	5,700
SGD3165	510x360x265 +80	6,100
SGD3156	710x500x300 +80	8,700
SGD3168	710x500x270 +80	10,000
SGD3159	1100x710x400 +80	20,500
SGD3300	505x350x195 +80	6,000
SGD3303	595x450x195 +80	8,000



Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Carros de acero y madera

Calidad y prestaciones

Amplia gama de carros con base de madera y múltiples accesorios. Ideales para el transporte de objetos de tamaño y peso medio (hasta 500 Kg).

Base formada por una estructura en perfil L de acero pintado de alta resistencia y superficie de conglomerado de madera MDF con acabado de haya.

Timón desmontables fabricado a partir de perfil tubular de acero.

Ruedas estándar con núcleo de polipropileno recubiertas de goma dura. 2 ruedas giratorias de maniobra y 2 fijas. Las ruedas de maniobra disponen de freno de pie según norma EN1757-3.

El proceso de fabricación incluye el pintado de alta calidad y secado al horno. Se entrega desmontado.



Carros de transporte con base de acero

Ligero y fácil de maniobrar

Base formada por una estructura acero pintado en perfil de L y estante en plancha de acero. El timón desmontable está fabricado partir de perfil de acero tubular. Todos los materiales son de alta resistencia y están acabados con pintura de alta calidad y secado al horno.

Estructura desmontable.

Ruedas estándar con núcleo de polipropileno recubiertas de goma dura. 2 ruedas giratorias de maniobra y 2 fijas. Las ruedas de maniobra disponen de freno de pie según norma EN1757-3.

El proceso de fabricación incluye el pintado de alta calidad con polvo poliéster y secado al horno.

Se entrega desmontado.

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita



Encontrará carros especiales para cajas en dissetodiseo.com

RAL 5012 RAL 6010

→ EQUIPADOS DE SERIE CON DOS RUEDAS FIJAS Y DOS MÓVILES CON FRENO



Artículo	FCFH0060304	FCFH0560304	FCFH0061104	FCFH0561104	FCFH0060804	FCFH0560804	FCFH0061204	FCFH0561204
Dim. totales LxH (mm)	945x525x1045	1135x625x1045	945x525x1045	1135x625x1045	945x525x1045	1135x625x1045	945x525x1045	1135x625x1045

Artículo	FCFH0060304	FCFH0560304	FCFH0061104	FCFH0561104	FCFH0060804	FCFH0560804	FCFH0061204	FCFH0561204
Dim. totales LxH (mm)	945x525x1045	1135x625x1045	945x525x1045	1135x625x1045	945x525x1045	1135x625x1045	945x525x1045	1135x625x1045



Carros de transporte encajables

Cargas medias a dos alturas

- Estructura hecha a partir de tubo de acero soldado de diámetro 27mm y espesor 1,75mm.
- Estantes fabricados a partir de conglomerado de madera resistente al agua.
- Estructura completamente soldada.
- Ruedas con recubrimiento de goma dura y sistema de giro con rodamientos.
- Dispone de 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno de pie que bloquea a su vez el giro según norma EN1757-3.
- Las ruedas incluyen protectores para su seguridad.
- El proceso de fabricación incluye el pintado de alta calidad con polvo poliéster y secado al horno.
- Se entrega montado.

Artículo	Tipo	Plataforma Lx F (mm)	Dim. totales LxFxH (mm)	Altura timón (mm)	Capacidad (kg)	Ruedas diá. (mm)	Peso (kg)
KF20035	1	880x500	992x645x965	965	400	160	28
KF20040	1	1030x600	1142x745x1005	1005	500	200	32,5
KF20045	1	1030x700	1142x845x1005	1005	500	200	35
KF20050	2	880x500	992x645x965	965	400	160	39,5
KF20055	2	1030x600	1142x745x1005	1005	500	200	47,5
KF20060	2	1030x700	1142x845x1005	1005	500	200	51,5
KF20065	3	880x447	950x645x955	955	400	160	31,5
KF20070	3	1030x547	1100x745x995	995	500	200	35,5
KF20075	3	1030x647	1100x845x995	995	500	200	38



Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Carros de transporte con escalera integrada

Facilita el trabajo de picking

- Carro con escalera integrada, con escalones de madera y barandilla de seguridad. La escalera se mantiene elevada unos centímetros del suelo gracias a un cilindro de gas. Cuando la persona sube al primer escalón, la escalera desciende y se apoya a nivel de suelo, manteniendo la estabilidad en el momento de alzarse.
- Estructura hecha a partir de tubo de acero pintado de diámetro 27mm y espesor 1,75mm.
- Marco de estantes hechos a partir de perfil de acero en L 30x30x3mm. El marco sobresale unos 15mm de la superficie del estante y aporta mayor seguridad a la carga durante el transporte.
- Estantes fabricados a partir de conglomerado de madera MDF de alta resistencia.
- Estructura completamente soldada.
- Ruedas con recubrimiento de goma dura y sistema de giro con rodamientos.
- Dispone de 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno de pie que bloquea a su vez el giro según norma EN1757-3.
- El proceso de fabricación incluye el pintado de alta calidad con polvo poliéster.



Artículo	Tipo	Plataforma Lx F (mm)	Dim. totales LxF (mm)	Altura timón (mm)	Capacidad (kg)	Ruedas diá. (mm)	Peso (kg)
KF00230	1	990x590	1320x600	1135	250	125	46
KF00232	2	990x590	1320x600	1135	250	125	57
KF00234	3	990x590	1600x600	1900	250	160	71
KF00236	4	990x590	1600x600	1900	250	160	83



Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Carros de transporte para grandes cargas

Para artículos de grandes dimensiones y pesos elevados

- Estructura base hecha a partir de perfil de acero en L.
- Paredes y timón hechos a partir de tubo de acero pintado de diámetro 33,7 mm y espesor 2 mm.
- Estructura completamente soldada.
- Estante base y paredes fabricadas a partir de conglomerado de madera MDF de alta resistencia con superficie antideslizante y resistente a los agentes climatológicos.
- Paredes de altura 500mm a partir de la base.
- Ruedas con recubrimiento de goma dura y sistema de giro con rodamientos. Estructura de acero galvanizado.
- Dispone de 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno de pie que bloquea a su vez el giro según norma EN1757-3.
- El proceso de fabricación incluye el pintado de alta calidad con polvo poliéster y secado al horno.
- Se entrega montado.



Artículo	Tipo	Plataforma Lx F (mm)	Dim. totales LxF (mm)	Altura plat. (mm)	Altura tirador (mm)	Capacidad (kg)	Ruedas diá. (mm)	Peso (kg)
KF00160	1	1380x880	1380x880	305	-	1200	200	51
KF00162	1	1680x880	1680x880	305	-	1200	200	54
KF00164	1	2080x880	2080x880	305	-	1200	200	60
KF00168	2	1300x800	1380x880	305	-	1200	200	53
KF00170	2	1600x800	1680x880	305	-	1200	200	56
KF00172	2	2000x800	2080x880	305	-	1200	200	62
KF00174	3	1300x800	1380x880	305	-	1200	200	56
KF00176	3	1600x800	1680x880	305	-	1200	200	60
KF00178	3	2000x800	2080x880	305	-	1200	200	67
KF00180	4	1340x880	1510x880	305	1000	1200	200	63
KF00182	4	1640x880	1810x880	305	1000	1200	200	67
KF00184	4	2040x880	2210x880	305	1000	1200	200	75
KF00186	5	1300x880	1640x880	305	1000	1200	200	73
KF00188	5	1600x880	1940x880	305	1000	1200	200	77
KF00190	5	2000x880	2340x880	305	1000	1200	200	85
KF00192	6	1300x840	1640x880	305	1000	1200	200	79
KF00194	6	1600x840	1940x880	305	1000	1200	200	89
KF00196	6	2000x840	2340x880	305	1000	1200	200	97
KF00198	7	1300x800	1640x880	305	1000	1200	200	85
KF00200	7	1600x800	1940x880	305	1000	1200	200	97
KF00202	7	2000x800	2340x880	305	1000	1200	200	109





Carro de transporte con base plástica y capacidad hasta 1.500kg

Altas prestaciones para cargas elevadas

- Carro con estructura de plástico con nervado inferior de refuerzo.
- Ligero y fácil de manipular. Timón desmontable.
- Dispone de dos barras metálicas de refuerzo debajo de la plataforma de plástico.
- Este tipo de carro no requiere mantenimiento alguno.
- 4 ruedas de alta capacidad de carga de Ø150mm por 24mm de ancho, dos de ellas fijas y dos giratorias.
- El modelo para 1500kg dispone de un par de ruedas extras giratorias.
- Se entrega desmontado.

Artículo	Capacidad de carga (kg)	Número de tiradores	Dimensiones plataforma LxF (mm)	Altura plataforma (mm)	Dimensiones totales LxFxH (mm)	Peso (kg)
MSA2340	400	1	1510x750	190	1705x765x965	58
MSA2342	400	2	1510x750	190	1780x765x965	60
MSA2344	1000	1	1510x750	190	1705x765x965	62
MSA2346	1000	2	1510x750	190	1780x765x965	64
MSA2348	1500	1	1510x750	190	1705x765x965	67



Plataforma de polipropileno

Configurable en dos alturas

- Silenciosa e higiénica.
- Muy ligera
- Fácil de maniobrar.
- Resistente a impactos y con textura rugosa para retener la carga.
- 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias.
- Tubos cromados y soportes para estantes.

Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Artículo	Nº de estantes	Capacidad (kg)	Plataforma LxF (mm)	Altura tirador (mm)	Peso (kg)
MSA2400	1	200	810x500	890	13



* Fácil y ligero de maniobrar incluso con grandes pesos

Carro de plástico reforzado

Comodidad en el transporte de cargas medias

- Carro con estructura completamente de plástico con nervado inferior de refuerzo para garantizar una gran capacidad de carga.
- Ligero y fácil de manipular.
- Disponible modelo con manejadores en ambos extremos.
- Cubierta anti-deslizante.
- Mayor estabilidad gracias a su tamaño ligeramente superior en anchura en comparación con las medidas estándar. Lo que le permite también llevar cargas mayores y más pesadas.



Tipo	Artículo	Capacidad (kg)	Plataforma LxF (mm)	Altura tirador (mm)	Peso (kg)
1	MSA2250	150	740x480	860	12,5
2	MSA2255	250	910x610	860	18,6
3	MSA2260	120	740x480	860	21



Plataforma ligera de aluminio

Con tirador ergonómico que facilita su conducción

- Plataforma de aluminio de bajo peso con construcción de base continua.
- Fácil de plegar, únicamente se necesita bajar el timón.
- Dispone de protectores en las esquinas para mayor seguridad.

Artículo	Capacidad de carga (kg)	Dimensiones plataforma LxF (mm)	Dimensiones totales LxFxH (mm)	Peso (kg)
MSA2470	150	750x470	750x470x900	9.0
MSA2472	250	900x610	900x610x950	14.2
MSA2474	300	1200x610	1200x610x950	15.5
MSA2476	350	1520x750	1520x750x950	25



Muchas más soluciones en [en dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com)

Carros de aluminio con paredes nervadas

Su pared desmontable facilita el acceso al interior

Estructura fabricada en aluminio anodizado con perfil perimetral extruido.

Este tipo de carros son ligeros y robustos, teniendo múltiples usos en la industria, sirven tanto de almacenamiento y transporte.

Ideales para hospitales, lavanderías, farmacia, hostelería, desecho de datos, etc.

Dispone de 4 ruedas de goma maciza anti huellas, las ruedas giratorias disponen de freno según la normativa de seguridad DIN EN 1757-3.

Ofrecemos diferentes opciones en las ruedas, en función del peso de la carga, para garantizar un manejo fácil y sencillo.

Carro con muelle regulador de altura

Facilita el apilado de las cajas

- Carros con tablero de fondo móvil que se levanta/baja gradualmente y de manera automática en función de la carga introducida o extraída.

- Realizados en chapa de aleación ligera de aluminio anodizado una vez terminado el carro.

- Tablero móvil accionado por un muelle grande de acero armónico galvanizado, calibrado en función de la relación peso/volumen; el tablero se mantiene perfectamente horizontal (aunque se cargue de manera no uniforme) por medio de un pantógrafo de acero galvanizado.



* De gran capacidad, direccionable por sus dos ruedas traseras que además incluyen freno.



Carros ligeros de aluminio

Con grandes ruedas dos fijas y dos direccionables con freno

- Estructura fabricada en aluminio con perfil perimetral extruido.

- Este tipo de carros son ligeros y las paredes nervadas aportan mayor robustez, teniendo múltiples usos en la industria, sirven tanto de almacenamiento y transporte.

- Ideales para hospitales, lavanderías, farmacia, hostelería, etc.

- Dispone de 4 ruedas de goma maciza anti huellas, las ruedas giratorias disponen de freno según la normativa de seguridad DIN EN 1757-3.

- Opcionalmente la tapa puede suministrarse con correa de sujeción o sin correa con limitador de apertura. También está disponible con marco amortiguador superior para minimizar el impacto.

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Carros de aluminio de seguridad

Ligeros y muy maniobrables

Estructura fabricada en aluminio con perfil perimetral extruido.

Los contenedores para el desecho de datos son ideales para la recogida de material confidencial y transportarlo para su destrucción.

Están disponibles con diferentes sistemas de cierre según las necesidades del cliente, para evitar que cualquier persona no autorizada no pueda acceder a su interior.

Dispone de 4 ruedas de goma maciza anti huellas, las ruedas giratorias disponen de freno según la normativa de seguridad DIN EN 1757-3.

Este tipo de contenedores está especialmente pensado para administraciones públicas, entidades bancarias, empresas de protección de datos, empresas de limpieza, etc. Donde la confidencialidad de los documentos desechados tiene que ser protegida.

Según el modelo la tapa puede suministrarse con correa de sujeción o sin correa con limitador de apertura.



Ruedas neumáticas o goma maciza

Freno



Remolques para cargas pesadas

Distintos tipos de paredes laterales

Remolque con estructura completamente soldada con capacidad de carga de 700kg o 1000kg según modelo.

Modelos sin paredes, con paredes de 220mm de altura abatibles 180°, o con paredes rejadas de 750mm de altura.

Dispone de freno de estacionamiento que actúa sobre las ruedas delanteras.

Timón de arrastre, opcionalmente con enganche para remolcar varios remolques a la vez.



TIPO 1

Artículo	KF00600	KF00602	KF00604	KF00606	KF00608	KF00610	KF00612
Plataforma LxF (mm)	1000x700	1000x700	1200x800	1200x800	1200x800	1200x800	1600x800
Dim. totales LxF (mm)	1200x700	1200x700	1400x800	1400x800	1400x800	1400x800	1800x800
Altura base (mm)	410	410	410	410	480	480	480
Capacidad (kg)	700	700	700	700	1000	1000	1000



* Consulte modelos y dimensiones en dissetodiseo.com

Remolques para cargas voluminosas

Ruedas neumáticas o de goma maciza

Remolque con estructura completamente soldada con capacidad de carga de 700kg o 1000kg según modelo.

Modelos sin paredes, con paredes de 220mm de altura abatibles 180°, o con paredes rejadas de 750mm de altura.

Dispone de freno de estacionamiento que actúa sobre las ruedas delanteras.

Timón de arrastre, opcionalmente con enganche para remolcar varios remolques a la vez.



Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Carros de transporte desmontables para planchas

Configurable

Carro diseñado especialmente para el transporte de planchas y elementos de gran superficie.

Soportes extraíbles y con 7 posiciones diferentes. Alturas de 300mm, 600mm y 900mm.

Estructura completamente soldada.

Estante base fabricado a partir de conglomerado de madera MDF de alta resistencia.

Ruedas con recubrimiento de goma dura y sistema de giro con rodamientos. Estructura de acero galvanizado.

Dispone de 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno de pie que bloquea a su vez el giro según norma EN1757-3.

Artículo	Tipo	Largo (mm)	Altura (mm)
KF00562	3	1200	300
KF00564	3	1200	600
KF00566	3	1200	900
KF00568	3	1600	300
KF00570	3	1600	600

Artículo	Tipo	Plataforma LxF (mm)	Dim. totales LxF (mm)	Altura base (mm)	Ruedas	Capacidad (kg)	Ruedas diá.(mm)	Peso (kg)
KF00550	1	1200x800	1340x800	310	sí	500	200	45
KF00552	1	1200x800	1340x800	310	sí	1200	200	49
KF00554	1	1600x800	1740x800	310	sí	500	200	58
KF00556	1	1600x800	1740x800	310	sí	1200	200	62



Carros de transporte para vidrios

De modo seguro y eficiente

Estructura base hecha a partir de tubo rectangular de acero pintado. Estructura completamente soldada.

Zona de apoyo para planchas en uno o ambos lados, según el modelo, y con recubrimiento de caucho para proteger las planchas durante el transporte.

Dispone de 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno de pie que bloquea a su vez el giro según norma EN1757-3.

Artículo	Tipo	Plataforma LxF (mm)	Dim. totales LxF (mm)	Altura útil (mm)	Capacidad (kg)	Ruedas diá. (mm)	Peso (kg)
KF00580	1	1350x270 (x2)	1380x880x1700	1300	1200	200	71
KF00582	1	1680x270 (x2)	1680x880x1700	1300	1200	200	78
KF00584	1	2080x270 (x2)	2080x880x1700	1300	1200	200	98
KF00586	2	1380x430	1380x880x1700	1300	1200	200	57
KF00588	2	1680x430	1680x880x1700	1300	1200	200	62
KF00590	2	2080x430	2080x880x1700	1300	1200	200	85



Carretillas de acero tubular con ruedas anti-pinchazos

Se adaptan a cualquier necesidad de transporte

Carro de aluminio o de acero tubular con neumáticos a prueba de pinchazos, una alternativa más cómoda y rentable de neumáticos. Los neumáticos impermeables amortiguan los choques, absorben las vibraciones y tienen una excelente estabilidad direccional. No se preocupe por los clavos, el vidrio o los bordillos. Estas ruedas de acero prensado con rodamiento rígido de precisión y tapa en la rueda, son los neumáticos ideales para cargas pesadas y uso diario. Duran hasta 5 veces más y ofrecen una mayor rentabilidad combinada con una mayor fiabilidad operativa.

Rodamientos rígidos de bolas de precisión sellados, sin necesidad de mantenimiento en el rodamiento rígido de bolas. Funcionamiento fácil garantizado cuando está cargado, incluso en superficies inclinadas o rugosas.



Disponemos de todo tipo de carretillas para cualquier tipo de aplicación, las encontrara en dissetodiseo.com



Carretillas de aluminio tubular con ruedas a prueba de pinchazos

Resistentes y duraderas

Carretilla de aluminio tubular con neumáticos de caucho acolchado a prueba de pinchazos, alternativa cómoda y rentable en relación a los neumáticos tradicionales. Los neumáticos a prueba de pinchazos amortiguan los choques, absorben las vibraciones y tienen una excelente estabilidad direccional.

No más controles tediosos de las presiones de los neumáticos, no se preocupe por los clavos, trozos vidrio o bordillos. Son neumáticos ideales para cargas pesadas y uso diario, para las ruedas de acero prensado con rodamientos rígidos de precisión y tapa de rueda de las que disponemos. Durando hasta 5 veces más, ofrecen una mayor rentabilidad combinada con

Carretilla de aluminio tubular



Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Carretilla de aluminio plegable para cargas muy pesadas

Plegable, ocupa el mínimo espacio

- Se abre y cierra en segundos
- Fácil de usar y almacenar
- Hecho de aluminio de bajo peso y alta durabilidad
- Se entrega 100% ensamblado
- Manejadores ergonómicos
- Base de aluminio: 59 x 39 cm



Artículo	Dim. Abierta LxFxH (mm)	Dim. Plegada LxFxH (mm)	Capacidad (kg)
KF25010	600x600x1125	600x100x900	200



Artículo	Dim. Abierta LxFxH (mm)	Dim. Plegada LxFxH (mm)	Capacidad (Kg)
SGD9200	420x400x380	420x400x80	35

Carretilla ligera plegable

Ideal por dimensiones para transportar en vehículos

- 35kg de carga máxima
- Pieza esencial de equipamiento, cómoda y siempre lista para su uso.
- Manejador telescópico de aluminio.
- Lados plegables permiten almacenar compactamente como un maletín pequeño, listo para llevar los materiales de presentación, archivos y suministros.
- Construcción de plástico de alta resistencia.
- Ligero, de tan solo 3kg, pero capaz de llevar más de 6 veces su peso.
- Rueda suavemente sobre dos ruedas de goma de 7,6cm.





Roll contenedor de varilla

- Contenedor rodante para el transporte y almacenamiento eficiente de todo tipo de productos
- Disponible en múltiples configuraciones, con estantes, pared trasera, pared frontal abatible, colgador, cintas...
- Malla de la base: 40x135mm.
- Malla de laterales: 105x400mm.
- 2 ruedas fijas y dos de maniobra. Diámetro de ruedas: 106mm.
- Laterales dotados de cincha téxtil con tensor.
- Ruedas disponibles en nylon, goma y polipropileno.
- Higiénico y fácil de limpiar.
- Acabado superficial de zincado electrolítico que le otorga una gran resistencia a la corrosión.



Roll contenedor de varilla

Artículo	Descripción	Tipo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Altura base (mm)	Capacidad (kg)
LP30100	Roll 2 paredes	1	715x805x1600	660x760x1450	150	500
LP30105	Roll 2 paredes	1	715x805x1800	660x760x1650	150	500
LP30140	Roll 3 paredes	2	715x805x1600	660x760x1450	150	500
LP30145	Roll 3 paredes	2	715x805x1800	660x760x1650	150	500
LP30147	Roll puerta abatible	3	715x805x1600	660x760x1450	150	500
LP30148	Roll puerta abatible	3	715x805x1800	660x760x1650	150	500
LP30110	3ª pared	2	700x1600	-	-	-
LP30115	3ª pared	2	700x1800	-	-	-
LP30120	4ª pared abatible	3	700x1600	-	-	-
LP30125	Estante	-	700x800	-	-	-
LP30130	Cinta de seguridad	-	1000x25	-	-	-
LP30135	Colgador	-	700	-	-	-



Roll contenedor de varilla de base plástica

- Contenedor rodante para el transporte y almacenamiento eficiente de todo tipo de productos
- Disponible en múltiples configuraciones, con estantes, pared trasera, pared frontal abatible, colgador, cintas...
- Estructura de acero.
- Base de plástico ideal para productos alimentarios.
- Malla de laterales: 105x400mm.
- 2 ruedas fijas y dos de maniobra. Diámetro de ruedas: 106mm.
- Laterales dotados de cincha téxtil con tensor.
- Ruedas disponibles en nylon, goma y polipropileno.



Artículo	Descripción	Tipo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Altura base (mm)	Capacidad (kg)
LP30200	Roll 2 paredes	1	720x810x1600	660x760x1450	150	300
LP30205	Roll 2 paredes	1	720x810x1800	660x760x1650	150	300
LP30260		2	720x810x1600	660x760x1450	150	300
LP30265		2	720x810x1800	660x760x1650	150	300
LP30270		3	720x810x1600	660x760x1450	150	300
LP30275		3	720x810x1800	660x760x1650	150	300
LP30215	3ª pared	2	700x1600	-	-	-
LP30220	3ª pared	2	700x1800	-	-	-
LP30225	4ª pared abatible	3	700x1600	-	-	-
LP30125	Estante	-	700x800	-	-	-
LP30130	Cinta de seguridad	-	1000x25	-	-	-
LP30135	Colgador	-	700	-	-	-

Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Roll contenedor de varilla de gran volumen

- Contenedor rodante para el transporte y almacenamiento eficiente de todo tipo de productos de volúmenes grandes.
- Disponible en múltiples configuraciones, con estantes, pared trasera, pared frontal abatible, colgador, cintas...
- Estructura de acero.
- Malla de la base: 40x135mm
- Malla de laterales: 105x400mm.
- Diámetro de ruedas: 106mm.
- Ruedas disponibles en nylon, goma y polipropileno.
- 2 ruedas fijas y dos de maniobra.
- Higiénico y fácil de limpiar.
- Acabado superficial de zincado electrolítico que le otorga una gran resistencia a la corrosión.



Roll contenedor de varilla de gran volumen

Artículo	Descripción	Tipo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Altura base (mm)	Capacidad (kg)
LP30300	Roll 3 paredes	1	1200x805x1800	1150x780x1650	150	500
LP30310	Roll 3 paredes y puerta abatible	2	1200x805x1800	1150x780x1650	150	500
LP30305	Puerta abatible	2	1200x1600	-	-	-
LP30405	Estante 1200	3	1200x800	-	-	-
LP3700	Roll bandejas metálicas	4	1100x450x1815	1040x395x1650	150	500
LP30315	Colgador	-	1200	-	-	-
LP30320	Cinta de seguridad	-	1500x25	-	-	-

Consulte modelos y dimensiones en dissetodiseo.com



Roll contenedor de malla

- Contenedor rodante para el transporte y almacenamiento eficiente de todo tipo de productos
- Disponible en múltiples configuraciones, con estantes, pared frontal abatible o batiente, colgador, cintas...
- Malla de la base: 40x135mm. Malla de laterales: 50x50mm.
- 2 ruedas fijas y dos de maniobra. Diámetro de ruedas: 106mm.
- Ruedas disponibles en nylon, goma y polipropileno.
- Higiénico y fácil de limpiar.
- Acabado superficial de zincado electrolítico que le otorga una gran resistencia a la corrosión.



Artículo	Descripción	Tipo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Altura base (mm)	Capacidad (kg)
LP30190	Roll contenedor 3 paredes	1	700x800x1800	660x780x1650	150	500
LP30165	Roll contenedor de 3 paredes y puerta batiente	-	700x800x1800	600x780x1650	150	500
LP30150	Roll contenedor de 3 paredes y puerta abatible	-	700x800x1800	600x780x1650	150	500
LP30155	Roll contenedor 3 paredes y puerta batiente doble	-	700x800x1800	600x780x1650	150	500
LP30170	Puerta de seguridad 270°	2	700x1800	-	-	-
LP30175	Puerta abatible	3	700x1800	-	-	-
LP30180	Puerta doble 270°	4	700x1800	-	-	-
LP30195	Tapa	-	700x800	-	-	-
LP30125	Estante	-	700x800	-	-	-
LP30130	Cinta de seguridad	-	1000x25	-	-	-
LP30135	Colgador	-	700	-	-	-



Distribución de espacio y carga en el almacén

Se abaten sus cuatro paredes

- Contenedores con ruedas para transporte y almacenamiento
- Medidas estándar para transporte en camión.
- Hasta 3 niveles de apilamiento sobre sí mismos.
- Aptos para elevación con carretilla elevadora.
- Estructura tubular de acero para la máxima protección del producto.
- Sistema plegable para aprovechar el espacio al máximo. El volumen en almacenamiento se reduce a un 25%, pudiendo almacenar 4 plegados en el espacio de 1. Plegados se pueden apilar hasta 12 contenedores.

Consulte modelos y configuraciones en dissetodiseo.com.



Carros para grandes cargas y grandes volúmenes

Espacio y adaptabilidad para mover con facilidad

Nuestros carros para grandes volúmenes y cargas son la mejor solución para el transporte y almacenamiento de productos industriales. Su sistema de apilado de varios niveles es una manera versátil y cómoda de gestionar su espacio de almacenaje, proporcionando grandes ventajas en la logística, sobretodo para productos de temporada o de cantidades variables. Además, están diseñados para su uso en estanterías de paletización, proporcionando así más posibilidades para la organización del almacén. Sus ruedas con sistema de auto-posicionado se colocan hacia el interior permitiendo que el carro encaje entre los largueros con facilidad y sin necesidad de manipularlos.

El sistema de plegado permite, una vez vacíos, guardar los carros ocupando un espacio mínimo, garantizando así el uso eficiente de su espacio de almacenamiento tanto cuando están en uso como cuando no. Además, sus medidas estándar permiten el transporte en camión tanto abiertos como plegados.

Consulte modelos y configuraciones en dissetodiseo.com.



Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Contenedor-bastidor apilable

Ergonomía a la hora de apilar

- Bastidor-estantería para transporte y almacenamiento.
- Estructura de acero de alta resistencia para grandes cargas.
- Hasta 4 niveles de apilamiento sobre sí mismos.
- Gran estabilidad incluso con gran carga en altura.
- Aptas para elevación con carretilla elevadora.
- Estructura tubular de acero para la máxima protección del producto.
- Sistema plegable para el máximo aprovechamiento del espacio.
- Múltiples opciones de tablero en maderas, plásticos y material ESD
- Capacidad para palets.



Artículo	Dimensiones ext LxFxH (mm)	Dimensiones int LxFxH (mm)	Peso (kg)	Carga (kg)	Carga apilado (kg)	Alturas apilado
KF10150	1500x1050x2000	1380x930x1700	95	1000	2400	4

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Contenedores metálicos para europallet

Máxima protección del producto

- Contenedores para almacenamiento apilado en Europallet.
- Permiten apilado en estanterías de paletización.
- Hasta 3 niveles de apilamiento sobre sí mismos.
- Aptas para elevación con carretilla elevadora.
- Estructura tubular de acero para la máxima protección del producto.
- Sistema desmontable para el máximo aprovechamiento del espacio cuando no está en uso.

→ APILABLES



→ MALLA CON ABERTURA FRONTAL



Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Peso (kg)	Carga (kg)	Carga apilado	Alturas apilado	Malla
KF10265	1200x800x800	19	-	1000	3	100x100
KF10270	1200x800x1000	22	-	1000	3	100x100
KF10275	1200x800x1200	24	-	750	3	100x100
KF10280	1200x800x1600	31	-	750	3	100x100
KF10285	1200x1000x800	24	-	1000	3	100x100
KF10290	1200x1000x1000	27	-	1000	3	100x100
KF10295	1200x1000x1200	29	-	750	3	100x100



* Más modelos y soluciones disponibles en dissetodiseo.com



Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Posicionadores de material

Ergonomía laboral

Mejora la ergonomía del puesto de trabajo.

- Construcción totalmente en acero, ligera y móvil gracias a 4 ruedas giratorias con freno de pie.
- Inclínación de la plataforma de 0 - 40°; fijación mediante palanca de seguridad.
- Modelos elevación manual con plataforma ajustable a cualquier altura mediante palanca de seguridad.
- Modelo de elevación hidráulica mediante bomba de pedal, ajustable a cualquier altura.

Encontrará gran variedad de modelos de cajas en dissetodiseo.com

Nº	Artículo	Altura plataforma (mm)	Capacidad (kg)	Tipo elevación
1	MSA1095	510-700	150	manual
1	MSA1096	720-1070	150	manual
2	MSA1097	720-1070	150	hidráulico



Bases móviles de plástico para cajas

Traslade cajas con un pequeño empujón

- Las bases con ruedas facilitan el movimiento de los contenedores de norma europea dentro de sus instalaciones.
- Se adaptan a las cajas de 600x400mm y 800x600mm.
- Fabricadas en material virgen.
- Diseño robusto y de alta calidad que permite una capacidad de carga de 250kg.
- Las ruedas pueden ser las 4 giratorias o 2 giratorias y 2 fijas. Pueden estar hechas de poliamida o de polipropileno con recubrimiento de goma para reducir el ruido en suelos rugosos.
- Las ruedas se pueden suministrar con protector antihilos.
- El modelo de 800x600mm dispone de huecos para alojar las ruedas en caso de apilado, por lo que garantizan la máxima seguridad.



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Ruedas	Material ruedas	Color
PSG2630	620x420	4 giratorias	PP+goma	Azul/Rojo
PSG2631	620x420	2 giratorias / 2 fijas	PP+goma	Azul/Rojo
PSG2630 PA	620x420	4 giratorias	Poliamida	Azul/Rojo
PSG2631 P	620x420	2 giratorias / 2 fijas	Poliamida	Azul/Rojo
PSG2637	620x420	2 giratorias / 2 fijas	PA+soporte inox	Azul/Rojo
PSG2635	820x620	4 giratorias	PP+goma	Gris
PSG2636	820x620	2 giratorias / 2 fijas	PP+goma	Gris





Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Muchas más soluciones
en dissetodiseo.com

Configuración a medida
Consulte en el 900 17 17 00



Plataforma larga
Mayor espacio de trabajo para la misma carga.



Tijera en tandem
Para trabajos que requiere de un mayor espacio de trabajo. un mayor volumen de peso.

Mesas elevadoras electrohidráulicas de simple tijera

Dinamismo y ergonomía en el trabajo

Sistema de elevación por mecanismo de simple tijera con rodamientos libres de mantenimiento.

- La fuerza de elevación se produce por la actuación de uno o dos cilindros oleohidráulicos fijados en el interior del mecanismo de tijera. Cada cilindro tiene integrada una válvula que limita la velocidad de descenso hasta aproximadamente el 50% de la velocidad admitida por el circuito hidráulico.
- Unidad de potencia integrada dentro del chasis de la mesa.
- Listón de contacto en aluminio, fijado a los bordes externos de la plataforma, detiene el descenso cuando encuentra algún obstáculo.
- Control de paro mediante final de carrera.
- La mesa se controla mediante una caja de pulsadores conectada al cuadro eléctrico.
- Dispone de función "operario presente", por el que el movimiento de la mesa

- se produce únicamente mientras los pulsadores "↑" o "↓" son accionados.
- Motores trifásicos 380V.
- La caja de pulsadores incluye también un pulsador de paro de seguridad "STOP" de enclavamiento, cuando es pulsado el movimiento de la mesa se detiene, para devolver el pulsador a su posición original debe ser girado en el sentido de las agujas del reloj.
- Incorpora soporte de fijación para la inspección.
- Se suministra con documentación: instrucciones de uso y mantenimiento y declaración de conformidad CE.
- Etiquetado con pictogramas de prevención de riesgos.
- Se entregan MONTADAS Y LISTAS PARA SER CONECTADAS.
- Cumple con los estándares de la CE. Las mesas elevadoras suponen un modelo a seguir por las empresas en el cumplimiento de su responsabilidad de proporcionar un ambiente de trabajo seguro de acuerdo con las directivas europeas. Así mismo, cumple con las ISO 9001 / ISO 14001.



Características y dimensiones

Artículo	Elevación mín./máx. (mm)	Plataforma LxF (mm)	Base LxF (mm)	Tiempo elevación (s)	Potencia motor (kW)	Carga máxima (kg)	Peso (kg)
MSA1495	180-770	610x916	585x896	15-20	1,1	1000	115
MSA1302	190-1010	1300x800	-	15	0,75	500	160
MSA1300	190-1010	1300x800	640x1240	25	1,1	1000	180
MSA1305	205-990	1600x1000	640x1240	20-25	1,1	1000	186
MSA1310	240-1300	1700x850	640x1580	30-35	1,1	1000	200
MSA1315	240-1300	1700x1000	640x1580	30-35	1,1	1000	210
MSA1320	240-1300	2000x850	640x1580	30-35	1,1	1000	212
MSA1325	240-1300	2000x1000	640x1580	30-35	1,1	1000	223
MSA1330	240-1300	1700x1500	1580x1320	30-40	1,1	1000	365
MSA1335	240-1300	2000x1700	1580x1320	30-40	1,1	1000	430
MSA1337	190-1010	1300x800	-	45	0,75	2000	280
MSA1340	230-1000	1300x850	785x1220	20-25	2,2	2000	235
MSA1345	230-1000	1600x1000	785x1220	20-25	2,2	2000	268
MSA1350	250-1300	1700x850	785x1600	25-35	1,5	2000	289
MSA1355	250-1300	1700x1000	785x1600	25-35	1,5	2000	300
MSA1360	250-1300	2000x850	785x1600	25-35	1,5	2000	300
MSA1365	250-1300	2000x1000	785x1600	25-35	1,5	2000	315
MSA1370	250-1300	1700x1500	1600x1435	25-35	1,5	2000	415
MSA1375	250-1300	2000x1800	1600x1435	25-35	1,5	2000	500
MSA1378	190-1010	1300x800	-	26	1,5	3000	320
MSA1380	240-1050	1700x1200	900x1600	30-40	2,2	4000	375
MSA1385	240-1050	2000x1200	900x1600	30-40	2,2	4000	405
MSA1390	300-1400	2000x1000	900x2000	45-50	2,2	4000	470
MSA1395	300-1400	2000x1200	900x2000	45-50	2,2	4000	490
MSA1400	300-1400	2200x1000	900x2000	45-50	2,2	4000	480
MSA1405	300-1400	2200x1200	900x2000	45-50	2,2	4000	505
MSA1410	350-1300	1700x1500	1620x1400	35-45	2,2	4000	570
MSA1415	350-1300	2200x1800	1620x1400	35-45	2,2	4000	655

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita



Mesas elevadoras de doble y triple tijera vertical

Regule hasta la altura de trabajo

- Sistema de elevación por mecanismo de doble tijera con rodamientos libres de mantenimiento.
- La fuerza de elevación se produce por la actuación de uno o dos cilindros oleohidráulicos fijados en el interior del mecanismo de tijera. Cada cilindro tiene integrada una válvula que limita la velocidad de descenso hasta aproximadamente el 50% de la velocidad admitida por el circuito hidráulico.
- Unidad de potencia integrada dentro del chasis de la mesa.
- Listón de contacto en aluminio, fijado a los bordes externos de la plataforma, detiene el descenso cuando encuentra algún obstáculo.
- Control de paro mediante final de carrera.
- La mesa se controla mediante una caja de pulsadores conectada al cuadro eléctrico.
- Dispone de función "operario presente", por el que el movimiento de la mesa se produce únicamente mientras los pulsadores "↑" o "↓" son accionados.
- Motores trifásicos 380V.
- La caja de pulsadores incluye también un pulsador de paro de seguridad "STOP" de enclavamiento, cuando es pulsado el movimiento de la mesa se detiene, para devolver el pulsador a su posición original debe ser girado en el sentido de las agujas del reloj.
- Incorpora soporte de fijación para la inspección.
- Se suministra con documentación: instrucciones de uso y mantenimiento y declaración de conformidad CE.
- Etiquetado con pictogramas de prevención de riesgos.

Artículo	Elevación mín./máx. (mm)	Plataforma (mm)	Tiempo elevación (s)	Carga máx. (kg)	Potencia motor (kW)	Peso (kg)
MSA1450	305-1780	1300x820	35-45	1000	2,2	210
MSA1455	360-1780	1300x850	35-45	2000	2,2	295
MSA1460	400-2050	1700x1200	55-68	4000	2,2	520
MSA1480	470-3000	1700x1000	35-45	1000	2,2	450
MSA1485	560-3000	1700x1000	50-60	2000	2,2	750



Mesa elevadora triple



Configuración a medida
Consulte en el 900 17 17 00

Muchas más soluciones
en dissetodiseo.com

Mesas elevadoras "superplanas"

Para salvar altos desniveles

- Unidad de potencia en el exterior.
- Listón de contacto de seguridad en aluminio, fijado a los bordes externos de la plataforma, detiene el descenso cuando encuentra algún obstáculo.
- Control de paro mediante final de carrera y pulsador de paro de emergencia.
- Incorpora soporte de fijación para la inspección.
- El modelo con plataforma completamente plana incluye rampa de acceso de 1000x900mm.
- Se entrega montada y lista para ser conectada.



Artículo	Elevación mín./máx. (mm)	Plataforma (mm)	Tiempo elevación (s)	Carga máx. (kg)	Potencia motor (kW)	Peso (kg)
Mesa elevadora con plataforma entera						
MSA1623	82-842	1450x1140	18	1000	0,75	250
MSA1625	85-860	1600x1140	25	1000	0,75	364
MSA1630	85-860	1450x800	25	1000	0,75	326
MSA1635	85-860	1600x800	25	1000	0,75	332
MSA1640	85-860	1600x1000	25	1000	0,75	352
MSA1645	105-870	1600x800	30	1500	1,5	367
MSA1650	105-870	1600x1000	30	1500	1,5	401
MSA1655	105-870	1600x1200	30	1500	1,5	415
MSA1660	105-870	1600x1200	35	2000	2,2	419
MSA1665	105-870	1600x1000	35	2000	2,2	405
Mesa elevadora con plataforma en forma de U						
MSA1603	82-842	1450x1140	18	1000	0,75	235
MSA1600	85-860	1450x975	25-35	600	1,1	207
MSA1605	85-860	1450x1140	25-35	1000	0,75	280
MSA1610	105-870	1600x1180	30-40	1500	1,1	380





Muchas más soluciones en dissetodiseo.com



Mesas elevadoras manuales móviles

Trasporte y eleve pesos sin esfuerzos

- Sistema de elevación por mecanismo de simple tijera con rodamientos libres de mantenimiento.
- La fuerza de elevación se produce por la actuación de un único cilindro oleohidráulico con émbolo cromado, anclado en el interior del mecanismo de tijera e impulsado por una bomba manual de doble efecto con accionamiento por pedal. Con ello reducimos la tensión y fatiga originadas a la hora de manipular cargas.
- El descenso se produce mediante palanca integrada en el timón.
- Dos ruedas fijas y dos giratorias con freno de pie.
- Protección exterior de las ruedas móviles y bloqueo de estacionamiento para realizar las operaciones de carga y descarga de una forma segura.
- El timón del modelo MSA0058 es plegable.



Artículo	Elevación mín./máx. (mm)	Plataforma Lx F (mm)	Carga máx. (kg)	Altura timón (mm)	Peso (kg)
Mesa elevadora					
MSA0058	220-720	700x450	150	950	46
MSA1000	265-755	700x450	200	980	44
MSA1001	330-910	852x502	300	1100	74
MSA0061	290-890	800x500	300	990	77
MSA1002	390-910	852x502	500	1100	81
MSA0064	290-890	850x500	500	990	81
MSA1003	442-1000	920x520	800	1130	114
MSA1009	445-950	1010x520	1000	1130	137
MSA0073	380-990	1016x510	1000	980	140
Mesa elevadora con plataforma larga					
MSA0076	290-920	1600x810	500	990	154
MSA1025	400-1100	1525x620	500	1100	175
MSA1026	370-1190	1200x800	500	1100	160
MSA0079	300-1400	2035x750	1000	1000	198
MSA1027	425-1225	1200x800	1000	1130	163
Mesa elevadora móvil doble tijera					
MSA1010	435-1430	80x500	150	1100	90
MSA1011	435-1585	1010x520	300	1130	150
MSA0067	355-1300	910x500	350	990	105
MSA1012	440-1575	1010x520	500	1130	168
MSA0082	450-1500	1220x610	700	1015	195
MSA1013	470-1410	1010x520	800	1130	1013



Mesas elevadoras eléctricas móviles

Para elevar grandes cargas

- Sistema de elevación por mecanismo de simple tijera con rodamientos libres de mantenimiento.
- La fuerza de elevación se produce por la actuación de dos cilindros oleohidráulicos fijados en el interior del mecanismo de tijera. El cilindro tiene integrada una válvula que limita la velocidad de descenso hasta aproximadamente el 50% de la velocidad admitida por el circuito hidráulico (48 mm/s.)
- Control de paro mediante final de carrera.
- La mesa se controla mediante una caja de pulsadores conectada al motor.
- La caja del motor incluye también un pulsador de paro de seguridad "STOP" de enclavamiento, cuando es pulsado el movimiento de la mesa se detiene, para devolver el pulsador a su posición original debe ser girado en el sentido de las agujas del reloj. Incorpora frenos en las ruedas para dar mayor estabilidad durante los trabajos de carga y descarga de la mesa.
- Se suministra con documentación: instrucciones de uso y mantenimiento y declaración de conformidad CE.
- Etiquetado con pictogramas de prevención de riesgos.
- Cumple con los estándares de la CE. Las mesas elevadoras suponen un modelo a seguir por las empresas en el cumplimiento de su responsabilidad de proporcionar un ambiente de trabajo seguro de acuerdo con las directivas europeas. Así mismo, cumple con las ISO 9001 / ISO 14001.

Artículo	Elevación mín./máx. (mm)	Plataforma (mm)	Carga máxima (kg)	Peso (kg)
Mesa elevadora eléctrica móvil				
MSA1015	450-950	1010x520	300	140
MSA1016	450-950	1010x520	500	148
MSA1017	450-950	1010x520	750	154
MSA1018	450-950	1010x520	1000	169
MSA1029	430-1220	1200x800	500	220
MSA1030	430-1220	1200x800	1000	225
Mesa elevadora eléctrica móvil doble tijera				
MSA0081	270-1300	910x500	350	142
MSA1019	495-1600	1010x520	300	183
MSA1020	495-1618	1010x520	500	198
MSA1021	510-1460	1010x520	800	208



Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Todas nuestras mesas disponen de la certificación CE. Proporcionan un ambiente de trabajo seguro de acuerdo con las directivas europeas.



Plataformas de trabajo para carretilla

Para trabajos puntuales en altura

Las plataformas para carretilla elevadora y para apilador tienen una capacidad para dos personas y son un complemento ideal para aquellas empresas que requieran trabajos en altura de manera puntual.

Doble sistema de seguridad. Se suministra con anclajes para fijación de 2 arneses de seguridad y de un perno de seguridad en su parte trasera para evitar el deslizamiento accidental hacia adelante de la plataforma.

Paredes perimetrales de malla y tapa superior con cilindro de seguridad que suaviza las maniobras de apertura y cierre de la tapa superior.

El modelo FG4262 viene con 4 ruedas Ø175mm, 2 fijas y 2 móviles.

Suelo recubierto de goma antideslizante con listón de aluminio para evitar que se levante o se mueva.

La puerta lleva un dispositivo de cierre automático y bloqueo.

Compartimento de plástico para depositar herramientas mientras el operario está usando la plataforma.

Nota: el uso de las plataformas de trabajo para carretilla elevadora está regulado por la nota técnica NTP 955 y NTP 956 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y por la directiva europea 89/655/CEE y 95/63/CEE. Este producto no necesita marcado CE porque no se considera en sí misma una máquina, al depender de la carretilla para su uso.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Distancia entre horquillas (mm)	Capacidad (kg)	Tipo
FG4260	1000x1000x1160	570	250	para carretilla
FG4265	1000x1000x1340	160	250	para apilador y carretilla
FG4262	1000x1000x1340	570	250	con ruedas



* Todas nuestras mesas disponen de la certificación CE. Proporcionan un ambiente de trabajo seguro de acuerdo con las directivas europeas.

Transpaletas manuales

En diferentes materiales, formas y longitudes

Bomba de elevación rápida y alta resistencia.

Timón ergonómico.

Ruedas timón goma.

Rodillos delanteros tándem vulkolan.

Disponemos de una amplia gama de modelos para todas las aplicaciones: en acero galvanizado e inoxidable para ambientes corrosivos, de perfil bajo, para el transporte de bobinas y modelos con dimensiones más pequeñas para ser usadas en espacios reducidos.



#	Artículo	Dimensiones horquillas LxH (mm)	Capacidad (kg)	Tipo
1	MSA0001	540x1150	2000	pintado
2	MSA0004	540x1150	2000	galvanizado
3	MSA0021	540x1150	2000	inoxidable
4	MSA0011	450x800	2000	mini
5	MSA0006	760x1150	2000	bobinas
6	MSA0005	540x1150	1500	perfil bajo

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Muchas más soluciones en dissetodiseo.com



Transpaletas manuales de pantógrafo

Eleve la carga de forma automática

La transpaleta queda fijada al suelo cuando la elevación supera los 400mm.

Ruedas timón goma.

Disponible en acero galvanizado e inoxidable.

Artículo	Elevación máx./mín.(mm)	Dimensiones horquillas (mm)v	Capacidad (kg)	Tipo
MSA0110	85-800	570x1170	1000	Pintado
MSA0119	85-800	570x1170	1000	Inox

→ MOD. ESPECIALES



Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Posicionadores de material con manivela hasta 200kg

Fiabilidad manual

Ligero elevador posicionador de material de gran maniobrabilidad.

La fuerza de elevación se produce por el accionamiento de manivela con sistema de seguridad anticaída libre. Con ello reducimos la tensión y fatiga originadas a la hora de manipular cargas.

Palanca de accionamiento con recubrimiento de plástico antideslizante.

El sistema totalmente mecánico nos asegura siempre la disponibilidad del apilador, al prescindir de elementos hidráulicos o eléctricos.



Artículo	Tipo	Elevación mín./máx. (mm)	Dim. horquillas FxL (mm)	Carga máx. (kg)
MSA0145	1	130-1420	460x520	150

Posicionadores de material eléctrico

Para un uso continuo

Ligero elevador posicionador de material de gran maniobrabilidad.

Nos permiten realizar labores de transporte, elevación y apilado, convirtiéndose en un elemento indispensable en las zonas de almacen o producción.

Elevación y descenso eléctricos mediante accionamiento de pulsador.

Cargador de batería integrado en la caja motor.

Batería DC 24v 12 AH.



Artículo	Tipo	Elevación mín./máx. (mm)	Plataforma LxF (mm)	Carga máx. (kg)
MSA0300	2	130-1700	470x600	100
MSA0306	2	130-1500	470x600	150



Rejilla de protección

Tirador ergonómico

Rodillos delantero con protección de pie

Elevador posicionador eléctrico para 400kg

Para cargas medias

Los apiladores con plataforma nos permiten realizar labores de transporte, elevación y apilado, convirtiéndose en un elemento indispensable en las zonas de almacén o producción.

Su altura mínima de plataforma de tan solo 85 mm, nos permite su carga a nivel de suelo de una forma sencilla y rápida, eliminando el uso de otros elementos de elevación.

La plataforma elevadora dispone de dos horquillas, encima de las cuales reposa una plataforma lisa extraíble, por lo que es posible su uso como plataforma, facilitando la manipulación de la carga a la altura deseada en cada momento.

Dispone de un sistema de elevación mediante bomba hidráulica accionada por un motor de 700W alimentado por una batería de 12V y 60Ah.

Cargador integrado dentro del pack motor.

Equipada con 2 ruedas de maniobra con freno de pie y 2 rodillos en su parte delantera.

Gracias a su ligero peso dispone de una gran maniobrabilidad, que lo convierten en una herramienta ideal para pequeños almacenese, tiendas, etc.



Artículo	Elevación mín./máx. (mm)	Dim. horquillas FxL (mm)	Carga máx. (kg)
MSA0127	85-1500	650x576	400

Apiladores manuales

Para usos discontinuos

- Sistema de elevación mediante bomba hidráulica de elevación rápida, equipada con válvula de sobrecarga y émbolo cromado.
- Válvula de descenso mediante palanca manual que permite un descenso uniforme y controlable. Válvula de sobrecarga de seguridad.
- Equipados con 2 ruedas de maniobra, una de ellas con inmovilizador accionado con el pie. Rodillos delanteros de poliamida.
- Rejilla de protección contra posibles caídas de objetos contra el operario.

Artículo	Elevación mín./máx. (mm)	Dim. horquillas FxL (mm)	Carga máx. (kg)
MSA0013	85-1600	540x1150	1000
MSA0019	85-2500	540x1150	1000
MSA0016	85-2500	210/800x915	1000



Manipuladores de bidones

Elevación y rotación

Fácil manipulación. Apto para bidones de hasta 200 Litros.

Permite el posicionamiento de bidones sobre estanterías o soportes con altura inferior a 1350mm.

Volteo del bidón hasta 120° para vaciado de aceites.

Sistema de fijación robusto.

Sistema de bloqueo del bidón en posición vertical para evitar posibles derrames.

Permite el posicionamiento para vaciado con un grifo.

Fácil elevación accionada por pedal.



Artículo	Capacidad carga (Kg)	Altura elev. (mm)	Tipo de sujeción
MSA3100	400	1350	por pinza
MSA3120	400	1350	por perímetro



Disponibles en manual, semi-eléctrica o eléctrica.

* Eleva, posiciona, voltea e incluso pesa barriles y bidones con uno de nuestros manipuladores.

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Manipuladores de bidones hasta 320L

Elevador y posicionador

Manipulador ergonómico para elevar, transportar y manipular bidones metálicos o de fibra.

Dispone de abrazadera de seguridad para una mejor sujeción del bidón, siempre y cuando los bidones tengan borde saliente.

Ruedas giratorias para un mejor ajuste de la carga.

Pies ajustables a diferentes dimensiones de palé y bidones de 200 a 300 litros.



Artículo	Capacidad carga (Kg)	Altura elevación (mm)
MSA3107	400	1070



Elevador-volteador de bidones

Gira hasta 90°

Modelo para elevar, voltear, mezclar y transportar bidones metálicos y plásticos de 200lts.

Sistema hidráulico con barra de seguridad.

Acepta varios diámetros de bidón 400-600mm.

Posibilidad de modelo con elevación eléctrica pensado para un uso más intensivo.

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Tipo	Capacidad (kg)
MSA4600	1090x1365x2170	manual	300
MSA4605	1090x1365x2170	eléctrico	300

Accesorio pinzas de bidones para carretilla elevadora

Para diferentes tipos y dimensiones de bidones


Las horquillas quedan montadas automáticamente.

Fácil y rápida elevación de bidones sin conexiones hidráulicas o eléctricas. Todo mecánico.

Elevan, transportan y depositan sin abandonar la cabina de conducción.

La presión de recogida de la carga se adapta perfectamente al bidón.

Núm.	Artículo	Bidón (L)	Dimensiones huecos horquillas(mm)	Peso (kg)
1	MSA3150	200	140x50	55
2	MSA3151	200	175x57	90
3	MSA3152	100 ó 200	136x38	19
4	MSA3167	100 ó 200	175x57	57
5/6	MSA3168	100 ó 200	175x57	88




Elevador de bidones hidráulico

Sus anchas patas sobrepasan al palé EU

Elevador y posicionador de bidones de 200 litros metálicos. Ideal para su uso en zonas donde se manipulan bidones, apilando y transportando su contenido.

Sistema de elevación mediante bomba hidráulica de elevación rápida, equipada con válvula de sobrecarga y émbolo cromado. La elevación se produce al accionar el grupo hidráulico mediante el pedal.

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Altura elevación (mm)	Capacidad (kg)
MSA3105	952x956x1560	1640	v300w

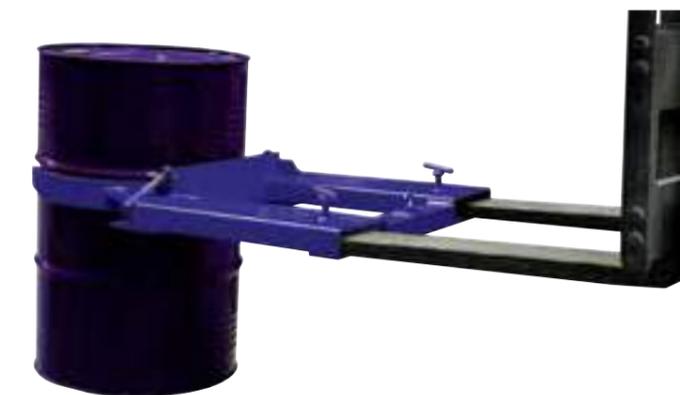

Gatos hidráulicos de perfil bajo

Descenso regulable

Compactos y muy estables, pueden ser utilizados en cualquier posición.

El cuerpo gira 360°

Velocidad de descenso regulable y protección contra la sobrecarga.

Palanca de accionamiento desmontable.



Artículo	Rango elev. pie (mm)	Rango elev. cuerpo (mm)	Peso (kg)	Capacidad (kg)
MSA4300	25-230	368-573	25	5000
MSA4305	30-260	420-650	35	10000

Kits completos de arrastre

Para pesos de hasta 60 toneladas

Kit completo que permite el almacenamiento organizado de diferentes tipos de tanquetas.

Círculo mínimo de giro de 3m

Los manejadores ofrecen un control preciso, para maniobrar de manera fácil con cargas pesadas.

El kit está formado por una caja metálica con ruedas con tapa abisagrada y dos cierres compuestos que en su interior incluye:

- 4 tanquetas
- 2 bases giratorias
- 2 bases ajuste
- 2 tiradores
- 2 barras de conexión
- 1 barra de arrastre
- 1 caja de almacenamiento con ruedas.



Artículo	Bases LxFxH (mm)	Capacidad (kg)	Ø Ruedas	Ø Bases giratorias	Peso kit (kg)
MSA4075	120x120x108	20000	18	130	50
MSA4080	120x120x117	30000	24	130	58
MSA4085	130x130x140	60000	30	150	92

Patines de carga con barras ajustables con carga hasta 24Tn

Regulable a la distancia deseada

Los patines de carga o tanquetas son una herramienta ideal para mover objetos pesados tales como máquinas herramienta...

Gracias a sus dos barras los patines se pueden ajustar en anchura, adaptándose fácilmente a la base de la carga a transportar.

Las ruedas son de nylon para proteger el suelo de posibles daños, excepto el modelo MSA4055 donde las ruedas son de acero inoxidable para proporcionar mayor resistencia de carga.



Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Rango de apertura (mm)	Peso (kg)	Carga (kg)
MSA4045	300x250x115	500-1400	30	6000
MSA4050	360x220x115	720-1500	38	12000
MSA4055	360x220x115	720-1500	65	24000

Patines de carga con tirador con carga hasta 12Tn

Tracción y giro para grandes cargas

Los patines de carga o tanquetas son una herramienta ideal para mover objetos pesados tales como máquinas herramienta, máquinas de inyección, tornos, fresadoras, etc...

Las ruedas son de nylon para proteger el suelo de posibles daños, excepto el modelo MSA4070 donde las ruedas son de acero inoxidable para proporcionar mayor resistencia de carga. La plataforma superior está recubierta de goma para evitar posibles deslizamientos.



Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Cap (kg)	Nº Rodillos	Tipo rodillos
MSA4060	310x255x105	3000	4	Nylon
MSA4065	630x400x115	6000	8	Nylon
MSA4070	630x400x115	12000	8	Acero

Escalera autofrenante Anna

Seguridad en las alturas

Escalera móvil ideal para trabajos de picking con sistema de frenado automático de seguridad. Al presionar sobre el primer escalón, las ruedas se retraen y la estructura se apoya en el suelo bloqueando el movimiento.


Las cuatro ruedas son giratorias proporcionando máxima maniobrabilidad.

Estructura de tubo de acero de alta resistencia.

Escalones de acero con recubrimiento de aluminio antideslizante.

Dispone de parapeto de 1045mm de altura.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)
FCR03000001	1060x670x2450

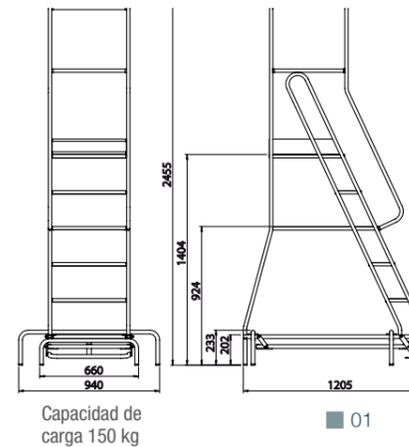

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Taburete rodante TAMBHU

Práctico e indispensable

Taburete de plástico de gran resistencia formado por dos únicas piezas. Se monta rápidamente con tan sólo un clic.

Superficie antideslizante. Ruedas escamoteables ya montadas. Con un pequeño empujón se puede trasladar fácilmente en todas las direcciones. Gracias a su ribete de goma situado en la base, una vez aplicado el peso fija en el suelo aportando seguridad y estabilidad.

Dimensiones embalaje 440x440x240mm.

Colores disponibles: azul, rojo, verde, negro, gris, blanco.

Stock disponible.



Artículo	Altura total (mm)	Altura primer escalón (mm)	Diámetro base (mm)	Diámetro superior (mm)	Color
LE01000 AZ	430	210	435	290	Azul
LE01000 RO	430	210	435	290	Rojo
LE01000 VE	430	210	435	290	Verde
LE01000 NE	430	210	435	290	Negro
LE01000 BL	430	210	435	290	Blanco
LE01000 GR	430	210	435	290	Gris





Escalera profesional Aries con caballete doble y triple

Medidas de fijación de seguridad

Escalera profesional ligera y resistente. Pensada para trabajar en posición caballete o vertical con apoyo a pared.

Fabricada a partir de perfiles de aluminio ligero con estructura a base de peldaños y montantes.

Sistema con gancho de seguridad que bloquea el deslizamiento del tronco final frente al tronco base.

Dispone de barra estabilizadora en la base.

Distancia entre peldaños de 280mm.

Disponible en varias alturas, con posibilidad de alcanzar una altura máxima de 10,25 metros.

Peldaños con superficie antideslizante fabricados a partir de perfil de 27mm. Conforman una estructura robusta, estable y duradera.

Anchura del tronco base 480mm. Anchura del tronco final 423mm.

Patas con recubrimiento de goma que permiten el perfecto apoyo de la escalera en la pared o muro sin peligro alguno de deslizamiento.

Opcionalmente se le puede montar patas autoniveladoras.

Cumple con la normativa europea UNI EN 131/1/2 por lo que garantiza una excelente resistencia y comportamiento frente a flexión, flexión lateral, torsión, capacidad de carga por peldaño (260kg), torsión por peldaño y otros tipos de ensayos.

Artículo	Alt. cerrada (mm)	Alt. caballete (mm)	Alt.	Peldaños	Perfil LxF (mm)	Peso (kg)	Carga (kg)
Caballete triple							
PDL0190	1800	1700	4100	6x3	57x27	12	150
PDL0192	2400	2300	5500	8x3	67x27	17	150
PDL0194	3000	2900	7200	10x3	84x27	22	150
PDL0196	3500	3400	8850	12x3	100x27	28	150
PDL0198	4100	4000	10250	14x3	115x27	35	150
Caballete doble							
PDL0170	2400	2300	4060	8x2	57x27	11	150
PDL0172	3000	2900	4900	10x2	57x27	13	150
PDL0174	3500	3400	6020	12x2	67x27	16	150
PDL0176	4100	4000	7150	14x2	84x27	21	150
PDL0178	4600	4500	8300	16x2	100x27	26	150



Disponible Escalera profesional Aries con 1, 2 o 3 tramos. Más configuraciones en dissetodiseo.com

Plataforma de trabajo Sagitario

Para acceder a alturas medias

- Plataforma de trabajo profesional de baja altura, ligera, resistente y plegable.
- Estructura formada a partir de perfiles de aluminio nervados y soldados.
- Plataforma hecha de madera fenólica pintada y antideslizante resistente al exterior.
- Patas con bloqueo automático.
- Capacidad de carga de 150kg.
- Ideal para cualquier tipo de trabajo profesional.
- Patas con tapones ergonómicos de plástico PVC.
- Garantía de 5 años.



Artículo	Alt. plataforma (mm)	Dim. plataforma LxF (mm)	Dim. plegada LxFxH (mm)	Perfil LxF (mm)	Peso (kg)	Carga (kg)
PDL0420	300	1010x400	1010x400x180	65x35	6.6	150
PDL0422	520	1310x440	1310x440x180	65x35	9.8	150
PDL0424	870	1210x610	1210x610x250	65x35	13.4	150



Andamio de acero Dragon y Teledragon

Se convierte en una escalera de caballete doble

Andamio profesional fácil y rápido de montar con estructura en perfil de aluminio. Construido a partir de 2 escaleras de 2 tramos, permite usarse tanto como escalera como andamio. La versión telescópica permite alcanzar grandes alturas manteniéndose compacta para el transporte.

También se pueden desmontar para ser almacenada o transportada de forma cómoda y sencilla.

La versión telescópica permite una altura de trabajo de 8,6m y se puede desplegar con elevación manual o con sistema a poleas. La versión normal tiene una altura de trabajo de 4,5m.



Artículo	Peso (kg)	Altura total min/max (mm)	Dim. Plataforma LxF (mm)
Modelo Teledragon con plataforma 2000x1200mm			
PDL1270	79	2500/4600	1900x1800
PDL1275	85	3000/4600	1900x1800
PDL1280	92	3500/5600	1900x1800
PDL1285	105	4000/6600	2100x2260
PDL1290	140	4500/7600	2100x2260

* Más modelos y dimensiones disponibles en dissetodiseo.com

Muchas más soluciones en dissetodiseo.com



Andamio de baja altura Mercurio

Con ruedas para moverlo fácilmente

- Andamio profesional plegable y transportable con estructura en perfil de aluminio. Gracias a su diseño, el andamio se puede plegar reduciendo considerablemente su tamaño y transportar con las ruedas de la base.

Artículo	Altura plataforma (mm)	Altura parapeto (mm)	Dimensiones LxFxH (mm)	Peso (kg)
PDL1197	1000	750	1100x550x2100	18,5



Andamio plegable Sirio extensible

Práctico para alturas medias

- Andamio profesional plegable y con estructura tubular de acero. También disponible en versión extensible. Gracias a su diseño, el andamio se puede plegar reduciendo considerablemente su tamaño

Artículo	Tipo	Altura plataforma (mm)	Altura parapeto (mm)	Peso (kg)	Carga (kg)
PDL1250	extensible	1910	890	42	150
PDL1255	plegable	1750	-	20	150



☎ **Consulte a nuestros expertos**
900 17 17 00 Llamada Gratuita



Carros multiusos

Para cualquier necesidad de limpieza

- Línea innovadora de carros multiusos diseñados para satisfacer cualquier necesidad y solicitud de limpieza.
- Son compatibles tanto con el método de lavado tradicional con escurridor, tanto con los sistemas más innovadores, tales como pre-impregnación y mojado "en el momento".
- Desde 2013 estos carros han sido certificados Plastic Second Life, ya que están hechos de materiales plásticos reciclados, según las políticas ambientales de Green Public Procurements.

Carro con un sinfín de soluciones

- Modular.
- Gama completa de componentes y accesorios para crear su versión personalizada.
- **Producto ecológico**
 - Certificado Plastic Second Life.
 - 100% reciclable.
- **Diseño moderno y personalizable**
 - Gracias a sus líneas suaves y bien diseñadas este producto es elegante.
 - Las paredes y puertas se pueden personalizar con dibujos, imágenes o logotipos.
- **Seguro**
 - Evita el contacto con cualquier instrumento de limpieza o producto químico peligroso.
 - Sistema de cierre inteligente: sólo una llave universal.
- **Ergonómico**
 - Ligero y fácil de manejar.
 - Sistema "Hush" para un cierre suave y silencioso de la tapa 100% espacio completo.
 - Todo lo que necesita para una limpieza completa en un solo carro, sin pérdida de espacio.
- **Higiénico**
 - Separación de recogida de residuos y almacenamiento.
 - Fácil de limpiar gracias a sus superficies lisas y redondeadas.

Entre en dissetodiseo.com para ver todas las configuraciones



Aspiradora profesional para polvo y líquido de 50 L

En polímero y acero inoxidable


- Aspirador en seco/húmedo de alta y poderosa eficiencia. Motor de nueva generación. Gran velocidad de flujo de aire y potencia de succión.
- La versión PD dispone de una manguera de drenaje para vaciar el depósito de líquidos.
- Gran capacidad y alta potencia de alimentación instalada.
- POWER T D 50 P COMBI equipado con enchufe para herramientas neumáticas, con presión comprendida entre 2 y 10 bar.



Colores:



Nueva línea de limpieza e higiene, todos los complementos dissetodiseo.com

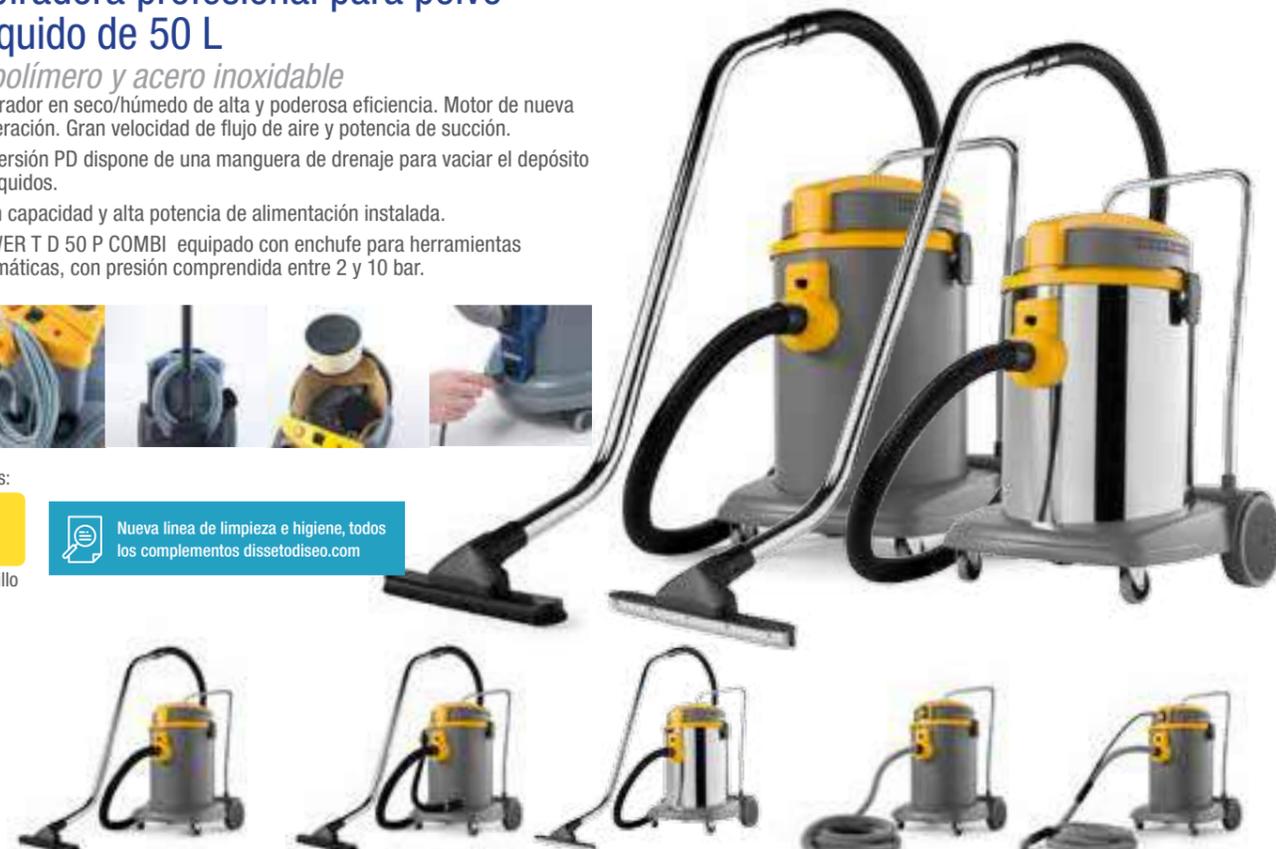

	50 P		50 PD		50 I		50 P Tool		50 P Tool AC	
Artículo	PAU0125	PAU0130	PAU0135	PAU0140	PAU0145	PAU0150	PAU0155	PAU0160	PAU0165	PAU0170
Capacidad	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Dimensiones	525x495x825	525x495x825								
Color	Amarillo	Azul	Amarillo	Azul	Amarillo	Azul	Amarillo	Azul	Amarillo	Azul
Bolsas de recambio	PAU0925	PAU0925								

Limpia tapicerías profesional

Con vapor de alta presión

- A pesar del tamaño reducido es capaz de dar el rendimiento de una máquina altamente profesional con prestaciones excelentes para el uso en el sector del automóvil y para cada operación de limpieza de moquetas y tejidos. Ambas versiones de Power Extra 11 cuentan con un depósito de acero inoxidable. La versión estándar tiene en equipamiento, además del tubo de 3 m (Ø 40), la boca manual y la boca para suelos. La versión I Auto, tiene en equipamiento la boca manual y un tubo de 6 m. (Ø 40) para limpiar con comodidad el interior del coche incluso en los puntos más difíciles de alcanzar.



Colores:



	Extra 7 I	Extra 7 I auto	Extra 11 I	Extra 11 I auto
Artículo	PAU0295	PAU0305	PAU0315	PAU0325
Capacidad	7	7	11	11
Dimensiones	500x380x485	500x380x485	890x420x550	890x420x550
Color	Inox Amarillo	Inox Amarillo	Inox Amarillo	Inox Amarillo

Fregadora profesional

Mediante cable o batería

Con una estética y funciones renovadas, FR 15 representa una novedad importante en el sector de las fregadoras de tamaño reducido. El nuevo diseño garantiza ergonomía y sobre todo tamaños reducidos. Una estética moderna y funcional que encierra un sistema de soluciones técnicas de primer plano: - el pomo frontal por encima del cabezal del cepillo permite regular el ángulo de incidencia, permitiendo a FR 15 adherirse perfectamente a la superficie de trabajo en cualquier situación y con cualquier tipo de accesorio, con rendimientos excelentes-. La goma limpiadora, capaz de curvar hasta 270°, hoy es todavía más práctico gracias al innovador sistema de elevación con pedal, que permite elevarlo con total seguridad y practicidad en cualquier situación.

Colores:
Amarillo



* ROBUSTA Y FLEXIBLE.
ELÉCTRICA O CON BATERÍA DE GEL



Artículo	PAU0445	PAU0450	PAU0455
Capacidad	15	15	15
Dimensiones	865x430x1160	865x430x1160	865x430x1160
Color	Amarillo	Amarillo	Amarillo

Limpiadora de hombre a bordo

Para grandes extensiones


Rider R 65 es la nueva fregadora conductor sentada, compacta, 65 litros de capacidad, combinados con una elevada productividad (3000 m./h) y autonomía, garantizan la solución perfecta en cada tipo de ambiente. Todos los detalles de Rider se han estudiado para garantizar al máximo la ergonomía y la sencillez en la utilización. Las dimensiones compactas, la gran maniobrabilidad, el poco ruido y los altos rendimientos hacen que Rider sea perfecta para cualquier tipo de ambiente y superficie.

La versión BC dispone de carga baterías (105 Ah) capaces de garantizar una autonomía de más de dos horas y media de trabajo, ¡sin paradas!

Colores:
Amarillo



No olvide limpiar los depósitos de forma regular. Vea nuestros sistemas en las pág. 644-645.

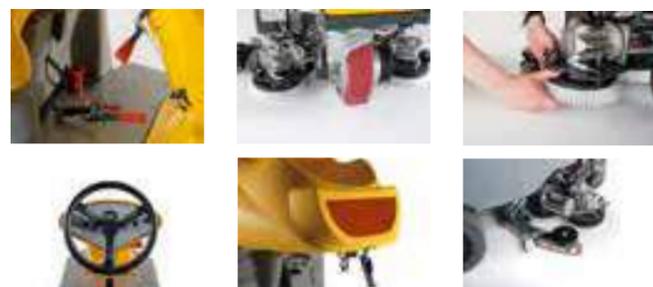


Artículo	R 65 RD 55				R 65 FD 65			
	PAU0505	PAU0510	PAU0515	PAU0520	PAU0525	PAU0530	PAU0535	PAU0540
Capacidad	65	65	65	65	65	65	65	65
Dimensiones	1150x780x1425							



Hidrolimpiadora Semiprofesional

Para limpieza de parking

- Motobomba de tres pistones axiales dispuesta en vertical construida totalmente en metal sin material plástico en sus componentes estructurales.
- KSM 1480 Gold bomba en latón.
- Dispositivo EASY-START / TotalStop.
- Protección térmica del motor.
- Conexión rápida a entrada de agua.
- Soportes para la colocación de accesorios y del cable de alimentación.
- Uso semiprofesional.



Artículo	PAU0550	PAU0555
Peso (Kg)	17	19

Características Técnicas

Artículo	PAU0550	PAU0555
Ph	1	1
V	230	230
Hz	50	50
bar	150	150
MPa	15,0	15,0
l/h	480	480
Potencia absorbida kW	2,3	2,3
Kg	17	17
(LxWxH) cm	89x32x38	89x32x38

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Muchas más soluciones
en dissetodiseo.com

Hidrolimpiadora profesional

De gran caudal

* AGUA CALIENTE

- Electrobomba con tres pistones axiales dispuesta en horizontal con bomba construida totalmente en metal, sin material plástico en sus componentes estructurales y cabeza en latón.
- Termostato de regulación de temperatura.
- Uso semiprofesional.

Características Técnicas

Artículo	PAU0820
Ph	1
V	230
Hz	50
bar	150
MPa	15
Caudal l/h	540
Potencia absorbida kW	2,7
°C	90
Depósito de gasolina (l)	15
kg/h	3,11
Depósito detergente (l)	4,5
Kg	85
(LxWxH) cm	89x50x82



* Con motor Head



Artículo	PAU0820
Peso (Kg)	85
Dim. (LxFxH) cm	89x50x82



Rejilla tramex galvanizada extraíble

Cubetos de retención metálicos Para bidones y pequeños recipientes

- Para almacenar líquidos peligrosos e inflamables.
- Modelos con gran superficie de almacenado de hasta 11m².
- Fabricado en chapa de acero de 3 mm S 235 JR G2 según EN 10025.
- Pueden suministrarse con o sin rejilla galvanizada extraíble.
- Pies con altura de 100 mm sobre el suelo que permiten la manipulación con apilador, transpaleta o carretilla elevadora.
- Protección contra la corrosión mediante capa de imprimación y pintura PUR o baño galvanizado.
- Todos los modelos pueden suministrarse con una cubeta interior en PE para líquidos corrosivos.
- Producto certificado según la normativa StawaR.

6



Artículo galvanizado	Artículo pintado	Tipo	Dimensiones Lx F (mm)	Altura total (mm)	Altura pies (mm)	Capacidad barriles (kgs)	Capacidad retención (lts)
Cubetos con rejilla							
FG6050GAL	FG6050	1	860x860	430	100	1	206
FG6053GAL	FG6053	2	1340x850	330	100	2	214
FG6055GAL	FG6055	3	2010x850	330	100	3	321
FG6056GAL	FG6056	4	1340x1250	300	100	4	271
FG6059GAL	FG6059	5	2660x850	330	100	4	442
FG6062GAL	FG6062	6	2720x1250	300	100	8	555
CUBETOS CON REJILLA DE GRAN SUPERFICIE							
FG6066GAL	FG6066	-	2200x1000	280	100	2,2 m ²	335
FG6067GAL*	FG6067	-	3000x2200	280	100	6,6 m ²	1013
FG6068GAL*	FG6068	-	5000x2200	280	100	11 m ²	1720

* No disponen de certificación de carga STAWAR



Disponible en galvanizado

Cubetos de retención móviles para bidones

Evita derrames durante el transporte

- Estructura con cubeto y tirador, diseñada para el traslado fácil y seguro dentro de la empresa de productos peligrosos.
- Dispone de tirador y 4 ruedas, 2 fijas y 2 giratorias con freno de pie.
- Fabricado en acero pintado o galvanizado.
- Posibilidad de instalar una cincha para asegurar el traslado dentro de la fábrica.
- Fabricado en chapa de acero de 3 mm S 235 JR G2 según EN 10025.
- Protección contra la corrosión mediante una capa de imprimación y pintura PUR o baño galvanizado.



Artículo	Dimensiones ext. Lx Fx H (mm)	Tipo	Capacidad barriles
FG6057	860x860x1170	pintado	1
FG6057GAL	860x860x1170	galvanizado	1
FG6054	1340x850x1170	pintado	2
FG6054GAL	1340x850x1170	galvanizado	2

* ¿Dispone de poco espacio?
La solución: Apilar en altura.
Vea nuestras estanterías en dissetodiseo.com



Soporte de apilado

Soporte para recipiente

Enganches para horquillas

Rejilla extraíble

Patas con hendiduras para horquilla permiten la manipulación con carretilla, transpaleta o apilador

Soportes apilables para bidones para colocar encima de cubeto con rejilla

Mantenga su entorno limpio y seguro de posibles vertidos

- Soportes apilables para barriles de 60 y 200 litros. Estructura de acero pintado en RAL 2004.
- La estructura está ligeramente inclinada para facilitar el trasiego de sustancias.
- La combinación de soportes apilables y cubetos de retención hacen que esta sea una solución óptima para el almacenamiento de barriles. Puede apilar varios niveles según las necesidades de carga, optimizando el cubeto de retención.



Artículo	Dimensiones Lx Fx H (mm)	Capacidad barriles
FG6080	835x600x810	1x200 lts
FG6085	1335x600x810	2x200 lts
FG6090	1335x600x810	3x60 lts
FG6095	1960x600x810	3x200 lts



Disponible Soporte móvil para bidones con cubeto integrado

Cubetos con estructura apilable

Acumule de forma vertical o por separado

- Cubetos de retención con 220 litros de capacidad.
- Montantes de acero diseñados para permitir un apilado seguro.
- Las paredes pueden ser con barandilla, con paredes de chapa lisas o rejadas.
- Altura libre desde el suelo de 100 mm para manipulación con transpaleta, apilador o carretilla elevadora.
- Fabricado en chapa de acero de 3 mm S 235 JR G2 según EN 10025.
- Los modelos para 2 ó 4 barriles admiten el almacenamiento de un palé de 1200x800mm o de 1200x1200mm directamente encima de la rejilla galvanizada.

Artículo	Tipo	Dimen. Lx Fx H (mm)	Estructura paredes	Capacidad barriles
FG6026	1	870x870x1460	Perfil angular	1
FG6028	1	1350x860x1460	Perfil angular	2
FG6030	1	1350x1260x1430	Perfil angular	4
FG6032	2	870x870x1460	chapa	1
FG6034	2	1350x860x1460	chapa	2
FG6036	2	1350x1260x1430	chapa	4
FG6041	3	870x870x1460	malla	1
FG6042	3	1350x860x1460	malla	2
FG6044	3	1350x1260x1430	malla	4



Cubetos de retención en acero para KTC/IBC

Mantenga limpio el entorno de posibles fugas

- Un sistema de almacenamiento de líquidos peligrosos e inflamables con un volumen de retención de hasta 1500 lts.
- Equipados con rejilla de tramex galvanizada extraíble.
- Ideal para poder realizar tareas de trasiego desde hasta 3 cisternas KTC diferentes a la vez.
- Homologados para el almacenamiento de sustancias contaminantes y productos inflamables.
- Altura de 100 mm sobre el suelo para manipulación con apilador, transpaleta o carretilla elevadora.
- Todos los modelos pueden suministrarse con una cubeta interior en PE para líquidos corrosivos.



Disponible
Cubetos de retención apilables en
acero para KTC/IBC

Artículo	Dim.ext. LxFxH (mm)	Descripción	Capacidad KTC's	Retención (lts)
FG6000	1340x1650x620	Cubeto	1	1000
FG6200	2720x1315x420	Cubeto	2	1000
FG6205	2720x1650x350	Cubeto	2	1000
FG6230	3280x1315x420	Cubeto	3	1200
FG6135	4100x1315x420	Cubeto largo	3	1505
FG6136	4100x1315x830	Cubeto largo con 1 soportes	3	1505
FG6137	4100x1315x830	Cubeto largo con 2 soportes	3	1505
FG6138	4100x1315x830	Cubeto largo con 3 soportes	3	1505
FG6003	1345x1655x730	Cubeto con revestimiento anti-ácido	1	1000
FG6006	1340x1250x440/490	Soporte	1	-
FG6007	1330x1290x610/1160	Paredes laterales y trasera para FG6000	1	-
FG6008	2710x1290x610/1160	Paredes laterales y trasera para FG6200	2	-
FG6009	-	Lona de PVC para KTC	1	-

* Consulte la opción más adecuada a sus necesidades con nuestro Departamento Comercial. Realizamos proyectos a medida. Llámenos gratis al 900 17 17 00 o consulte nuestra web: www.dissetodiseo.com

Cubetos de retención apilables y encajables en PE-HD para bidones

Fáciles de apilar

- Se caracterizan por ser apilables y encajables. Esto permite una reducción drástica de espacio de almacenamiento y costes de transporte cuando no están en uso.
- Cubetos de retención fabricados en PE de alta calidad. No se deterioran gracias a su alta resistencia a las inclemencias meteorológicas. Resistentes a los rayos solares.
- Rejilla extraíble fabricada en PE-HD para facilitar la limpieza.
- Hendiduras inferiores para facilitar la manipulación con carretilla elevadora o transpaleta.
- Apto para el almacenaje de varios ácidos, soluciones alcalinas, aceites, químicos NO inflamables y gran cantidad de líquidos compatibles con el polietileno.



Capacidad de carga certificada por RINA

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Volumen de retención (lts)	Capacidad barriles
FG6400	1418x1018x515	370	2 de 200lts
FG6405	1418x1418x515	590	4 de 200lts



Depósito de exterior con paredes de malla para productos inflamables

Acceso limitado a personas

- Depósito de exterior con cubeto integrado para 2 barriles de 200lts.
- Dispone de portón abatible con dos cilindros de gas para suavizar las maniobras de apertura y cierre.
- Estructura fabricada en chapa de acero laminado de 3mm de espesor.
- Sus paredes laterales y trasera están fabricadas en malla de acero, por lo que lo convierten en una herramienta apta para el almacenamiento de productos inflamables.
- Las paredes también se pueden fabricar en chapa de acero laminado.
- Dispone de un estante y un soporte horizontal para barriles opcionales.
- Gracias a sus patas de 100mm de altura es fácilmente manipulable con transpaleta o carretilla elevadora.



Disponible
Depósitos de exterior galvanizados para bidones



Depósito de exterior para KTC

Con tapa y puertas abatible

- Depósito de exterior con cubeto integrado de 1000 litros para el almacenamiento de 1 KTC. Disponible con altura suficiente para realizar operaciones de trasiego de líquidos.
- Disponen de una puerta frontal con posibilidad de cierre con candado.
 - Las paredes laterales disponen de una rejilla en la parte superior para garantizar una buena ventilación y ser apto para productos inflamables.
 - Estructura fabricada en chapa de acero laminado de 3mm de espesor.
 - Techo abatible con cilindros de gas para facilitar las maniobras de apertura y cierre y facilitar la carga y descarga de los KTC.
 - Gracias a sus patas 100 mm de altura es fácilmente manipulable con transpaleta o carretilla elevadora.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Retención (lts)	Capacidad KTC	Aislamiento térmico	Altura trasiego
FG6029	1350x1660x2535	1000	1	no	si
FG6031	1530x1720x2585	1000	1	no	si
FG6033	1600x1870x2565	1000	1	sí	si

Depósito de exterior en PE

Para todo tipo de recipientes

- Depósito de exterior con cubeto integrado para el almacenamiento de 1 KTC ó 4 barriles de 200 litros. También disponible para 2 barriles de 200 litros o con estantes para pequeños recipientes.
- Fabricado íntegramente en polietileno de alta densidad apto para el almacenamiento de ácidos y bases.
- La rejilla metálica está completamente plastificada.
- Disponen de dos puertas batientes con cerradura con llave.
- Gracias a sus hendiduras en la base son fácilmente manipulables con transpaleta o carretilla elevadora.



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Vol. retención (lts)	Capacidad
FG6420	1500x1500x2150	1400x1370x1360	1100	1 KTC



Estanterías para el almacenamiento interior de bidones de 60 lts y 200 lts.


Ubique cada bidón en su espacio correspondiente

- Sistema modular de almacenamiento interior en vertical y horizontal de barriles para sustancias contaminantes, tóxicas e inflamables.
- Estructura estable y fácil de montar formada por un módulo inicial más los módulos adicionales que se necesiten. Se fija al suelo.
- Equipados con cubeta colectora en chapa de acero galvanizado de 3mm de espesor.
- Cubetas galvanizadas, pintadas o en polietileno; para el almacenamiento de corrosivos.
- Travesaños regulables en altura, con capacidad 3.000 kg de carga.
- La capacidad de retención de los cubetos varía en función de la cantidad de barriles.
- Se suministran desmontadas para reducir al máximo los costes del transporte. Fácil montaje.


Accesorios Almacenamiento en palets



Bandeja para recipiente Soportes para barriles



Artículo	FG6190	FG6191	FG6192	FG6193	FG6194	FG6195
Capacidad de almacenamiento	4x200lts. horizontal	2x200lts. horizontal 2x200lts. vertical	6x60lts. horizontal	6x200lts. horizontal	3x200lts. horizontal 3x200lts. vertical	6x200lts. horizontal
Altura x Fondo (mm)	2000x830	2000x830	2000x830	2000x830	2000x830	3000x830
Longitud travesaño (mm)	1400	1400	1400	2200	2200	1400
Dimensiones cubeto LxFxH (mm)	Art. FG6053 1340x1250x300	Art. FG6053 1340x1250x300	Art. FG6053 1340x1250x300	2140x1250x360	2140x1250x360	1340x1250x380

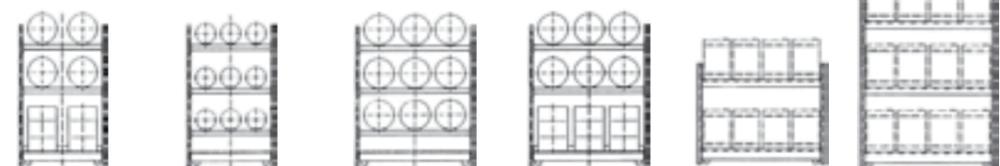

Artículo	FG6196	FG6197	FG6198	FG6199	FG6201	FG6202
Capacidad de almacenamiento	4x200lts. horizontal 2x200lts. vertical	9x60lts. horizontal	9x200lts. horizontal	6x200lts. horizontal 3x200lts. vertical	16x200lts. vertical	24x200lts. vertical
Altura x Fondo (mm)	3000x830	3000x830	3000x830	3000x830	3000x1430	4000x1430
Longitud travesaño (mm)	1400	1400	2200	2200	2700	2700
Dimensiones cubeto LxFxH (mm)	1340x1250x380	Art. FG6053 1340x1250x300	2140x1250x360	2140x1250x360	2640x1340x450	2640x1340x600



Entarimado colector metálico para bidones, KTC's y pequeños recipientes

Espacio para manipular bidones y KTC's

- Sistema modular de pavimentación. Permite el almacenamiento y trasiego de sustancias líquidas agresivas o contaminantes como aceites, ácidos, bases, disolventes, etc.
- Gracias a su poca altura y tenemos la posibilidad de añadir rampas de acceso que permite la manipulación de barriles grandes y pequeños incluso con carretilla elevadora dentro del suelo colector.
- Las juntas de unión cubren los posibles derrames entre cubetos.
- Fabricado en chapa de acero galvanizado de 3mm S235 JR según EN 10025.
- Capacidad de carga máxima 5000Kg/m².
- Capacidad de carga puntual máxima (peso por rueda de carretilla elevadora) 2000Kg.
- La capacidad de carga por rueda se entiende para una superficie de contacto con el suelo de 200x200mm. Consulte el manual de su carretilla.
- Rampas de acceso construidas en chapa de acero galvanizado de 5mm S235JR.
- Posibilidad de unir varios cubetos adaptándose a sus necesidades.

Estanterías para almacenamiento interior de KTC's

Mantenga ordenados sus cubetos en estanterías

- Estructura modular (ancho de 1500mm o 2700 mm) que permite la ampliación.
- Montantes en chapa de acero laminado y galvanizado.
- Paredes laterales de chapa de acero galvanizado opcionales. Protegen las cisternas KTC's de posibles golpes laterales.
- Paredes posteriores de chapa de acero galvanizado opcionales.




- Equipados con cubeta colectora en chapa de acero pintado de 3mm de espesor.

- Opcionalmente, las cubetas galvanizadas se pueden suministrar con recubrimiento interior en polietileno apto para el almacenamiento de productos corrosivos o en acero galvanizado.
- Se suministran desmontados. Fácil montaje.



Artículo	FG6203	FG6204
Capacidad de almacenamiento	2 KTC's 1000lts	4 KTC's 1000lts
Altura x Fondo (mm)	3000x1430	3000x1430
Longitud travesaño (mm)	1500	2700
Dimensiones cubeto LxFxH (mm)	1440x1340x650	2665x1340x600
Volumen de retención (lts)	1060	1660

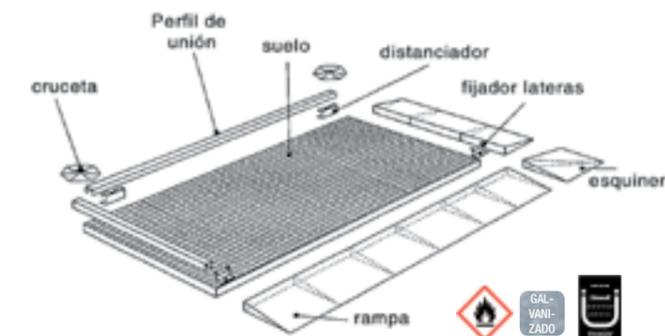

Artículo	Medidas LxFxH (mm)	Volumen retención (lts)	Capacidad (kg)	Capacidad por rueda*
FG6176	1400x1400x53	80	5000	2000
FG6177	1900x1400x53	110	5000	2000
FG6178	2900x1400x53	170	5000	2000
FG6179	2900x1900x53	225	5000	2000



*Nota: Capacidad de carga puntual máxima (peso por rueda de carretilla elevadora) 2000Kg. La capacidad de carga por rueda se entiende para una superficie de contacto con el suelo de 200x200mm. Consulte el manual de su carretilla.



* Equipamiento de seguridad totalmente personalizable
Materias primas certificadas
Control de calidad en cada paso de fabricación

Modul-containers

Para exterior o interior

- Sistema de almacenamiento práctico y accesible para líquidos potencialmente peligrosos. Ofrece una solución de bajo coste para el almacenamiento exterior de todo tipo de productos inflamables, explosivos o tóxicos.
- Amplia gama de modelos de múltiples dimensiones y configuraciones de forma estándar.
- Totalmente personalizable bajo pedido, adaptándose a cualquier necesidad, volumen de almacenamiento y dimensiones.
- Diseñados conforme a normas europeas para el almacenamiento de líquidos peligrosos.
- Posibilidad de almacenaje de pequeños recipientes, barriles y depósitos KTC/IBC de 1000 litros.
- Fabricados en acero de alta resistencia con acabados galvanizados o galvanizados y pintados.
- Compuestos de cubeto estanco de recogida de vertidos y cubierta en chapa de acero.
- Múltiples opciones de cierre: Puertas batientes, correderas y lonas. Además se pueden situar tanto en el lateral como el frontal del depósito, en función de sus necesidades.
- Posibilidad de varios niveles de almacenaje o con altura para trasiego o bomba.

System-containers

Seguridad Sistema de almacenamiento de altas prestaciones y cargas pesadas. Pensado para aplicaciones que requieren un alto grado de seguridad y fiabilidad. Fabricado con estructura autoportante en acero de alta resistencia. Permite el transporte con grúa.

Compuesto por un cubeto de alta capacidad que forma parte de la estructura autoportante. Cubierta de chapa de acero corrugado o paneles sandwich en lana de roca.

Amplia gama de modelos de múltiples dimensiones y configuraciones de forma estándar. Hasta tres niveles de almacenamiento.

Totalmente personalizable bajo pedido, adaptándose a cualquier necesidad, volumen de almacenamiento, dimensiones y producto.

Acorde a las normas más estrictas referentes al almacenaje y manipulación de líquidos peligrosos.

Optimizado para el almacenamiento de barriles y depósitos KTC/IBC.

Múltiples opciones de cierre: Puertas batientes, correderas, lonas. Además se pueden situar tanto en el lateral como el frontal del depósito, en función de sus necesidades.

Modelos isotérmicos, con control de temperatura y sistemas de ventilación ATEX (para atmósferas explosivas) para proteger los líquidos en todo el proceso productivo.

Todos los elementos estructurales están sujetos a verificación y mejora constante por un equipo de ingenieros especializados.



Almacenamiento de productos inflamables según normativa MIE APQ-1

- El desarrollo y crecimiento experimentado por las industrias químicas y petroquímicas han hecho necesaria la implantación de normativas para establecer las condiciones de seguridad de las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de productos químicos peligrosos.
- La regulación actualmente vigente en la materia es la contenida en el Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, sobre la regulación del almacenamiento de productos químicos, y en el Real Decreto 3485/1983, de 14 de diciembre, que modifica el anterior. Posteriormente, se aprobaron las instrucciones técnicas complementarias (ITCs) MIE APQ-001 a MIE APQ-006, que establecieron las condiciones técnicas de dicha reglamentación.



Armario para extintor, Climatización, Extintor automático, Ventilación ATEX, Termostato, Protector fluorescentes anti-deflagraciones, Radiador protegido contra deflagraciones, Cubeto con cobertura de polipropileno para corrosivos, Estantes rejados para pequeños recipientes, Barra antipánico "FAST TOUCH", Estante de aluminio, Sistema de apertura automática por sobrepresión

Categorías de líquidos inflamables

CATEGORÍA A	CATEGORÍA B	CATEGORÍA C	CATEGORÍA D
Productos en estado líquido cuya presión absoluta de vapor a 15 °C sea superior a 09 KPa (un kilogramo/centímetro cuadrado manométrico), tales como propileno, butadieno O cloruro de metilo, por ejemplo. Subclase A1.- Productos de la Clase A que se almacenan licuados a una temperatura inferior a 0 °C. Subclase A2.- Productos de la clase A que se almacenan licuados en otras condiciones.	Productos cuyo punto de inflamación es inferior a 55°C y no están comprendidos en la clase A (acetona, alcohol amílico, por ejemplo). Subclase B1.- Productos de clase B cuyo punto de inflamación es inferior a 38 °C. Subclase B2.- Productos de clase B cuyo punto de inflamación es igual o superior a 38 °C.	Productos cuyo punto de inflamación está comprendido entre 55 °C y 120 °C (fenol, formaldeído, por ejemplo).	Productos cuyo punto de inflamación es superior a 120°C.

Cantidades máximas de almacenamiento de productos inflamables

Categoría del líquido	Altura máxima por pila (m)	Bidones o recipientes con capacidad unitaria hasta 250 litros Volumen por pila (litros)*	Recipientes con capacidad unitaria entre 250 y 2500 litros Volumen por pila (litros)*	Distancia entre grupos (m)**	Distancia a otras propiedades edificables (m)	Distancia a vías de comunicación públicas (m)***
b1 PE<38****	2,7	7500	15000	1,5	12	6
b1 pe≥38****	3,6	15000	30000	1,5	12	6
B2	3,6	30000	60000	1,5	6	3
c	4,5	100000	160000	1,5	6	3

* Cuando dos o más clases de líquidos se almacenan en un solo grupo, el volumen máximo del grupo será menor de los permitidos para líquidos por separado.
** Existirán pasillos de cuatro metros de ancho mínimo para permitir el acceso al almacenamiento en caso de incendio. Ningún recipiente móvil estará a más de 60 metros de uno de estos pasillos.
***Las distancias a vías de comunicación públicas y otras propiedades edificables pueden reducirse al 50% cuando el volumen por grupos no excede del 50 por 100 del máximo volumen o cuando existan protecciones adecuadas (paredes cortafuegos, sistemas fijos de agua, pulverizadores automáticos o similares).
**** 4. PE es el punto de ebullición
Las distancias y cantidades almacenadas podrán variar añadiendo sistemas de protección contra incendios, como paredes corta-fuegos, cortina de agua, etc.



Armarios de seguridad resistentes al fuego RF90

Para productos químicos y sanitarios

- Armarios de seguridad para el almacenamiento de productos inflamables con clase de resistencia al fuego 90 minutos certificados según EN 14470-1.
- Paneles y estantes interiores resistentes a ácidos.
- Los estantes son regulables en altura.
- Puertas con apertura individual y dispositivo automático opcional de cierre antes de alcanzar los 50°C.
- Los canales de ventilación (uno en el techo y otro en la base) se cierran automáticamente cuando la temperatura llega a los 70°C.
- Puertas con cerradura con llave.
- Las puertas se pueden cerrar con un ligero empujón de pie, en caso de tener las manos ocupadas.
- Orificio de extracción de vapores de diámetro 100mm en la parte superior del armario.
- Toma de tierra en la parte alta del armario para prevenir de posibles cargas electrostáticas.
- Opcionalmente se puede instalar un zócalo para permitir la manipulación con transpaleta o carretilla elevadora.



→ **MODELOS CON CAJONES LATERAL**



→ **MODELOS CON TAPA SUPERIOR**



Tirante para puerta



Estantes regulables



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Capacidad botellas 1ltr.	Resistencia (min)	Cubeto de retención	Peso (kg)
FG6820	590x600x1980	80	90	sí	210
FG6825	1190x600x1980	150	90	sí	420



Armarios para pinturas y disolventes

- Diseñado para el almacenamiento de sustancias inflamables en laboratorios, fábricas, talleres, escuelas, hospitales, imprentas y todos aquellos lugares donde se almacenen sustancias peligrosas.
- Fabricado en chapa de acero electrosoldada y pintado con tratamiento electrostático.
- Capacidad de carga por estante de 100kg.
- Conexión para toma de tierra, pomo y cerradura con llave.
- Estantes perforados y cubeto de retención de 12lts en la base.
- Adhesivos de señalización de peligrosidad.



Estantes rejados



Toma de tierra

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Capacidad de retención (lts)
FAA16100130	1039x555x1008	12
FAA16200130	1039x555x2008	12



Armarios para equipos de seguridad

- Armarios de seguridad diseñados y fabricados especialmente para almacenamiento de equipos para la extinción de incendios tales como extintores, cascos, guantes, chaquetas, etc.
- Fabricados en chapa de acero de calidad. Acabado en pintura epoxi en polvo color rojo RAL 3000.
- Puertas batientes con cristal con rotura de seguridad.
- Cierre centralizado con cerradura de cilindro.
- Estantes regulables en altura.
- Toma de tierra.



Artículo	Dimensiones exteriores LxFxH (mm)	Estantes	Puertas
FG6867	600x400x1800	3	1 batiente
FG6868	1000x400x2000	4	2 batientes
FG6869	1000x400x2000	4+perchero	2 batientes



Armarios para contaminantes y fitosanitarios

- Armarios de seguridad diseñados y fabricados especialmente para almacenamiento de productos fitosanitarios, pesticidas y otros productos agrícolas. En general, es apto para el almacenamiento de recipientes que contengan productos contaminantes. Fabricados en chapa de acero de calidad. Acabado en pintura epoxi en polvo verde RAL 6011.
- Puertas reforzadas con simbología de peligrosidad. Cierre con cerradura de cilindro. Estantes regulables en altura y con forma de cubeta con soldadura hermética.
- Con cubeto de retención en la base.
- Homologación CE y con adhesivo según ISO 3864. Cumple con la normativa R.D. 1311/2012.

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Estantes	Peso (kg)
FG6850	1000x450x2000	990x430x1980	3	65
FG6855	540x450x2000	530x430x1980	3	45
FG6860	1000x450x1000	990x430x998	1	45
FG6865	540x450x1000	530x430x998	1	35




Depósitos de exterior para botellas de gas

Con cierre con candado

- Por su alta peligrosidad, las botellas de gas a presión pertenecen a un grupo de productos sometidos a una legislación específica en cuanto a su almacenamiento y manipulación.
- Los armarios y depósitos para botellas están concebidos para su instalación en exteriores y cumplen con los requisitos de la TRG 280 como almacenes de exterior.
- Sistema de cierre para evitar el acceso a personal no autorizado.
- Estructura de perfiles de acero soldados.
- Techo y pared posterior en chapa de acero.
- Puertas de malla abatibles o correderas según el modelo.
- Separadores con cadenas de seguridad (desplegables).
- Manipulables con carretilla elevadora.

RAL 5010 GALVANIZADO



Artículo	FG6271	FG6272	FG6273
Dimensiones LxHxP (mm)	960x1130x2100	960x2300x2100	960x3500x2100
Capacidad botellas	9/12	18/24	27/36

Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita



Tanques para aceites usados

Hasta 2500l y con doble pared de seguridad

- Los tanques para aceites usados están diseñados especialmente para aparcamientos, estaciones de servicio, talleres, puertos, puntos limpios, desguaces e industria en general que trabajen con aceites.
- Fabricados en polietileno de alta densidad, no se oxidan y son totalmente estancos y resistentes a daños mecánicos.
- Estructura de doble casco que reduce al mínimo la posibilidad de escape de aceite.
- Su instalación no requiere obra civil, cubetos de retención ni acoplamiento especiales.
- Viene equipado de serie con un embudo, indicador de flujo y toma de aceite compatible con el acoplamiento Kamlock 2".
- Incluyen el embudo con capacidad de 20 litros para evitar posibles derrames, filtro para impedir la entrada de impurezas y tapa.
- Cumple con la normativa europea más exigente.

Artículo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Capacidad (lts)
NK0110	760	760	1260	200
NK0120	1440	850	1300	600
NK0135	1900	1240	1450	1200
NK0140	2460	14360	1600	2500



Dispensador móvil de combustible para diesel, gasolina y AdBlue®

Con grandes tiradores y grandes ruedas

- Depósito de 100 litros con ruedas para repostaje in situ.
- Fabricado en polietileno con mango integrado y ruedas neumáticas de 300mm de diámetro.
- Disponible con bomba manual o con bomba eléctrica autocebante. Ambas con un caudal de 25 l/min. El modelo con bomba eléctrica incluye cables con pinzas para conexión a fuente eléctrica.
- Disponible en 3 modelos en función del tipo de combustible: Gasolina, diesel y AdBlue.
- El modelo para gasolina está fabricado en polietileno conductor para evitar chispas por electricidad estática e incluye un sistema patentado de supresión de explosiones. También se encuentra disponible en modelo reducido de 53 litros.

OPB HAWK AZUL NEGRO

Artículo	Descripción	Capacidad (litros)	Peso (kg)	Dimensiones LxHxP (mm)	Combustible
FG5145	Dispensador bomba manual	100	19	1000x590x430	Diesel
FG5150	Dispensador bomba eléctrica	100	20	1000x590x430	Diesel
FG5155	Dispensador bomba manual	53	11	870x420x330	Gasolina
FG5160	Dispensador bomba manual	95	25	1000x590x430	Gasolina
FG5165	Dispensador bomba eléctrica	100	20	1000x590x430	AdBlue



Depósito dispensador de combustible para gasolina, diesel y AdBlue®

Tenga una mayor autonomía

- Depósito de hasta 600 litros diseñados para el transporte cómodo y eficiente de combustible.
- Los modelos para diesel y gasolina hasta los 430 litros se encuentran exentos de las regulaciones de ADR para el transporte y almacenamiento de líquidos peligrosos, por lo que pueden ser transportados incluso en coche para uso directo.
- Todos los modelos independientemente de la capacidad cumplen las normativas ADR (6.5.4.4.1 b) y caen dentro de las regulaciones para contenedores IBC.
- Los depósitos de dispensador están disponibles con bomba eléctrica de 12 o 24 V, con bomba manual y también sin bomba, con conexión para vehículos con bomba de succión.
- Múltiples accesorios: Tapa protectora, cerradura para tapa, contador digital de caudal, indicador de nivel, conexiones eléctricas, baterías, kits de adhesivos de seguridad y contenedores para mayor protección en el transporte o almacenamiento.

Artículo	Descripción	Capacidad (litros)	Peso (kg)	Dimensiones LxHxP (mm)	Combustible
PSG5170	Depósito bomba manual	125	22	800x600x450	Diesel
PSG5175	Depósito bomba eléctrica	125	20	800x600x450	Diesel
PSG5180	Depósito bomba manual	200	26	800x620x610	Diesel
PSG5185	Depósito bomba eléctrica 12 V	200	28	800x620x610	Diesel
PSG5190	Depósito sin bomba	460	42	1160x800x810	Diesel
PSG5195	Depósito bomba eléctrica 12 V	460	60	1160x800x860	Diesel
PSG5200	Depósito sin bomba	600	48	1160x800x1020	Diesel
PSG5205	Depósito bomba eléctrica 12 V	600	66	1160x800x1070	Diesel
PSG5210	Depósito bomba manual	120	26	800x600x470	Gasolina
PSG5215	Depósito bomba eléctrica 12 V	120	36	800x600x470	Gasolina
PSG5220	Depósito bomba manual	190	28	800x600x610	Gasolina
PSG5225	Depósito bomba eléctrica 12 V	190	38	800x600x610	Gasolina
PSG5230	Depósito bomba eléctrica 12 V	125	25	800x600x450	AdBlue
PSG5235	Depósito bomba eléctrica 12 V	200	26	800x600x590	AdBlue
PSG5240	Depósito bomba eléctrica 12 V	430	43	1160x760x730	AdBlue
PSG5245	Depósito bomba eléctrica 12 V	600	51	1160x800x1020	AdBlue
Accesorios					
PSG5250	Tapa para depósito de 125 y 200 litros				-
PSG5255	Cerradura tapa con 2 llaves				-
PSG5260	Tapa para depósito de 430, 460 y 600 litros				-
PSG5265	Caudalímetro para 200 Litros				Diesel
PSG5270	Caudalímetro para 430, 460 y 600 litros				Diesel
PSG5275	Indicador de nivel para 430 y 460 litros				Diesel
PSG5280	Indicador de nivel para 600 litros				Diesel

OPB HAWK AZUL NEGRO



Calentadores de bidones

Hasta con tres termostatos

- Diseño robusto y compacto para cumplir todos los estándares mundiales pertinentes.
- Extrema dureza y larga duración.
- Engranajes dentados de alta eficiencia tratados térmicamente, proporcionando mayor elevación con un mínimo esfuerzo.
- Cadenas de alta calidad y resistencia.
- Modelos con impermeabilidad anti-grasas.
- Cumplen con la normativa de seguridad europea CE y requisitos industriales.



Núm.	Artículo	Bidón (L)	Tamaño (mm)	Volt	Watt	Tipo
1	FG0200	200	1990-800	230	1200	de 0°C a 200°C
1	FG0205	200	1990-800	110	1200	de 0°C a 200°C
1	FG0210	200	1990-800	230	1500	de 0°C a 200°C
1	FG0215	200	1990-800	230	2x1600	de 0°C a 200°C
1	FG0220	105	1650-370	230	700	de 0°C a 200°C
1	FG0225	50	1330-460	230	440	de 0°C a 200°C
1	FG0230	25	1200-400	230	380	de 0°C a 200°C
1	FG0235	200	tapa aislada	N/A	N/A	de 0°C a 200°C
2	FG0240	200	1990x800	230	1200	de 0°C a 90°C
2	FG0245	200	1990x800	110	1200	de 0°C a 90°C
2	FG0250	200	1990x450	230	530	de 0°C a 90°C
2	FG0255	200	1990x450	110	530	de 0°C a 90°C
2	FG0260	105	1650-370	230	400	de 0°C a 90°C
2	FG0265	105	1650-370	110	400	de 0°C a 90°C
2	FG0270	50-60	1330x460	230	300	de 0°C a 90°C

Calentadores de contenedores

Para conservar o diluir líquidos

- Diseño robusto y compacto para cumplir todos los estándares mundiales pertinentes.
- Extrema dureza y larga duración.
- Engranajes dentados de alta eficiencia tratados térmicamente, proporcionando mayor elevación con un mínimo esfuerzo.
- Cadenas de alta calidad y resistencia.
- Modelos con impermeabilidad anti-grasas.
- Cumplen con la normativa de seguridad europea CE y requisitos industriales.

Núm.	Artículo	Bidón	Tamaño (mm)	Potencia	Descripción
1	FG0360	IBC	4400x1000	230V 2x1000 W	-
1	FG0365	IBC	4400x1000	230V 1300 W	-
1	FG0370	IBC	4400x1000	110V 2x1000 W	-
1	FG0375	IBC	4400x1000	110V 1300 W	-
1	FG0380	IBC	4400x1000	230V 3x1000 W	-
1	FG0385	IBC	tapa aislada	-	-
1	FG0390	IBC	Revestimiento de PVC impermeable	-	-
1	FG0395	IBC	Calentador de contenedores sin termostatos o cables	-	-
2	FG0445	IBC	4400x1000	-	Cubierta superior IBC



Palé desmontable para Big Bag

Carga fácil con un carretilla

- Montantes desmontables para facilitar el apilado.
- Estructura de acero totalmente galvanizado para darle resistencia a la corrosión en la intemperie.
- Patas para manipulación con carretilla.
- Fondo con malla metálica.
- Big Bag no incluido.



Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

Contenedores para pilas

Contenedores seguros

- Contenedores para la recogida de pilas. Disponibles en material plástico y metálico.
- Con forma de pila o con frontal transparente para facilitar la identificación.
- La versión metálica dispone de tapa con cerradura con llave y se le pueden instalar opcionalmente ruedas o base de hormigón para transporte o estabilidad respectivamente.
- Se suministran con adhesivos identificativos incluidos.



Disponemos de Contenedores para toner, medicamentos y otros residuos peligrosos. Toda la información esta disponible en dissetodiseo.com



Artículo	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Descripción	Capacidad (lts)
FG6989	800	180x90	Plástico	10
FG6986	500	200	Metálico	16
FG6987	1000	200	Metálico	30
FG6988	600	400	Metálico	60
FG6990	800	400	Metálico	100

Portabolsas de basura

- Soporte para tres volúmenes: 1000, 1500 y 2500 litros.
- Modelo telescópico. 2 ruedas de Ø 160 mm.

Artículo	Capacidad (L)	Dim. LxHxW (mm)	Peso (kg)
LE034125	1000-2500	1100x800x2300	16



- Disponibles para diferentes capacidades de bolsa





Contenedores metálicos para residuos

Con pie para abrir con facilidad

- Fabricados en chapa de acero de 1,5mm de espesor y protegidos con un baño de galvanizado en caliente con zinc al 99,9% gracias al cual se obtiene la máxima resistencia a la corrosión.
- Paredes nervadas para mejorar la resistencia y durabilidad. Esquinas y ángulos redondeados que facilitan el vaciado y la limpieza del contenedor.
- Opcionalmente se pueden pintar con pintura electrostática al polvo y secado al horno. La tapa se puede configurar para diferenciar el tipo de residuo, ya sea vidrio, papel, cartón, envases, etc.
- Sistema de enganche según norma DIN 30700. Simbología reflectante.
- 4 ruedas de goma giratorias, dos de ellas con freno de pie.
- En los extremos dispone de asas para que el operario pueda mover el contenedor con facilidad.
- Se pueden equipar con diferentes accesorios como por ejemplo: palanca accionable con el pie para centralizar el freno, y palanca accionable con el pie para levantar la tapa.



Muchas más soluciones en dissetodiseo.com



Recogida selectiva



Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Tipo de tapa	Capacidad (Its)
DAN0010	1400x960x1420	deslizante	770
DAN0015	1700x960x1420	deslizante	1100
DAN0020	1370x780x1400	batiente	770
DAN0025	1367x970x1430	batiente	1100
DAN0030	1779x1053x1290	batiente	1700
DAN0035	1885x1480x1280	batiente	2400
DAN0040	1885x1480x1730	batiente	3200



Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

Contenedores de residuos de 2 ruedas

Con tirador para facilitar su transporte

- Fabricados en polietileno de alta densidad. Resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos.
- Con ruedas y tapa basculante. Disponibles en varios colores para recogida selectiva.



Artículo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Capacidad (Its)
DN1250	525	445	870	80
DN1260	550	480	930	120
DN1280	730	580	1070	240
DN1290	865	620	1110	360

Rollo PIG Grippy adhesivo y absorbente

Para productos sólidos y líquidos

Nuestro Rollo PIG Grippy fabricado en polipropileno de 8 capas, con gran capacidad de absorción y reverso adhesivo que permanece adherido de forma segura al pavimento evitando resbalones, tropiezo y caídas en las estaciones de trabajo y pasillos junto a la maquinaria en centros de trabajo industriales.

El adhesivo patentado se engancha al suelo con alta adherencia, pero se desprende con facilidad para facilitar cambios rápidos; reduce el tiempo de limpieza para que su centro de trabajo sea más productivo.

Capa superior dura de Spunbond con costura en zigzag de alta resistencia, soporta el tráfico de personas y el tráfico rodado ligero, así como el remolque de maquinaria pesada. Siga utilizando el felpudo hasta que esté saturado o presente signos de desgaste.



* El Spunbond es un material no tejido de polipropileno con gran capacidad para filtrar líquidos.

No se arruga ni se encrespa, queda siempre plano adherido al suelo reduciendo el riesgo de accidentes en estaciones de trabajo, pasillos, etc.

Rollo PIG® Grippy®

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (Its)	Cant.
FG06050	810x30000	39,7	1
FG06055	810x15000	19,9	1



PIG Universal, con gran capacidad de absorción

Ocho capas de polipropileno al 100 % adheridas térmicamente para hacer de felpudo el más fuerte del mercado: no se desgarrará, rasgará ni deshilachará incluso si se satura.



Mangas azules PIG universales

Absorbe todo tipo de fluidos

Estas mangas presentan una estructura extra densa para ceñirse al suelo y permanecer en su sitio a la vez que contiene los derrames.

El relleno de vermiculita de grado fino absorbe rápidamente filtraciones, goteos y derrames. Perfecto para reaccionar ante un derrame o para absorber fugas de máquinas.

Unida por sutura, la capa de polipropileno es resistente a la ruptura. Elimina el polvo y retiene el líquido, incluso cuando se satura.



Rollo PIG® Universal Heavy

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (Its)	Cant.
FG06015	380x46000	152,4	2
FG06010	760x46000	152,4	1

Alfombra y caja PIG® Universal Heavy

Artículo	Formato	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (Its)	Cant.
FG06005	Caja dispensadora	380x510	83,6	100
FG06000	Bolsa	380x510	83,6	100

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (Its)	Cant.
FG06155	80x1220	56	20
FG06150	80x1220	112	40
FG06145	80x3000	56	8
FG06140	80x6000	56	4



Mesas móviles para equipos informáticos

La importancia del orden para ahorrar tiempo

Soporte con ruedas para impresoras u otros equipos y material de oficina. Estantes regulables en altura. Dos ruedas normales y 2 con freno. Fabricados con estructura de acero. Disponible con estantes color madera o gris. Se entrega desmontado. Incluye instrucciones de montaje.



Artículo	Color	Dim. LxFxH (mm)	Estantes	Capacidad de carga (kg)
PSG00100	Gris	600x500x670	2	40
PSG00102	Haya	600x500x670	2	40
PSG00105	Gris	600x500x1180	2	40
PSG00103	Haya	600x500x1180	2	40



Soportes para CPU

Seguridad ante posibles golpes

Soporte para torre de ordenador. Se fija a la superficie inferior de la encimera del escritorio, optimizando el espacio de trabajo. Longitud y anchura regulables para torres de cualquier tamaño.



Artículo	Color	Dim. min LxFxH (mm)	Dim. max LxFxH (mm)	Capacidad de carga (kg)
PSG00250	Negro	220x140x310	240x140x320	30
PSG00251	Bianco	220x140x310	240x140x320	30
PSG00252	Gris plata	220x140x310	240x140x320	30
PSG00253	Gris	220x140x310	240x140x320	30

Muchas más soluciones en dissetodiseo.com



Mobiliario de oficina

Superficies suaves, agradables al tacto: una estilo inconfundible, síntesis de un perfecto equilibrio entre funcionalidad y diseño.

Todo el mobiliario es modular y se puede combinar libremente dentro de cada línea de diseño.

A continuación presentamos algunos ejemplos de composiciones ya creadas.



Despacho 5th Element 36



Espacio de trabajo OXI 24



Despacho Delta 04



Espacio de trabajo 5th Element 23



Espacio de trabajo 5th Element 08



Despacho Julio 10



Mostrador Nice 10



Despacho 5th Element 17



Mesa de reunión i-Meet 17

Muchas más soluciones en dissetodiseo.com



Mesa de reunión i-Meet 12

Sillas Premium

Sillas para despachos, trabajo, salas de espera, y mucho más. Todo el contenido ampliado en nuestra web:
www.dissetodiseo.com



Silla Hello'2

Adaptabilidad máxima a cualquier espacio de trabajo. Pesa 13 Kg.

Artículo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Mat. Base
CLT01955	1005-1125	390-510	nylon negro
CLT01970	1005-1125	390-510	cromada
CLT01985	1005-1125	390-510	nylon negro



Galass acolchada 1

Silla de despacho, cómoda y elegante. Peso 23 Kg

Artículo	H Respaldo (mm)	H asiento (mm)	Mat.Base
CLT01640	670-730	470-550	nylon negro
CLT01655	670-730	470-550	cromada
CLT01670	670-730	470-550	nylon negro
CLT01680	670-730	470-550	cromada



Sofá Domus

Modelo de sofá con la estructura hecha a través de tubos metálicos.

Artículo	Peso (Kg)	Dim. LxFxH (mm)	Asientos
CLT02945	54	1980x780x670	3
CLT02950	25,5	860x730x820	1
CLT02955	35,5	1410x730x820	2



Sillas de despacho

Tapicería de tela con una amplia gama de colores.

Estructura pintada o cromada.

Apilables.



Artículo	Altura asiento (mm)	Dimensiones LxFxH (mm)
NM4080	500	530x570x810
NM4081	500	530x570x810
NM4084	500	530x570x810
NM4085	500	530x570x810

Bancos de despacho

Modelo de banco creado a partir de las sillas de despacho

Estructura de acero tubular pintado con pies cromados o pintados.

Bancadas de 2,3,4, o 5 sillas

Artículo	Altura asiento (mm)	Dimensiones LxFxH (mm)	Sillas
NM4086	470	1040x410x790	2
NM4087	470	1500x410x790	3
NM4088	470	2100x410x790	4
NM4089	470	2630x410x790	5



Sillas de madera

Silla de madera con estructura de patas en acero cromado y sistema apilable.

Asiento y respaldo de una sola pieza fabricada en madera de haya natural conformada y barnizada.



Artículo	Altura asiento (mm)	Dimensiones LxFxH (mm)	Sillas
NM4060	500	430x430x830	1

Bancos de madera

Modelo de banco creado a partir de las sillas de madera

Bancadas de 2,3,4, o 5 sillas

Artículo	Altura asiento (mm)	Dimensiones LxFxH (mm)	Sillas
NM4062	450	1000x600x450	2
NM4064	450	1500x600x450	3
NM4066	450	2000x600x450	4
NM4068	450	2500x600x450	5



Sillas de plástico

Silla con estructura de patas en acero pintado y sistema apilable.

Asiento y respaldo fabricados en plástico polipropileno o tapizados.





Artículo	Altura asiento (mm)	Dimensiones LxFxH (mm)	Descripción
NM4090	490	460x570x800	Estructura pintada, apilable

Banco de plástico

Modelo de banco creado a partir de las sillas de plástico

Bancadas de 2,3,4, o 5 sillas

Artículo	Altura asiento (mm)	Dimensiones LxFxH (mm)	Sillas
NM4091	490	1040x570x800	2
NM4092	490	1500x570x800	3
NM4093	490	2100x570x800	4
NM4094	490	2630 x570x800	5

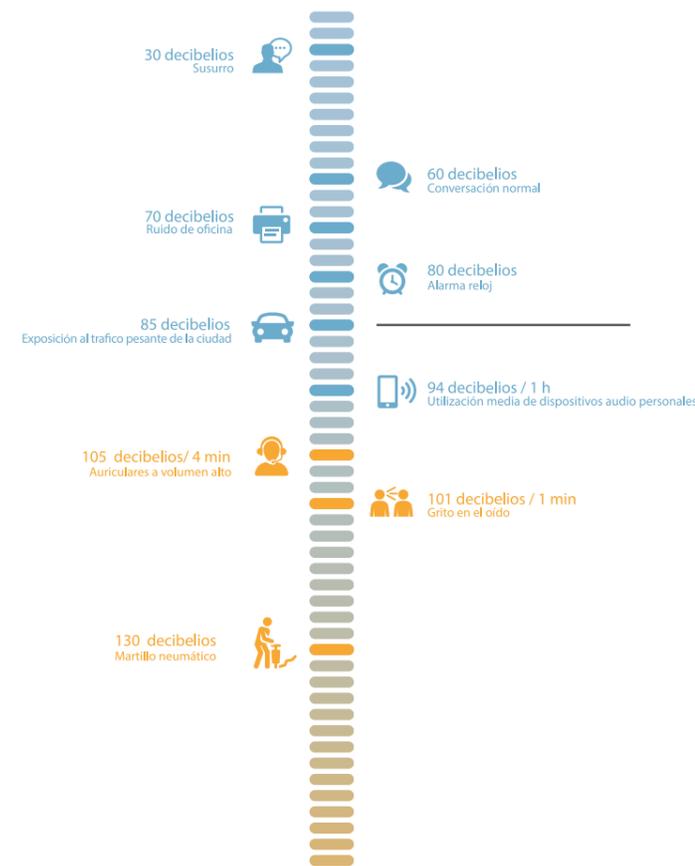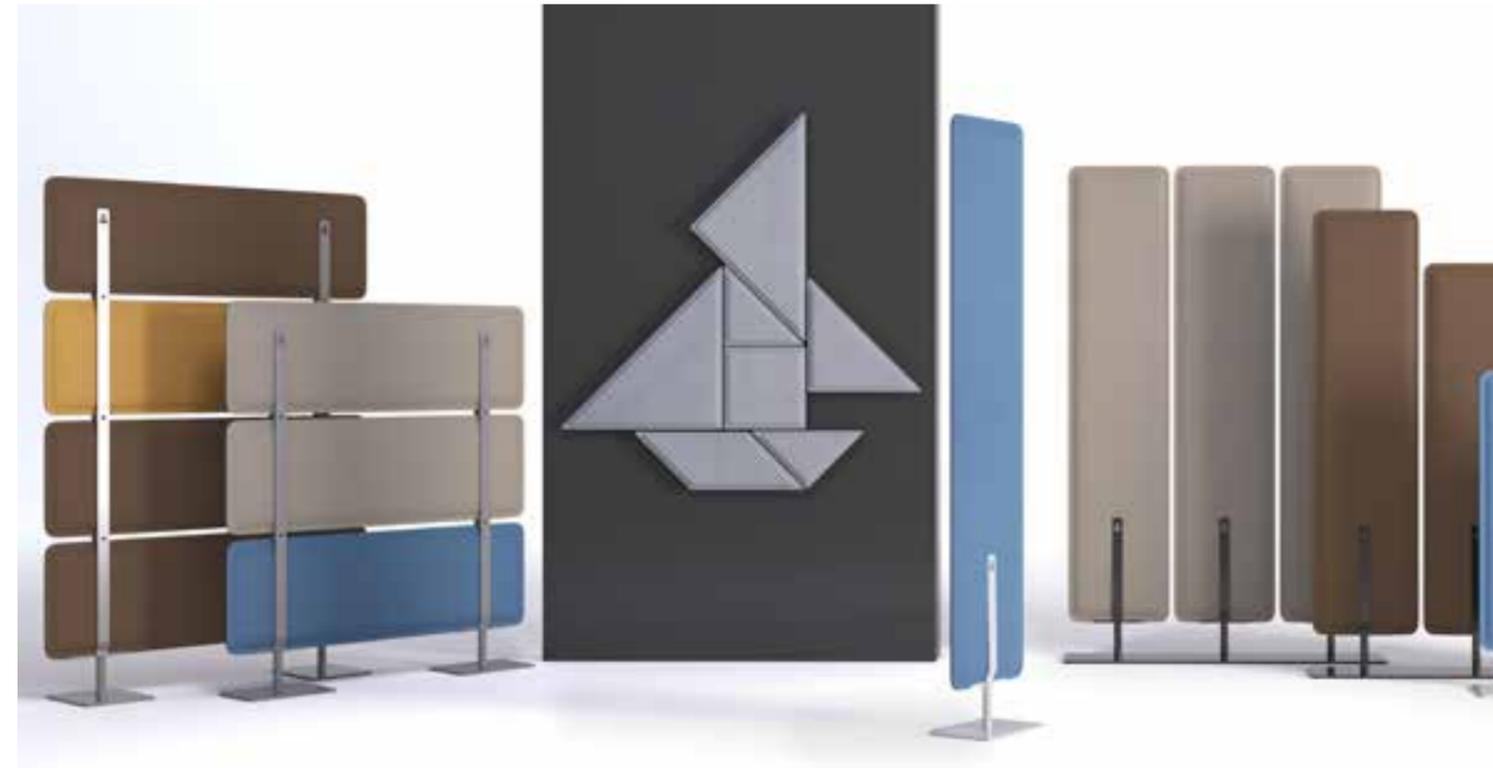

Paneles Fonoabsorbentes

Sonido y Silencio

La habilidad de concentrarnos en informaciones relevantes, ignorando el ruido inútil, es importante para conseguir nuestras tareas. El sonido y el silencio constituyen dos aspectos de la percepción de los cuales ya tendríamos que tener una experiencia diaria, y sin embargo en nuestra sociedad el ruido nos domina y nos ensordece, tanto que hasta la melodía más preciosa roza el riesgo de convertirse invasiva.

Los paneles fonoabsorbentes son la solución más equilibrada entre diseño y rendimiento para reconquistar la justa dimensión del sonido en cada ambiente.

Características del sonido


La intensidad del sonido se mide en decibelios (dB). La escala logarítmica de los decibelios, expresa el nivel de potencia e intensidad del ruido. Una voz humana en tono normal, tiene una intensidad alrededor de 60 dB, mientras un avión a reacción que vuela a una altura de 30 metros genera un ruido cerca de 140 dB, cerca del límite de intensidad del sonido a partir del cual es dolorosa por el oído humano.

La descripción más común del sonido diario es fuerte y débil.


Gestiona el sonido y elimina la reverberación

AMPLITUD DE ONDA
mada presión acústica y se expresa en decibelios.
La

LONGITUD DE ONDA
La longitud de onda determina la frecuencia.

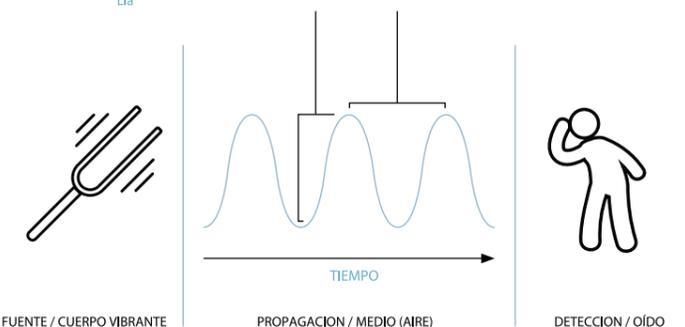


Consulte a nuestros expertos
900 17 17 00 Llamada Gratuita

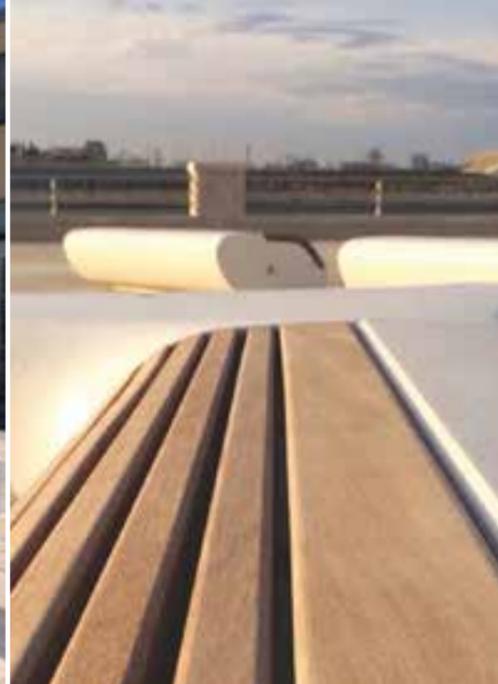

UN NUEVO CONCEPTO DE MOBILIARIO URBANO Y DE INTERIOR
info@disseturban.com www.disseturban.com T. 900 17 17 00



Asientos
y Bancos

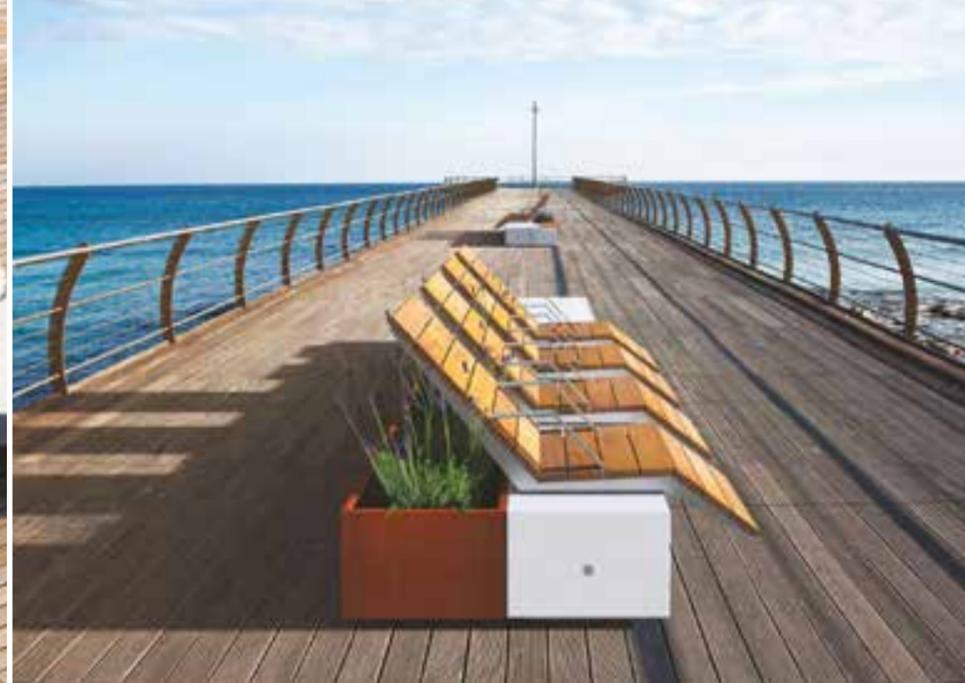



Expositores
y Postes



Papeleras
y contenedores



Disuasores
y Barreras



Marquesinas
y Cubiertas

Aparcabicicletas





Area
Pic-nic




Parques
Infantiles



Ejercicio
al aire libre



Jardineras
y Alcorques



UN NUEVO CONCEPTO DE MOBILIARIO URBANO Y DE INTERIOR
info@disseturban.com www.disseturban.com T. 900 17 17 00





Todo el equipamiento
para su empresa.

Encontrará más
de 240.000 referencias en
dissetodiseo.com

Atención Comercial:

900 17 17 00 Llamada Gratuita

info@dissetodiseo.com

