Medio Ambiente

Cubetos para barriles

Pág. 704

Soportes y estanterías

Pág. 707

Cubetos para HTC-IBC

Pág. 710

Cubetos en PE-HD

Pág. 711

Cubetos plegables y transportables

Pág. 722

Depósitos exteriores para barriles

Pág. 714

Estanterías interiores para barriles y KTC

Pág. 718

Entarimados colectores

Pág. 720

Módulos de almacenamiento exterior

Pág. 724

Armarios para productos químicos

Pág. 735

Contenedores de seguridad

Pág. 744

Recogida selectiva

Pág. 751

6

NA-RAN-JA GAL-VANI-ZADO

¿Dispone de poco espacio?
La solución: Apilar en altura.
Vea nuestras estanterías en la pág. 718

Cubetos de retención metálicos para bidones y pequeños recipientes

- Para almacenar líquidos peligrosos e inflamables.
- Modelos con gran superficie de almacenado de hasta 11m².
- Fabricado en chapa de acero de 3 mm S 235 JR G2 según EN 10025.
- Pueden suministrarse con o sin rejilla galvanizada extraíble.
- Pies con altura de 100 mm sobre el suelo que permiten la manipulación con apilador, transpaleta o carretilla elevadora.
- Protección contra la corrosión mediante capa de imprimación y pintura PUR o baño galvanizado.
- Todos los modelos pueden suministrarse con una cubeta interior en PE para líquidos corrosivos.
- Producto certificado según la normativa StawaR.

1 2 3 4 5

Artículo galvanizado	Artículo pintado	Tipo	Dimensiones LxF (mm)	Altura total (mm)	Altura pies (mm)	Capacidad barriles (kgs)	Capacidad retención (lts)
Cubetos con rejilla							
FG6050GAL	FG6050	1	860x860	430	100	1	206
FG6053GAL	FG6053	2	1340x850	330	100	2	214
FG6055GAL	FG6055	3	2010x850	330	100	3	321
FG6056GAL	FG6056	4	1340x1250	300	100	4	271
FG6059GAL	FG6059	5	2660x850	330	100	4	442
FG6062GAL	FG6062	6	2720x1250	300	100	8	555
Cubetos con rejilla de gran superficie							
FG6066GAL	FG6066	-	2200x1000	280	100	2,2 m²	335
FG6067GAL*	FG6067	-	3000x2200	280	100	6,6 m²	1013
FG6068GAL*	FG6068	-	5000x2200	280	100	11 m²	1720

* No disponen de certificación de carga STAWAR

NA-RAN-JA GAL-VANI-ZADO

Cubetos de retención móviles para bidones

- Estructura con cubeto y tirador, diseñada para el traslado fácil y seguro dentro de la empresa de productos peligrosos.
- Dispone de tirador y 4 ruedas, 2 fijas y 2 giratorias con freno de pie.
- Fabricado en acero pintado o galvanizado.
- Posibilidad de instalar una cincha para asegurar el traslado dentro de la fábrica.
- Fabricado en chapa de acero de 3 mm S 235 JR G2 según EN 10025.
- Protección contra la corrosión mediante una capa de imprimación y pintura PUR o baño galvanizado.

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Tipo	Capacidad barriles
FG6057	860x860x1170	pintado	1
FG6057GAL	860x860x1170	galvanizado	1
FG6054	1340x850x1170	pintado	2
FG6054GAL	1340x850x1170	galvanizado	2

Consúltenos al teléfono 900 17 17 00 Llamada gratuita

Véa nuestra amlpia gama de manipuladores de barriles en la pág. **584.**

1

GAL-VANI-ZADO

Cubetos de retención galvanizados encajables para bidones

- Para almacenar líquidos peligrosos e inflamables.
- Modelos con paredes cónicas que permiten el apilado ahorrando hasta un 70% de espacio.
- Fabricado en chapa de acero de 3 mm S 235 JR G2 según EN 10025.
- Pueden suministrarse con o sin rejilla galvanizada extraíble.
- Pies con altura de 100 mm sobre el suelo que permiten la manipulación con apilador, transpaleta o carretilla elevadora.
- Protección contra la corrosión mediante capa de imprimación y baño galvanizado.
- Todos los modelos pueden suministrarse con una cubeta interior en PE para líquidos corrosivos.

2

3

Artículo	Tipo	Dimensiones LxFxH (mm)	Altura pies (mm)	Capacidad barriles (kgs)	Capacidad retención (lts)
FG6058GAL	1	1200x1200x300	100	4	205
FG6051GAL	2	800x800x450	100	1	214
FG6052GAL	3	1200x800x340	100	2	270

Más información en dissetodiseo.com

Véa sistemas de almacenamiento exterior en la pág.714

1

2

3

Bandejas metálicas para pequeños recipientes

- Para almacenar líquidos peligrosos e inflamables.
- Gracias a sus medidas estandarizadas son ideales para colocar encima de palés. De esta manera permiten el almacenamiento y transporte de pequeños recipientes.
- Protección contra la corrosión mediante capa de imprimación y baño galvanizado.
- Se pueden suministrar con rejilla galvanizada.

Artículo	Tipo	Dimensiones LxFxH (mm)	Capacidad (kgs)	Capacidad retención (lts)
FG6013	1	1190x790x100	200	80
FG6011	2	600x400x100	50	20
FG6012	3	800x600x100	100	40

GAL-VANI-ZADO

Carros de transporte con cubeto para pequeños recipientes

- Estructura hecha a partir de tubo de acero pintado de diámetro 27mm y espesor 1,75mm.
- Estantes fabricados a partir de chapa de acero.
- Estante superior en forma de cubeto con capacidad para 60 litros.
- Dispone de una rejilla galvanizada de 30x30mm, cubeto de retención con capacidad para 60 litros y un grifo de 1/4".
- Estructura completamente soldada de gran resistencia.
- Ruedas con recubrimiento de goma dura y sistema de giro con rodamientos. Estructura de acero galvanizado.

RAL 5010

Artículo	Plataforma LxF (mm)	Dim. totales LxF (mm)	Altura estantes (mm)	Altura timón (mm)	Capacidad (kg)	Ruedas diá. (mm)	Peso (kg)
KF00260	990x590	1320x600	190/820	1135	250	125	46
KF00262	990x590	1320x600	190/505/820	1135	250	125	57

Cubetos con estructura apilable

- Cubetos de retención con 220 litros de capacidad.
- Montantes de acero diseñados para permitir un apilado seguro.
- Las paredes pueden ser con barandilla, con paredes de chapa lisas o rejadas.
- Altura libre desde el suelo de 100 mm para manipulación con transpaleta, apilador o carretilla elevadora.
- Fabricado en chapa de acero de 3 mm S 235 JR G2 según EN 10025.
- Los modelos para 2 ó 4 barriles admiten el almacenamiento de un palé de 1200x800mm o de 1200x1200mm directamente encima de la rejilla galvanizada.

Artículo	Tipo	Dimen. LxFxH (mm)	Estructura paredes	Capacidad barriles
FG6026	1	870x870x1460	Perfil angular	1
FG6028	1	1350x860x1460	Perfil angular	2
FG6030	1	1350x1260x1430	Perfil angular	4
FG6032	2	870x870x1460	chapa	1
FG6034	2	1350x860x1460	chapa	2
FG6036	2	1350x1260x1430	chapa	4
FG6041	3	870x870x1460	malla	1
FG6042	3	1350x860x1460	malla	2
FG6044	3	1350x1260x1430	malla	4

➔ ***ESTANTES DE REJILLA PARA PEQUEÑOS RECIPIENTES OPCIONALES***

Paredes laterales para cubeto

- Estructura compuesta por tres paredes de acero galvanizado, con refuerzos en las esquinas.
- Protege los alrededores del cubeto de posibles derrames y salpicaduras provenientes de las operaciones de trasiego de los líquidos peligrosos almacenados en los barriles.
- Se monta y desmonta fácilmente en función de las necesidades.

GAL-VANI-ZADO · NA-RAN-JA

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Compatible con
FG6037	850x850x1400	FG6050
FG6038	1340x850x1400	FG6053
FG6039	1340x1250x1370	FG6056

Soportes no apilables para bidones

- Soportes para barriles de 60 y 200 litros para el almacenamiento horizontal.
- Estructura de acero pintado o acero galvanizado.
- La estructura está ligeramente inclinada para facilitar el trasiego de sustancias.
- La combinación de soportes y cubeto de trasiego hacen que esta sea una solución óptima para el almacenamiento y trasiego de barriles.

NA-RAN-JA · GAL-VANI-ZADO

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Tipo	Capacidad barriles
FG6065	600x600x380	Pintado	1 de 200lts
FG6070	1180x600x380	Pintado	2 de 200lts
FG6075	1180x600x380	Pintado	3 de 60lts
FG6065GAL	800x600x380/450	Galvanizado/inclinado	1 de 200lts

Mesa con cubeto de retención integrado

- Mesa de trabajo con cubeto colector elevado integrado en la estructura.
- Permite al operario el trasiego de pequeños líquidos de forma ergonómica y segura, evitando que los líquidos contaminantes o peligrosos se derramen por el suelo.
- A su vez es un elemento indicado para la limpieza con productos químicos de piezas y recipientes pequeños.
- Dispone de rejilla galvanizada extraíble para permitir el vaciado y la limpieza del cubeto colector.

NA-RAN-JA · GAL-VANI-ZADO · RAL 5012

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Tipo
FG6060	1340x850x850	pintado o galvanizado
FG6061	1340x1250x850	pintado o galvanizado



Paredes laterales para cubeto

- Estructura compuesta por tres paredes de acero galvanizado, con refuerzos en las esquinas.
- Protege los alrededores del cubeto de posibles derrames y salpicaduras provenientes de las operaciones de trasiego de los líquidos peligrosos almacenados en los barriles.
- Se monta y desmonta fácilmente en función de las necesidades.

GAL-VANI-ZADO

Véa nuestra amlpia gama de manipuladores de barriles en la pág. **584.**

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Compatible con
FG6165	850x850x1000	FG6050
FG6170	1330x840x1000	FG6053
FG6175	1330x1240x1000	FG6056

Soporte móvil para bidones con cubeto integrado

- Diseñado especialmente para el almacenamiento de tres barriles de 200 litros en horizontal y pequeños recipientes.
- Es una solución práctica para disponer de un área de almacenamiento provisional.
- Dispone de 4 ruedas giratorias, 2 de ellas fijas y 2 giratorias con freno de pie.
- La estructura está ligeramente inclinada para facilitar el trasiego de sustancias.
- La combinación de soportes apilables y cubetos de retención hacen que esta sea una solución óptima para el almacenamiento de barriles.
- Dispone de enganches para horquillas para su fácil manipulación con carretilla elevadora.

RAL 2004

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Capacidad barriles	Volumen de retención (lts)
FG6076	1970x1100x1237	3 de 200lts	220

Soportes apilables para bidones de 200 lts

- Soportes apilables para barriles de 200 litros. Estructura de acero pintado en RAL2004.
- La combinación de soportes apilables y cubeto de retención hacen que esta sea una solución óptima para el almacenamiento y trasiego de barriles. Puede apilar varios niveles según las necesidades de carga.
- Dispone de enganches para horquillas para su fácil manipulación con carretilla elevadora.

RAL 2004

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Capacidad (lts)
FG6002	1170x750x360	2x200

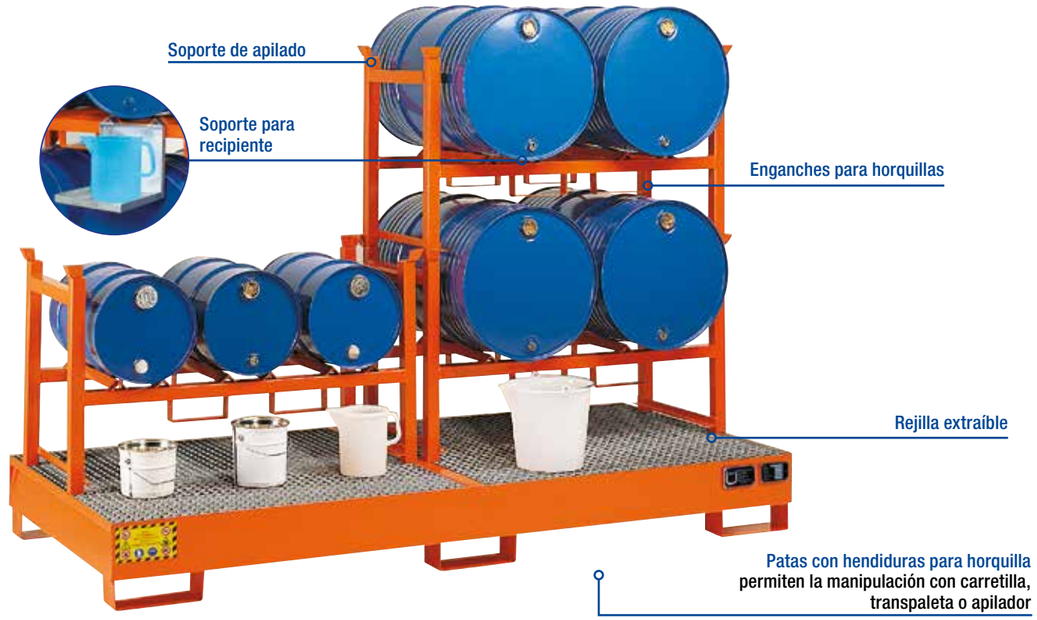

Soportes apilables para bidones para colocar encima de cubeto con rejilla

- Soportes apilables para barriles de 60 y 200 litros. Estructura de acero pintado en RAL 2004.
- La estructura está ligeramente inclinada para facilitar el trasiego de sustancias.
- La combinación de soportes apilables y cubetos de retención hacen que esta sea una solución óptima para el almacenamiento de barriles. Puede apilar varios niveles según las necesidades de carga, optimizando el cubeto de retención.
- Dispone de enganches para horquillas para su fácil manipulación con carretilla elevadora.

RAL 2004

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Capacidad barriles
FG6080	835x600x810	1x200 lts
FG6085	1335x600x810	2x200 lts
FG6090	1335x600x810	3x60 lts
FG6095	1960x600x810	3x200 lts

La gama más amplia de absorventes en la pág. **758**

Más información en dissetodiseo.com

Soportes apilables de bidones con soporte para cubeto

- Soportes fabricados con estructura tubular de acero pintado.
- La estructura está ligeramente inclinada para facilitar el trasiego de sustancias de manera segura.
- Dispone de soporte para cubeto de retención.
- Dispone de enganches para horquillas individual para cada módulo para su fácil manipulación con carretilla elevadora.
- Los cubetos de retención están fabricados en acero galvanizado.

Artículo	Tipo	Dimensiones LxFxH (mm)	Barriles	Volumen retención (lts)
FG6300	2 soportes+cubeto	1500x1160x850	4x200lts	270
FG6097	Soporte	1500x550x850	2x200lts	-
FG6096	Cubeto	1390x1160x170	-	270

NA-RAN-JA GAL-VANI-ZADO

Soportes apilables con cubeto para el almacenamiento de bidones y pequeños recipientes

- Soportes fabricados con estructura tubular de acero pintado.
- La estructura está ligeramente inclinada para facilitar el trasiego de sustancias de manera segura.
- Dispone de soporte para cubeto de retención y opcionalmente bandejas galvanizadas perforadas.
- Gracias a su sistema modular se pueden almacenar diferentes tipos de recipientes, desde pequeñas botellas hasta barriles de 60 litros.
- Capacidad de carga por estante de hasta 400 kg.
- Dispone de orificios para horquillas individual para cada módulo para su fácil manipulación con carretilla elevadora.
- Los cubetos de retención están fabricados en acero galvanizado.

Todos los calentadores de barriles en la pág. **752**

Soporte FG6092
+ Cubeto FG6087

Modelo FG6093 *1 nivel*
Modelo FG6093 *2 niveles*
Modelo FG6093 *3 niveles*

NA-RAN-JA GAL-VANI-ZADO

Artículo	Tipo	Dimensiones LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Carga máxima (kg)	Volumen retención (lts)
FG6086	Cubeto	715x1240x255	-	-	205
FG6087	Cubeto	1215x1240x190	-	-	270
FG6088	Soporte	835x590x790	1 barril 200 lts	300	-
FG6089	Soporte	1335x590x790	3 barriles 60 lts	400	-
FG6091	Soporte	835x590x790	3x30 lts / 2x60 lts	350	-
FG6092	Soporte	1335x590x790	4x30 lts / 3x60 lts	400	-
FG6093	Soporte	835x1142x790	pequeños cont.	300	-
FG6094	Soporte	1335x1210x790	pequeños cont.	400	-

Consúltenos al teléfono 900 17 17 00 Llamada gratuita

¿Dispone de poco espacio?
La solución: Apilar en altura.
Vea nuestras estanterias en la pág. 718

Estación de trasiego con soportes apilables de bidones

- Estructura fabricada en chapa de acero galvanizado tubular.
- La estructura está ligeramente inclinada para facilitar el trasiego de sustancias de manera segura.
- Adaptado para barriles de 200 litros.
- Dispone de cubeto de retención situado a una altura suficiente para permitir el trasiego con pequeños recipientes.
- Capacidad de carga de hasta 1200 kg.

GAL-VANI-ZADO

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Capacidad barriles	Volumen retención (lts)	Capacidad (kg)
FG6098	1500x1200x665	2x200lts	220	600
FG6099	2900x1200x665	4x200lts	268	1200
FG6101	2900x1200x665	4x200lts	400	1200

Soporte

Soporte + lona

Cubetos de retención en acero para KTC/IBC

- Un sistema de almacenamiento de líquidos peligrosos e inflamables con un volúmen de retención de hasta 1500 lts.
- Equipados con rejilla de tramex galvanizada extraíble.
- Ideal para poder realizar tareas de trasiego desde hasta 3 cisternas KTC diferentes a la vez.
- Homologados para el almacenamiento de sustancias contaminantes y productos inflamables.
- Altura de 100 mm sobre el suelo para manipulación con apilador, transpaleta o carretilla elevadora.
- Todos los modelos pueden suministrarse con una cubeta interior en PE para líquidos corrosivos.

Artículo	Dim.ext. LxFxH (mm)	Descripción	Capacidad KTC's	Retención (lts)
FG6000	1340x1650x620	Cubeto	1	1000
FG6200	2720x1315x420	Cubeto	2	1000
FG6205	2720x1650x350	Cubeto	2	1000
FG6230	3280x1315x420	Cubeto	3	1200
FG6135	4100x1315x420	Cubeto largo	3	1505
FG6136	4100x1315x830	Cubeto largo con 1 soportes	3	1505
FG6137	4100x1315x830	Cubeto largo con 2 soportes	3	1505
FG6138	4100x1315x830	Cubeto largo con 3 soportes	3	1505
FG6003	1345x1655x730	Cubeto con revestimiento anti-ácido	1	1000
FG6006	1340x1250x440/490	Soporte	1	-
FG6007	1330x1290x610/1160	Paredes laterales y trasera para FG6000	1	-
FG6008	2710x1290x610/1160	Paredes laterales y trasera para FG6200	2	-
FG6009	-	Lona de PVC para KTC	1	

Consulte la opción más adecuada a sus necesidades con nuestro Departamento Comercial.
Realizamos proyectos a medida.
Llámenos gratis al 900 17 17 00 o consulte nuestra web: www.dissetodiseo.com

Cubetos de retención apilables en acero para KTC/IBC

- Sistemas de almacenamiento de líquidos peligrosos e inflamables con volumen de retención de 1000 litros.
- Permite el almacenaje de productos peligrosos con un gran ahorro de espacio.
- Equipados con rejilla de tramex galvanizada extraíble.
- Homologados para el almacenamiento de sustancias contaminantes y productos inflamables.
- Altura de 100 mm sobre el suelo para manipulación con apilador, transpaleta o carretilla elevadora.
- Todos los modelos pueden suministrarse con una cubeta interior en PE para líquidos corrosivos.

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Capacidad KTC	Capacidad (lts)
FG6045	1350x1660x1930	1	1000

Muchos más productos en **nuestra web**
Material en stock
900 17 17 00 Llamada gratuita
info@dissetodiseo.com • **www.dissetodiseo.com**

Cubetos de retención de gran superficie para varios recipientes

Más información en dissetodiseo.com

- Cubetos de retención con gran superficie de almacenamiento de hasta 11 m² y con capacidad de carga de 1000 kg/m2. Puede almacenar barriles, cisternas KTC y todo tipo de pequeños recipientes.
- Pensados para almacenar líquidos peligrosos y inflamables.
- Equipados con rejilla tramex galvanizada extraíble.
- Homologados para el almacenamiento de sustancias contaminantes y productos inflamables.
- Altura de 100 mm sobre el suelo para facilitar la manipulación con apilador, transpaleta o carretilla elevadora.

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Volumen retención (lts)	Capacidad (kg/m2)	Superficie (m2)
FG6066	2200x1000x280	335	1000	2,2
FG6067	3000x2200x280	1013	1000	6,6
FG6068	5000x2200x280	1720	1000	11

FABRICADAS POR ROTOMOLDEO SIN JUNTAS NI SOLDADURAS

Cubo para trasiego

Encajable

Cubetos de retención apilables y encajables en PE-HD para bidones

- Se caracterizan por ser apilables y encajables. Esto permite una reducción drástica de espacio de almacenamiento y costes de transporte cuando no están en uso.
- Cubetos de retención fabricados en PE de alta calidad. No se deterioran gracias a su alta resistencia a las inclemencias meteorológicas. Resistentes a los rayos solares.
- Rejilla extraíble fabricada en PE-HD para facilitar la limpieza.
- Hendiduras inferiores para facilitar la manipulación con carretilla elevadora o transpaleta.
- Apto para el almacenaje de varios ácidos, soluciones alcalinas, aceites, químicos NO inflamables y gran cantidad de líquidos compatibles con el polietileno.

Capacidad de carga certificada por RINA

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Volumen de retención (lts)	Capacidad barriles
FG6400	1418x1018x515	370	2 de 200lts
FG6405	1418x1418x515	590	4 de 200lts

Véa las transpaletas en la pág. **578.**
Apiladores en la pág. **583.**

Cubetos de retención apilables de polietileno

- Depósitos de almacenamiento de polietileno prácticos y resistentes para tambores, tanques y latas pequeñas.
- Especialmente útil en el caso de líquidos ácidos o corrosivos debido a la construcción de polietileno.

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FG8135	600x400x155	20	3
FG8140	600x400x155	20	2
FG8145	800x400x155	30	4,5
FG8150	800x400x155	30	3
FG8155	800x600x155	40	6,5
FG8160	800x600x155	40	3,5

Cubetos de retención apilables y encajables en PE para bidones con rejilla en acero galvanizado

- Se caracterizan por ser apilables y encajables. Esto permite una reducción drástica de espacio de almacenamiento y costes de transporte cuando no están en uso.
- Cubetos de retención fabricados en PE de alta calidad. No se deterioran gracias a su alta resistencia a las inclemencias meteorológicas. Resistentes a los rayos solares.
- Rejilla extraíble fabricada acero galvanizado para facilitar la limpieza.
- Hendiduras inferiores para facilitar la manipulación con carretilla elevadora o transpaleta.
- Apto para el almacenaje de varios ácidos, soluciones alcalinas, aceites, químicos NO inflamables y gran cantidad de líquidos compatibles con el polietileno.

NEGRO

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Volumen de retención (lts)	Capacidad barriles
FG6465	925x755x555	225	1 de 200lts
FG6460	1270x700x430	240	2 de 200lts
FG6462	1270x1270x405	450	4 de 200lts

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Más información en
dissetodiseo.com

Soporte reversible para bidones de 60 y 200 litros

- Fabricado en polietileno de alta calidad. Resistente a ácidos, soluciones alcalinas, aceites NO inflamables, a los rayos UV...
- Soporta bidones de 60 litros por un lado y de 200 litros por el otro.
- La solución más fácil y simple para el trasiego de líquidos en bidones.

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Capacidad barriles (litros)
FG6403	495x495x390	60 y 200

FABRICADOS POR ROTOMOLDEO
SIN JUNTAS NI SOLDADURAS

Modelo para 1 ktc

Paredes nervadas
permiten el apilado y encajado

Patas con hendiduras para horquilla
permiten la manipulación con transpaleta o carretilla

Capacidad de carga certificada por RINA

Cubetos de retención encajables en PE para KTC/IBC encajables

- Cuerpo fabricado por moldeo de rotación en PE-HD naranja, sin soldaduras, resistente a los rayos UV.
- Alta resistencia gracias a su estructura reforzada con nervaduras en los cuatro lados.
- Altura libre desde el suelo para manipulación con transpaleta o carretilla
- Los modelos FG6410 y FG6415 son encajables. Reducen el espacio considerablemente en caso de que se quieran guardar más de una unidad a la vez.
- Rejilla en PE-HD fácilmente extraíble.

Interior reforzado

Cubo para trasiego

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Volumen (lts)	Capacidad (kgs)	KTC's
FG6410	1418x1418x985	1150	1500	1
FG6415	2380x1418x748	1400	2500	2
FG6417	Cubo de trasiego para FG6410			
FG6418	Cubo de trasiego para FG6415			

Cubetos de retención en PE para KTC/IBC

- Cuerpo fabricado por moldeo de rotación en PE-HD amarillo, sin soldaduras, resistente a los rayos UV.
- Alta resistencia gracias a su estructura reforzada con nervaduras en los cuatro lados.
- Altura libre desde el suelo para manipulación con transpaleta o carretilla elevadora.
- Rejilla en PE-HD fácilmente extraíble.
- Disponemos de lonas cubre KTCs en caso de que sea necesario el almacenamiento en exterior.

Lona cubre KTC's

Estructura con lona

Cubo para trasiego

Cubo para trasiego integrado

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Volumen retención (lts)	KTC's
FG6382	1300x1300x900	1200	1
FG6384	1740x1450x600	1050	2
FG6386	1700x1300x940	1100	1
FG6394	2500x1300x480	1050	2
FG6395	1270x1270x850 (rejilla metálica)	1000	1
Estructuras y lonas cubre KTC			
FG6388	Cubo de trasiego Ø500. Válido para FG6382, FG6384 y FG6394		
FG6390	Lona para 1 KTC		
FG6392	Estructura metálica 1300x1300x1600 mm para FG6382		
FG6396	Estructura metálica+lona para FG6394 2500x1300x1600mm		

Depósito de exterior con paredes de malla para productos inflamables

- Depósito de exterior con cubeto integrado para 2 barriles de 200lts.
- Dispone de portón abatible con dos cilindros de gas para suavizar las maniobras de apertura y cierre.
- Estructura fabricada en chapa de acero laminado de 3mm de espesor.
- Sus paredes laterales y trasera están fabricadas en malla de acero, por lo que lo convierten en una herramienta apta para el almacenamiento de productos inflamables.
- Las paredes también se pueden fabricar en chapa de acero laminado.
- Dispone de un estante y un soporte horizontal para barriles opcionales.
- Gracias a sus patas de 100mm de altura es fácilmente manipulable con transpaleta o carretilla elevadora.

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Altura útil interior (mm)	Altura portón abierto (mm)	Volumen retención (lts)
FG6040	1380x910x1520	1085	2240	214

Depósito de exterior para barriles y productos inflamables

- Depósito de exterior con cubeto integrado con capacidad para 1, 2 o 4 barriles de 200lts.
- Las paredes de chapa con rejilla perforada integrada garantizan una buena ventilación y permiten el almacenamiento de productos inflamables.
- Disponen de puertas frontales y techo abatible con cilindros de gas para suavizar las maniobras de apertura y cierre. El techo abatible sirve para facilitar las operaciones de carga y descarga de los barriles dentro del depósito.
- Posibilidad de usar un candado para garantizar la seguridad de su interior.
- Estructura fabricada en chapa de acero laminado de 3mm de espesor.
- Gracias a sus patas 100mm de altura es fácilmente manipulable con transpaleta o carretilla elevadora.
- Estos depósitos de exterior pueden venir equipados con 2 montantes de fijación, 2 estantes rejados de ancho completo y 2 soportes para barriles.

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Paredes	Volumen retención (lts)	Capacidad barriles
FG6010	1350x860x1570	Rejadas	214	2 (1 palé 1200x800)
FG6020	1350x1260x1540	Rejadas	271	4 (1 palé 1200x1200)
FG6005	870x870x1600	Lisas	206	1
FG6015	1350x860x1570	Lisas	214	2
FG6035	1350x1260x1540	Lisas	271	4

Depósitos de exterior galvanizados para bidones

- Con cubeto integrado con capacidad para 2 ó 4 barriles de 200lts.
- Gracias a sus medidas interiores también permite el almacenamiento de palets de 1200x800mm y 1200x1200mm según el modelo.
- Disponen de puertas frontales con cerradura giratoria y las paredes con rejilla integrada garantizan una buena ventilación y permiten el almacenamiento de productos inflamables.
- Posibilidad de usar un candado para garantizar la seguridad de su interior.
- Estructura fabricada en chapa de acero galvanizado de 3mm de espesor.
- Gracias a sus patas 100mm de altura es fácilmente manipulable con transpaleta o carretilla elevadora.

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Barriles
FG6019	1395x905x1600	2
FG6021	1395x1310x1660	4
FG6046	1395x905x1600	1 barril y 2 estantes
FG6047	1395x905x1600	3 estantes
FG6048	1395x905x1600	4 estantes

Depósitos de exterior para ácidos y bases con altura para trasiego

- Base en polietileno resistente a ácidos con bases de acero galvanizado.
- Depósito de exterior con cubeto integrado con capacidad para 2 o 4 barriles de 200lts y con altura suficiente para colocar bombas y sistemas de extracción y vaciado.
- Disponen de puerta frontal con cerradura giratoria y las paredes laterales disponen de una rejilla en la parte superior para garantizar una buena ventilación. De esta manera el depósito es apto para el almacenamiento de productos inflamables.
- Estructura fabricada en chapa de acero laminado y de 3mm de espesor. El techo isotérmico está compuesto por dos capas de lámina de acero galvanizado y pintado y relleno de 50mm de espesor de lana mineral.
- Fabricación especial en acabado con pintura RAL según indicación del cliente.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Lux frontal LxF (mm)	Cap. barriles 200lts	Vol. retención (lts)
FG6023	1360x920x1845	1250x1460	2	206
FG6024	1360x1320x1815	1250x1460	4	271
FG6022*	1360x1320x1815	1250x1460	4	271

*Nota: Modelo con rejilla de acero galvanizado, no apto para ácidos.

Depósito de exterior para KTC

- Depósito de exterior con cubeto integrado de 1000 litros para el almacenamiento de 1 KTC. Disponible con altura suficiente para realizar operaciones de trasiego de líquidos.
- Disponen de una puerta frontal con posibilidad de cierre con candado.
- Las paredes laterales disponen de una rejilla en la parte superior para garantizar una buena ventilación y ser apto para productos inflamables.
- Estructura fabricada en chapa de acero laminado de 3mm de espesor.
- Techo abatible con cilindros de gas para facilitar las maniobras de apertura y cierre y facilitar la carga y descarga de los KTC.
- Gracias a sus patas 100 mm de altura es fácilmente manipulable con transpaleta o carretilla elevadora.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Retención (lts)	Capacidad KTC	Aislamiento térmico	Altura trasiego
FG6029	1350x1660x2535	1000	1	no	si
FG6031	1530x1720x2585	1000	1	no	si
FG6033	1600x1870x2565	1000	1	sí	si
FG6025	1350x1660x1900	1000	1	no	no

Depósito de exterior para KTC formado por cubeto y cubierta.

- Cubeto de 1000 litros con cubierta para el almacenamiento exterior de KTC.
- Altura para el uso de un soporte inclinado para trasiego.
- Disponen de una puerta frontal con posibilidad de cierre con candado.
- Posibilidad de instalación de rejilla de ventilación para el almacenamiento de productos inflamables.
- Disponible con cubeto y cubierta galvanizados, cubeto pintado y cubierta galvanizada o ambos galvanizados y pintados.
- Gracias a sus patas 100 mm de altura es fácilmente manipulable con transpaleta o carretilla elevadora.
- Opcionalmente se puede pedir el cubeto con revestimiento en PE de alta densidad, haciendo el depósito apto para productos corrosivos.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. int LxFxH (mm)	Descripción	Retención (lts)
FG6077	1405x1810x2625	1340x1900x1650	Cubeto pintado y cubierta galvanizada	1000
FG6078	1405x1810x2625	1340x1900x1650	Cubeto y cubierta galvanizados	1000
FG6079	1460x1845x2385	1340x1900x1650	Cubeto y cubierta galvanizados y pintados	1000



Depósito de exterior con aislamiento térmico

- Solución óptima para almacenar en el exterior hasta 4 tambores de 200L en posición horizontal, protegidos de elevados choques térmicos.
- La estantería interna permite realizar una estación de transferencia integrable con los soportes para botes y soportes giratorios para tambores, ambos opcionales.
- Ganchos de seguridad a prueba de viento para bloquear las puertas en posición abierta.
- Rejilla extraible para fàcil limpieza.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Dim. apertura puerta (mm)	Profundidad interna (mm)
FG8180	2000x1550x2700	200	1630x2160	1250

Depósito de exterior en PE

- Depósito de exterior con cubeto integrado para el almacenamiento de 1 KTC ó 4 barriles de 200 litros. También disponible para 2 barriles de 200 litros o con estantes para pequeños recipientes.
- Fabricado íntegramente en polietileno de alta densidad apto para el almacenamiento de ácidos y bases.
- La rejilla metálica está completamente plastificada.
- Disponen de dos puertas batientes con cerradura con llave.
- Gracias a sus hendiduras en la base son fácilmente manipulables con transpaleta o carretilla elevadora.

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Vol. retención (lts)	Capacidad
FG6420	1500x1500x2150	1400x1370x1360	1100	1 KTC
FG6422	1500x1040x1900	1300x910x1490	280	2 barriles

Depósito de exterior en PE ecológico de media densidad LLDPE

- Depósito de exterior con cubeto integrado para el almacenamiento de 2 o 4 barriles de 200 litros o 1 KTC.
- Fabricado íntegramente en polietileno ecológico de media densidad apto para el almacenamiento de ácidos, alcalinos y aceites. Con orificios de ventilación que previenen la saturación de gases.
- Con soportes para palé.
- Disponen de dos puertas batientes con cerradura para candado.
- Gracias a sus hendiduras en la base son fácilmente manipulables con transpaleta o carretilla elevadora.

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Vol. retención (lts)	Capacidad
FG6421	1540x1600x2350	1080	1 KTC
FG6423	1550x1000x1940	240	2 barriles
FG6425	1540x1600x2000	470	4 barriles

Depósito de exterior de polietileno para 2 o 4 bidones de 200L

- Los depósitos de almacenamiento ofrecen una calidad y protección durante todas las estaciones.
- Estas unidades de almacenamiento ayudan a preservar los elementos de los agentes atmosféricos.
- Ideales para prevenir cualquier derrame puede contaminar el suelo o las aguas subterráneas.
- Hecho de 100% de polietileno reciclado. Diseñados para soportar los rigores de los ambientes industriales.

Consúltenos al teléfono 900 17 17 00 Llamada gratuita

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Capacidad KTC	Descripción
FG8100	1560x1100x2110	250	Depósito para 2 bidones
FG8105	1560x1730x2110	250	Depósito para 4 bidones

Armario multiuso de polietileno

- Depósitos de almacenamiento de polietileno prácticos y resistentes para tambores, tanques y latas pequeñas.
- Particularmente útil en caso de líquidos ácidos o corrosivos debido a la construcción de polietileno.
- Fácil y ligero de manejar cuando está vacío.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Vol. retención (lts)	Estantes
FG8110	550x440x990	30	2
FG8115	650x570x1650	70	3
FG8120	720x920x1840	250	0
FG8125	720x920x1840	250	1
FG8130	720x920x1520	100	1

Cubierta de acero galvanizado para almacenamiento exterior de KTC

- Cubierta en plancha de acero corrugado con acabado galvanizado para almacenar KTC/IBC con cubeto independiente.
- Solución versátil y práctica para almacenamiento exterior de líquidos contaminantes o inflamables.
- Altura para el uso de un soporte inclinado para trasiego.
- Disponen de una puerta frontal con cerradura.
- Rejilla de ventilación para el almacenamiento de productos inflamables.
- Disponible bajo pedido con techo aislante o isotérmico.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. int LxFxH (mm)	Capacidad KTC	Acabado
FG7011	1750x1915x2730	1450x1730x2590	1	Galvanizado
FG7012	1750x1915x2730	1450x1730x2590	1	Galvanizado y pintado

Más información en dissetodiseo.com

Depósito de exterior para KTC formado por cubeto y cubierta.

- Cubeto de 1000 litros con cubierta para el almacenamiento exterior de KTC.
- Estructura autoportante de acero galvanizado.
- Altura para el uso de un soporte inclinado para trasiego.
- Disponen de una puerta frontal con cerradura.
- Rejilla de ventilación para el almacenamiento de productos inflamables. Cubierta en plancha de acero corrugado con acabado galvanizado y cubeto pintado.
- Las patas permiten la elevación con carretilla elevadora.
- Opcionalmente se puede pedir el cubeto con revestimiento en PE de alta densidad, haciendo el depósito apto para productos corrosivos.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. int LxFxH (mm)	Capacidad KTC	Retención (lts)
FG7009	1870x1560x2590	1660x1350x1895	1	1000

Más información en dissetodiseo.com

Almacenamiento en palets

Estanterías para el almacenamiento interior de bidones de 60 lts y 200 lts.

- Sistema modular de almacenamiento interior en vertical y horizontal de barriles para sustancias contaminantes, tóxicas e inflamables.
- Estructura estable y fácil de montar formada por un módulo inicial más los módulos adicionales que se necesiten. Se fija al suelo.
- Equipados con cubeta colectora en chapa de acero galvanizado de 3mm de espesor.
- Cubetas galvanizadas, pintadas o en polietileno; para el almacenamiento de corrosivos.
- Travesaños de carga regulables en altura, con capacidad de 3.000 kg de carga.
- La capacidad de retención de los cubetos varía en función de la cantidad de barriles.
- Se suministran desmontadas para reducir al máximo los costes del transporte. Fácil montaje.

NA-RAN-JA · GAL-VANI-ZADO · RAL 5012

Accesorios

Bandeja para recipiente

Soportes para barriles













Artículo	FG6190	FG6191	FG6192	FG6193	FG6194	FG6195
Capacidad de almacenamiento	4x200lts. horizontal	2x200lts. horizontal 2x200lts. vertical	6x60lts. horizontal	6x200lts. horizontal	3x200lts. horizontal 3x200lts. vertical	6x200lts. horizontal
Altura x Fondo (mm)	2000x830	2000x830	2000x830	2000x830	2000x830	3000x830
Longitud travesaño (mm)	1400	1400	1400	2200	2200	1400
Dimensiones cubeto LxFxH (mm)	Art. FG6053 1340x1250x300	Art. FG6053 1340x1250x300	Art. FG6053 1340x1250x300	2140x1250x360	2140x1250x360	1340x1250x380
Volumen de retención (lts)	270	270	270	615	615	400













Artículo	FG6196	FG6197	FG6198	FG6199	FG6201	FG6202
Capacidad de almacenamiento	4x200lts. horizontal 2x200lts. vertical	9x60lts. horizontal	9x200lts. horizontal	6x200lts. horizontal 3x200lts. vertical	16x200lts. vertical	24x200lts. vertical
Altura x Fondo (mm)	3000x830	3000x830	3000x830	3000x830	3000x1430	4000x1430
Longitud travesaño (mm)	1400	1400	2200	2200	2700	2700
Dimensiones cubeto LxFxH (mm)	1340x1250x380	Art. FG6053 1340x1250x300	2140x1250x360	2140x1250x360	2640x1340x450	2640x1340x600
Volumen de retención (lts)	400	270	615	615	1130	1660

Estanterías para almacenamiento interior de KTC's

- Estructura modular (ancho de 1500mm o 2700 mm) que permite la ampliación.
- Montantes en chapa de acero laminada y galvanizada.
- Paredes laterales de chapa de acero galvanizado opcionales. Protegen las cisternas KTC's de posibles golpes laterales.
- Paredes posteriores de chapa de acero galvanizado opcionales.
- Equipados con cubeta colectora en chapa de acero pintado de 3mm de espesor.
  - Opcionalmente, las cubetas galvanizadas se pueden suministrar con recubrimiento interior en polietileno apto para el almacenamiento de productos corrosivos o en acero galvanizado.
  - Se suministran desmontados. Fácil montaje.





Artículo	FG6203	FG6204
Capacidad de almacenamiento	2 KTC's 1000lts	4 KTC's 1000lts
Altura x Fondo (mm)	3000x1430	3000x1430
Longitud travesaño (mm)	1500	2700
Dimensiones cubeto LxFxH (mm)	1440x1340x650	2665x1340x600
Volumen de retención (lts)	1060	1660

Estanterías para almacenamiento exterior de barriles y KTC's

- Sistema modular de estanterías consistente en un módulo inicial y ampliable con módulos adicionales.
- El ancho útil para cada nivel de carga de cada módulo es de 2700mm.
- Los montantes están fabricados en chapa de acero laminada y galvanizada.
- Equipadas con tejadillo para protección contra la lluvia con o sin canalón de desagüe.
- Incluyen paneles laterales de chapa de acero galvanizado para proteger del viento y de la lluvia.
- Paredes posteriores de chapa de acero galvanizado opcionales.
- Equipados con cubeta colectora en chapa de acero galvanizada de 3mm de espesor, según S235 JR.
- Opcionalmente, las cubetas pueden ir con recubrimiento interior en polietileno para corrosivos.
- Travesaños de carga regulables en altura, con capacidad de 3.200 kg de carga.

Más información en dissetodiseo.com

Tejadillo para la lluvia

Cubeto con revestimiento en PE

Artículo módulo incial	HF5101	HF5102
Artículo módulo adicional	**HF5111**	**HF5112**
Capacidad de almacenamiento	6 europalets / 4 KTC's	9 europalets / 6 KTC's
Dimensiones LxFxH (mm)	2880/2790x1300x3800	2880/2790x1300x4725
Niveles de carga	2	3
Anchura útil por nivel (mm)	2700	2700
Capacidad de carga (kg)	3200	3200
Volumen de retención (lts)	1060	1660

Entarimado colector metálico para bidones, KTC's y pequeños recipientes

- Sistema modular de pavimentación. Permite el almacenamiento y trasiego de sustancias líquidas agresivas o contaminantes como aceites, ácidos, bases, disolventes, etc.
- Gracias a su poca altura y a la posibilidad de añadir rampas de acceso, permite la manipulación de barriles grandes y pequeños incluso con carretilla elevadora dentro del suelo colector.
- Las juntas de unión cubren los posibles derrames entre cubetos.
- Fabricado en chapa de acero galvanizado de 3mm S235 JR según EN 10025.
- Capacidad de carga máxima 5000Kg/m2.
- Capacidad de carga puntual máxima (peso por rueda de carretilla elevadora) 2000Kg.
- La capacidad de carga por rueda se entiende para una superficie de contacto con el suelo de 200x200mm. Consulte el manual de su carretilla.
- Rampas de acceso construidas en chapa de acero galvanizado de 5mm S235JR.
- Posibilidad de unir varios cubetos adaptándose a sus necesidades.

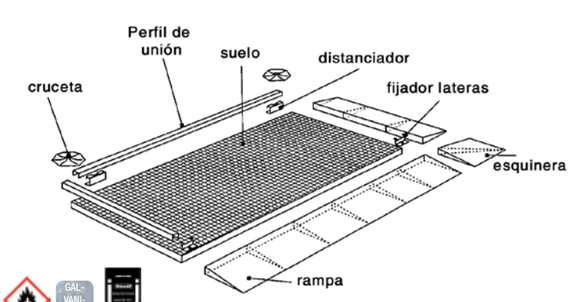

GAL-VANI-ZADO

Artículo	Medidas LxFxH (mm)	Volumen retención (lts)	Capacidad (kg)	Capacidad por rueda*
FG6176	1400x1400x53	80	5000	2000
FG6177	1900x1400x53	110	5000	2000
FG6178	2900x1400x53	170	5000	2000
FG6179	2900x1900x53	225	5000	2000

***Nota**: Capacidad de carga puntual máxima (peso por rueda de carretilla elevadora) 2000Kg. La capacidad de carga por rueda se entiende para una superficie de contacto con el suelo de 200x200mm. Consulte el manual de su carretilla.

Accesorios

Detalle cruceta

Detalle fijado lateral y perfil de unión

Artículo	Descripción	Medidas LxF (mm)
FG6180	Perfil de unión	55x1360
FG6181	Perfil de unión	55x1860
FG6182	Perfil de unión	55x2860
FG6183	Rampa de acceso	1380x470
FG6184	Rampa de acceso	1880x470
FG6185	Rampa de acceso	2880x470
FG6189	Esquinera para rampas	470x470
FG6186	Distanciador	36x120
FG6187	Grapa de fijación	28x90
FG6188	Cruceta	130x130

Compatible con cubetos FG6334 - FG633

Entarimado colector de plástico para bidones, KTC's y pequeños recipientes

- Sistema modular de pavimentación de suelos fabricado en polietileno de alta densidad.
- Permite el almacenamiento y trasiego según las normas de sustancias líquidas agresivas o contaminantes como aceites, ácidos, bases, disolventes, etc.
- Su poca altura, y gracias a la posibilidad de añadir rampas de acceso, permite la manipulación de barriles grandes y pequeños.
- Gracias a su modularidad puede cubrir grandes extensiones de suelo según sean las necesidades.
- Las juntas de unión cubren los posibles derrames entre cubetos.

Artículo	Descripción	Dimensiones LxFxH (mm)	Vol. retención (lts)
FG6424	Cubeto entarimado	710x660x115	35
FG6426	Cubeto entarimado	1240x625x115	60
FG6428	Cubeto entarimado	1245x1245x115	120
FG6430	Rampa para FG6424/FG6426	580x775x115	-
FG6432	Perfil de unión para FG6424	595x40x35	-
FG6434	Perfil de unión para FG6424/FG6426	1195x40x35	-
FG6436	Cubeto entarimado	1220x660x150	80
FG6438	Cubeto entarimado	1270x825x150	120
FG6440	Cubeto entarimado	1610x1270x150	240
FG6442	Rampa	800x1200x150	-
FG6444	Perfil de unión para FG6436	660x40x35	-
FG6446	Perfil de unión para FG6436	1220x40x35	-
FG6448	Perfil de unión para FG6438/FG6440	1270x40x35	-
FG6452	Perfil de unión para FG6438	825x40x25	-
FG6454	Perfil de unión para FG6440	1610x40x35	-

Consúltenos al teléfono **900 17 17 00** Llamada gratuita

Más información en **dissetodiseo.com**

Entarimado colector de plástico para bidones

- Sistema de acumulación fabricados en polietileno reciclado. También disponibles en color amarillo en polietileno virgen.
- Con 140 mm de altura permite el almacenamiento y trasiego fácil, cómodo y según las normas de sustancias líquidas agresivas o contaminantes como aceites, ácidos, bases, disolventes, etc.
- Su poca altura, y la posibilidad de añadir rampas de acceso, permite la manipulación de barriles grandes y pequeños.
- Gracias a su modularidad puede cubrir grandes extensiones de suelo según sean las necesidades, además, al conectarse los módulos entre si, se aumenta el volumen de retención.
- Las juntas de unión distribuyen los vertidos entre todos los módulos instalados.
- Dispone de rampas de acceso para acceder al nivel del entarimado con carretillas de transporte de pequeños recipientes, bombonas, barriles, etc.

Artículo	Descripción	Dimensiones LxFxH (mm)	Vol. retención (lts)	Capacidad de carga
FG00396	Cubeto entarimado 1 barril	635x635x140	45	567
FG00398	Cubeto entarimado 2 barriles	1245x635x140	90	1134
FG00400	Cubeto entarimado 2 barriles	1245x1245x140	185	2268
FG00402	Cubeto entarimado 2 barriles	1854x1245x140	276	3402
FG00404	Cubeto entarimado 2 barriles	2464x1245x140	371	4536
FG00406	Rampa	1219x838x159	-	455
FG00408	Sujeciones de unión en acero	102x51	-	-
FG00410	Juego de drenaje entre cubetos	-	-	-

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Dim. doblado LxFxH (mm)	Capacidad (litros)	Peso (Kg)	Tipo
FG00212	2400x3000x305	610x610x305	2252	22	Plus
FG00214	3000x4600x305	610x610x406	4240	34	Plus
FG00216	3700x8500x305	813x813x406	9501	63	Plus
FG00218	3700x15200x305	914x914x508	16978	122	Plus
FG00220	3700x16500x305	914x914x610	18321	129	Plus
FG00222	4300x17100x305	1016x1016x610	22183	146	Plus
FG00224	1200x1800x305	610x610x127	662	11	Normal
FG00226	1200x2400x305	610x610x152	890	13	Normal
FG00228	1800x2400x305	610x610x305	1344	16	Normal
FG00230	2400x2400x305	660x660x305	1798	19	Normal
FG00232	3000x3000x305	711x711x305	2820	25	Normal
FG00234	3700x3700x305	711x711x305	4069	31	Normal
FG00236	3700x4900x305	660x660x406	5432	39	Normal
FG00238	3700x6100x305	762x762x406	6795	46	Normal
FG00240	4900x4900x305	914x914x406	7230	48	Normal
FG00242	4900x6100x305	914x914x508	9047	56	Normal
FG00244	6100x6100x305	965x650x559	11318	85	Normal

Consulte la opción más adecuada a sus necesidades.
Realizamos proyectos a medida.
Llámenos al 900 17 17 00 o consulte en nuestra web
www.dissetodiseo.com

Cubetos de retención fabricados en PVC plegables y transportables

- Sistema de control de vertidos en una pieza. No requieren montaje, simplemente desplegar y abrir los soportes.
- Lona recubierta de PVC con una gran resistencia mecánica a los rayos UV. Garantiza la integridad estructural incluso a máxima capacidad. El modelo Plus tiene una mayor resistencia gracias a la lona reforzada de mayor grosor.
- Apto para un gran abanico de productos químicos: todo tipo de aceites, grasas, derivados del petróleo y la mayoría de ácidos.
- El sistema de soportes de las paredes permite la entrada de vehículos y carros dentro del mismo cubeto.
- Disponibles en modelo estándar y para trabajos pesados, el segundo con lona reforzada para el paso de vehículos pesados o maquinaria industrial.
- Se pueden realizar proyectos a medida para todo tipo de aplicaciones, como aviación, equipos de descontaminación, transporte de productos contaminantes. Dimensiones completamente personalizables.

5 AÑOS GARANTÍA

Cubetos ligeros de lona recubierta de vinilo

- Cubeto ligero ideal para el transporte en vehículos y para kits de emergencia.
- Apto para un gran abanico de productos químicos, permite recoger residuos en descontaminación de personal o evitar vertidos de fugas hidráulicas o en operaciones de repostado.
- Disponible también con soportes rígidos.
- Ideal sistema de emergencia para despliegue rápido en caso de fugas tóxicas o accidentes ambientales.

Este siempre preparado para un posible contratiempo.
Gama de absorbentes en la pagina 752.

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Dim. plegado LxFxH (mm)	Volumen retención (lts)	Peso (Kg)	Descripción
FG00268	1020x1020x2440	203x279x127	299	4,5	Cubeto ligero
FG00270	1020x1520x2440	203x1400x203	450	5,4	Cubeto ligero
FG00272	1020x2030x2440	203x330x178	602	6,8	Cubeto ligero
FG00274	2030x2030x2440	279x356x203	1204	10	Cubeto ligero
FG00276	2030x2540x2440	305x406x254	1507	11,3	Cubeto ligero
FG00269	1200x1200x203	203x279x127	299	5	Cubeto ligero soportes rígidos
FG00271	1020x1520x2440	203x1400x203	450	6	Cubeto ligero soportes rígidos
FG00273	1020x2030x2440	203x330x178	602	9	Cubeto ligero soportes rígidos

Cubetos para descontaminación de lona recubierta de PVC

- Lona recubierta de PVC con una gran resistencia mecánica a los rayos UV. Garantiza la integridad estructural incluso a máxima capacidad.
- Apto para un gran abanico de químicos: todo tipo de aceites, grasas, derivados del petróleo y la mayoría de ácidos.
- Ideal sistema de emergencia para despliegue rápido en caso de fugas tóxicas o accidentes ambientales.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. plegado LxFxH (mm)	Volúmen retención (lts)	Peso (kg)	Descripción
FG00278	1800x3000x203	610x610x102	1132	9	Cubeto 2 zonas
FG00280	1800x4900x203	660x660x127	1810	15	Cubeto 3 zonas
FG00282	1800x6100x203	711x711x102	2264	21	Cubeto 4 zonas
FG00284	600x600x51	-	-	5	Rejilla de apoyo
FG00286	600x1200x51	-	-	11	Rejilla de apoyo

Contenedores para almacenamiento exterior de productos peligrosos

Equipamiento de seguridad totalmente personalizable
Materias primas certificadas
Control de calidad en cada paso de fabricación

Configuración a medida
900 17 17 00 Llamada gratuita

Modul-containers

- Sistema de almacenamiento práctico y accesible para líquidos potencialmente peligrosos. Ofrece una solución de bajo coste para el almacenamiento exterior de todo tipo de productos inflamables, explosivos o tóxicos.
- Amplia gama de modelos de múltiples dimensiones y configuraciones de forma estándar.
- Totalmente personalizable bajo pedido, adaptándose a cualquier necesidad, volumen de almacenamiento y dimensiones.
- Diseñados conforme a normas europeas para el almacenamiento de líquidos peligrosos.
- Posibilidad de almacenaje de pequeños recipientes, barriles y depósitos KTC/IBC de 1000 litros.
- Fabricados en acero de alta resistencia con acabados galvanizados o galvanizados y pintados.
- Compuestos de cubeto estanco de recogida de vertidos y cubierta en chapa de acero.
- Múltiples opciones de cierre: Puertas batientes, correderas y lonas. Además se pueden situar tanto en el lateral como el frontal del depósito, en función de sus necesidades.
- Posibilidad de varios niveles de almacenaje o con altura para trasiego o bomba.
- Modelos isotérmicos y con control de temperatura.

System-containers

- Sistema de almacenamiento de altas prestaciones y cargas pesadas. Pensado para aplicaciones que requieren un alto grado de seguridad y fiabilidad.
- Fabricado con estructura autoportante en acero de alta resistencia. Permite el transporte con grúa.
- Compuesto por un cubeto de alta capacidad que forma parte de la estructura autoportante. Cubierta de chapa de acero corrugado o paneles sandwich en lana de roca.
- Amplia gama de modelos de múltiples dimensiones y configuraciones de forma estándar. Hasta tres niveles de almacenamiento.
- Totalmente personalizable bajo pedido, adaptándose a cualquier necesidad, volumen de almacenamiento, dimensiones y producto.
- Acorde a las normas más estrictas referentes al almacenaje y manipulación de líquidos peligrosos.
- Optimizado para el almacenamiento de barriles y depósitos KTC/IBC.
- Múltiples opciones de cierre: Puertas batientes, correderas, lonas. Además se pueden situar tanto en el lateral como el frontal del depósito, en función de sus necesidades.
- Modelos isotérmicos, con control de temperatura y sistemas de ventilación ATEX (para atmósferas explosivas) para proteger los líquidos en todo el proceso productivo.
- Todos los elementos estructurales están sujetos a verificación y mejora constante por un equipo de ingenieros especializados.

Más información en dissetodiseo.com

Configuración a medida
900 17 17 00 Llamada gratuita

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Elementos distintivos de calidad

- Desde el diseño hasta la fabricación son sometidos a rigurosos controles de calidad.
- Todos los elementos estructurales están sujetos a verificaciones y mejoras continuas para asegurar la máxima fiabilidad, seguridad y cumplimiento de las normativas vigentes.
- Nuestros módulos se construyen conforme a la norma EN ISO 3834-3:2006 y vienen con etiquetas de seguridad, libro de matriculación y certificado de conformidad.

Se analizan e identifican las necesidades del cliente. Y mediante nuestro programa avanzado el departamento técnico iniciará el desarrollo del contenedor.

A través del programa 3D, se aplican los materiales utilizados, y se prueba la resistencia real con un simulador, proporcionando datos técnicos básicos sobre la estanqueidad del esqueleto estructural.

Se definen los rasgos dimensionales óptimos del contenedor, de manera que se construye teniendo en cuenta el tipo y cantidad de producto que se colocará en su interior.

Se inicia la fase de proyecto que prevé la colocación del tanque de contención y el desarrollo de la capa externa. Se trabajará también el rendimiento requerido en función del tipo del líquido a almacenar.

Los depósitos tienen diferentes niveles de resistencias: desde aislamiento térmico hasta resistencia al fuego (ignífugos con certificación europea).

Se analiza el proyecto.
Procesamos la lista de materiales creando una representación visual detallada junto con tablas descriptivas.

Más información en dissetodiseo.com

Consúltenos al teléfono 900 17 17 00 Llamada gratuita

Almacenamiento de productos inflamables según normativa MIE APQ-1

- El desarrollo y crecimiento experimentado por las industrias químicas y petroquímicas han hecho necesaria la implantación de normativas para establecer las condiciones de seguridad de las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de productos químicos peligrosos.
- La regulación actualmente vigente en la materia es la contenida en el Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, sobre la regulación del almacenamiento de productos químicos, y en el Real Decreto 3485/1983, de 14 de diciembre, que modifica el anterior. Posteriormente, se aprobaron las instrucciones técnicas complementarias (ITCs) MIE APQ-001 a MIE APQ-006, que establecieron las condiciones técnicas de dicha reglamentación.
- Cuando en una misma instalación se almacenen, carguen y descarguen o trasieguen distintas clases de productos químicos, que dé lugar a la aplicación de diferentes ITCs, será exigible la observancia de las prescripciones técnicas más severas.

Categorías de líquidos inflamables

CATEGORÍA A	CATEGORÍA B	CATEGORÍA C	CATEGORÍA D
Productos en estado líquido cuya presión absoluta de vapor a 15 ºC sea superior a 09 KPa (un kilogramo/ centímetro cuadradomanométrico), tales como propileno, butadieno O cloruro de metilo, por ejemplo. Subclase A1.- Productos de la Clase A que se almacenan licuados a una temperatura inferior a 0 ºC. Subclase A2.- Productos de la clase A que se almacenan licuados en otras condiciones.	Productos cuyo punto de inflamación es inferior a 55ºC y no están comprendidos en la clase A (acetona, alcohol amílico, por ejemplo). Subclase B1.- Productos de clase B cuyo punto de inflamación es inferior a 38 ºC. Subclase B2.- Productos de clase B cuyo punto de inflamación es igual o superior a 38 ºC.	Productos cuyo punto de inflamación está comprendido entre 55 ºC y 120 ºC (fenol, formaldeído, por ejemplo).	Productos cuyo punto de inflamación es superior a 120ºC.

Cantidades máximas de almacenamiento de productos inflamables

Categoría del líquido	Altura máxima por pila (m)	Bidones o recipientes con capacidad unitaria hasta 250 litros Volumen por pila (litros)*	Recipientes con capacidad unitaria entre 250 y 2500 litros Volumen por pila (litros)*	Distancia entre grupos (m)**	Distancia a otras propiedades edificables (m)	Distancia a vias de comunicación públicas (m)***
b1 PE<38****	2,7	7500	15000	1,5	12	6
b1 pe≥38****	3,6	15000	30000	1,5	12	6
B2	3,6	30000	60000	1,5	6	3
c	4,5	100000	160000	1,5	6	3

* Cuando dos o más clases de líquidos se almacenan en un solo grupo, el volumen máximo del grupo será menor de los permitidos para líquidos por separado.
** Existirán pasillos de cuatro metros de ancho mínimo para permitir el acceso al almacenamiento en caso de incendio. Ningún recipiente móvil estará a más de 60 metros de uno de estos pasillos.
***Las distancias a vías de comunicación públicas y otras propiedades edificables pueden reducirse al 50% cuando el volumen por grupos no excede del 50 por 100 del máximo volumen o cuando existan protecciones adecuadas (paredes cortafuegos, sistemas fijos de agua, pulverizadores automáticos o similares).
**** 4. PE es el punto de ebullición
Las distancias y cantidades almacenadas podrán variar añadiendo sistemas de protección contra incendios, como paredes corta-fuegos, cortina de agua, etc.

Características de los módulos de almacenamiento para líquidos inflamables*

Los cubetos de retención deberán cumplir como mínimo la mayor de las siguientes condiciones:

- El 100% del volumen del recipiente mayor.
- El 10% del volumen total almacenado en el cubeto.
- Se dispondrá necesariamente de ventilación natural o forzada. En caso de líquidos de la clase A o la subclase B1 la ventilación será forzada con un mínimo de 0,3 metros cúbicos por minuto y metro cuadrado de superficie del recinto, y no menor de cuatro metros cúbicos por minuto.

* Éstas condiciones pueden variar en función de la comunidad autónoma o las características del terreno de almacenamiento.

Armario para extintor

Climatización

Extintor automático

Ventilación ATEX

Evaporador

Termostato

Protector fluorescentes anti-deflagraciones

Radiador protegido contra deflagraciones

Cubeto con cobertura de polipropileno para corrosivos

Sistema de bombas para el transvase de líquidos peligrosos

Estantes rejados para pequeños recipientes

Barra antipánico “FAST TOUCH”


Estante de aluminio

Sistema de apertura automática por sobrepresión


Estantes para barriles en horizontal

Depósitos de exterior con estantes para pequeños recipientes

- Modelo con puertas batientes y cubeto de retención de 300 litros.
- Según el modelo, con sistema de ventilación y toma de tierra preparado para el almacenamiento de productos inflamables.
- Paredes de chapa galvanizada.Estructura compacta que permite su fácil reubicación.Puertas con cerradura con llave.
- Accesorios y equipamiento: ventilación EX, rampa de acceso, techo isotérmico con 50mm de espesor de lana mineral, iluminación interna, interruptor general IP55, estantes de 500mm de profundidad.
- Se pueden entregar desmontados.

RAL 5010 · GALVANIZADO · Ex

Artículo	Acabado	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Volumen retención (lts)
FG7020	Galvanizado	2350x1150x2365	2140x940x2000	300
FG7025	Galvanizado + pintado	2350x1150x2365	2140x940x2000	300
FG7030	Galvanizado + ventilación ATEX	2525x1150x2365	2140x940x2000	300
FG7035	Galvanizado+ pintado + ventilación ATEX	2525x1150x2365	2140x940x2000	300

Depósitos de exterior con estantes para bidones y pequeños recipientes

- Modelo con puertas batientes y cubeto de retención de 1000 litros.
- Según el modelo, con sistema de ventilación y toma de tierra preparado para el almacenamiento de productos inflamables.
- Paredes de chapa galvanizada. Estructura compacta que permite su fácil reubicación.Puertas con cerradura con llave y con rampa de acceso.
- Accesorios y equipamiento: ventilación EX, rampa de acceso, techo isotérmico con 50mm de espesor de lana mineral, iluminación interna, interruptor general IP55, estantes de 500mm de profundidad, cubeto con revestimiento de polietileno.
- Se pueden entregar desmontados.

RAL 5010 · GALVANIZADO · Ex

Artículo	Acabado	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Volumen retención (lts)
FG7040	Galvanizado	3150x2350x2365	2940x2140x2000	1000
FG7045	Galvanizado + pintado	3150x2350x2365	2940x2140x2000	1000
FG7050	Galvanizado + ventilación ATEX	3325x2350x2365	2940x2140x2000	1000
FG7055	Galvanizado + pintado + ventilación ATEX	3325x2350x2365	2940x2140x2000	1000

Disponible con estantes para pequeños recipientes

Depósitos de exterior con estantes para bidones y pequeños recipientes

- Modelo con puertas batientes con una superficie interior de 11 m2. Disponible con puertas en lado largo o en lado corto.
- Según el modelo, con sistema de ventilación y toma de tierra preparado para el almacenamiento de productos inflamables.
- Paredes de chapa galvanizada. Estructura compacta que permite su fácil reubicación. Puertas con cerradura con llave.
- Los modelos con ventilación vienen equipados con un sistema de ventilador antideflagrante.
- Accesorios y equipamiento: ventilación EX, rampa de acceso, techo isotérmico con 50mm de espesor de lana mineral, iluminación interna, interruptor general IP55, estantes de 500mm de profundidad, cubeto con revestimiento de polietileno.
- Se pueden entregar desmontados.

Artículo	Acabado	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Volumen reten. (lts)	Puertas
FG7060	Galvanizado	5150x2350x2365	4940x2140x2000	1700	Lado largo
FG7065	Pintado	5150x2350x2365	4940x2140x2000	1700	Lado largo
FG7070	Galva.+ventilación ATEX	5150x2350x2365	4940x2140x2000	1700	Lado largo
FG7075	Galva. +Pintado +ventilación ATEX	5150x2350x2365	4940x2140x2000	1700	Lado largo
FG7080	Galvanizado	5150x2350x2365	4940x2140x2000	1700	Lado corto
FG7085	Pintado	5150x2350x2365	4940x2140x2000	1700	Lado corto
FG7090	Galva.+ventilación ATEX	5150x2350x2365	4940x2140x2000	1700	Lado corto
FG7095	Galva. +Pintado +ventilación ATEX	5150x2350x2365	4940x2140x2000	1700	Lado corto

Modelo con puertas en el lado corto

Rampa

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Depósitos de exterior para KTC/IBC con puertas batientes o correderas

- Para almacenar KTC/IBC. Dispone de cubeto de retención de 1000 litros con posibilidad de revestimiento antiácido.
- El gran espacio entre el KTC y el techo facilita las operaciones de relleno o vaciado mediante bomba vertical.
- Homologados para el almacenamiento de sustancias contaminantes y productos inflamables.
- Paredes de chapa galvanizada o isotérmicas con revestimiento interior de 50mm de lana mineral.
- Se pueden entregar desmontados, excepto el modelo con paneles isotérmicos.
- Estructura compacta que permite su fácil reubicación.

RAL 5010 · GALVANIZADO

Artículo	Acabado	Puerta	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones boca frontal LxH (mm)	Capacidad de KTC
FG7000	Galvanizado	Batiente	2890x1860x2380	2685x1885	2
FG7005	Galvanizado + pintado	Batiente	2890x1860x2390	2685x1885	2
FG7016	Galvanizado	Sin puerta	3000x1870x2390	2685x1885	2
FG7017	Galvanizado + pintado	Sin puerta	3000x1870x2390	2685x1885	2
FG7018	Galvanizado	Batiente	3000x1870x2390	2685x1885	2
FG7019	Galvanizado + pintado	Batiente	3000x1870x2390	2685x1885	2

Este siempre preparado para un posible contratiempo.
Gama de absorbentes en la pagina 752.

Depósitos de exterior i sotérmicos

- Modelo con puertas batientes y suelo con cubeto de retención con rejilla.
- Según el modelo, con sistema de ventilación y toma de tierra preparado para el almacenamiento de productos inflamables.
- Estructura compacta que permite su fácil reubicación.
- Accesorios y equipamiento: ventilación EX, rampa de acceso, iluminación interna EX, interruptor general IP55, estantes de 500mm de profundidad, calefacción de 2KW o 4KW.
- Paredes laterales de chapa galvanizada con relleno de 50mm de lana mineral.
- Puertas con cerradura con llave.
- Se entregan montados.

Artículo	Acabado	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Volumen reten. (lts)	Puertas
FG7100	Galvanizado	3150x2350x2350	2880x2080x2000	1000	Lado largo
FG7105	Galva. + pintado	5150x2350x2350	4880x2080x2000	1700	Lado corto
FG7110	Galva. + ventilación	5150x2350x2350	4880x2080x2000	1700	Lado largo

RAL 5010 · GALVANIZADO · Ex

Depósitos de exterior para KTC/IBC con puertas batientes o correderas

- Para almacenar KTC/IBC. Dispone de cubeto de retención de 1000 litros con posibilidad de revestimiento antiácido.
- El gran espacio entre el KTC y el techo facilita las operaciones de relleno o vaciado mediante bomba vertical.
- Homologados para el almacenamiento de sustancias contaminantes y productos inflamables.
- Paredes de chapa galvanizada o isotérmicas con revestimiento interior de 50mm de lana mineral.
- Se pueden entregar desmontados, excepto el modelo con paneles isotérmicos.
- Estructura compacta que permite su fácil reubicación.

Artículo	Acabado	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones boca frontal LxH (mm)	Capacidad de KTC
FG7015	Isotérmico	2890x1945x2345	2690x1885	2
FG7010	Pintado	2790x1845x2345	2690x1885	2

RAL 5010 · GALVANIZADO

Modelo isotérmico

Depósitos de exterior para el almacenamiento vertical de bidones

- Diseño pensado para el trasiego de líquidos de barriles a pequeños recipientes.
- Estructura en acero galvanizado y pintado.
- Puertas con relleno isotérmico de 50mm de lana mineral.
- Techo isotérmico opcional con relleno de 50mm de lana mineral.
- Rejilla de ventilación opcional para el almacenamiento de productos inflamables.
- Puertas con cerradura con llave.
- Estructura compacta que permite su fácil reubicación.
- Posibilidad de cubeto con revestimiento antiácido para sustancias corrosivas.

RAL 5010

→ *1 NIVEL*

→ *2 NIVELES*

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones útiles int. LxFxH (mm)	Volumen retención (lts)	Capacidad de barriles sin/con palet
FG7235	3120x1450x2600	3000x1340x2120	1350	10/8 (1 nivel)
FG7255	2130x150x3000	(2x)3000x1340x1190	1350	20/16 (2 niveles)
FG7275	6240x1450x2600	6120x1340x2270	1350	20/16 (1 nivel)
FG7290	6240x1450x3000	(4x)3000x1340x1190	1670	40/32 (2 niveles)
FG7305	4020x1450x3000	(2x)3900x1340x1200	1600	24 (2 niveles)
FG7320	5440x1450x3000	(4x)2600x1340x1200	2200	32 (2 niveles)
FG7335	8040x1450x3000	(4x)3900x1340x1200	3200	48 (2 niveles)

Puertas correderas, puertas batientes, sin puertas o con lona PVC (según modelo).

Depósitos de exterior para el almacenamiento de contenedores y bidones

- Diseño pensado para el trasiego de líquidos de barriles a pequeños recipientes.
- Estructura en acero galvanizado y pintado.
- Capacidad para 5 europallets o 5 contenedores de 1200x800.
- Rejilla de ventilación opcional para el almacenamiento de productos inflamables.
- Estructura compacta que permite su fácil reubicación.
- Posibilidad de cubeto con revestimiento antiácido para sustancias corrosivas.

RAL 5010 GALVANIZADO

Artículo	Acabado	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones boca frontal LxH (mm)	Capacidad
FG7337	Galvanizado	4700x2320x1735	4500x2000x1300	5 europallet o contenedor euro
FG7339	Pintado	4700x2320x1735	4500x2000x1300	5 europallet o contenedor euro

Depósitos de interior para el almacenamiento horizontal de bidones

- Diseño pensado para el trasiego de líquidos de barriles a pequeños recipientes.
- Estructura disponible en acero galvanizado o galvanizado y pintado.
- Capacidad para 24 barriles de 200 litros en posición horizontal a 3 niveles.
- Cubeto con capacidad de 1600 litros.
- Estructura compacta que permite su fácil reubicación.

RAL 5010 GALVANIZADO

Artículo	Acabado	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Volumen de retencion (litros)	Capacidad
FG7347	Galvanizado	5950x1450x2900	6 x 2770x1340x720	1600	24 barriles 200 l

Depósitos de exterior para el almacenamiento horizontal de bidones

- Diseño pensado para el trasiego de líquidos a pequeños recipientes.
- Puertas batientes, paredes de chapa de acero galvanizado y pintado, y techo isotérmico. Posibilidad de sustituir las puertas por una lona de PVC.
- El modelo con puertas batientes puede llevar paneles isotérmicos.
- Rejilla de ventilación opcional para el almacenamiento de productos inflamables.
- Posibilidad de cubeto con revestimiento antiácido para sustancias corrosivas.
- Estructura compacta que permite su fácil reubicación.

RAL 5010 Modelo con lona

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Volumen retención (lts)	Capacidad de barriles 200 lts
FG7155	1765x1350x2550	1525x1260x1230	270	4
FG7160	1880x1450x2550	1630x2165x1250	270	4
FG7170	3120x1450x2600	(2x)3000x1340x920	550	8
FG7190	3120x1450x3000	(3x)3000x1340x750	800	12
FG7210	6240x1450x2600	(4x)3000x1340x920	1100	16
FG7225	6240x1450x3000	(6x)3000x1340x750	1600	24

RAL 5010 GAL-VANI-ZADO

Depósitos de exterior para KTC/IBC y Big-Bag con puertas correderas

- Para almacenar KTC/IBC o soportes porta Big Bags.
- Dispone de cubeto de retención de 1900 litros con posibilidad de revestimiento antiácido.
- El gran espacio entre el KTC y el techo facilita las operaciones de relleno o vaciado mediante bomba vertical.
- Homologados para el almacenamiento de sustancias contaminantes y productos inflamables.
- Paredes de chapa galvanizada.
- Estructura compacta que permite su fácil reubicación.
- Transportable mediante carretilla elevadora.
- Se pueden entregar desmontados.

Artículo	Acabado	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones apertura puerta LxH (mm)	Volumen retención (lts)
FG7145	Galvanizado	5470x1710x2600	2600x2080	1900
FG7150	Galva.+pintado	5470x1710x2600	2600x2080	1900
FG7157	Galvanizado	3150x1750x3390	1430x2860	1350
FG7159	Galva.+pintado	3150x1750x3390	1430x2860	1350

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Recubrimiento polipropileno para ácidos

RAL 5010 GAL-VANI-ZADO

Artículo	Acabado	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones apertura puerta LxH (mm)	Volumen retención (lts)
FG7161	Galvanizado	5040x1735x3480	4 x 2200x1330x1330	2670
FG7163	Galva.+pintado	5040x1735x3480	4 x 2200x1330x1330	2670
FG7166	Galvanizado	7240x1640x3480	4 x 3300x1340x1340	4000
FG7168	Galva.+pintado	7240x1640x3480	7240x1640x3480	4000

Depósitos de exterior para KTC/IBC a 2 niveles con lona protectora en PVC

- Para almacenar KTC/IBC o soportes porta Big Bags.
- Dispone de cubeto de retención de 4000 o 2670 litros con posibilidad de revestimiento antiácido.
- Homologados para el almacenamiento de sustancias contaminantes y productos inflamables.
- Paredes de chapa galvanizada o galvanizada y pintada.
- Lona en PVC reforzada con sistema de cierre perimetral.
- Estructura compacta que permite su fácil reubicación.
- Transportable mediante carretilla elevadora.
- Se pueden entregar desmontados.

RAL 5010 GAL-VANI-ZADO

Artículo	Acabado	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones apertura puerta LxH (mm)	Volumen retención (lts)
FG7167	Galvanizado	5040x1750x3470	4 x 2200x1330x1340	2670
FG7169	Galva.+pintado	5040x1750x3470	4 x 2200x1330x1340	2670
FG7171	Galvanizado	7230x1710x3480	4 x 3300x1340x1340	4000
FG7173	Galva.+pintado	7230x1710x3480	4 x 3300x1340x1340	4000

Depósitos de exterior para KTC/IBC a 2 niveles con puertas correderas

- Para almacenar KTC/IBC o soportes porta Big Bags.
- Dispone de cubeto de retención de 4000 o 2670 litros con posibilidad de revestimiento antiácido.
- Homologados para el almacenamiento de sustancias contaminantes y productos inflamables.
- Paredes de chapa galvanizada o galvanizada y pintada.
- Estructura compacta que permite su fácil reubicación.
- Transportable mediante carretilla elevadora.
- Se pueden entregar desmontados.

RAL 5010

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones útiles int. LxFxH (mm)	Volumen retención (lts)	Capacidad de barriles sin/con palet
FG7350	3500x1450x2600	3380x1340x2200	1000	3 (1 nivel)
FG7365	4800x1500x2600	(2x) 2280x1340x2230	1350	4 (1 nivel)
FG7390	7000x1450x2600	(2x) 3380x1340x2220	2000	6 (1 nivel)
FG7395	2820x1450x3440	(2x) 2700x1340x1385	1350	4 (2 niveles)
FG7410	3500x1450x3500	(2x) 3380x1340x1385	2000	6 (2 niveles)
FG7425	4800x1450x3500	(4x) 2280x1340x1395	2700	8 (2 niveles)
FG7440	7000x1450x3500	(4x) 3380x1340x1385	4000	12 (2 niveles)

Puertas correderas, puertas batientes, sin puertas o con lona PVC (según modelo).

Depósitos de exterior para el almacenamiento de KTC/IBC

- Diseño pensado para el almacenamiento y trasiego de depósitos KTC.
- Estructura en acero galvanizado y pintado.
- Puertas con relleno isotérmico de 50mm de lana mineral.
- Techo isotérmico opcional con relleno de 50mm de lana mineral.
- Rejilla de ventilación opcional para el almacenamiento de productos inflamables.
- Puertas con cerradura con llave.
- Estructura compacta que permite su fácil reubicación.
- Posibilidad de cubeto con revestimiento antiácido para sustancias corrosivas.

Ejemplo de módulo térmico con sistema anticongelante y ventilación forzada


Extintor

Luz interior

Bombas de trasiego

Cubeto revestimiento PE

Color personalizable

Radiador eléctrico

Alturas personalizables

Extractor de aire

Depósitos de exterior con temperatura controlada

- Los depósitos de exterior con sistemas de calefacción disponen de equipos de aire acondicionado, bomba de calor y resistencias térmicas para el control de la temperatura interior. Pueden mantener la temperatura por encima de los 5ºC en invierno, refrigerar el ambiente y mantenerlo a 10ºC en verano, o mantener una temperatura de 50ºC.
- Todos los equipos térmicos van equipados con protección ATEX para facilitar el almacenamiento de productos inflamables.
- Cada módulo se hace a medida según sean las necesidades del almacenamiento y del espacio disponible.
- Estructura compacta que permite su fácil reubicación.
- El interior puede ir equipado con estantes para pequeños recipientes o travesaños para el paletizado.

RAL 5010 · GALVANIZADO

Armarios para pinturas y disolventes

- Diseñado para el almacenamiento de sustancias inflamables en laboratorios, fábricas, talleres, escuelas, hospitales, imprentas y todos aquellos lugares donde se almacenen sustancias peligrosas.
- Fabricado en chapa de acero electrosoldada y pintado con tratamiento electrostático.
- Capacidad de carga por estante de 100kg.
- Conexión para toma de tierra, pomo y cerradura con llave.
- Estantes perforados y cubeto de retención de 12lts en la base.
- Adhesivos de señalización de peligrosidad.

AMARILLO

Estantes rejados

Toma de tierra

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Capacidad de retención (lts)
FAA16100130	1039x555x1008	12
FAA16200130	1039x555x2008	12

Más información en dissetodiseo.com

Armarios para equipos de seguridad

- Armarios de seguridad diseñados y fabricados especialmente para almacenamiento de equipos para la extinción de incendios tales como extintores, cascos, guantes, chaquetas, etc.
- Fabricados en chapa de acero de calidad. Acabado en pintura epoxi en polvo color rojo RAL 3000.
- Puertas batientes con cristal con rotura de seguridad.
- Cierre centralizado con cerradura de cilindro.
- Estantes regulables en altura.
- Toma de tierra.

RAL 3000

Artículo	Dimensiones exteriores LxFxH (mm)	Estantes	Puertas
FG6867	600x400x1800	3	1 batiente
FG6868	1000x400x2000	4	2 batientes
FG6869	1000x400x2000	4+perchero	2 batientes

Armarios para contaminantes y fitosanitarios

- Armarios de seguridad diseñados y fabricados especialmente para almacenamiento de productos fitosanitarios, pesticidas y otros productos agrícolas. En general, es apto para el almacenamiento de recipientes que contengan productos contaminantes.
- Fabricados en chapa de acero de calidad. Acabado en pintura epoxi en polvo verde RAL 6011.
- Puertas reforzadas con simbología de peligrosidad. Cierre con cerradura de cilindro. Estantes regulables en altura y con forma de cubeta con soldadura hermética.
- Con cubeto de retención en la base.
- Homologación CE y con adhesivo según ISO 3864. Cumple con la normativa R.D. 1311/2012.

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Estantes	Peso (kg)
FG6850	1000x450x2000	990x430x1980	3	65
FG6855	540x450x2000	530x430x1980	3	45
FG6860	1000x450x1000	990x430x998	1	45
FG6865	540x450x1000	530x430x998	1	35

Armarios de seguridad para productos químicos

- Armarios de seguridad prácticos y económicos diseñados y fabricados especialmente para almacenamiento de productos químicos.
- Fabricados en chapa de acero de calidad. Acabado en pintura epoxi en polvo gris RAL 7035.
- Puertas reforzadas con simbología de peligrosidad. Cierre con cerradura de cilindro.
- Estantes regulables en altura y con forma de cubeta con soldadura hermética.
- Con cubeto de retención en la base.
- Homologación CE y con adhesivo según ISO 3864.

RAL 7035

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Estantes	Peso (kg)
FG6510	1000x450x2000	990x430x1980	3	64
FG6511	540x450x2000	530x430x1980	3	42
FG6512	1000x450x1000	990x430x998	1	36
FG6513	540x450x1000	530x430x998	1	23

Armarios de seguridad para productos químicos

- Armarios de seguridad diseñados y fabricados especialmente para almacenamiento de productos químicos.
- Adaptados para la instalación de sistemas de extracción con o sin filtros.
- Fabricados en chapa de acero de calidad. Acabado en pintura epoxi en polvo gris RAL 7035.
- Puertas reforzadas con simbología de peligrosidad. Cierre con manilla y cerradura de cilindro integrada.
- Estantes regulables en altura con capacidad de hasta 80kg y con forma de cubeta de retención con soldadura hermética para la recogida de posibles derrames.
- Homologación CE y con adhesivo de peligrosidad en varios idiomas.

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Puerta	Estantes	Peso (kg)
FG6515	1140x600x1600	1080x550x1500	metálica	3	110
FG6516	1140x600x1600	1080x550x1500	cristal	3	110
FG6517	600x600x1600	550x550x1500	metálica	3	70
FG6518	600x600x1600	550x550x1500	cristal	3	70

Armarios de seguridad para productos químicos según EN 61010 - CEI 66-5

- Armarios de seguridad para productos químicos fabricados íntegramente en chapa de acero electrogalvanizado FE P01 con espesor 10/10mm.
- Equipados con extractor con protección IP54 y 55W de potencia. Con filtro y prefiltro de carbón activo apto para ácidos.
- Dispone de pies patas regulables en altura para poder nivelar correctamente el armario en suelos irregulares.
- Modelos con puertas de cristal y en todos los casos reforzadas con simbología de peligrosidad. Se pueden abrir con un ángulo de hasta 100º para poder sacar los estantes con comodidad.
- Estantes regulables en altura con capacidad de hasta 80kg y con forma de cubeta de retención con soldadura hermética para la recogida de posibles derrames.
- Homologación CE y con adhesivo de peligrosidad en varios idiomas.

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Puerta	Estantes	Peso (kg)
FG6520	1140x600x1600+300	1080x550x1500	metálica	3	125
FG6521	600x600x1600+300	550x550x1500	metálica	3	80
FG6522	500x300x400	480x270x390	metálica	2	10
FG6523	600x500x700	550x450x550	metálica	2	32
FG6524	1140x600x1600+300	1080x550x1500	cristal	3	125
FG6525	600x600x1600+300	550x550x1500	cristal	3	80

Armarios de seguridad de madera para productos químicos

- Armarios de seguridad según normativa EN 61010-1 y CEI 66-5 diseñados especialmente para almacenamiento de productos químicos.
- Fabricados a partir de conglomerado de madera hidrófugo con recubrimiento de plástico ignífugo F1 y cantos redondeados.
- Base con zócalo metálico y patas regulables en altura para poder nivelar correctamente el armario en suelos irregulares.
- Puertas con apertura de hasta 100º para poder sacar los estantes sin necesidad de inclinarlos.
- Los modelos con ancho de 1140mm disponen de una pared divisoria central.
- Adaptados para la instalación de sistemas de extracción con o sin filtros.
- Puertas reforzadas con simbología de peligrosidad. Cierre con manilla y cerradura de cilindro integrada.
- Estantes con forma de cubeta de retención con soldadura hermética para la recogida de posibles derrames.
- Homologación CE y con adhesivo de peligrosidad en varios idiomas.

CONSULTE NUESTRAS CUBETAS PE PARA LABORATORIO

Más información en dissetodiseo.com

Armarios de seguridad en PE para productos altamente agresivos

- Armarios de seguridad diseñados y fabricados especialmente para almacenamiento de productos químicos altamente agresivos.
- Estructura completamente construida en polipropileno con bordes redondeados.
- Sistema de extracción horizontal mediante cajones equipados con manilla de acero inoxidable.
- Puertas reforzadas con simbología de peligrosidad.
- Homologación CE y con adhesivo de peligrosidad en varios idiomas.

Artículo	Dimensiones externas LxFxH (mm)	Cajones	Sistema de extracción
FG6527	1100x520x800	2+2	no
FG6528	550x520x800	2	no
FG6529	550x520x1510	4	sí

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Más información en
dissetodiseo.com

Armarios de seguridad resistentes al fuego RF90

- Armarios de seguridad para el almacenamiento de productos inflamables con clase de resistencia al fuego 90 minutos certificados según EN 14470-1.
- Paneles y estantes interiores resistentes a ácidos.
- Los estantes son regulables en altura.
- Puertas con apertura individual y dispositivo automático opcional de cierre antes de alcanzar los 50ºC.
- Los canales de ventilación (uno en el techo y otro en la base) se cierran automáticamente cuando la temperatura llega a los 70ºC.
- Puertas con cerradura con llave.
- Las puertas se pueden cerrar con un ligero empujón de pie, en caso de tener las manos ocupadas.
- Orificio de extracción de vapores de diámetro 100mm en la parte superior del armario.
- Toma de tierra en la parte alta del armario para prevenir de posibles cargas electrostáticas.
- Opcionalmente se puede instalar un zócalo para permitir la manipulación con transpaleta o carretilla elevadora.

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Capacidad botellas 1ltr.	Resistencia (min)	Cubeto de retención	Peso (kg)
FG6820	590x600x1980	80	90	sí	210
FG6825	1190x600x1980	150	90	sí	420

→ *MODELOS CON CAJONES LATERAL*

→ *MODELOS CON TAPA SUPERIOR*

Tirante para puerta

Estantes regulables

Armarios de seguridad resistentes al fuego RF90 para barriles

- Armarios de seguridad para el almacenamiento de barriles con clase de resistencia al fuego 90 minutos certificados según DIN 12925-1 04/98.
- Construidos íntegramente en chapa de acero galvanizado de 1mm, 1,5mm y 2m de espesor.
- Estructura monolítica con pintura epoxi resistente a ácidos.
- Aislamiento especial con calcio de silicato que libera moléculas de agua para reducir la temperatura interior en caso de incendio.
- Puertas con cerradura con llave y cierre automático de la puerta mediante cilíndro hidráulico.
- Puertas con dispositivo automático de cierre antes de alcanzar los 50ºC.
- Orificio de extracción de vapores de diámetro 100mm en la parte superior del armario.
- Toma de tierra en la parte alta del armario para prevenir de posibles cargas electrostáticas.
- Base con cubeto y rejilla.

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Almacenamiento	Volumen (lts)	Peso (kg)
FG6926	900x900x1700	700x740x1510	Vertical	800	380
FG6931	900x1300x1300	740x1140x1140	Horizontal	960	380

Armarios de seguridad resistentes al fuego para productos radioactivos

- Armarios de seguridad para el almacenamiento de productos radioactivos con clase de resistencia al fuego certificados según EN 14470-1.
- Paneles y estantes interiores resistentes a ácidos.
- Los estantes son regulables en altura.
- Puertas con apertura individual y dispositivo automático de cierre antes de alcanzar los 50ºC.
- Puertas con cerradura con llave.

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Estantes	Resistencia (min)	Cubeto de retención	Peso (kg)
FG6950	590x600x1980	3	90	inox+rejilla	350
FG6951	340x340x400	sin	30	sin	45
FG6952	590x500x620	sin	90	pintado+rejilla	150

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Depósitos de exterior para botellas de gas

- Por su alta peligrosidad, las botellas de gas a presión pertenecen a un grupo de productos sometidos a una legislación específica en cuanto a su almacenamiento y manipulación.
- Los armarios y depósitos para botellas están concebidos para su instalación en exteriores y cumplen con los requisitos de la TRG 280 como almacenes de exterior.
- Sistema de cierre para evitar el acceso a personal no autorizado.
- Estructura de perfiles de acero soldados.
- Techo y pared posterior en chapa de acero.
- Puertas de malla abatibles o correderas según el modelo.
- Separadores con cadenas de seguridad (desplegables).
- Manipulables con carretilla elevadora.
- Suelo en chapa de acero.

RAL 5010 · GALVANIZADO



Artículo	FG6271	FG6272	FG6273
Dimensiones LxFxH (mm)	960x1130x2100	960x2300x2100	960x3500x2100
Capacidad botellas	9/12	18/24	27/36

ESTANTE

CIERRE

RAMPA

RAMPA

Implementos para carretilla

GALVANIZADO

- El implemento para carretilla elevadora es una muy buena herramienta para almacenar y transportar botellas de gas dentro de la fábrica.
- Dispone de barra de seguridad ajustable para que las botellas no se desplacen durante la maniobra.
- La robusta estructura está fabricada en acero galvanizado.
- Está disponible en dos modelos, con capacidad para 4 y 8 bombonas de gas.
- Tiene enganches en los laterales superiores para ser manipulado con grúa.

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Capacidad botellas
FG6290	860x650x1115	4
FG6291	860x1170x1115	8

Cesta para transporte y almacenaje

GALVANIZADO

- La cesta para botellas de gas es una muy buena herramienta para almacenar y transportar botellas de gas dentro de la fábrica. Dispone de barra de seguridad ajustable para que las botellas no vuelquen durante la maniobra.
- Tiene integrada una rampa abatible de acceso que facilita las maniobras de carga y descarga de las botellas de gas.
- Capacidad de almacenamiento para 12 bombonas de gas de 50lts y 230mm de diámetro.
- Tiene enganches en los laterales superiores para ser manipulado con grúa.

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Capacidad botellas
FG6292	1030x805x1225	12

Depósitos de exterior para botellas de gas

- Por su alta peligrosidad, las botellas de gas a presión pertenecen a un grupo de productos sometidos a una legislación específica en cuanto a su almacenamiento y manipulación.
- Los armarios y depósitos para botellas están concebidos para su instalación en exteriores y cumplen con los requisitos de la TRG 280 como almacenes de exterior.
- Estructura de perfiles de acero soldados.
- Techo y pared posterior en chapa de acero.
- Puertas de malla abatibles con cerradura con posibilidad de apertura a izquierda o a derecha.
- Separadores con cadenas de seguridad (desplegables).
- Manipulables con carretilla elevadora.
- Posibilidad de suelo en rejilla o sin suelo.

RAL 5010 · GALVANIZADO

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Con suelo	Capacidad
FG6275	1550x1210x2450	sí	12 (3 filas de 4)
FG6277	3050x1210x2450	sí	48 (12 filas de 4)
FG6274	1550x1240x2285	no	12 (3 filas de 4)
FG6276	3050x1210x2285	no	48 (12 filas de 4)

Depósitos de exterior de gran capacidad para botellas de gas

- Por su alta peligrosidad, las botellas de gas a presión pertenecen a un grupo de productos sometidos a una legislación específica en cuanto a su almacenamiento y manipulación.
- Los armarios y depósitos para botellas están concebidos para su instalación en exteriores y cumplen con los requisitos de la TRG 280 como almacenes de exterior.
- Estructura de perfiles de acero soldados. Techo y pared posterior en chapa de acero. Puertas de malla abatibles o correderas según el modelo. Separadores con cadenas de seguridad (desplegables).
- Manipulables con carretilla elevadora.
- Posibilidad de suelo en rejilla o sin suelo.

RAL 5010 · GALVANIZADO

Artículo	Puertas	Dimensiones LxFxH (mm)	Con suelo	Capacidad
FG6278	Batientes	3120x1450x2600	sí	48 (12 filas de 4)
FG6280	Correderas	3120x1450x2600	sí	48 (12 filas de 4)
FG6282	Batientes	6240x1450x2600	sí	96 (24 filas de 4)
FG6284	Correderas	6240x1450x2600	sí	96 (24 filas de 4)
FG6279	Batientes	3120x1450x2600	no	48 (12 filas de 4)
FG6281	Correderas	3120x1450x2600	no	48 (12 filas de 4)
FG6283	Batientes	6240x1450x2600	no	96 (24 filas de 4)
FG6285	Correderas	6240x1450x2600	no	96 (24 filas de 4)

Otros modelos

Armarios metálicos para bombonas GPL

Armarios ignífugos

Carretillas para bombonas

Más información en dissetodiseo.com

Tanques para aceites usados

- Los tanques para aceites usados están diseñados especialmente para aparcamientos, estaciones de servicio, talleres, puertos, puntos limpios, desguaces e industria en general que trabajen con aceites.
- Fabricados en polietileno de alta densidad, no se oxidan y son totalmente estancos y resistentes a daños mecánicos.
- Estructura de doble casco que reduce al mínimo la posibilidad de escape de aceite.
- Su instalación no requiere obra civil, cubetos de retención ni acoplamientos especiales.
- Viene equipado de serie con un embudo, indicador de flujo y toma de aceite compatible con el acoplamiento Kamlock 2".
- Incluyen el embudo con capacidad de 20 litros para evitar posibles derrames, filtro para impedir la entrada de impurezas y tapa.
- Cumple con la normativa europea más exigente.

Artículo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Capacidad (lts)
NK0110	760	760	1260	200
NK0120	1440	850	1300	600
NK0135	1900	1240	1450	1200
NK0140	2460	14360	1600	2500

Detalle del embudo

Tanques para aceites usados

Contenedores para aceite usado de 300/500/1000 lts

- Contenedores de acero pintado con interior en polietileno para el almacenaje de aceites usados y fluidos provenientes de la industria alimentaria.
- Estructura de doble casco compuesta por un contenedor interior en polietileno de alta densidad con tratamiento para rayos UV, y uno exterior completamente impermeable en acero pintado de 3mm de grosor para mayor protección mecánica y a los elementos ambientales.
- Disponibles en varios colores para distinguir los tipos de aceites.
- Transportable mediante transpaleta o carretilla elevadora.
- Dispone de una boca y filtro extraíbles, y de indicador de nivel claramente visible.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Descripción	Capacidad (lts)
FG6250	550x790x980	Con patas	300
FG6255	550x920x1070	Con ruedas	300
FG6256	630x845x1010	Con patas y tapa	300
FG6257	630x945x1105	Con ruedas y tapa	300
FG6260	640x900x1150	Con patas	500
FG6265	640x1030x1235	Con ruedas	500
FG6266	720x955x1180	Con patas y tapa	500
FG6267	720x1055x1270	Con ruedas y tapa	500
FG6270	1135x1135x1230	Con patas	1000
FG6269	1190x1215x1250	Con patas y tapa	1000

Contenedores para aceite usado de 260/500lts

- Contenedores cilíndricos verticales de doble pared para la recogida y almacenamiento de aceites usados de todo tipo.
- Estructura de doble casco compuesta por un contenedor interior, y uno exterior que hace a su vez las funciones de cubeto colector en caso de fugas.
- Disponibles en varios colores para distinguir los tipos de aceites.
- Fabricados en polietileno de alta densidad resistente a los rayos UV.
- Transportable mediante transpaleta o carretilla elevadora.
- Dispone de una boca y filtro extraíbles (con una tapa de 500x300mm), y de indicador de nivel claramente visible.
- El aceite usado se extrae del contenedor mediante una bomba.

Artículo	Descripción	Dimensiones LxFxH (mm)	Capacidad (lts)
FG6870	Aceite mineral	Ø810x1184	260
FG6872	Aceite de frenos	Ø810x1184	260
FG6874	Aceite dieléctrico	Ø810x1184	260
FG6876	Emulsiones oléicas	Ø810x1184	260
FG6878	Aceite vegetal	Ø810x1184	260
FG6880	Anticongelante	Ø810x1184	260
FG6882	Aceite hidráulico	Ø810x1184	260
FG6884	Aceite mineral	Ø980x1370	500
FG6886	Aceite de frenos	Ø980x1370	500
FG6888	Aceite dieléctrico	Ø980x1370	500
FG6890	Emulsiones oléicas	Ø980x1370	500
FG6892	Aceite vegetal	Ø980x1370	500
FG6894	Anticongelante	Ø980x1370	500
FG6896	Aceite mineral	Ø980x1370	500

Doble pared

Filtro

Contenedores para filtros de aceite

- Contenedores para la recogida de filtros de aceite o combustibles.
- Estructura fabricada a partir de plancha de acero zincada por el interior y el exterior. El modelo cilíndrico está pintado encima del zincado.
- El modelo cuadrado dispone de cubeto inferior extraíble para la recogida de los vertidos líquidos. El cilíndrico se compone de un depósito interior de polietileno con rejilla inferior para el drenaje de los residuos líquidos.
- El modelo cilíndrico permite la instalación de ruedas para facilitar el transporte.
- Ambos incluyen los adhesivos identificativos y de seguridad.

AMARILLO

Artículo	Diámetro (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Capacidad (lts)
FG6954	400	-	-	800	100
FG6956	400	-	-	600	60
FG6958	-	500	500	1000	250

Más información en dissetodiseo.com

Artículo	Capacidad (litros)	Asa	Dimensiones ØxH (mm)	TUV	Peso (Kg)
FG00002	0.5	con gatillo	117x172	sí	1
FG00004	1	con gatillo	117x210	sí	1
FG00006	4	con gatillo	184x282	no	2
FG00008	4	sin gatillo	241x279	sí	2
FG00010	7.5	sin gatillo	241x349	sí	2
FG00012	9.5	sin gatillo	298x292	sí	3
FG00014	19	sin gatillo	298x429	sí	4

Recipientes de seguridad para líquidos inflamables

- Recipientes metálicos para el almacenamiento de productos inflamables diseñados con una sola boca para el llenado y el vaciado.
- Disponen de un tapón de seguridad que se abre automáticamente cuando la presión interior alcanza los 0,2-0,35 bares. De esta manera se evitan posibles roturas de las paredes o explosiones del recipiente.
- Dispone de un corta llamas de acero que disipa el calor y evita que se produzcan fogonazos.
- Fabricados a partir de acero de alta calidad pintado. La pintura es resistente a los productos químicos y garantiza una buena protección en cualquier tipo de aplicación.
- Los modelos de hasta 4 litros disponen de asa con gatillo dosificador integrado.
- Opcionalmente, para los modelos de a partir de 4 litros, se pueden equipar con un embudo de polipropileno que permite un mejor control a la hora de vaciar el contenido a recipientes más pequeños.
- Etiqueta identificativa de gran tamaño con zona para poder rotular el contenido, lugar de almacenaje, usuario, fecha, etc.
- Certificado TUV. Garantía de 10 años.

ROJO AMA-RILLO

Recipientes de seguridad para líquidos inflamables con tubo dosificador

- Recipientes metálicos para el almacenamiento de productos inflamables diseñados con una sola boca para el llenado y el vaciado.
- Sistema de asa con palanca de apertura que garantiza una dosificación justa y controlada.
- El tapón de seguridad se levanta mediante una palanca ergonómica para facilitar el llenado.
- Dispone de un tubo metálico flexible de 229 mm de largo que facilita el trasiego especialmente en recipientes pequeños.
- El tapón de seguridad se abre automáticamente cuando la presión interior alcanza los 0,2-0,35 bares. De esta manera se evitan posibles roturas de las paredes o explosiones del recipiente.
- Dispone de un corta llamas que disipa el calor y evita que se produzcan fogonazos.
- Fabricados a partir de acero de alta calidad pintado. La pintura es resistente a los productos químicos y garantiza una buena protección en cualquier tipo de aplicación.
- Todos los recipientes son testeados al 100% para garantizar la estanqueidad.
- Etiqueta identificativa de gran tamaño con zona para poder rotular el contenido, lugar de almacenaje, usuario, fecha, etc.
- Certificados según TÜV. Garantía de 10 años.

ROJO AMA-RILLO

Artículo	Capacidad (litros)	Dimensiones ØxH (mm)	Dimensiones tubo ØxH (mm)	Peso (Kg)
FG00022	4	241x267	16x229	3
FG00024	7.5	241x337	16x229	4
FG00026	9.5	298x305	25x229	4
FG00028	19	298x445	25x229	5

Artículo	Capacidad (litros)	Grifo	Dimensiones ØxH (mm)	Peso (Kg)
FG00032	9.5	tipo 1	298x292	4
FG00034	9.5	tipo 2	298x292	4
FG00036	19	tipo 1	298x429	4
FG00038	19	tipo 2	298x429	4
FG00040	19	tipo 1	298x403	6
FG00042	19	tipo 2	298x403	6
FG00044	19	tipo 1	292x432	5

Recipientes de seguridad con grifo para líquidos inflamables

- Recipientes metálicos para el almacenamiento de productos inflamables diseñados con una sola boca para el llenado y el vaciado.
- Equipados con grifo para facilitar el trasiego de pequeñas cantidades de líquidos peligrosos hacia otros frascos de manera segura. Los grifos se cierran automáticamente evitando posibles derrames. Los grifos tipo 1 son de pequeño caudal y ayudan a controlar con detalle el dispenso de líquidos. Los grifos tipo 2 proporcionan un mayor caudal.
- Disponen de un tapón de seguridad que se abre automáticamente cuando la presión interior alcanza los 0,2-0,35 bares. De esta manera se evitan posibles roturas de las paredes o explosiones del recipiente.
- Dispone de un corta llamas de acero que disipa el calor y evita que se produzcan fogonazos.
- Fabricados a partir de acero de alta calidad pintado. La pintura es resistente a los productos químicos y garantiza una buena protección en cualquier tipo de aplicación.
- Los modelos fabricados en PEHD polietileno de alta densidad proporcionan una extremada resistencia a la corrosión.
- Todos los recipientes son testeados 100% para garantizar la estanqueidad.
- Etiqueta identificativa de gran tamaño con zona para poder rotular el contenido, lugar de almacenaje, usuario, fecha, etc.

ROJO AMA-RILLO

Consúltenos al teléfono 900 17 17 00 Llamada gratuita

Recipientes de seguridad para inflamables y corrosivos

- Recipientes de polietileno de alta densidad PEHD para el almacenamiento de productos inflamables y corrosivos diseñados con una sola boca para el llenado y el vaciado. Su base de gran diámetro le proporciona una buena estabilidad.
- Disponen de un tapón de seguridad que se abre automáticamente cuando la presión interior alcanza los 0,2-0,35 bares. De esta manera se evitan posibles roturas de las paredes o explosiones del recipiente.
- Equipado con asa de acero inoxidable integrada en un mecanismo que aguanta el tapón abierto durante las operaciones de llenado y vaciado.
- Dispone de un corta llamas de acero que disipa el calor y evita la aparición de fogonazos.
- Todos los recipientes son testeados al 100% para garantizar la estanqueidad.

ROJO AMA-RILLO

Artículo	Capacidad (litros)	Dimensiones ØxF (mm)	Peso (Kg)	Color
FG00098	7.5	305x375	3	rojo
FG00100	7.5	305x375	3	blanco
FG00102	19	305x508	5	rojo
FG00104	19	305x508	5	blanco

Recipientes de seguridad para residuos inflamables

- Papeleras metálicas diseñadas para almacenar trapos, telas y ropas empapadas de líquidos inflamables con alto riesgo de inflamabilidad. Aptas para disolventes, adhesivos combustible, aceite de linaza, disolventes de pinturas o cualquier otro líquido inflamable.
- La tapa sólo se puede abrir hasta 60º según marca la normativa y de esta manera se asegura que siempre permanezca cerrada en caso de no uso, evitando que posibles fuentes externas de fuego entren en el interior y limitando el oxígeno que es el principal agente en cualquier combustión.
- La base está elevada y dispone de perforaciones que permiten la circulación del aire para eliminar o disipar posibles nubes de gases inflamables causadas por el contenido de la papelera.
- Fabricadas a partir de acero de alta calidad pintado. La pintura es resistente a los productos químicos y garantiza una buena protección en cualquier tipo de aplicación.
- Existen modelos en los que la tapa viene equipada con una espuma que reduce significativamente el ruido cuando se cierra. Ideal para laboratorios u otros equipamientos en las que no se desean ruidos molestos o innecesarios.
- Certificados según TÜV. Garantía de 10 años.

ROJO AMA-RILLO

Artículo	Capacidad (litros)	Pedal	Tapa	Dimensiones ØxH (mm)	TUV	Peso (Kg)
FG00110	8	no	Normal	244x232	no	3
FG00112	20	sí	Normal	302x403	sí	5
FG00114	34	sí	Normal	354x464	sí	5
FG00116	52	sí	Normal	408x514	sí	7
FG00118	80	sí	Normal	467x595	sí	10
FG00120	1.7	no	Silenciosa	117x165	no	3
FG00122	20	sí	Silenciosa	302x403	sí	5
FG00124	34	sí	Silenciosa	354x464	sí	5

Recipientes de seguridad para residuos inflamables

- Papeleras metálicas diseñadas para almacenar trapos, telas y ropas empapadas de líquidos inflamables con alto riesgo de inflamabilidad. Aptas para disolventes, adhesivos combustible, aceite de linaza, disolventes de pinturas o cualquier otro líquido inflamable.
- La tapa sólo se puede abrir hasta 60º según marca la normativa y de esta manera se asegura que siempre permanezca cerrada en caso de no uso, evitando que posibles fuentes externas de fuego entren en el interior y limitando el oxígeno que es el principal agente en cualquier combustión.
- La base está elevada y dispone de perforaciones que permiten la circulación del aire para eliminar o disipar posibles nubes de gases inflamables causadas por el contenido de la papelera.
- Fabricadas a partir de acero de alta calidad pintado. La pintura es resistente a los productos químicos y garantiza una buena protección en cualquier tipo de aplicación.
- Existen modelos en los que la tapa viene equipada con una espuma que reduce significativamente el ruido cuando se cierra. Ideal para laboratorios u otros equipamientos en las que no se desean ruidos molestos o innecesarios.
- Certificados según TÜV. Garantía de 10 años.

ROJO AMA-RILLO

Artículo	Capacidad (litros)	Material	Dimensiones ØxH (mm)	Peso (Kg)
FG00126	0.5	Acero	125x133	1
FG00128	1	Acero	185x143	1
FG00130	2	Acero	185x187	1
FG00132	4	Acero	185x267	2
FG00134	1	Polipropileno	141x210	1

Recipientes de seguridad para residuos inflamables

- Papeleras metálicas diseñadas para almacenar trapos, telas y ropas empapadas de líquidos inflamables con alto riesgo de inflamabilidad. Aptas para disolventes, adhesivos combustible, aceite de linaza, disolventes de pinturas o cualquier otro líquido inflamable.
- La tapa sólo se puede abrir hasta 60º según marca la normativa y de esta manera se asegura que siempre permanezca cerrada en caso de no uso, evitando que posibles fuentes externas de fuego entren en el interior y limitando el oxígeno que es el principal agente en cualquier combustión.
- La base está elevada y dispone de perforaciones que permiten la circulación del aire para eliminar o disipar posibles nubes de gases inflamables causadas por el contenido de la papelera.
- Fabricadas a partir de acero de alta calidad pintado. La pintura es resistente a los productos químicos y garantiza una buena protección en cualquier tipo de aplicación.
- Existen modelos en los que la tapa viene equipada con una espuma que reduce significativamente el ruido cuando se cierra. Ideal para laboratorios u otros equipamientos en las que no se desean ruidos molestos o innecesarios.
- Certificados según TÜV. Garantía de 10 años.

ROJO AMA-RILLO

Artículo	Capacidad (litros)	Dimensiones ØXF (mm)	Peso (Kg)	Revestimiento
FG00150	4	238x140	2	-
FG00152	8	238x254	3	-
FG00154	19	349x330	5	-
FG00156	19	349x330	5	polietileno
FG00158	30	397x362	6	-

Latas de seguridad para limpieza

- Las latas de seguridad proporcionan una manera rápida y segura para limpiar pequeñas piezas utilizando disolventes.
- La pieza se deposita encima de la rejilla y se presiona hacia abajo hasta sumergir la pieza. Se tapa la lata y se agita. Al abrir la tapa la rejilla recupera su posición inicial y la pieza se va escurriendo.
- La rejilla sirve a la vez de cortallamas y reduce considerablemente el riesgo de fogonazos.
- La tapa minimiza las pérdidas de disolvente debidas a la evaporación y el marco perimetral reduce los posibles daños en las manos.
- Opcionalmente se pueden equipar las latas con una cesta metálica hecha de rejilla y equipada con dos asas.
- Certificados según TÜV. 10 años de garantía.

ROJO AMA-RILLO

Artículo	Capacidad (litros)	Dimensiones ØXF (mm)	Diámetro rejilla (mm)	Peso (Kg)	Color
FG00162	1	124x140	108	1	rojo / amarillo
FG00164	2	238x83	191	2	rojo / amarillo
FG00166	4	238x114	191	2	rojo / amarillo
FG00168	8	292x149	248	4	rojo / amarillo

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Embudos de seguridad para inflamables

- Los embudos de seguridad son una herramienta ideal para evitar derrames a la hora de verter disolventes, aceites, grasas, pinturas y otros líquidos inflamables a barriles o grandes recipientes.
- Fabricados a partir de chapa de acero galvanizado de 1mm de espesor y pintado electroestáticamente con pintura epoxi que ofrece una gran resistencia.
- Dispone de una boca muy ancha de 273mm de diámetro que facilita el vertido sin salpicaduras ni derrames.
- La tapa se mantiene completamente abierta para facilitar las tareas de vaciado. Un fusible metálico calibrado a 74ºC hace que la tapa se cierre automáticamente al alcanzar dicha temperatura en caso de fuego.
- Equipado con cortallamas de acero que disipa el calor y evita cualquier fuente de ignición externa alcance el contenido interior del barril.
- El embudo tiene una capacidad de 9,8 litros.
- Encaja perfectamente en los barriles metálicos de 200 litros.
- Opcionalmente la tapa se puede equipar con un candado de seguridad.
- Certificados según TÜV. 10 años de garantía.

ROJO AMA-RILLO

Artículo	Embudo ØXH (mm)	Tubo (mm)	Peso (kg)	Color
FG00178	273x254	152	5	rojo / amarillo
FG00180	273x254	813	13	rojo / amarillo

MEDIO AMBIENTE

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Dispensador móvil de combustible para diesel, gasolina y AdBlue®

- Depósito de 100 litros con ruedas para repostaje in situ.
- Fabricado en polietileno con mango integrado y ruedas neumáticas de 300mm de diámetro.
- Disponible con bomba manual o con bomba eléctrica autocebante. Ambas con un caudal de 25 l/min. El modelo con bomba eléctrica incluye cables con pinzas para conexión a fuente eléctrica.
- Disponible en 3 modelos en función del tipo de combustible: Gasolina, diesel y AdBlue.
- El modelo para gasolina está fabricado en polietileno conductivo para evitar chispas por electricidad estática e incluye un sistema patentado de supresión de explosiones. También se encuentra disponible en modelo reducido de 53 litros.
- La solución más práctica y segura para transporte y surtido de combustible.

GRIS NARANJA AZUL NEGRO

Artículo	Descripción	Capacidad (litros)	Peso (kg)	Dimensiones LxFxH (mm)	Combustible
FG5145	Dispensador bomba manual	100	19	1000x590x430	Diesel
FG5150	Dispensador bomba eléctrica	100	20	1000x590x430	Diesel
FG5155	Dispensador bomba manual	53	11	870x420x330	Gasolina
FG5160	Dispensador bomba manual	95	25	1000x590x430	Gasolina
FG5165	Dispensador bomba eléctrica	100	20	1000x590x430	AdBlue

Depósito dispensador de combustible para gasolina, diesel y AdBlue®

- Depósito de hasta 600 litros diseñados para el transporte cómodo y eficiente de combustible.
- Los modelos para diesel y gasolina hasta los 430 litros se encuentran exentos de las regulaciones de ADR para el transporte y almacenamiento de líquidos peligrosos, por lo que pueden ser transportados incluso en coche para uso directo.
- Todos los modelos independientemente de la capacidad cumplen las normativas ADR (6.5.4.4.1 b) y caen dentro de las regulaciones para contenedores IBC.
- Los depósitos de dispensador están disponibles con bomba eléctrica de 12 o 24 V, con bomba manual y también sin bomba, con conexión para vehículos con bomba de succión.
- Múltiples accesorios: Tapa protectora, cerradura para tapa, contador digital de caudal, indicador de nivel, conexiones eléctricas, baterías, kits de adhesivos de seguridad y contenedores para mayor protección en el transporte o almacenamiento.

Artículo	Descripción	Capacidad (litros)	Peso (kg)	DimensionesLxFxH (mm)	Combustible
PSG5170	Depósito bomba manual	125	22	800x600x450	Diesel
PSG5175	Depósito bomba eléctrica	125	20	800x600x450	Diesel
PSG5180	Depósito bomba manual	200	26	800x620x610	Diesel
PSG5185	Depósito bomba eléctrica 12 V	200	28	800x620x610	Diesel
PSG5190	Depósito sin bomba	460	42	1160x800x810	Diesel
PSG5195	Depósito bomba eléctrica 12 V	460	60	1160x800x860	Diesel
PSG5200	Depósito sin bomba	600	48	1160x800x1020	Diesel
PSG5205	Depósito bomba eléctrica 12 V	600	66	1160x800x1070	Diesel
PSG5210	Depósito bomba manual	120	26	800x600x470	Gasolina
PSG5215	Depósito bomba eléctrica 12 V	120	36	800x600x470	Gasolina
PSG5220	Depósito bomba manual	190	28	800x600x610	Gasolina
PSG5225	Depósito bomba eléctrica 12 V	190	38	800x600x610	Gasolina
PSG5230	Depósito bomba eléctrica 12 V	125	25	800x600x450	AdBlue
PSG5235	Depósito bomba eléctrica 12 V	200	26	800x600x590	AdBlue
PSG5240	Depósito bomba eléctrica 12 V	430	43	1160x760x730	AdBlue
PSG5245	Depósito bomba eléctrica 12 V	600	51	1160x800x1020	AdBlue
Accesorios					
PSG5250	Tapa para depósito de 125 y 200 litros				-
PSG5255	Cerradura tapa con 2 llaves				-
PSG5260	Tapa para depósito de 430, 460 y 600 litros				-
PSG5265	Caudalímetro para 200 Litros				Diesel
PSG5270	Caudalímetro para 430, 460 y 600 litros				Diesel
PSG5275	Indicador de nivel para 430 y 460 litros				Diesel
PSG5280	Indicador de nivel para 600 litros				Diesel
PSG5285	Caudalímetro para AdBlue				AdBlue

GRIS NARANJA AZUL NEGRO

GRIS NARANJA AZUL

Depósito dispensador de combustible para diesel y AdBlue®

- Depósitos de polietileno con surtidor de combustible de 1000, 1500 y 2500 litros ampliables con módulos de expansión.
- Fabricado en matriz hexagonal de polietileno con doble pared para máxima protección contra posibles vertidos y reforzado con acero tubular en zonas de máxima carga.
- Sistema completo de surtidor integrado. Incluye indicador de contenido, boquilla de cierre automático, bomba de 56 l/min en la versión de 1000 y 1500 litros y 72 l/ min en la de 2500 l, manguera de 4 metros y enganche para camión de combustible.
- Marcado y fabricado según las más estrictas directivas alemanas con una vida mínima de 25 años, resistencia contra incendios de 30 minutos, marcado CE, cumplimiento de normativa BS EN 13341:2005+A12011.
- Multitud de accesorios disponibles: caudalímetro, recoge-manguera con manguera de 8 metros, filtro con separador de agua, iluminación led y módulo adicional.
- La solución más práctica y segura para almacenamiento y surtido de combustible.

Artículo	Descripción	Capacidad (litros)	Peso (kg)	DimensionesLxFxH (mm)	Combustible
PSG5300	Depósito	1000	150	120x80x180	Diesel
PSG5305	Depósito	1500	180	120x115x180	Diesel
PSG5310	Depósito	2500	235	120x180x180	Diesel
PSG5315	Depósito adicional	2500	225	120x180x180	Diesel
PSG5320	Depósito	1500	190	120x115x180	AdBlue
PSG5325	Depósito	2500	250	120x180x180	AdBlue
PSG5330	Depósito adicional	2500	235	120x180x180	AdBlue
Accesorios					
PSG5335	Recoge manguera 8m	-	-	-	Diesel
PSG5340	Caudalímetro K33	-	-	-	Diesel
PSG5435	Filtro separador de agua	-	-	-	Diesel
PSG5350	Recoje manguera 8m	-	-	-	AdBlue
PSG5355	Caudalímetro K24 digital	-	-	-	AdBlue
PSG5360	Iluminación LED	-	-	-	-

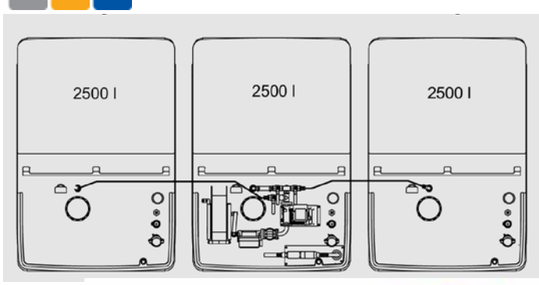



Contenedores para la recogida de tubos fluorescentes

- Contenedores homologados para el almacenamiento y transporte de tubos fluorescentes reciclados con sistema de cierre.
- El modelo de chapa tiene una capacidad de 1100 tubos de Ø25mm o 500 tubos de Ø37mm.
- El modelo en polietileno tiene un volumen de capacidad de 900lts.
- Ambos modelos son transportables mediante carretilla elevadora gracias a su diseño con pies de apoyo.

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Capacidad (kg)	Soporte	Capacidad (lts)
FG6550	1630x620x970	Con tapa abatible	Acero galvanizado	1100 tubos (25mm) o 500 tubos (37mm)
FG6555	1630x620x970	Con puerta lateral	Acero galvanizado	
FG6560	1630x620x970	Con tapa y puerta	Acero galvanizado	
FG6565	1870x920x1060	Con tapa abatible	Polietileno	900

Contenedores para el almacenamiento y transporte de barriles

- Contenedor portabarriles de 200lts fabricado en polietileno de alta densidad resistente a la corrosión y a los rayos UV.
- Con capacidad de carga de 318kg y peso 24kg.
- El robusto diseño permite que los contenedores sean apilables y encajables.
- La tapa se cierra de forma segura mediante un pequeño giro.
- Válido para el almacenamiento de sustancias contaminantes y productos inflamables. Homologado para el transporte de sustancias según la ONU 1H2/x295/S UN 1H2T/Y295/S.
- Manipulable con carretilla elevadora.

Artículo	Diámetro (mm)	Peso (kg)	Capacidad (kg)
FG6458	790	24	318

Palé desmontable para Big Bag

- Montantes desmontables para facilitar el apilado.
- Estructura de acero totalmente galvanizado para darle resistencia a la corrosión en la intemperie.
- Patas para manipulación con carretilla.
- Fondo con malla metálica.
- Big Bag no incluido.

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Capacidad (kg)
FG3900	1070x1070x1350	1000

→ *PARA CARRETILLA*

→ *CON RUEDAS*

Palés con cubeto integrado para Big Bag

- Dotado de cubeto de retención con rejilla galvanizada para la recogida de líquidos residuales.
- Montantes desmontables para facilitar el apilado.
- Disponibles con patas para manipulación con carretilla o con ruedas (2 fijas y 2 giratorias).
- Tratamiento externo anticorrosivo.
- Fabricado en acero galvanizado o pintado.
- Big Bag no incluido.

GAL-VANI-ZADO

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Capacidad (kg)	Soporte
FG3910	1000x1000x1860	1000	Patas
FG3915	1000x1000x1860	1000	Ruedas

Contenedores para el almacenamiento y transporte de Big Bag

- Contenedor para big bags en acero laminado. Dispone de tapa con pistones de gas para facilitar la manipulación.
- Diseñado para el almacenamiento temporal de residuos, como jardinería construcción.
- Manipulable con carretilla elevadora.

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Capacidad (litros)
FG3920	1100x1100x1360	1000

Big bags con homologación ONU

- Big bag con homologación ONU 3/Y para 1000 Kg con un factor de seguridad de 6.
- Idóneo para el transporte y almacenaje temporal de residuos y mercancías a granel.

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Capacidad (kg)	Soporte
FG6960	900x900x1000	1000	700
FG6962	900x900x1200	1000	1000
FG6964	900x900x1700	1000	1500

ROJO VERDE AMA-RILLO AZUL

Papelera multiusos

- Las papeleras con tapa frontal abatible son una solución económica, simple y cómoda para mantener separados los residuos domésticos.
- Tapa basculante para ahorrar espacio y facilitar la gestión de residuos domésticos.
- Vienen equipadas con cubo interior con asa para facilitar la extracción de los residuos.
- Ideales para armarios de cocina, 3 unidades ocupan 120cm, una medida estándar para la mayoría de cocinas.
- Disponen de un sistema de guías que permiten el apilado y agujeros para colgar en la pared.
- Tapas codificadas con colores para cada tipo de residuo.
- Aptas para interior y exterior.
- Fabricadas en plástico polipropileno con buena resistencia a impactos, aceites y disolventes.
- Sus paredes lisas facilitan la limpieza y no absorben olores ni humedad.

Artículo	Dimen. ext. LxFxH (mm)	Dimen. int. LxFxH (mm)	Puerta	Color
PAZ1810-BL	340X290X470	347X300X488	14	Blanco
PAZ1810-AM	340X290X470	347X300X488	14	Amarillo
PAZ1810-RO	340X290X470	347X300X488	14	Rojo
PAZ1810-AZ	340X290X470	347X300X488	14	Azul
PAZ1810-VE	340X290X470	347X300X488	14	Verde

Contenedores para pilas

- Contenedores para la recogida de pilas. Disponibles en material plástico y metálico.
- Con forma de pila o con frontal transparente para facilitar la identificación.
- La versión metálica dispone de tapa con cerradura con llave y se le pueden instalar opcionalmente ruedas o base de hormigón para transporte o estabilidad respectivamente.
- Se suministran con adhesivos identificativos incluidos.

Artículo	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Descripción	Capacidad (lts)
FG6989	800	180x90	Plástico	10
FG6986	500	200	Metálico	16
FG6987	1000	200	Metálico	30
FG6988	600	400	Metálico	60
FG6990	800	400	Metálico	100

Kit de 4 cubos para reciclaje

- Los cubos para recogida selectiva de residuos son una solución económica y simple para la separación de los residuos domésticos.
- Se compone de un kit de cuatro cubos de color gris con la tapa codificada con los colores de cada tipo de residuo.
- Con tapa basculante y desmontable.
- Asa ergonómica para facilitar su manipulación y transporte.
- Fabricados en plástico polipropileno con buena resistencia a impactos, aceites y disolventes.
- Gracias a sus paredes lisas y a las características del material se limpia fácilmente con agua y jabón.
- No absorbe olores ni humedad.

ROJO VERDE AMA-RILLO AZUL

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	NÚMERO DE CUBOS	CAPACIDAD	COLORES
PAZ1813	307X267X417	4	14	Verde, amarillo, rojo y azul

Contenedores para toner, medicamentos y otros residuos peligrosos

- Contenedores fabricados en acero esmaltado, lavable y desinfectable.
- Apertura superior de introducción con sistema de ventilación y asa para fácil apertura.
- Cerradura con llave.
- Adhesivos identificativos de residuos.
- Disponible para toner, residuos urbanos como sprays de pintura, barnices, pesticidas, productos fitosanitarios, medicamentos caducados, etc. Consulte a nuestros especialistas para más información.

Artículo	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Residuo	Capacidad (lts)
FG6966	800	400	Toner	100
FG6968	600	400	Toner	60
FG6970	800	400	Tóxico e inflamable	100
FG6972	600	400	Tóxico e inflamable	60
FG6974	800	400	Medicamentos	100
FG6976	600	400	Medicamentos	60
FG6978	1000	400x400	Medicamentos	150
FG6980	600	400x400	Medicamentos	75

Vea nuestros complementos para oficina los encontrará en la página 773.

Más información en **dissetodiseo.com**

Calentadores de bidones

- Diseño robusto y compacto para cumplir todos los estándares mundiales pertinentes.
- Extrema dureza y larga duración.
- Engranajes dentados de alta eficiencia tratados térmicamente, proporcionando mayor elevación con un mínimo esfuerzo.
- Cadenas de alta calidad y resistencia.
- Modelos con impermeabilidad anti-grasas.
- Cumplen con la normativa de seguridad europea CE y requisitos industriales.

1 2 3 4 5 6 7 8

Núm.	Artículo	Bidón (L)	Tamaño (mm)	Volt	Watt	Tipo
1	FG0200	200	1990-800	230	1200	de 0ºC a 200ºC
1	FG0205	200	1990-800	110	1200	de 0ºC a 200ºC
1	FG0210	200	1990-800	230	1500	de 0ºC a 200ºC
1	FG0215	200	1990-800	230	2x1600	de 0ºC a 200ºC
1	FG0220	105	1650-370	230	700	de 0ºC a 200ºC
1	FG0225	50	1330-460	230	440	de 0ºC a 200ºC
1	FG0230	25	1200-400	230	380	de 0ºC a 200ºC
1	FG0235	200	tapa aislada	N/A	N/A	de 0ºC a 200ºC
2	FG0240	200	1990x800	230	1200	de 0ºC a 90ºC
2	FG0245	200	1990x800	110	1200	de 0ºC a 90ºC
2	FG0250	200	1990x450	230	530	de 0ºC a 90ºC
2	FG0255	200	1990x450	110	530	de 0ºC a 90ºC
2	FG0260	105	1650-370	230	400	de 0ºC a 90ºC
2	FG0265	105	1650-370	110	400	de 0ºC a 90ºC
2	FG0270	50-60	1330x460	230	300	de 0ºC a 90ºC
2	FG0275	50-60	1330x460	110	300	de 0ºC a 90ºC
2	FG0280	25-30	1200x400	230	225	de 0ºC a 90ºC
2	FG0285	25-30	1200x400	110	225	de 0ºC a 90ºC
2	FG0290	200	tapa aislada	N/A	N/A	Nde 0ºC a 90ºCA

Núm.	Artículo	Bidón (L)	Tamaño (mm)	Volt	Watt	Tipo
3	FG0295	200	1700-95	230	1000	Para silicona
3	FG0300	105	1300-95	230	750	Para silicona
3	FG0305	50	950-95	230	500	Para silicona
3	FG0310	25	800-95	230	300	Para silicona
4	FG0315	105	1300-115	230	800	Para silicona
4	FG0320	200	1700-115	230	1000	Para silicona
4	FG0325	200	1700-180	230	1500	Para silicona
4	FG0330	25-30	800-125	230	300	Para silicona
4	FG0335	50-60	950-115	230	500	Para silicona
5	FG0340	200	-	-	-	Cubierta aislante para tambor
6	FG0345	200	1990-800	230	1200	Productos alimenticios
7	FG0350	200	550	230	900	-
8	FG0355	200	500	230	1800	-

Consúltenos al teléfono **900 17 17 00** Llamada gratuita

Más información en **dissetodiseo.com**

Mantas calefactoras

- Diseño robusto y compacto para cumplir todos los estándares mundiales pertinentes.
- Extrema dureza y larga duración.
- Engranajes dentados de alta eficiencia tratados térmicamente, proporcionando mayor elevación con un mínimo esfuerzo.
- Cadenas de alta calidad y resistencia.
- Modelos con impermeabilidad anti-grasas.
- Cumplen con la normativa de seguridad europea CE y requisitos industriales.

1 2 3

Núm.	Artículo	Tamaño (mm)	Control de temperatura (ºC)	Volt	Watt	Tipo
1	FG0450	600X600	Fijo (60-70ºC) Fijo (70-80ºC) Ajustable (o-90º)	230	220	de 0ºC a 90ºC con aislamiento
1	FG0510	3800x290	Fijo (60-70ºC) Fijo (70-80ºC) Ajustable (o-90º)	230	400	de 0ºC a 90ºC con aislamiento
1	FG0515	600x600	Fijo (60-70ºC) Fijo (70-80ºC) Ajustable (o-90º)	110	220	de 0ºC a 90ºC con aislamiento
1	FG0545	3000x500	Fijo (60-70ºC) Fijo (70-80ºC) Ajustable (o-90º)	110	700	de 0ºC a 90ºC con aislamiento
2	FG0550	600x600	Ajustable (0-120ºC)	230	420	de 0ºC a 120ºC con aislamiento
2	FG0590	3000x500	Ajustable (0-120ºC)	230	1520	de 0ºC a 120ºC con aislamiento
2	FG0595	600x600	Ajustable (0-120ºC)	110	220	de 0ºC a 120ºC con aislamiento
2	FG0625	3000x500	Ajustable (0-120ºC)	110	700	de 0ºC a 120ºC con aislamiento
3	FG0630	1000x590	Ajustable (0-120ºC)	220	1700	de 0ºC a 120ºC sin aislamiento
3	FG0635	2000x430	Ajustable (0-120ºC)	220	2500	de 0ºC a 120ºC sin aislamiento
3	FG0640	1000x590	Ajustable (0-120ºC)	110	1800	de 0ºC a 120ºC sin aislamiento

Vea Barriles en la pág. 752.
KTC EN LA PÁG. 753.

Calentadores de contenedores

- Diseño robusto y compacto para cumplir todos los estándares mundiales pertinentes.
- Extrema dureza y larga duración.
- Engranajes dentados de alta eficiencia tratados térmicamente, proporcionando mayor elevación con un mínimo esfuerzo.
- Cadenas de alta calidad y resistencia.
- Modelos con impermeabilidad anti-grasas.
- Cumplen con la normativa de seguridad europea CE y requisitos industriales.

1 2 3 4

Núm.	Artículo	Bidón	Tamaño (mm)	Poténcia	Descripción
1	FG0360	IBC	4400x1000	230V 2x1000 W	-
1	FG0365	IBC	4400x1000	230V 1300 W	-
1	FG0370	IBC	4400x1000	110V 2x1000 W	-
1	FG0375	IBC	4400x1000	110V 1300 W	-
1	FG0380	IBC	4400x1000	230V 3x1000 W	-
1	FG0385	IBC	tapa aislada	-	-
1	FG0390	IBC	Revestimiento de PVC impermeable	-	-
1	FG0395	IBC	Calentador de contenedores sin termostatos o cables	-	-
2	FG0445	IBC	4400x1000	-	Cubierta superior IBC
3	FG0435	IBC	4400x1000 mm	-	Cubierta a prueba de agua para contenedores
4	FG0430	IBC	4400x1000	-	Cubierta de cuerpo de aislamiento

5 6 7 8

Núm.	Artículo	Bidón	Tamaño (mm)	Poténcia	Descripción	Termostato / Limitador (ºC)
5	FG0425	IBC	4400x1000	-	Cubierta de aislamiento Deluxe	-
6	FG0440	IBC	4400x1000	-	Cubierta de papel burbuja térmico	-
7	FG0400	IBC	1035-851	230V 1080W	-	N/A
7	FG0405	Controlador de temperatura	200x120x120	N/A	-	0-150
8	FG0410	IBC	1095-895	230V 1080W	-	70/80
8	FG0415	IBC	1095-895	230V 400W	-	70/80
8	FG0420	IBC	1035-851	230V 1080W	-	N/A

Portabolsas de basura

- Soporte para tres volúmenes: 1000, 1500 y 2500 litros.
- Modelo telescópico. 2 ruedas de Ø 160 mm.

1000 l.
1500 l.
2000 l.

Artículo	Capacidad (L)	Dim. LxFxH (mm)	Peso (kg)
LE034125	1000-2500	1100x800x2300	16

Portabolsas de basura

- Soportes para: 60 a 240 litros.
- Doble anillo para la fijación de las bolsas de basura.
- Modelos disponibles con base, tapa y ruedas.

De 30 l.
a 240 l.

Artículo	Capacidad (L)	Dim. LxFxH (mm)	Descripción
LE034145	30-110	310x460x105	Porta-papeles ligera con ruedas
LE034150	110	310x460x105	Porta-papeles ligera con ruedas y manejador para la tapa
LE034155	110-240	-	Soporte para bolsas de residuos

Soporte para bolsas de basura

Ligero, práctico y funcional. Soporte para bolsas de hasta 110 litros.

110 l.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Capacidad (L)	Ruedas	Color
LE034070	820x410x240	110	Si	Zincado
LE034060	770x410x240	110	No	Zincado

Soporte para bolsas de basura

- Disponible en dos modelos; con ruedas y sin ruedas.
- Soporte para bolsas de 400 litros.

240 l.
400 l.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Capacidad (L)	Ruedas	Color
LE034080	400	560x570x125	No	Amarillo
LE034085	400	560x570x125	No	Rojo
LE034090	400	560x570x125	No	Azul
LE034095	400	560x570x125	No	Gris
LE034100	400	540x590x125	Si	Azul

Recipiente de gran capacidad

- Disponible en dos modelos; con ruedas (600L) y sin ruedas (1000L).
- Fijación de tensado automático.

600 l.
1000 l.

Artículo	Capacidad (L)	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LE034110	600	1200x800x800	9,6

Portabolsas manual

Soportes portátiles para la sujeción de bolsas de basura.

Cómodo y ligero.

Artículo	Capacidad (L)	Dim. LxFxH (mm)
LE034160	Max 150	310x460x105

“Atrapatodo” y “Pinchatodo”

- Ligero y ergonómico para la recogida de residuos. Disponible en pinza o pincho.

Artículo	Longuitud (mm)	Peso (g)	Descripción
LE034165	820	190	Atrapatodo de aluminio
LE034170	1040	325	Pinchatodo de aluminio

Papelera cenicero de pared

- Combinación de contenedor (13L) y cenicero de acero.
- El cenicero se vacía automáticamente en el cubo de la basura al abrir la puerta.
- Se suministran con un pasador de apertura/cierre y 4 tornillos para fijación a la pared.

Artículo	Capacidad (L)	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LE034175	13	340x170x560	6,44

Cenicero de pie y de pared

- Disponibles en dos modelos: para pared o con base.
- Fácil vaciado.

Artículo	Dimensiones (mm)	Descripción
LE034185	Ø50x500	Cenicero cigarro de pié, corto
LE034190	Ø50x500	Cenicero cigarro de pared

Cenicero de pie

- Cenicero con base, ligero y fácil de transportar.
- Fácil vaciado.

Artículo	Dimensiones (mm)	Descripción
LE034180	Ø80x770	Cenicero cigarro de pie, largo

→ *MODELO 770/1100lts*

→ *MODELO 1700lts*

→ *MODELO 2400/3200lts*

→ *MODELO 770/1100lts*

Recogida selectiva

Papel

Vidrio

Envases

Contenedores metálicos para residuos

- Fabricados en chapa de acero de 1,5mm de espesor y protegidos con un baño de galvanizado en caliente con zinc al 99,9% gracias al cual se obtiene la máxima resistencia a la corrosión.
- Paredes nervadas para mejorar la resistencia y durabilidad. Esquinas y ángulos redondeados que facilitan el vaciado y la limpieza del contenedor.
- Opcionalmente se pueden pintar con pintura electroestática al polvo y secado al horno. La tapa se puede configurar para diferenciar el tipo de residuo, ya sea vidrio, papel o cartón, envases, etc.
- Sistema de enganche según norma DIN 30700. Simbología reflectante.
- 4 ruedas de goma giratorias, dos de ellas con freno de pie.
- En los extremos dispone de asas para que el operario pueda mover el contenedor con facilidad.
- Se pueden equipar con diferentes accesorios como por ejemplo: palanca accionable con el pie para centralizar el freno, y palanca accionable con el pie para levantar la tapa.
- Fabricados y certificados según las normas europeas UNI10571 y UNI EN 840.

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Tipo de tapa	Capacidad (lts)
DAN0010	1400x960x1420	deslizante	770
DAN0015	1700x960x1420	deslizante	1100
DAN0020	1370x780x1400	batiente	770
DAN0025	1367x970x1430	batiente	1100
DAN0030	1779x1053x1290	batiente	1700
DAN0035	1885x1480x1280	batiente	2400
DAN0040	1885x1480x1730	batiente	3200

CE · RAL 1007 · RAL 6029 · RAL 9010 · RAL 5005 · GALVANIZADO

→ *SIN PEDAL*

→ *CON PEDAL*

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Papeleras de plástico

- Papeleras ligeras con capacidad para bolsas de 110 litros.
- Versiones con o sin pedal. Disponible en cuatro colores diferentes para facilitar la recogida selectiva.

ROJO · VERDE · AMARILLO · AZUL

Artículo	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Tipo de tapa	Capacidad (lts)
PAZ0003	855	365/500	Batiente	110

Más información en dissetodiseo.com

Contenedores de residuos de 4 ruedas

- Fabricados en polietileno de alta densidad.
- Resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos.
- Con ruedas y tapa basculante.
- Disponibles en varios colores para recogida selectiva.

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Capacidad (lts)
DN1400	1265x835x1120	660
DN1410	1265x835x1340	770
DN1420	1265x1140x1350	1000
DN1430	1360x1100x1460	1100
DN1440	1360x1100x1380	1100
DN1450	1880x1225x1400	1700
DN1470	1880x1300x1665	2400



→ *DIFERENTES TAPAS. CONSÚLTENOS*

Contenedores de residuos de 2 ruedas

- Fabricados en polietileno de alta densidad. Resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos.
- Con ruedas y tapa basculante. Disponibles en varios colores para recogida selectiva.

CE · 02 PE-HD · ROJO · VERDE · GRIS · AMARILLO · AZUL · MARRÓN · BEIGE

Artículo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Capacidad (lts)
DN1250	525	445	870	80
DN1260	550	480	930	120
DN1280	730	580	1070	240
DN1290	865	620	1110	360

Contenedores para recogida selectiva

- Los contenedores cubrebidones con boca lateral están formados por dos piezas y transforman un bidón típico de 200lts en un contenedor eficiente para la recogida selectiva de residuos como latas, papel, envases, vidrio, filtros y otros residuos de uso cotidiano. La base puede fijarse al suelo.
- Los contenedores con boca superior están destinados a la recogida de pequeños materiales para su reciclaje como pilas, latas, medicamentos...
- Fabricado en PE de alta calidad que proporciona protección a las condiciones atmosféricas cambiantes, a la humedad y a la mayoría de productos químicos. Resistente a UV.
- Diseño atractivo para ser colocado en zonas públicas.
- Fácil de limpiar y fácil de manejar gracias a su reducido peso.

CE · 02 PE-HD · ROJO · VERDE · GRIS · AMARILLO · AZUL

Artículo	Diámetro sup./inf. (mm)	Altura (mm)	Capacidad (lts)
NK0060	680/800	1200	205
NK0040	550/410	880	150

RECICLAJE DE BATERÍAS

Para más información sobre la recogida, transporte y reciclaje de baterías, consulte las páginas de contenedores plásticos.

PIG Universal, con gran capacidad de absorción

• Ocho capas de polipropileno al 100 % adheridas térmicamente para hacer de felpudo el más fuerte del mercado: no se desgarrará, rasgará ni deshilachará incluso si se satura.

Resistencia Media

Alta Absorbencia

Alfombra y caja PIG® Universal Heavy

Artículo	Formato	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06005	Caja dispensadora	380x510	83,6	100
FG06000	Bolsa	380x510	83,6	100

Rollo PIG® Universal Heavy

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06015	380x46000	152,4	2
FG06010	760x46000	152,4	1

PIG Universal con media capacidad de absorción

• Ideales para cubrir zonas grandes y absorber derrames y excesos de rociado.

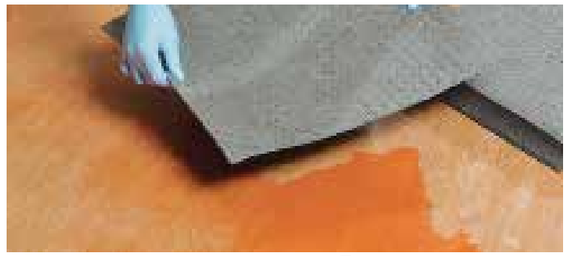

Resistencia Media

Media Absorbencia

Alfombra PIG® Universal Medium

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06020	380x510	82,3	125
FG06025	380x510	65,1	100

Rollo PIG® Universal Medium

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06030	760x46000	120,7	1

PIG Universal para pequeñas fugas o derrames

• Estas alfombrillas son ideales para atrapar gotas y absorber derrames.

• Su exclusiva textura de huecos acelera la evacuación del líquido por el felpudo para una limpieza más fácil y rápida.

Más información en dissetodiseo.com

Resistencia Media

baja Absorbencia

Alfombra PIG® Universal Light

Artículo	Formato	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06035	Caja dispensadora	380x510	83,6	200
FG06040	Bolsa	380x510	83,6	200

Rollo PIG® Universal Light

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06045	610x91000	122,6	1

Rollo PIG Grippy adhesivo y absorbente

• Nuestro Rollo PIG Grippy fabricado en polipropileno de 8 capas, con gran capacidad de absorción y reverso adhesivo que permanece adherido de forma segura al pavimento evitndo resbalones, tropiezo y caídas en las estaciones de trabajo y pasillos junto a la maquinaria en centros de trabajo industriales.

• El adhesivo patentado se engancha al suelo con alta adherencia, pero se desprende con facilidad para facilitar cambios rápidos; reduce el tiempo de limpieza para que su centro de trabajo sea más productivo.

• Capa superior dura de Spunbond con costura en zigzag de alta resistencia, soporta el tráfico de personas y el tráfico rodado ligero, así como el remolque de maquinaria pesada. Siga utilizando el felpudo hasta que esté saturado o presente signos de desgaste.

8 capas

Resistencia Extrema

Media Absorbencia

Vea nuestros muebles de recepción, los encontrará a partir de la pág 791.

El Spundbond es un material no tejido de polipropieno con gran capacidad para filtrar liquidos.

Rollo PIG® Grippy®

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06050	810x30000	39,7	1
FG06055	810x15000	19,9	1

No se arruga ni se encrespa, queda siempre plano adherido al suelo reduciendo el riesgo de accidentes en estaciones de trabajo, pasillos, etc.

Tecnología superior tanto por fuera como por dentro

Ocho capas de polipropileno y un hilado proporcionan Absorbencia y resistencia al desgaste.



Rollo PIG Grippy adhesivo para suelos con tráfico intenso

• Suelo con reverso adhesivo, excelente fijación que garantiza que la alfombra quede perfectamente adherida al suelo.

• Durabilidad extrema incluso para su uso en zonas de tráfico intenso, permite incluso el paso de carretillas elevadoras.

• El suelo PIG se caracteriza por una absorción elevada, un bajo perfil, larga vida útil y con un mantenimiento prácticamente nulo.

• No deja huella ni residuo del adhesivo en la superficie una vez retirado.

Superficie de absorción elevada que atrapa todo tipo de suciedad y/o humedad.

• Fácil limpieza, no se forman ni pliegues ni arrugas.

Base adhesiva, permanece estática en el lugar dónde se coloca, pero es fácil de retirar cuando toca cambiarla.

Resistencia Extrema

Media Absorbencia

Rollo PIG® Grippy® pre-cortado

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06065	910x15300	15	10 alfombras/rollo
FG06070	910x15300	15	5 alfombras/rollo

Rollo PIG® Grippy®

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06060	910x15300	15	1
FG06075	910x30000	30	1
FG06080	1220x15300	19,7	1

Fácil instalación
Instalación rápida y profesional. Disponibles tanto la herramienta de corte de seguridad como la guía de corte.

Accesorios disponibles
Pregunte por nuestros accesorios de corte si desea hacer la instalación usted mismo.

Alfombra y rollo Elefante

• El felpudo PIG de ocho capas altamente absorbente está cosido en zig-zag para ofrecer una durabilidad de uso excelente.

• Diseñado especialmente para tráfico intenso de personas o tráfico rodado de moderado a ligero. Coloque la cara en zig-zag hacia arriba para prolongar la vida del producto.

• La exclusiva textura de huecos acelera la evacuación del líquido por el felpudo para una limpieza más fácil y rápida.

Resistencia Extrema

Alta Absorbencia

Alfombra PIG® Elefante®

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06085	420x510	49,2	100

Rollo PIG® Elefante®

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06095	840x23000	45,4	1
FG06090	840x46000	87	1
FG06100*	790x30000	56,7	1

*FG00105 dispone de una base especial de polipropileno para un mayor agarre y estabilidad con el suelo.

Alfombra y rollo Pig Blue

• Seca con la máxima absorbencia para que usted use menos cantidad en grandes derrames y fugas de gran volumen.

•¡Sin zonas de filtraciones! Su estructura consistente consigue un felpudo libre de puntos de luz para absorber líquidos uniformemente para una mejor retención y evacuación.

• La tecnología fibreFusion fusiona fibras naturales superabsorbentes con fibras sintéticas fuertes para una absorbencia de alto rendimiento.

Más información en dissetodiseo.com

Capas mezcladas creando mayor fuerza de conexión, aumentando la absorbencia de la alfombra

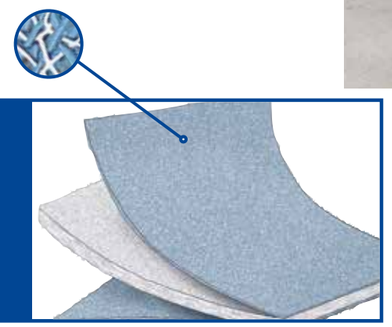

Tecnología exclusiva de fusión de fibras

El núcleo superabsorbente fusiona las fibras naturales y sintéticas para aumentar la absorbencia, fuerza y tacto.

Resistencia Media

Alta Absorbencia

baja Absorbencia

Consúltenos al teléfono 900 17 17 00 Llamada gratuita

Alfombra PIG Blue®

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06110	380x480	129	100
FG06105	380x480	91	100

Rollo PIG Rotoli Blue®

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06120	380x46000	122,2	1
FG06115	760x46000	242,5	1

Rollo y caja dispensadora 4 en 1

• Este versátil rollo puede funcionar como alfombra, manga o trapo. Con un solo absorbente puede manejar varios tipos de fugas, goteos o derrames.

• Utilícelo como alfombrilla para atrapar goteos y absorber derrames. Despliéguelo para cubrir zonas grandes. Dóblelo por las líneas marcadas para hacer una «manga» gruesa y absorbente. Arranque un trozo para usarlo como toallita para pelusillas.

• No importa cuánto la use. Este felpudo está basado en la acreditada estructura del felpudo PIG de ocho capas, 100 % de polipropileno, ¡el felpudo más duro del mercado!

• Perforado cada 250mm para una fácil separación.

Alfombra

Rollo

Trapo

Manga



Resistencia Extrema

Media Absorbencia

Rollo PIG® 4 en 1®

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06125	410x46000	66	1

Caja dispensadora PIG® 4 en 1®

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06130	410x24000	34,8	1

Tecnología superior tanto por fuera como por dentro

Ocho capas de polipropileno Y un hilado proporcionan Absorbencia y resistencia al desgaste.

Mangas azules PIG universales

•Estas mangas presentan una estructura extra densa para ceñirse al suelo y permanecer en su sitio a la vez que contiene los derrames.

• El relleno de vermiculita de grado fino absorbe rápidamente filtraciones, goteos y derrames. Perfecto para reaccionar ante un derrame o para absorber fugas de máquinas.

• Unida por sutura, la capa de polipropileno es resistente a la ruptura. Elimina el polvo y retiene el líquido, incluso cuando se satura.

Ejemplo de uso para máquinas.

Mangas azules absorbentes PIG®

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06155	80x1220	56	20
FG06150	80x1220	112	40
FG06145	80x3000	56	8
FG06140	80x6000	56	4
FG06135	130x3000	120	4

Almohadillas universales

• La almohadilla cuenta con una gran superficie, gran capacidad y un relleno de rápida evacuación para absorber líquidos con rapidez.

• La capa de polipropileno es resistente al desgarro. Elimina el polvo y retiene el líquido, incluso cuando se satura.

• El relleno de celulosa tiene un grado de absorción elevado para uso de larga duración o limpieza de grandes derrames.

Almohadillas PIG® Pillows

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06165	250x250x50	76	40
FG06160	430x530x50	121	16

Almohadillas exclusivas para aceite

• Las almohadillas skimmer resistentes a sustancias químicas flotan para absorber el aceite de la superficie de los tanques. Son incluso suficientemente duras para baños de ácido y tanques de fosfato.

• La almohadilla cuenta con una gran superficie, gran capacidad y un relleno de rápida evacuación para absorber aceites con rapidez.

• La capa y el relleno de polipropileno duros y resistentes a las sustancias químicas absorben los aceites pero repelen los líquidos de base acuosa.

Almahadillas PIG® Skimmer Pillows

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06175	310x310x30	19	10
FG06170	410x430x50	38	10

Barreras solo para aceite

• De eficacia testada, funciona en todas las condiciones para absorber derrames de aceite en suelo o en agua.

• Flota para cercar y absorber derrames en agua; se ciñe al terreno para derrames en suelo.

• La dura malla exterior es a prueba de rayos UV para un uso prolongado en exteriores sin que se degrade. Permite que los fluidos pasen a través del material de relleno.

Más información en dissetodiseo.com

Mangas para aceites PIG®

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06180	80x3000	60	8
FG06185	130x3000	90,8	4
FG06190	130x6000	90,8	2
FG06195	200x3000	90,8	2
FG06200	200x3000	181,6	4
FG06205	200x6000	181,6	2

Cómo funciona

Se colocan las barras alrededor del líquido a absorber. Comenzarán a absorber sólo los aceites (nunca agua) del lugar en el que se encuentran.

A medida que se va absorbiendo el aceite, la barra va hundiendose en el agua, de forma que dicho aceite estará siempre expuesto a las zonas limpias

Cuando la barra llegue a su saturación, quedará justo por debajo del nivel del agua, sin hundirse más.

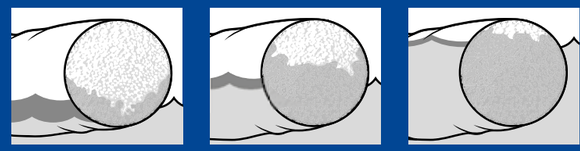

PIG Oil-Only con gran capacidad de absorción

• Solución rápida y fácil para absorber líquidos de base aceitosa.

• Duraderas y muy absorbentes, pensadas para trabajos exigentes y limpiezas de gran volumen.

Resistencia Media

Alta Absorbencia

Alfombra y Caja PIG® White Oil-Only BOX

Artículo	Formato	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06225	Caja dispensadora	380x510	83,6	100
FG06220	Alfombra	380x510	83,6	50

Rollo PIG® White Oil-Only

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06240	380x46000	152,4	2
FG06245	610x46000	122,6	1

PIG Oil-Only con media capacidad de absorción

• Ocho capas de polipropileno al 100 % adheridas térmicamente aportan una robustez extra evitando el desgarro, rotura o deshilachamiento incluso si se satura.

• Precortadas para una fácil y rápida manipulación.

• La más versátil, para limpiezas generales y trabajos diarios.

Sabía que...

Los materiales absorbentes aceptan un alto rango de materiales quimicos y hidrocarburos y no solo el aceite pesado. Agua, productos de limpieza, derrames en zonas de paso...

Resistencia Media

Media Absorbencia

PIG® White Oil-Only

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06210	380x510	82,3	125

PIG® White Oil-Only

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06230	760x61000	161	1

PIG Oil-Only para pequeñas fugas o derrames

• Disponibles en paños o rollos.

• Solución económica y perfecta para pequeñas tareas y limpiezas rápidas.

Resistencia Media

baja Absorbencia

Alfombra PIG® White Oil-Only

Artículo	Dim.LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06215	380x510	83,6	200

Rollo PIG® White Oil-Only

Artículo	Dim.LxF (mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06235	760x91000	152,4	1

Alfombrillas y rollos HazMat

• Absorbe la gama más amplia de líquidos ácidos y cáusticos, incluso aquellos con altas concentraciones como un 98 % de ácido sulfúrico y 30 % de hidróxido de sodio.

• Resistente a las sustancias químicas, no se degradará o producirá una reacción peligrosa al contacto con derrames corrosivos.

• Ocho capas de polipropileno al 100 % adheridas térmicamente aportan al paño PIG una robustez extra evitando que se desgarre, rasgue o deshilache incluso cuando se satura.

Resistencia Media

Alta Absorbencia

Alfombra PIG® HazMat

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06255	380x510	83,6	100
FG06250	380x510	83,6	200

Caja dispensadora PIG® HazMat

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06260	380x510	83,6	100

Rollo PIG® HazMat

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06265	760x46000	152,4	1

Mangas HazMat

• Absorbe la gama más amplia de líquidos ácidos, incluso aquellos con altas concentraciones como un 98 % de ácido sulfúrico y 30 % de hidróxido de sodio.

• Manga resistente a las sustancias químicas, no se degradará o producirá una reacción peligrosa al contacto con derrames corrosivos.

• Excelente para contener y detener rápidamente la extensión de derrames químicos.

Mangas PIG® HazMat

Artículo	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06270	80x1170	36	12
FG06275	80x3000	45	6

Almohadillas HazMat

• Absorbe la gama más amplia de líquidos ácidos, cáusticos incluso aquellos con altas concentraciones como un 98 % de ácido sulfúrico y 30 % de hidróxido de sodio.

• Almohadilla resistente a las sustancias químicas, no se degradará o producirá una reacción peligrosa al contacto con derrames corrosivos.

• La almohadilla cuenta con una gran superficie, gran capacidad y un relleno de rápida evacuación para absorber líquidos con rapidez. Perfecta para añadir absorción durante la reacción al derrame.

Almohadillas PIG® HazMat

Artículo	Dim. LxFxH(mm)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06280	200x200x30	17,8	20
FG06285	200x200x30	8,9	10
FG06290	200x430x50	22,5	10
FG06295	430x410x50	38	10

Absorbente suelto Lite-Dri

• A diferencia de la arcilla, que simplemente se recubre con líquido, la celulosa reciclada de rápida evacuación realmente absorbe el derrame en cuanto lo toca.

• Con la mitad de peso que la arcilla y tres veces más absorbente, optimiza tiempo y costes en la eliminación del derrame, reduciendo su trabajo y los costes de eliminación.

• Su composición libre de sílice es no abrasiva y no supone riesgos para la salud asociados con la respiración de polvo de arcilla.

PIG® Lite-Dri

Artículo	Dim. (kg)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06300	10	30	1

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Absorbente suelto Fire-Dri

• Absorbente vegetal hecho de resina de polvo de madera, secado a altas temperaturas y procesado para desarrollar un comportamiento a prueba de fuego.

• Tras absorber derrames de líquidos, deja las superficies limpias, secas y seguras, y sin brillo aceitoso.

• Este material retardante del fuego es capaz de absorber más de 3kg de aceite por 1kg de producto.

PIG® Fire-Dri

Artículo	Dim. (kg)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06310	6	15	1

Absorbente suelto Grip-Dri

• Absorbente universal de rápida acción y químicamente inerte, haciendolo compatible con casi cualquier líquido. Absorbe al instante aceites, refrigerantes, disolventes, agua, ácidos y cáusticos.

• Permanece en grano, incluso cuando se satura, para proporcionar una retención excelente. Soporta el tráfico pesado sin liberar líquidos.

• Producto retardador del fuego, es ideal para uso con disolventes con punto de inflamación bajo y en aplicaciones con altas temperaturas.

Absorbe aceites, refrigerantes, disolventes, agua, ácidos y cáusticos.

PIG® Grip-Dri

Artículo	Dim. (kg)	Cap. absor. (lts)	Cant.
FG06315	15	19,8	1

PIG KITS

Kit de emergéncia en bolsa

- Bolsa duradera y a prueba de agua con cierre de velcro, mantiene el contenido limpio y seco.
- Bolsa amarillo brillante con rótulo Kit de derrames en negrita para una rápida identificación.
- Kit compacto y fácil de almacenar, perfecto para uso en camiones o maquinaria.
- Composición: 4 mangas, 28 alfombras y 5 bolsas de elininación temporal con cordones para el cierre.

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

PIG® Kit de emergéncia en bolsa

Artículo	Absorbe	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)
FG06325	Aceites, Refrigerantes, Disolventes y Agua	430x520x150	34,7
FG06330	Líquidos a base de aceite, pero sin agua	430x520x150	38,5
FG06335	Ácidos, Cáusticos, Desconocidos	430x520x150	34,7

Carro de emergéncia

- El carrito móvil de derrames PIG para una reacción rápida ante derrames o para mantenimiento diario de filtraciones.
- El contenedor amarillo de alta visibilidad es fácilmente detectable si lo necesita.
- Los contenidos están compartimentados para un acceso fácil.
- 5 mangas, 1 rollo, 4 almohadillas y 4 bolsas de eliminación temporal con cordones para el cierre.

PIG® Carro de emergéncia

Artículo	Absorbe	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)
FG06340	Aceites, Refrigerantes, Disolventes y Agua	410x510x9150	51,5
FG06345	Líquidos a base de aceite, pero sin agua	410x510x9150	56,2
FG06350	Ácidos, Cáusticos, Desconocidos	410x510x9150	47,4

PIG KITS

Kits de emergéncia en contenedor móvil

- Contenedor duradero con ruedas, se presenta con Absorbentes PIG de alta calidad.
- Fácil transporte de suministros directamente al lugar del derrame.
- El polietileno resistente a la intemperie protege el contenido de la humedad, de la suciedad y de los daños.
- Kit universal: 10 mangas, 100 alfombras, 12 almohadilas y 5 bolsas de elininación temporal con cordones para el cierre.
- Kit Oil-Only: 6 mangas, 50 alfombras, 4 almohadilas y 5 bolsas de elininación temporal con cordones para el cierre.
- Kit HazMat: 8 mangas, 100 alfombras, 12 almohadilas y 5 bolsas de elininación temporal con cordones para el cierre.

PIG® kit de emergéncia

Artículo	Tipo de abs.	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)
FG06355	universal	480x970x550	87,9
FG06360 (repuesto)	universal	480x970x550	87,9
FG06365	Oil-Only	480x970x550	79,6
FG06370 (repuesto)	Oil-Only	480x970x550	79,6
FG06375 FG06380	HazMat	480x970x550	80,7
FG0385 (repuesto)	HazMat	480x970x550	80,7

Kits de emergéncia en contenedores móviles de gran volumen

- Contenedor duradero con ruedas, se presenta con Absorbentes PIG de alta calidad.
- Fácil transporte de suministros directamente al lugar del derrame.
- El polietileno resistente a la intemperie protege el contenido de la humedad, de la suciedad y de los daños.
- Kit universal: 16 mangas, 150 alfombras, 12 almohadilas y 10 bolsas de elininación temporal con cordones para el cierre.
- Kit Oil-Only: 8 mangas, 120 alfombras, 12 almohadilas y 10 bolsas de elininación temporal con cordones para el cierre.
- Kit HazMat: 12 mangas, 120 alfombras, 18 almohadilas y 10 bolsas de elininación temporal con cordones para el cierre.

PIG® kit de emergéncia

Artículo	Tipo de abs.	Dim. LxF(mm)	Cap. absor. (lts)
FG06385	universal	570x105x73	183,1
FG06390 (repuesto)	universal	570x105x73	183,1
FG06395	Oil-Only	570x105x73	168,3
FG06400 (repuesto)	Oil-Only	570x105x73	168,3
FG06405	HazMat	570x105x73	179,2
FG06410 (repuesto)	HazMat	570x105x73	179,2