

**DISSET
ODISEO**



ALFOMBRA ANTIFATIGA OCTO

Ficha Técnica

Ref. BUCO3040/ BUCO3140

Rev.15/03/2023

DISSET ODISEO S.L.


info@dissetodiseo.com

T. 900 17 17 00

www.dissetodiseo.com

Ficha técnica / Alfombra antifatiga OCTO

- 1_ Descripción 3
- 2_ Resumen de especificaciones y aplicaciones..... 3
- 3_ Especificaciones técnicas3
- 4_ Normativa.....4
- 5_ Medio ambiente.....4



DISSET ODISEO S.L.
info@dissetodiseo.com
T. 900 17 17 00

1. DESCRIPCIÓN

- El diseño de las alfombras, con una matriz octogonal de perforaciones, le aportan una capacidad de drenaje óptima para ser usadas en ambientes húmedos o en los que cabe la posibilidad de derrames. Se consigue así tener la superficie seca y libre de suciedad. A su vez son extremadamente antideslizantes.
- Los suelos antifatiga están pensados para que el cuerpo se balancee de forma natural e imperceptible, consiguiendo así un leve movimiento de los músculos de las piernas. De esta manera se mejora el flujo sanguíneo y evita que el operario o trabajador se sienta más cansado.
- También son especialmente útiles para colocar en las entradas de los edificios, tiendas, locales, estaciones de esquí, zonas de montaña, zonas rurales u otros zonas con entrada de personas desde el exterior.
- Se fabrican en caucho natural. Excelente resistencia a aceites y grasas.
- Su comportamiento es excelente a temperaturas extremas que van desde los -30°C hasta los 70°C.
- Su alta resistencia las hacen óptimas tanto para un uso industrial como doméstico.
- Su gran espesor de 22mm lo hacen especialmente útil para zonas con un uso intensivo de trabajo y trasiego.

2. RESUMEN DE ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

ESPECIFICACIONES

- Antifúngico
- Superficie extremadamente antideslizante
- Resistente rayos UV
- Resistente a aceite y grasas
- Apto para temperaturas extremas
- Gran capacidad de drenaje
- Uso industrial
- Instalación sin herramientas

APLICACIONES

- Zonas húmedas y secas
- Puestos de trabajo
- Máquinas herramienta
- Soldadura
- Pistas de esquí
- Cámaras frigoríficas
- Hostelería

NEGRO



3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALFOMBRA

ARTÍCULO	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)	Color
BUC03040	1000x1500	22	17	Negro

ROLLO

ARTÍCULO	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)	Color
BUC03140	7500X1000	22		Negro



DISSET ODISEO S.L.
 info@dissetodiseo.com
 T. 900 17 17 00


www.dissetodiseo.com

4. NORMATIVA

- En cumplimiento con la directiva europea RoHS 2011/65/EU Anexo II, por lo que las sustancias peligrosas (mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibrominato bifenilo PBB, eter polibrominato bifenilo PDBE) que contienen los materiales usados en la fabricación de este producto están por debajo de los límites autorizados por dicha directiva.
- También cumple con la directiva europea 2002/95/CE que regula la existencia de sustancias peligrosas.

5. MEDIO AMBIENTE

La alfombra antifatiga OCTO está fabricada con un material respetuoso con el medio ambiente, ya que proviene de caucho reciclado y a su vez es reciclable al 100%.

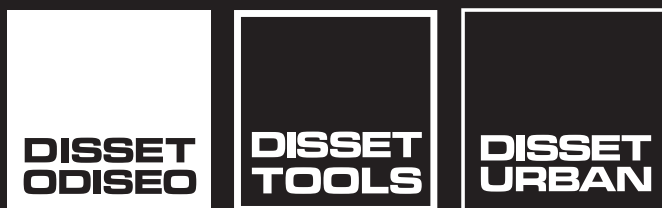

DISSET ODISEO S.L.

info@dissetodiseo.com

T. 900 17 17 00

DEPARTAMENTO TÉCNICO

tecnico@dissetodiseo.com

DEPARTAMENTO COMERCIAL

comercial@dissetodiseo.com

www.dissetodiseo.com